osram.fr/am

OSRAM



CATALOGUE GAMME ECLAIRAGE

Catalogue LED, Xénon et Halogènes 2026

100 YEARS
OSRAM
AUTOMOTIVE

Soyez prêt pour la route

La meilleure solution, tout simplement

PORTFOLIO INTERNATIONAL[1)]

OSRAM a les lampes adaptées pour chaque véhicule et chaque application, des voitures aux motos, des camions aux véhicules tout-terrain : des sources LED, xénon et halogènes pour les conducteurs soucieux de la performance et du design. Nous allons encore plus loin : la gamme de produits est conçue pour résoudre les problèmes et les désagréments dans toutes les situations. De l'entretien des pneus à celui des batteries et bien plus encore, notre gamme aide les automobilistes à être prêts pour n'importe quel voyage.

Lampes LED On-Road[2)] 3

1 Phares NIGHT BREAKER® LED 8
2 Feux de signalisation NIGHT BREAKER® LED 14
3 Phares TRUCKSTAR® LED 16
4 Accessoires LEDriving® 18

Lampes LED Off-Road[3)] 28

1 LEDriving® HL 30
2 LEDriving® SL 36
3 LEDriving® HLM EASY GEN 2 38
4 LEDriving® HLT BRIGHT et LEDriving® SLT - SIGNAL LIGHT 40
5 Accessoires LEDriving® 42

Lampes Xénon 50

1 XENARC® NIGHT BREAKER® 220 52
2 XENARC® COOL BLUE® INTENSE 54
3 XENARC® COOL BLUE® BOOST 56
4 XENARC® ULTRA LIFE 58
5 XENARC® ORIGINAL 60

Lampes Halogènes 64

1 NIGHT BREAKER® 220 68
2 NIGHT BREAKER® LASER NEXT GENERATION 70
3 NIGHT BREAKER® SILVER 72
4 COOL BLUE® INTENSE NEXT GENERATION 74
5 DIADEM® CHROME 76
6 ULTRA LIFE 78
7 ORIGINAL 12V AUTO 80
8 MINIBOX 84
9 TRUCKSTAR® PRO NEXT GENERATION 86
10 ORIGINAL 24V CAMION 88
11 ORIGINAL 12V MOTO 90
12 SUPER BRIGHT et SUPER BRIGHT PREMIUM 92
13 COOL BLUE® BOOST 94

1) Avertissement : ce catalogue contient un portefeuille international. Dans certains pays, la vente et l'utilisation de produits sans homologation ECE ne sont pas autorisées. Veuillez contacter votre distributeur local pour connaître la disponibilité dans votre pays.
2) Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails : www.osram.fr/nb-led
3) Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent donc pas être utilisés sur la voie publique pour des applications extérieures. Toute utilisation non autorisée par la loi entraînera le retrait du certificat d'immatriculation du véhicule et la perte de la couverture d'assurance. La vente et l'utilisation de ces produits sont interdites dans certains pays. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

osram.fr/am





Lampes LED On-Road[1]

Une luminosité supérieure partout où la route vous mène

1 Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

Soyez prêt pour la route

100 YEARS
OSRAM
AUTOMOTIVE

Une révolution brillante dans le domaine de la technologie et du design

Éclairez la route avec puissance et précision

Bénéficiez d'une meilleure vision et visibilité tout en réduisant l'éblouissement des autres usagers de la route. Améliorez le design de votre véhicule et modernisez vos phares halogènes de manière légale[1], facile et économique grâce à la technologie LED de pointe !



1 Source lumineuse LED homologuée – s'applique uniquement aux pays dans lesquels l'homologation est valable ou auxquels s'applique une homologation équivalente, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions d'éclairage actuellement répertoriés dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails, consultez le site www.osram.fr/nb-led.

Qualité OSRAM garantie
Tous les produits OSRAM sont soumis à des tests de résistance approfondis réalisés par notre système d'assurance qualité.
Pour plus d'informations sur les garanties, rendez-vous sur **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**
ou scannez le code QR.

1

NIGHT BREAKER® LED
Phares
Passez facilement de l'éclairage halogène à l'éclairage LED homologué pour la route [1)].
Une innovation et une révolution d'OSRAM dans le domaine de la technologie et du design.



2



NIGHT BREAKER® LED
Feux de signalisation et antibrouillard
Faites passer votre véhicule au niveau supérieur avec des ampoules LED parfaitement adaptées – pour applications extérieures et intérieures.[1)]

3

TRUCKSTAR® LED
Phares
Pour les conducteurs de camions, les gestionnaires de flotte et les transitaires. Une solution LED rétrofit homologuée pour la route[1)], spécialement conçue pour les gammes 24 V et « usage intensif ».



4



LEDriving®
Accessoires
Profitez pleinement de votre mise à niveau LED en remplaçant vos ampoules conventionnelles à l'aide des accessoires OSRAM LEDriving®.

1 Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité.
Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

La voie vers la liberté réglementaire

En 2020, les premières ampoules NIGHT BREAKER® LED ont été homologuées pour la route[1)] par l'Autorité fédérale allemande des transports automobiles, après des tests photométriques, mécaniques et électriques approfondis en collaboration avec TÜV SÜD. Depuis lors, de plus en plus de pays ont accordé leur approbation.



Vérifiez la compatibilité

La liste des pays approuvés est disponible sur wwww.osram.fr/nb-led

Investissez dans votre succès

Offrir à vos clients une mise à niveau LED conforme à la législation routière[1)] est un moyen sûr de fidéliser les clients et d'améliorer les ventes.
Dans ce guide, nous vous montrons comment vérifier la compatibilité et garantir la conformité légale lors de l'installation des ampoules NIGHT BREAKER® LED de rechange.

1 Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité.
Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

Les mises à niveau LED profitent à vos clients

Les performances supérieures de la technologie LED en font une option de mise à niveau attrayante pour chaque client.



Sécurité améliorée
Voir plus loin, réagir plus tôt avec jusqu'à 330 %[1)] de lumière plus claire et un contraste élevé.

Meilleure vision et visibilité
Répartition optimisée de la lumière, réduction de l'éblouissement[1)], faisceaux longue portée et esthétique moderne du véhicule.

Confort de conduite
La couleur blanc froid (jusqu'à 6 000 K) crée des conditions semblables à celles du jour.

Durée de vie exceptionnellement longue
Jusqu'à 6 fois plus longue[3)] avec jusqu'à 6 ans de garantie.[2)]

Luminosité durable
Maintient une intensité lumineuse constante pendant toute la durée de vie.

Moins de défaillances
Protection élevée contre les surtensions pour les pics de tension.

Efficacité énergétique
Une réduction de la consommation d'énergie grâce à la technologie LED peut entraîner une augmentation de l'efficacité du véhicule.[3)]

Grande compatibilité
Homologuée pour une large gamme de véhicules, des voitures jusqu'aux camping-cars.[4)]

[1)]Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées. 2Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 3 Par rapport aux ampoules conventionnelles.. 4 Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails : www.osram.fr/nb-led



Homologuée pour la route[1] :
Les premières ampoules LED rétrofit d'OSRAM homologuées pour la circulation routière[1].

1 Phares NIGHT BREAKER® LED

Passage facile et légal[1] de l'éclairage halogène à l'éclairage LED

Développée, optimisée et repensée par OSRAM – La nouvelle ampoule rétrofit NIGHT BREAKER® LED. Elle se distingue par un design optique amélioré qui permet une plus grande luminosité et ainsi un éclairage optimisé.
De plus, elle séduit par un design remanié, compact et innovant pour un look plus moderne et se caractérise par une gestion thermique plus efficace, ce qui peut conduire à une charge thermique plus faible. Avec les ampoules rétrofit OSRAM homologuées pour la route[1], vous bénéficiez d'une lumière LED moderne, vive et très économe en énergie. Vous pouvez désormais mettre à niveau les feux de route et de croisement de votre véhicule avec la technologie LED la plus moderne.

UP TO +330%

Jusqu'à 330 % de luminosité en plus[2] et 6 000 K :
Température de couleur blanc froid similaire à la lumière du jour.

UP TO 6x

Durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue[3] :
Économique, résistant aux vibrations et respectueux de l'environnement.

5 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie:
Période de garantie minimale de 5 ans[4].

1) Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails : www.osram.fr/nb-led 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées 3) Comparé aux lampes halogènes traditionnelles 4) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

NIGHT BREAKER® LED START H4 | H7



Des produits rentables pour entrer dans le monde des LED homologuées[1] sans avoir à faire de compromis sur les avantages fondamentaux des lampes de remplacement à LED.

Avec un design de base révisé, des caractéristiques et des avantages de base, la NIGHT BREAKER® LED START se concentre sur les facteurs de base des lampes de remplacement LED homologuées[1].

Caractéristiques

- Jusqu'à 230 % de luminosité en plus[2] et jusqu'à 6 000 K
- Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue[3]
- Jusqu'à 60 % de consommation d'énergie en moins[3]
- Jusqu'à 50 % d'éblouissement en moins[2]
- 3+1 ans de garantie OSRAM[4]

Points forts

- Mise à niveau LED blanc froid avec température de couleur similaire à la lumière du jour
- Respectueux de l'environnement et économique grâce à une plus longue durée de vie
- La technologie innovante et l'excellente qualité sont vraiment payantes pour nos clients
- Bénéficiez d'une meilleure vision et visibilité tout en éblouissant moins les autres usagers

NIGHT BREAKER® LED START

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWNBST-2HB	4062172**411042**	P43t	H4-LED	20/19	12	6000	Blanc	1650/1000	2	2	3+1
64193DWNBST	4062172**411066**	P43t	H4-LED	20/19	12	6000	Blanc	1650/1000	2	2	3+1
64210DWNBST-2HB	4062172**410984**	PX26d	H7-LED	16	12	6000	Blanc	1500	2	2	3+1
64210DWNBST	4062172**411004**	PX26d	H7-LED	16	12	6000	Blanc	1500	2	2	3+1

NIGHT BREAKER® LED SPEED 450% H4 | H7

NOUVEAU



Spécialement développé pour répondre aux besoins des clients et du marché. Installation rapide et facile grâce à l'électronique OSRAM innovante la plus récente, avec une luminosité améliorée. Une compatibilité mécanique inspirée des ampoules traditionnelles, avec en plus toutes les caractéristiques et tous les avantages des ampoules LED homologuées pour la route[1)] d'OSRAM.

Caractéristiques

- Jusqu'à 450 % de luminosité en plus[2)] et portée du faisceau lumineux jusqu'à 240 m
- Design 1:1, 6 000 K et température de couleur blanc froid
- Refroidissement actif intégré
- Électronique innovante
- Polarité universelle
- Consomme jusqu'à 60 % d'énergie en moins[2)]
- Jusqu'a 50 % d'éblouissement en moins[3)]
- Garantie OSRAM 5+1 ans[4)]

Points forts

- Dimensions et compatibilité mécanique inspirées des ampoules traditionnelles
- Gestion thermique innovante pour une lentille de phare claire : l'air chaud s'échappe vers l'avant
- Aucun adaptateur ni capuchon requis
- Pas de scintillement et pas de message d'erreur pendant le test des ampoules froides
- Écologique et économique grâce à une plus longue durée de vie
- Technologie innovante et excellente qualité
- Meilleure vision et visibilité

NIGHT BREAKER® LED SPEED H4 450 & H7 450

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWNBSP-2HB	4062172**422383**	P43t	H4-LED	14/14	12	6000	Blanc	1650/1000	2	2	5+1
64193DWNBSP-1HB	4062172**422413**	P43t	H4-LED	14/14	12	6000	Blanc	1650/1000	1	4	5+1
64210DWNBSP-2HB	4062172**425339**	PX26d	H7-LED	16	12	6000	Blanc	1550	2	2	5+1
64210DWNBSP-1HB	4062172**425360**	PX26d	H7-LED	16	12	6000	Blanc	1550	1	4	5+1

1) Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails : www.osram.fr/nb-led 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées 3) Comparé aux lampes halogènes traditionnelles [4] Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

NIGHT BREAKER® LED SMART H4/H19 | HB3 | H9 | HIR2

NOUVEAU



Extension de la gamme NIGHT BREAKER® LED SMART avec l'ajout de 4 nouvelles lampes. Les HB3-LED, H9-LED et HIR2-LED sont des types de lampes entièrement nouveaux, tandis que la lampe avec double marquage H4/H19 permet de convertir la SMART H4 en SMART H19 grâce à la bague d'adaptation, pour s'adapter aux bases H19.

Caractéristiques

- Double marquage H4 + H19: 1 lampe donne 2 lampes homologuées (avec adaptateur H19) | *H4/H19*
- Jusqu'à 330 % de luminosité en plus[2] | *H4/H19, HIR2*
- Plus de luminosité | *HB3, H9*
- Jusqu'à 6 000 K
- Durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue[3]
- Consomme jusqu'à 60 % d'énergie en moins[3]
- Jusqu'a 50 % d'éblouissement en moins[2]
- Garantie OSRAM 5+1 ans[4]

Points forts

- Qualité supérieure OSRAM développée en Europe et testée dans une usine de production OSRAM certifiée (IATF16949)
- Homologation ECE délivrée par les organismes officiels (TÜV et KBA)
- Respectueux de l'environnement et économique grâce à une plus longue durée de vie
- La technologie innovante et l'excellente qualité sont vraiment payantes pour nos clients
- Bénéficiez d'une meilleure vision et visibilité tout en éblouissant moins les autres usagers

NIGHT BREAKER® LED SMART H4/H19 | HB3 | H9 | HIR2

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWNBSM-2HB	4062172**426404**	P43t	H4/H19-LED	20/19	12	6000	Blanc Froid	1650/1000	2	2	5+1
9005DWNBSM-2HB	4062172**424837**	P20d	HB3-LED	21	12	6000	Blanc Froid	1800	2	2	5+1
64213DWNBSM-2HB	4062172**424851**	PGJ19-5	H9-LED	21	12	6000	Blanc Froid	1800	2	2	5+1
9012DWNBSM-2HB	4062172**424875**	PX22d	HIR2-LED	21	12	6000	Blanc Froid	1800	2	2	5+1

NIGHT BREAKER® LED SMART H4 | H7



Exceptionnellement lumineuse, innovante et compacte, compatible avec de nombreux modèles de véhicules, particulièrement durable et, bien sûr, homologuée pour la route[1]. La nouvelle LED NIGHT BREAKER® LED SMART d'OSRAM. Une solution intelligente d'OSRAM.

Caractéristiques

- Jusqu'à 330 % de luminosité en plus[2] et jusqu'à 6 000 K
- Conception compacte et durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue[3]
- Installation facile et garantie OSRAM 5+1 ans[4]
- Consomme jusqu'à 60 % d'énergie en moins[3]
- Jusqu'a 50 % d'éblouissement en moins[2]

Points forts

- Mise à niveau LED blanc froid avec température de couleur similaire à la lumière du jour
- Respectueux de l'environnement et économique grâce à une plus longue durée de vie
- La technologie innovante et l'excellente qualité sont vraiment payantes pour nos clients
- Bénéficiez d'une meilleure vision et visibilité tout en éblouissant moins les autres usagers

NIGHT BREAKER® LED SMART H4 | H7

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWNBSM-2HB	4062172**398138**	P43t	H4-LED	20/19	12	6000	Blanc Froid	1650/1000	2	2	5+1
64193DWNBSM	4062172**398152**	P43t	H4-LED	20/19	12	6000	Blanc Froid	1650/1000	2	2	5+1
64210DWNBSM-2HB	4062172**408332**	PX26d	H7-LED	16	12	6000	Blanc Froid	1550	2	2	5+1
64210DWNBSM	4062172**408370**	PX26d	H7-LED	16	12	6000	Blanc Froid	1550	2	2	5+1

NIGHT BREAKER® LED SMART MOTORCYCLE

64193DWNBSM-1HB	4062172**398114**	P43t	H4-LED	20/19	12	6000	Blanc Froid	1650/1000	1	4	5+1

1) Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails : www.osram.fr/nb-led 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées 3) Comparé aux lampes halogènes traditionnelles 4) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

NIGHT BREAKER® LED SMART H8 | H10 | H16 | HB4



Avec les nouvelles lampes antibrouillard NIGHT BREAKER® LED SMART homologuées pour la circulation routière[1], il est désormais possible de passer des lampes halogènes traditionnelles à la toute dernière technologie LED OSRAM, non seulement pour les feux de route et les feux de croisement, mais aussi pour les applications antibrouillard.

Caractéristiques

- Les premières lampes LED OSRAM NIGHT BREAKER® LED pour feux antibrouillard homologuées pour un usage routier[1]
- Pour un faisceau antibrouillard plus large[3]
- Température de couleur de 6.000K et couleur Blanc Froid
- Design compacte et innovant
- Durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue[3]
- Design resistant aux vibrations
- Consomme jusqu'à 80% d'énergie en moins
- Garantie OSRAM 5+1 ans[4]

Points forts

- Mise à niveau LED blanc froid avec température de couleur similaire à la lumière du jour
- Respectueux de l'environnement et économique grâce à une plus longue durée de vie
- Protection contre les facteurs environnementaux tels que la pluie et la poussière

NIGHT BREAKER® LED SMART H8 | H10 | H16 | HB4

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64212DWNBSM-2HB	4062172**410212**	PGJ19-1	H8-LED	7	12	6000	Blanc Froid	800	2	2	5+1
9145DWNBSM-2HB	4062172**410250**	PY20d	H10-LED	7	12	6000	Blanc Froid	850	2	2	5+1
64219DWNBSM-2HB	4062172**410274**	PGJ19-3	H16-LED	4	12	6000	Blanc Froid	500	2	2	5+1
9006DWNBSM-2HB	4062172**410236**	P22d	HB4-LED	10	12	6000	Blanc Froid	1095	2	2	5+1

NIGHT BREAKER® LED H1



Bénéficiez d'une meilleure vision et visibilité tout en éblouissant moins les autres usagers de la route.

Caractéristiques

- Température de couleur Blanc Froid et jusqu'à 6 000 K
- Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue[3]
- Garantie OSRAM 4+1 ans[4]
- Consomme jusqu'à 40% d'énergie en moins[3]
- Jusqu'à 50% d'éblouissement en moins[2]

Points forts

- Installation facile, branchement facile pour différents types de connecteurs
- Respectueux de l'environnement et économique grâce à une plus longue durée de vie
- Mise à niveau LED blanc froid avec température de couleur similaire à la lumière du jour
- Bénéficiez d'une meilleure vision et visibilité tout en éblouissant moins les autres usagers

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64150DWNB-2HFB	4062172**373791**	P14,5s	H1-LED	16	12	6000	Blanc Froid	1550	2	2	4+1

[1] Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails : www.osram.fr/nb-led [2] Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées. [3] Comparé aux lampes halogènes traditionnelles [4] Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles



Homologuée pour la route:
Les premières lampes NIGHT BREAKER® LED homologuée pour tous les véhicules 12V.

Une avancée révolutionnaire dans le domaine des lampes LED de remplacement

Les nouvelles lampes rétrofit homologuées NIGHT BREAKER® LED SMART ECE H11 et LED C5W ECE

Les nouvelles lampes NIGHT BREAKER® LED SMART ECE H11 et LED C5W ECE d'OSRAM sont homologuées selon la norme ECE R37, et peuvent donc être utilisées légalement sur tous les véhicules 12 V. Elles offrent une lumière blanche brillante jusqu'à 6 000 K, avec moins d'éblouissement et une consommation réduite jusqu'à 80%[4] par rapport aux lampes halogènes, ont une durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue[2)4)], et ne nécessite aucun document supplémentaire pour leur utilisation. OSRAM garantit la fiabilité et offre une garantie spécifique[3)] sur toutes ses lampes de remplacement NIGHT BREAKER® LED.

6000 KELVIN

6 000 K :
Température de couleur blanc froid similaire à la lumière du jour.

UP TO 6x

Performances exceptionnelles :
Une durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue[2)4)].

5 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie:
Garantie OSRAM[3)] 5+1 ou 4+1.

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées. 2) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles. 3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 4) Selon modèle de lampe

NIGHT BREAKER® LED SMART ECE H11

Lampe homologuée pour tous les modèles de véhicules 12 V conformément à la norme ECE R37.



Caractéristiques

- Homologuée comme pièce de rechange pour toutes les lampes H11 et les culots H11
- Plus de luminosité[2)]
- 6.000 Kelvin - Température de couleur Blanc Froid
- Jusqu'à 50% d'éblouissement en moins[1)]
- Durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue[2)]
- Consomme jusqu'à 60% d'énergie en moins[2)]
- Résistant aux vibrations
- Résistant à la pénétration d'eau et de poussière selon la norme IP55
- Garantie OSRAM[3)] | 5+1
- Qualité supérieure OSRAM développée en Europe et testée dans une usine de production OSRAM certifiée (IATF16949)
- Homologation ECE délivrée par les organismes officiels (TÜV et KBA)

Points forts

- Entièrement homologuée selon la norme ECE R37, pour les modèles de véhicules 12V, pour toutes les fonctions d'éclairage
- Approuvé dans tous les États membres ECE
- Aucune liste de compatibilité nécessaire
- Mise à niveau LED blanc froid avec température de couleur similaire à la lumière du jour
- Respectueux de l'environnement et économique grâce à une plus longue durée de vie et une consommation énergétique réduite[2)]
- Des mesures systématiques d'assurance qualité garantissent la haute qualité de fabrication et la fonctionnalité de nos produits.

NIGHT BREAKER® LED SMART ECE H11

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64211DWNBSM-ECE-2HB	406217**2418331**	PGJ19-2	H11	14	12	6000	Blanc Froid	1350	2	2	5+1

NIGHT BREAKER® LED C5W ECE

Lampe homologuée pour tous les modèles de véhicules 12 V conformément à la norme ECE R37.



Caractéristiques

- Premier feu de signalisation LED homologué ECE
- Plus de luminosité[4)]
- 6.000 Kelvin - Température de couleur Blanc Froid
- Plug & Play - Polarité universelle
- Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue[4)]
- Consomme jusqu'à 80% d'énergie en moins[4)]
- Résistant aux vibrations
- Garantie OSRAM[3)] | 4+1
- Qualité supérieure OSRAM développée en Europe et testée dans une usine de production OSRAM certifiée (IATF16949)
- Homologation ECE délivrée par les organismes officiels (TÜV et KBA)

Points forts

- Entièrement homologuée selon la norme ECE R37, pour les modèles de véhicules 12V
- Approuvé dans tous les États membres ECE
- Aucune liste de compatibilité nécessaire
- Mise à niveau LED blanc froid avec température de couleur similaire à la lumière du jour
- Respectueux de l'environnement et économique grâce à une plus longue durée de vie et une consommation énergétique réduite[2)]
- Des mesures systématiques d'assurance qualité garantissent la haute qualité de fabrication et la fonctionnalité de nos produits.

NIGHT BREAKER® LED C5W ECE

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
6418DWNB-ECE-2HB	406217**425162**	SV8.5-8	C5W	1	12	6000	Blanc Froid	45	2	5	4+1

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées. 2) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles. 3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 4) Par rapports aux lampes de signalisation tradutionnelles



Homologuée pour la route[1] :
Les premières ampoules LED rétrofit d'OSRAM homologuées pour la circulation routière[1].

2 Feux de signalisation NIGHT BREAKER® LED

Passage facile et légal[1] de l'éclairage halogène à l'éclairage LED

Avec la NIGHT BREAKER® LED W5W, la première ampoule LED de rechange W5W homologuée pour la route[1] d'OSRAM est désormais disponible sur le marché. Homologuée pour tous[1] les modèles de véhicules 12 V derrière du verre blanc comme feu de stationnement, feu de position, feu arrière, éclairage de plaque d'immatriculation et éclairage intérieur. Il s'agit de la première ampoule d'OSRAM dont le numéro d'homologation du phare n'a pas besoin d'être comparé à une liste de compatibilité pour s'assurer qu'il corresponde. En combinaison avec les phares NIGHT BREAKER® LED et les feux antibrouillard NIGHT BREAKER® LED SMART, vous pouvez désormais obtenir la mise à niveau LED complète pour votre véhicule avec des ampoules LED parfaitement adaptées et conçues – pour les applications extérieures et intérieures.

Polarité universelle :
Installation possible indépendamment de la polarité. Mise à niveau rapide et simple vers la technologie LED grâce à la solution Plug & Play.

Durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue[2] :
Économique, résistant aux vibrations et respectueux de l'environnement.

Qualité garantie:
Période de garantie minimale de 5 ans[3].

1) Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails : www.osram.fr/nb-led 2) Comparé aux lampes halogènes traditionnelles 3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

NIGHT BREAKER® LED W5W



Il s'agit de la première ampoule de rechange LED homologuée pour la route[1] d'OSRAM dont le numéro d'homologation du phare n'a pas besoin d'être comparé à une liste de compatibilité pour s'assurer qu'il correspond.

Caractéristiques

- Jusqu'à 5 700 K et jusqu'à 50 lm
- Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue[2]
- Garantie OSRAM 4+1 ans[3]
- Consomme jusqu'à 40 % d'énergie en moins[1]
- Polarité universelle Plug & Play

Points forts

- Puissance lumineuse optimisée pour le domaine d'application prévu
- Pour les applications intérieures et extérieures
- Mise à niveau LED blanc froid avec température de couleur similaire à la lumière du jour
- Installation possible indépendamment de la polarité
- Accessoire adapté pour l'installation disponible (en option)

NIGHT BREAKER® LED W5W

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
2825DWNB-2HB	4062172**367424**	W2,1x9,5d	W5W-LED	1	12	5700	Blanc Froid	50	2	5	4+1



1) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.



Homologuée pour la route[1] :
La première ampoule LED rétrofit homologuée pour la route[1] d'OSRAM pour véhicules 24 V.

3 Phares TRUCKSTAR® LED

Passage facile et légal[1] de l'éclairage halogène à l'éclairage LED

Pour les chauffeurs de camions, les gestionnaires de flotte et les transitaires. Pour camions, véhicules spéciaux, bus et véhicules de remorquage. Pour presque toutes les personnes du secteur « usage intensif » et au-delà. Avec la TRUCKSTAR® LED H7 homologuée pour la route[1] pour les véhicules 24 V, vous pouvez désormais mettre à niveau les feux de route et de croisement de votre véhicule avec la technologie LED la plus moderne. Spécialement conçue pour les gammes 24 V et « usage intensif ».

HEAVY DUTY

Usage intensif :
Conception spéciale résistante aux vibrations, développée pour le 24 V et la gamme « usage intensif » pour une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue[2].

4 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie :
Période de garantie minimale de 4 ans[4].

UP TO +230%

Jusqu'à 230 % de luminosité en plus[3] et 6 000 K:
Température de couleur blanc froid similaire à la lumière du jour.

1) Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails : www.osram.fr/nb-led. 2) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles. 3) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées. 4) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

TRUCKSTAR® LED H7



Pour les chauffeurs de camions, les gestionnaires de flotte et les transitaires. Pour camions, véhicules spéciaux, bus et véhicules de remorquage. Pour presque toutes les personnes du secteur « usage intensif » et au-delà.

Caractéristiques

- Résistante aux vibrations
- Pour «usage intensif»
- Garantie OSRAM 4+1 ans[1)] même en cas d'usage commercial
- Consomme jusqu'à 75 % d'énergie en moins[2)]
- Jusqu'a 50 % d'éblouissement en moins[3)]
- Jusqu'à 230 % de luminosité en plus[3)]
- Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue[2)]
- 6 000 Kelvin

Points forts

- Mise à niveau LED blanc froid avec température de couleur similaire à la lumière du jour
- Respectueuse de l'environnement et économique grâce à une plus longue durée de vie
- La technologie innovante et l'excellente qualité sont vraiment payantes pour nos clients
- Bénéficiez d'une meilleure vision et visibilité tout en éblouissant moins les autres usagers

TRUCKSTAR® LED H7

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64215DWTS-2HFB	4062172**384919**		H7-LED	16	24	6000	Blanc Froid	1500	2	2	4+1



1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 2) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles. 3) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées.



EASY INSTALLATION

Installation facile :
Une vaste gamme d'accessoires OSRAM pour une installation facile et une grande compatibilité.

4 Accessoires LEDriving®

Mise à niveau facile, avantages essentiels

Passez de l'halogène à la LED avec les accessoires OSRAM d'origine : LEDriving® ADAPTER, LEDriving® SMART CANBUS, LEDriving® CAP et LEDriving® ERROR CANCELER, qui facilitent l'installation et éliminent les messages d'erreur.[1)]

ROBUSTNESS

Robuste et résistant :
Pour une utilisation durable.

ERROR FREE

Sans message d'erreur :
Les messages d'erreur potentiels sur les tableaux de bord du véhicule sont évités.

3 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie :
Période de garantie minimale de 3 ans[4)].

1) Seules les combinaisons d'ampoules LED OSRAM avec les accessoires officiels OSRAM – LEDriving® ADAPTER, LEDriving® SMART CANBUS, LEDriving® CAP's et LEDriving® ERROR CANCELER – sont homologuées pour le fonctionnement de nos ampoules LED. 2)Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles


Compatibilité et conformité

La gamme d'ampoules de rechange LED homologuées pour la route[1)] d'OSRAM offre à davantage de conducteurs la possibilité de mettre à niveau leur vision.
Cette amélioration peut se faire avec des ampoules seules ou en combinaison avec des accessoires OSRAM[2)], selon le modèle de véhicule.

Fixation optimale dans les différentes douilles de phare.



LEDriving®
CAP




LEDriving®
ADAPTER


Empêche les faux messages d'erreur sur le tableau de bord.



LEDriving®
SMART CANBUS



LEDriving®
ERROR CANCELER



LEDriving®
CANBUS CONTROL UNIT

Comment savoir si le véhicule de votre client est compatible :

Scannez le code QR sur l'emballage ou rendez-vous sur www.osram.fr/nb-led.

Recherchez le modèle de voiture, le numéro d'homologation du phare et l'année de fabrication dans la liste des véhicules compatibles.

Vérifiez les accessoires dont vous avez besoin (le cas échéant).

1) Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails : www.osram.fr/nb-led 2) Seules les combinaisons d'ampoules LED OSRAM avec les accessoires officiels OSRAM – LEDriving® ADAPTER, LEDriving® SMART CANBUS, LEDriving® CAP's et LEDriving® ERROR CANCELER – sont homologuées pour le fonctionnement de nos ampoules LED

LEDriving® ADAPTER

Les adaptateurs facilitent l'installation et sont compatibles avec de nombreux modèles de voitures.



Caractéristiques

- Facilite l'installation des lampes H7-LED
- Convient aux types de véhicules avec adaptateur H7
- Tolérances de fabrication étroites assurant un positionnement correct de l'ampoule LED H7
- Composants de qualité pour l'installation des H7-LED

Points forts

- Garanti une répartition précise de la lumière grâce à l'ampoule LED H7 et vous permet de profiter des avantages de l'éclairage LED
- Remplace l'adaptateur H7 d'origine
- Qualité OSRAM éprouvée pour une plus grande satisfaction client avec 3 ans de garantie[1)]

LEDriving® ADAPTER

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64210DA01	4062172**160384**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA01-1	4062172**206532**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA02	4062172**160414**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA03-1	4062172**201872**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA04	4062172**175029**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA05	4062172**233170**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA07	4062172**233835**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA08	4062172**242745**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA09	4062172**360203**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA10	4062172**360234**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64193DA19	4062172**425872**	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3

LEDriving® ERROR CANCELER

Lorsque des lampes LED sont utilisées, certains véhicules signalent une erreur. OSRAM LEDriving® ERROR CANCELER empêche l'apparition de ces messages.



Caractéristiques

- Évite les messages d'erreurs et les scintillements
- Duo Pack
- Homologué par les autorités allemandes (TÜV & KBA) à la suite de tests effectués sur différents modèles de voitures
- Garantie 3 ans[1)]

Points forts

- Empêche l'apparition d'éventuels messages d'erreur sur l'ordinateur de bord
- Accessoires d'origine OSRAM facilitant le remplacement de la lampe halogène par une lampe LED
- Installation facile

LEDriving® ERROR CANCELER

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDEC02-2HB	4062172**383721**	-	-	1	12	-	-	-	2	4	3

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving® CAP



Permet le montage des ampoules LED H7. Remplacement du capuchon d'origine de qualité OSRAM.

Caractéristiques
- Protègent le phare de la poussière malgré les dimensions plus importantes des lampes LED de remplacement
- S'adaptent mécaniquement et protègent le phare
- Composants de qualité pour l'installation des lampes H7-LED

Points forts
- Remplacement du capuchon d'origine
- Profitez des avantages de l'éclairage LED
- Qualité OSRAM pour une plus grande satisfaction client avec 3 ans de garantie[1)]

LEDriving® CAP

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDCAP01	4062172**241878**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP02	4062172**241908**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP03	4062172**271394**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP04	4062172**278560**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP06	4062172**305952**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP07	4062172**305983**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP08	4062172**309509**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP09	4062172**309530**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP10	4062172**325912**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP11	4062172**325981**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP12	4062172**326070**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3

LEDriving® SMART CANBUS



Lorsque des lampes LED sont utilisées, certains véhicules signalent une erreur. La série OSRAM LEDriving® SMART CANBUS évite l'apparition de ces messages.

Caractéristiques
- Evite les messages d'erreurs
- Robuste et résistant
- Duo Pack
- Homologué par les autorités allemandes (TÜV & KBA) à la suite de tests effectués sur différents modèles de voitures
- Boîtier en aluminium de haute qualité et surface anodisée noire avec classe de protection IP54
- Garantie 3 ans[1)]

Points forts
- Empêche l'apparition d'éventuels messages d'erreur sur l'ordinateur de bord
- Accessoires d'origine OSRAM facilitant le remplacement de la lampe halogène par une lampe LED
- Installation simple grâce au connecteur de la lampe

LEDriving® SMART CANBUS

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDSC01-2HFB	4062172**176439**	-	-	12	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC02-1-2HFB	4062172**176460**	-	-	16	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC03-1-2HFB	4062172**278249**	-	-	12	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC04-2HB	4062172**400725**	-	-	15	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC05-2HB	4062172**400756**	-	-	15	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC06-2HB	4062172**400787**	-	-	15	12	-	-	-	2	2	3
LEDSCT10-2HB	4062172**400695**	-	-	20	24	-	-	-	2	2	3

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving®
CANBUS CONTROL UNIT



L'unité de commande LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT permet de contourner le système de détection de défaillance des ampoules du véhicule en cas d'utilisation d'une ampoule LED rétrofit.

Caratteristiche

- Empêche les messages d'erreur sur l'ordinateur de bord
- Solution plug and play avec connecteur de lampe et utilisation universelle
- Testés et approuvés par les autorités allemandes (KBA) pour une utilisation sur la voie publique

Vantaggi

- Facilite la mise à niveau de la lampe standard vers la technologie LED
- Installation simple grâce au connecteur de la lampe
- Produits homologués de haute qualité et garantie de 3 ans[1)]

LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT


Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDCCU01-2HFB	4052899**090873**	-	-	5	12	-	-	-	2	10	3
LEDCCU02-2HFB	4052899**301993**	-	-	21	12	-	-	-	2	10	3

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

Pour garantir la conformité, suivez ces directives simples lors du montage des ampoules NIGHT BREAKER® LED:

1

Identifiez les numéros d'homologation
Assurez-vous que le numéro d'homologation correspond au numéro sur les fixations des phares.




2

Fournissez un certificat d'homologation
Les conducteurs sont tenus d'avoir un certificat d'homologation lorsqu'ils conduisent. Téléchargez le certificat sur www.osram.com/nbl-abg, imprimez-le et remettez-le à votre client.




3

Apposez l'autocollant du produit (facultatif)
Comme preuve supplémentaire de la certification, placez l'autocollant du produit dans le compartiment moteur.



La mise à niveau parfaite pour votre activité

Avec la gamme NIGHT BREAKER® LED dans vos étagères, vous pouvez offrir à vos clients les mises à niveau d'éclairage qu'ils attendaient.

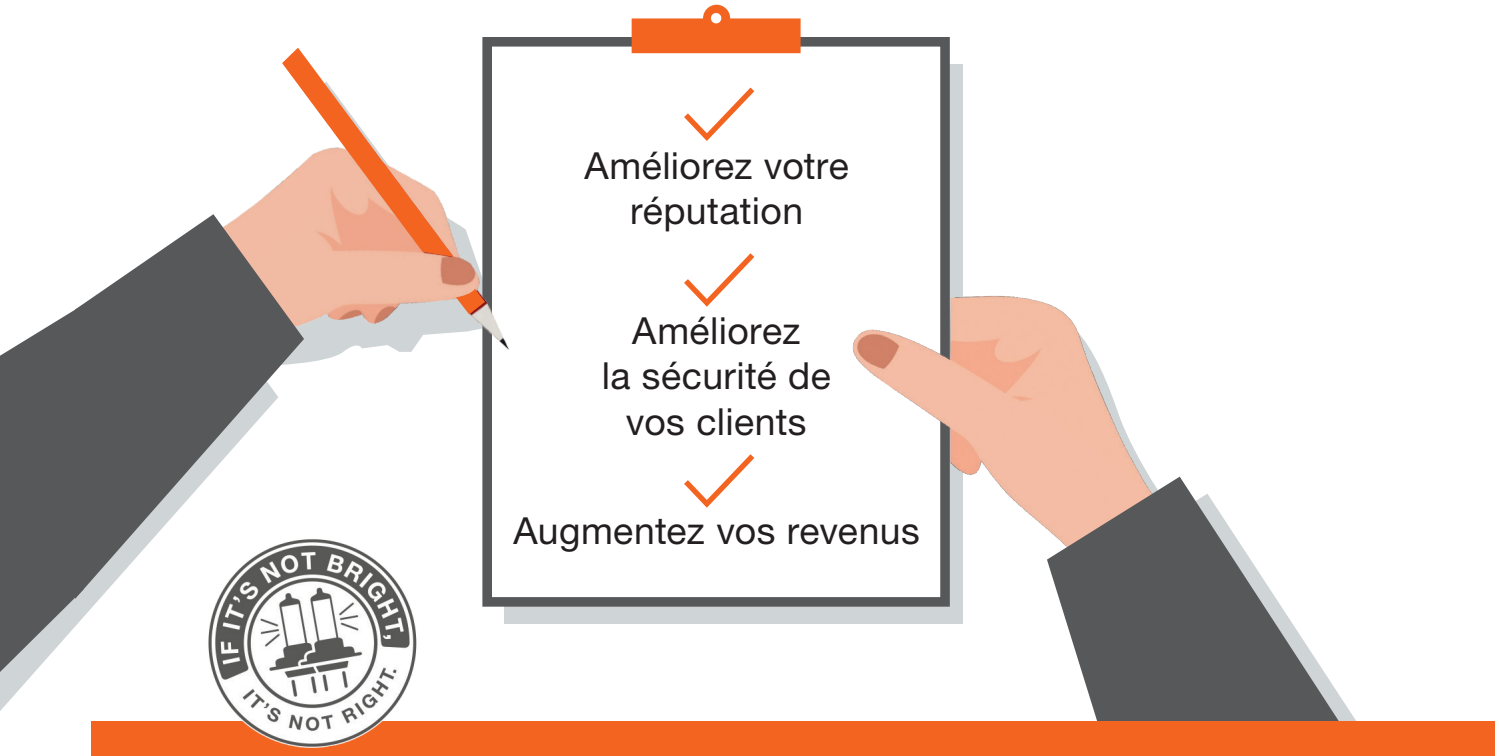

Parlez à vos clients des « trois faits sur la lumière ».

1. **Vérifiez et remplacez :** les phares s'affaiblissent avec le temps. Remplacez-les avant qu'ils ne fonctionnent plus.
2. **Changez par paires :** un éclairage équilibré améliore la sécurité.
3. **Améliorez votre vision :** une luminosité supérieure vous permet de voir plus loin, de réagir plus tôt et d'éviter les dangers.

Recommandez les ampoules NIGHT BREAKER® LED

« Saviez-vous que les mises à niveau LED ont récemment été homologuées pour la circulation routière[1] ? »

« Souhaitez-vous un test de luminosité gratuit ? On n'est jamais trop prudent en matière de sécurité. »

« Bonne nouvelle, votre véhicule est compatible avec les ampoules OSRAM NIGHT BREAKER® LED. Souhaitez-vous un devis pour l'installation ? »


1) Source lumineuse LED homologuée - ne s'applique qu'aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou dans lesquels une homologation équivalente s'applique, ainsi qu'aux modèles de véhicules et aux fonctions lumineuses figurant actuellement dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails : www.osram.fr/nb-led

Guide d'installation


Le montage des ampoules NIGHT BREAKER® LED et de leurs accessoires est simple.

Installation des ampoules H7 avec pince en acier


1 Débranchez le connecteur de la lampe.




2 Détachez la pince et retirez la lampe halogène.




3 Retirez la base de l'ampoule LED.




4 Insérez la base de la lampe LED et fixez-la à l'aide de la pince de positionnement.



5 Connectez la lampe LED.



6 Insérez la lampe LED dans la base et tournez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.






Pour des instructions détaillées sur l'installation de l'ampoule NIGHT BREAKER® LED avec les accessoires, consultez www.osram.fr/nb-led ou regardez notre guide vidéo ici : www.osram.com/nbl-installation


Mesures

NIGHT BREAKER® LED & TRUCKSTAR® LED


NIGHT BREAKER® LED START
(H7-LED)
64210DWNBST-2HB
64210DWNBST




NIGHT BREAKER® LED START
(H4-LED)
64193DWNBST-2HB
64193DWNBST




NIGHT BREAKER® LED
SPEED
(H7-LED)
64210DWNBSP-2HB
64210DWNBSP
64210DWNBSP-1HB




NIGHT BREAKER® LED SMART
(H4-LED)
64193DWNBSM-2HB
64193DWNBSM
64193DWNBSM-1HB




NIGHT BREAKER® LED SMART
(H7-LED)
64210DWNBSM-2HB
64210DWNBSM




NIGHT BREAKER® LED SMART
(H8-LED)
64212DWNBSM-2HB




NIGHT BREAKER® LED SMART
(H10-LED)
9145DWNBSM-2HB




NIGHT BREAKER® LED SMART
(H16-LED)
64219DWNBSM-2HB




NIGHT BREAKER® LED SMART
(HB4-LED)
9006DWNBSM-2HB




NIGHT BREAKER® LED
(H1-LED)
64150DWNB-2HFB




NIGHT BREAKER® LED SMART ECE
(H11-LED)
64211DWNBSM-ECE-2HB



NIGHT BREAKER® LED
(W5W-LED)
2825DWNB-2HFB




TRUCKSTAR® LED
(H7-LED)
64215DWTS-2HFB




LEDriving® ACCESSOIRES


LEDriving® ADAPTER
(Acc, per H7-LED)
64210DA01




LEDriving® ADAPTER
(Acc, per H7-LED)
64210DA01-1




LEDriving® ADAPTER
(Acc, per H7-LED)
64210DA02




LEDriving® ADAPTER
(Acc, per H7-LED)
64210DA03-1




LEDriving® ADAPTER
(Acc, per H7-LED)
64210DA04




LEDriving® ADAPTER
(Acc, per H7-LED)
64210DA05



LEDriving® ADAPTER
(Acc, per H7-LED)
64210DA07




LEDriving® ADAPTER
(Acc, per H7-LED)
64210DA08




LEDriving® ACCESSOIRES


LEDriving® ADAPTER
(Acc, per H7-LED)
64210DA09




LEDriving® ADAPTER
(Acc, per H7-LED)
64210DA10




LEDriving® ERROR CANCELER
(Acc, per H7-LED)
LEDEC02-2HB

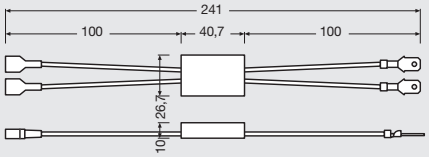


LEDriving® CAP
(VW Passat B7)
LEDCAP01




LEDriving® CAP
(Ford Focus MK4)
LEDCAP02




LEDriving® CAP
(Audi A1)
LEDCAP03




LEDriving® CAP
(VW T-cross)
LEDCAP04




LEDriving® CAP
(Hyundai ix20)
LEDCAP06




LEDriving® CAP
(Opel Zafira C-Tourer
&Astra J)
LEDCAP07




LEDriving® CAP
(Skoda Octavia)
LEDCAP08




LEDriving® CAP
(Peugeot 208 Facelift)
LEDCAP09




LEDriving® CAP
(Peugeot 308 (L II))
LEDCAP11




LEDriving® CAP
(Ford Transit/
Tourneo (Custom))
LEDCAP12




LEDriving® SMART CANBUS
(Acc, per H7-LED)
LEDSC01-2HFB




LEDriving® SMART CANBUS
(Acc, per H7-LED)
LEDSC02-1-2HFB

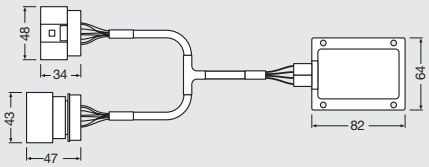


LEDriving® SMART CANBUS
(Acc, per H7-LED)
LEDSC03-2HFB

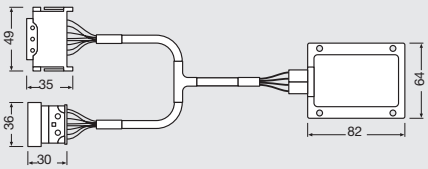


LEDriving® SMART CANBUS
(Acc, per H7-LED)
LEDSC03-1-2HFB

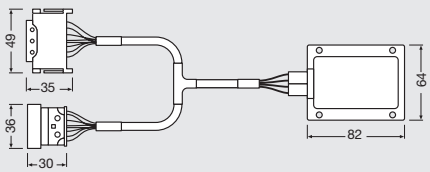


LEDriving® SMART CANBUS
(Acc, per H4/H19 LED)
LEDSC04-2HB

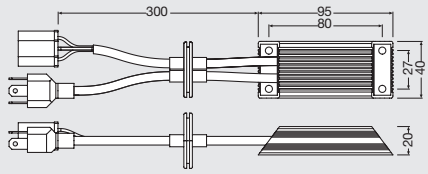


LEDriving® SMART CANBUS
(Acc, per H8/H11-LED)
LEDSC05-2HB

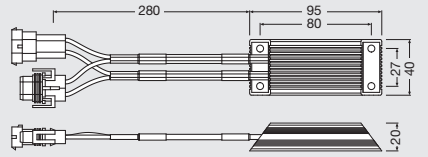


LEDriving® SMART CANBUS
(Acc, per H10-LED)
LEDSC06-2HB



LEDriving® SMART CANBUS
(Acc, per H7-LED 24V)
LEDSCT10-2HB

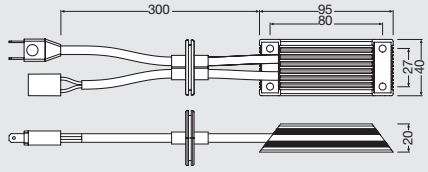

LEDriving® CANBUS CONTROLL UNIT
(Acc, per W5W-LED)
LEDCCU01-2HFB



osram.fr/am





Lampes LED Off-Road[1]

Améliorez votre vision

1 Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique, quelle que soit l'application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Soyez prêt pour la route

100 YEARS
OSRAM
AUTOMOTIVE

Qualité OSRAM garantie
Tous les produits OSRAM sont soumis à des tests de résistance approfondis par notre système d'assurance qualité.
Pour plus d'informations sur les garanties, rendez-vous sur **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**
ou scannez le code QR.

1

LEDriving® HL


Passez au niveau supérieur avec les lampes OSRAM LEDriving® HL pour l"éclairage avant.



2

LEDriving® SL


Démarquez-vous avec style et qualité grâce aux lampes OSRAM LEDriving® SL de signalisation et d'éclairage intérieur.



3

LEDriving® HLM

Voir et être vu avec les lampes OSRAM LEDriving® HLM EASY & EASY GEN 2 pour l'éclairage avant de motos.

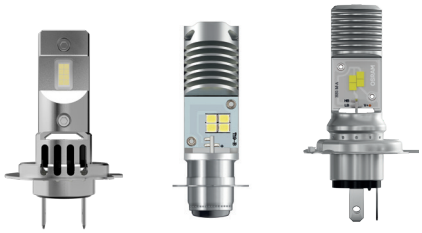

4

LEDriving® HLT LEDriving® SLT


Ampoules LED 24 V pour la mise à niveau des feux de croisement, des feux de route et de toutes les ampoules standard W5W.



5

Accessoires LEDriving®

Profitez pleinement de votre mise à niveau LED en remplaçant vos lampes conventionnelles à l'aide des accessoires OSRAM LEDriving®.

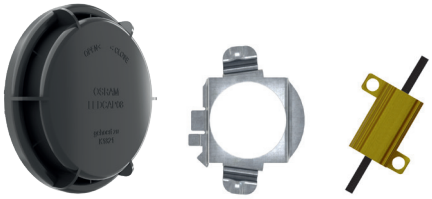



Jusqu'à +400 % de luminosité en plus[1)2)]:
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus tôt.

1 LEDriving® HL

Bien, mieux, meilleur : une mise à niveau pour tous les souhaits

Impressionnantes en termes de performance, de design et de qualité – les lampes OSRAM LEDriving® HL pour feux de route et de croisement offrent une solution pratique pour mettre à niveau votre voiture avec une luminosité supérieure et une lumière blanche froide qui augmente non seulement la visibilité, mais améliore également le style avec un aspect plus dynamique. Ces lampes de rechange à LED haut de gamme sont équipées de la toute dernière technologie. Grâce à la large gamme de solutions proposées, chacun trouvera la solution la mieux adaptée, qu'il s'agisse d'une installation facile et d'un prix abordable, d'une grande compatibilité ou de mises à niveau hautes performances.

≙H7

LED compacte :
Remplacements pour les lampe de feux de route et de croisement conventionnelles.

COOL WHITE

Blanc Froid :
Température de couleur jusqu'à 6 500K.[2)] Meilleure visibilité grâce à l'effet lumière du jour.

5 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie:
Période de garantie minimale de 5 ans[3)].

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées. 2) Vérifier les modèles correspondants. 3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving® HL EASY XEN

La première LED de remplacement Plug & Play d'OSRAM pour les lampes xénon avec jusqu'à +180% de luminosité en plus.[1]



Caractéristiques

- Même géométrie que les lampes xénon d'origine
- Sans CANbus[2]
- Jusqu'à+180% de luminosité en plus[1)]
- Température de couleur Blanc Froid de 6 500K[2)]
- Ventilateur haute vitesse optimisé pour un refroidissement actif
- Qualité supérieure OSRAM

Points forts

- Haute compatibilité avec de nombreux modèles de voitures
- Installation Plug & Play[3] facile – aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire
- Plus de lumière permet de reconnaître plus rapidement les obstacles et les dangers
- Performances accrues et rendement lumineux élevé grâce à une dissipation maximale de la chaleur
- Longue durée de vie

LEDriving® HL EASY XEN

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
66540DWESY-2HB	4062172**410298**	PK32d-7	D5S	50	12	6500	Blanc Froid	5000	2	4	2

LEDriving® HL EASY

Lampes LED rétrofit Plug & Play à douille – pas besoin d'adaptateurs ou de capuchons.



Caractéristiques

- LED de remplacement ultra-compactes pour les feux de route et de croisement conventionnels à douille
- Ventilateur haute vitesse optimisé pour un refroidissement actif
- Température de couleur blanc froid jusqu'à 6 500 K[3)]
- Luminosité supérieure
- Durée de vie prolongée[2)]

Points forts

- Installation plug&play simple
- Performances supérieures et rendement lumineux élevé grâce à une dissipation de chaleur maximale
- Meilleure visibilité grâce à l'effet lumière du jour
- Plus de lumière permet de reconnaître les obstacles et les dangers plus tôt
- Longévité accrue grâce à la technologie LED

LEDriving® HL EASY

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64150DWESY-2HB	4062172**398039**	P14,5s	H1	9	12	6500	Blanc Froid	1100	2	5	2
64151DWESY-2HB	4062172**398053**	PK22s	H3	8	12	6500	Blanc Froid	900	2	5	2

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R98. 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 3) Vérifier en fonction du modèle. 4) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles.

LEDriving® HL EASY GEN 2



Lampes LED rétrofit à conception Plug & Play avec compatibilité optimisée et luminosité jusqu'à 120 % plus intense[1)]

Caractéristiques

- Jusqu'à +120 % de luminosité en plus[1)]
- LED de remplacement ultra-compactes pour les feux de route et de croisement conventionnels à douille
- Ventilateur haute vitesse optimisé pour un refroidissement actif
- Température de couleur blanc froid de 6 500 K
- Durée de vie prolongée[2)]

Points forts

- Plus de lumière permet de reconnaître les obstacles et les dangers plus tôt
- Installation plug&play simple avec compatibilité optimisée qui s'adapte à plus de modèles de voitures
- Performances supérieures et rendement lumineux élevé grâce à une dissipation de chaleur maximale
- Meilleure visibilité grâce à l'effet lumière du jour
- Longévité accrue grâce à la technologie LED

LEDriving® HL EASY GEN 2

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWESY2-2HB	4062172**406918**	P43t / PU43t-3	H4/H19	25/25	12	6500	Blanc Froid	1400/1800	2	10	2
64210DWESY2-2HB	4062172**406932**	PX26d / PY26d-1	H7/H18	16	12	6500	Blanc Froid	2000	2	10	2
64176DWESY2-2HB	4062172**426442**	PGJ23t-1	H15	23/3	12	6500	Blanc Froid	2000/3000	2	10	2
64211DWESY2-2HB	4062172**426527**	PGJ19-X	H8/H9/H11/ H16	26	12	6500	Blanc Froid	2000	2	10	2
9005DWESY2-2HB	4062172**426428**	P20d/P22d/PY20d/ PX20d/PX22d	HB3/HIR1/ H10/HB4/ HIR2	26	12	6500	Blanc Froid	2000	2	10	2

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles. 3) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, pour H7/H18 & H4/H19. 4) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.

LEDriving® HL INTENSE NXT

La lampe LED rétrofit la plus performante d'OSRAM avec jusqu'à +400 % de luminosité en plus [4)]



Caractéristiques

- Jusqu'à +400 % de luminosité en plus[4)]
- Sans CANBUS
- La technologie de pointe OSRAM offre un faisceau optimisé
- Gestion thermique améliorée technologie avec refroidissement actif intégré
– Qualité supérieure OSRAM

Points forts

- Plus de lumière permet de détecter les obstacles et les dangers plus tôt
- Installation facile avec une large gamme d'accessoires OSRAM compatibles pour l'installation
- Éblouissement limité grâce à une répartition optimisée de la lumière
- Le ventilateur à grande vitesse assure une dissipation de la chaleur maximale pour plus de performances
– 5 ans de garantie[3)]

LEDriving® HL INTENSE NXT

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWINN-2HB	4062172**408158**	P43t	H4	42/40	12	6500	Blanc Froid	2500/3500	2	4	5
64210DWINN-2HB	4062172**408172**	PX26d	H7	42	12	6500	Blanc Froid	4000	2	4	5

LEDriving® HL ALLSEASON

La première lampe LED ALLSEASON d'OSRAM avec une température de couleur commutable de 6 000 K blanc froid à 2 700 K blanc chaud.



Caractéristiques

– Couleur de lumière commutable de blanc froid à blanc chaud (de 6 000 K à 2 700 K)
– Sans CANbus[1]
– La technologie OSRAM de pointe permet d'optimiser le faisceau lumineux
– Gestion thermique améliorée avec refroidissement actif intégré
– Qualité supérieure OSRAM

Points forts

– L'effet lumière du jour de la lampe 6 000 K rend les obstacles et les dangers plus visibles sur la piste de course, la lumière jaune de la lampe 2 700 K améliore la visibilité dans de mauvaises conditions météorologiques (brouillard, pluie, neige, etc.) et crée un style élégant
– Aucun message d'erreur dans les tableaux de bord[1]
– Réduction de l'éblouissement grâce à une distribution optimisée de la lumière
– Ventilateur à grande vitesse assurant une dissipation maximale de la chaleur pour des performances plus puissantes
– Garantie de 5 ans[2]

LEDriving® HL ALLSEASON

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWALL-2HB	4062172**413305**	P43t	H4	44	12	6000/2700	Blanc Froid/Blanc Chaud	4000/3500	2	4	5
64210DWALL-2HB	4062172**413329**	PX26d	H7	45	12	6000/2700	Blanc Froid/Blanc Chaud	4000	2	4	5

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles. 3) Applicable à de nombreux modèles de voitures.



LEDriving® HL VINTAGE



Lampes LED rétrofit hautes performances avec couleur de lumière blanche chaude pour voitures anciennes.[1)]

Caractéristiques

- Jusqu'à 300 % de lumière en plus[2)]
- Anneau intelligent parfaitement compatible
- Comportement électrique parfait, même sur des véhicules équipés d'anciens systèmes électriques avec dynamo
- Consommation électrique réduite[3)]
- Température de couleur de 2 700K
- Aucune émission UV et température réduite dans le phare
- Qualité supérieure OSRAM
- Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue[3)]

Points forts

- Visibilité optimale permettant aux conducteurs de reconnaître rapidement les panneaux, les obstacles et les dangers
- Émission lumineuse très stable
- Charge réduite sur les anciens systèmes électriques
- La même température de couleur que les lampes halogènes met en valeur le look old style du véhicule
- Aucun dommage ni impact négatif sur l'esthétique du véhicule
- Garantie 4 ans[4)]
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie LED

LEDriving® HL VINTAGE

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64150DWVNT-2MB	4062172**384810**	P14,5s	≙H1	13	12	2700	Blanc Chaud	1200	2	4	4
64193DWVNT-2MB	4062172**384834**	P43t/PU43t-3/P45t	≙H4/H19/R2	14/14	12	2700	Blanc Chaud	1100/1400	2	4	4
64210DWVNT-2MB	4062172**384858**	PX26d/PY26d-1	≙H7/H18	18	12	2700	Blanc Chaud	1600	2	4	4

1) Le produit est disponible uniquement dans une boîte métallique contenant 2 lampes. 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE112, pour H4/H19/R2. 3) Par rapport aux lampes halogènes.
4) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles



LEDriving® XTR HEAD LIGHT[1)]

Les lampes OSRAM LEDriving XTR offrent une lumière LED blanc froid de 6 000K, améliorant ainsi la visibilité et le style. Leur conception compacte permet une installation plug & play pour mettre à niveau les phares conventionnels.



Caractéristiques

- Température de couleur Blanc Froid à 6 000 K pour une luminosité exceptionnelle et un look moderne et élégant
- Distribution de la lumière optimisée pour obtenir un faisceau lumineux plus ciblé et homogène
- Dissipation améliorée grâce à un refroidissement actif avec ventilateur silencieux pouvant atteindre 1 000 tours par minute

Points forts

- Technologie avec effet Lumière du jour pour un confort optimal pour les yeux pendant la conduite de nuit
- Perfectionnées avec un corps en aluminium aéronautique, pour une dissipation optimale de la chaleur
- Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue[2)]
- 3 ans de garantie[3)]

LEDriving® XTR - HEAD LIGHT[4)]

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWXTR	4062172**232906**	P43t	≙H4	13/13	12	6000	Blanc Froid	1400/1100	2	4	3
64210DWXTR	4062172**232920**	PX26d	≙H7	18	12	6000	Blanc Froid	1750	2	4	3

1) Avec dissipateur thermique actif. 2) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles. 3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.



Pour chaque pièce de la voiture[1] :
Convient pour différentes applications d'éclairage intérieur et de signalisation de voiture.

2 LEDriving® SL

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter

Les lampes de signalisation LEDriving® d'OSRAM pour l'éclairage de signalisation avant et arrière illuminent votre voiture et contribuent à la sécurité du conducteur en fournissant des signaux plus rapides et en augmentant le temps de réaction des autres conducteurs : disponibles en blanc froid, ambre et rouge. Du plafonnier au plancher, de la boîte à gants au coffre, les éclairages intérieurs à LED OSRAM LEDriving® créent une lumière attrayante avec une touche contemporaine séduisante.

W5W

LED compacte :
Remplacements pour les lampes auxiliaires classiques.

Différents coloris :
Disponible en 3 couleurs différentes.[2]

4 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie:
Période de garantie minimale de 4 ans[3].

1) Vérifiez les applications correspondantes. 2) Vérifiez les modèles correspondants.3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving® SL

Lampes LED rétrofit avec éclairage moderne et intense pour les applications de signalisation d'éclairage intérieur.



Caractéristiques

- Remplace les lampes auxiliaires d'intérieur et d'extérieur conventionnelles
- Température de couleur rouge, jaune et blanc froid de 6 000 K
- Qualité supérieure OSRAM

Points forts

- Installation facile avec compatibilité optimisée
- Meilleure visibilité dans les situations de brouillard avec une correspondance parfaite des couleurs avec phares au xénon et à LED
- 4 ans de garantie[1)]

LEDriving® SL

Référence produit	EAN			ECE	W	V	K COLOR	lm			GARANTIE (AN)
828DWP-1BL	4062172**401432**	PG18,5d-1	P13W	1,6	12	6000	Blanc Froid	130	1	10	4
5201DWP-1BL	4062172**401456**	PG20-1	PS19W	1,6	12	6000	Blanc Froid	140	1	10	4
2604CW-1BL	4062172**401852**	PG20-7	PSX24W	6,7	12	6000	Blanc Froid	730	1	10	4
3893DWP-2BL	4062172**401234**	BA9s	T4W	0,8	12	6000	Blanc Froid	75	2	5	4
2825DWP-2BL	4062172**401258**	W2,1x9,5d	W5W	0,8	12	6000	Blanc Froid	70	2	5	4
2825DRP-2BL	4062172**401692**	W2,1x9,5d	W5W	0,6	12	-	Rouge	15	2	5	4
2827DYP-2BL	4062172**401654**	W2,1x9,5d	WY5W	0,5	12	-	Jaune	7	2	5	4
921DWP-2BL	4062172**401579**	W2,1x9,5d	W16W	2,1	12	6000	Blanc Froid	280	2	5	4
921DRP-2BL	4062172**401630**	W2,1x9,5d	W16W	1,4	12	-	Rouge	80	2	5	4
7505DWP-2BL	4062172**401555**	W3x16d	W21W	2	12	6000	Blanc Froid	145	2	5	4
7505DRP-2BL	4062172**401616**	W3x16d	W21W	1,4	12	-	Rouge	60	2	5	4
7505DYP-2BL	4062172**401593**	W3x16d	W21W	1,3	12	-	Jaune	55	2	5	4
7504DYP-2BL	4062172**401739**	WX3x16d	WY21W	1,3	12	-	Jaune	55	2	5	4
7515DWP-2BL	4062172**401494**	W3x16q	W21/5W	1,9	12	6000	Blanc Froid	155/25	2	5	4
7515DRP-2BL	4062172**401531**	W3x16q	W21/5W	1,7	12	-	Rouge	80/10	2	5	4
7515DYP-2BL	4052899**520653**	W3x16q	W21/5W	1,3	12	-	Jaune	55/10	2	5	4
6438DWP-1BL	4062172**401135**	SV8,5-8	C5W (31 mm)	1	12	6000	Blanc Froid	45	1	5	4
6418DWP-1BL	4062172**401159**	SV8,5-8	C5W (36 mm)	0,6	12	6000	Blanc Froid	45	1	5	4
6413DWP-1BL	4062172**401173**	SV8,5-8	C5W (41 mm)	0,6	12	6000	Blanc Froid	45	1	5	4
7506DWP-2BL	4062172**401210**	BA15s	P21W	1,4	12	6000	Blanc Froid	160	2	5	4
7506DRP-2BL	4062172**401371**	BA15s	P21W	1,4	12	-	Rouge	100	2	5	4
7506DYP-2BL	4062172**401357**	BA15s	P21W	1,3	12	-	Jaune	50	2	5	4
7507DYP-2BL	4062172**401517**	BAU15s	PY21W	1,3	12	-	Jaune	50	2	5	4
7528DWP-2BL	4062172**401197**	BAY15d	P21/5W	1,7	12	6000	Blanc Froid	145/30	2	5	4
7528DRP-2BL	4062172**401319**	BAY15d	P21/5W	1,4	12	-	Rouge	100/10	2	5	4
7528DYP-2BL	4062172**401333**	BAY15d	P21/5W	1,3	12	-	Jaune	55/10	2	5	4
3157DWP-2BL	4062172**401753**	W2,5x16q	P27/7W	1,7	12	6000	Blanc Froid	145/30	2	5	4
3157DRP-2BL	4062172**401777**	W2,5x16q	P27/7W	1,4	12	-	Rouge	60/10	2	5	4
3157DYP-2BL	4062172**401791**	W2,5x16q	P27/7W	1,3	12	-	Jaune	55/10	2	5	4
5007DWP-2BL	4062172**401272**	BA15s	R5W	0,5	12	6000	Blanc Froid	50	2	5	4
5008DWP-2BL	4062172**401296**	BA15s	R10W	1,2	12	6000	Blanc Froid	125	2	5	4
2723DWP-2BL	4062172**401838**	W2x4,6d	W2,3W	0,25	12	6000	Blanc Froid	25	2	5	4

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles



Visibilité améliorée[1] :
Plus de lumière permet de vois plus loin et donc de réagir plus rapidement.


3 LEDriving® HLM EASY GEN 2

Visibilité maximale

Les lampes OSRAM LEDriving® pour feux de route et feux de croisement de motos offrent de nouvelles possibilités de personnalisation grâce à des sources lumineuses innovantes. Les lampes OSRAM LEDriving® HLM EASY GEN 2 sont très efficaces, performantes et esthétiques. Un éclairage adapté est essentiel pour la sécurité, en particulier pour les motos et les scooters. Dans l'obscurité, les motos sont plus difficiles à distinguer que les voitures. Les motards ont donc besoin d'un éclairage fiable qui leur garantisse une visibilité optimale sur la route et prolonge leur temps de réaction.



LED compacte :
Remplacements pour les lampes de feux de route et de croisement conventionnelles.



Blanc Froid :
Température de couleur jusqu'à 6 500 K.[2] Meilleure visibilité grâce à l'effet de lumière du jour.



Installation Plug&Play :
Compatibilité élevée et installation facile.

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Par rapport aux lampes halogènes.

LEDriving® HLM EASY GEN 2



Lampes LED de remplacement avec culot plug & play : compatibilité optimisée et jusqu'à 120 % de luminosité en plus[1)]

Caractéristiques

- Jusqu'à 120 % de luminosité en plus[1)]
- Mise à niveau LED avec « Socket Design » ultra compact pour remplacer les ampoules traditionnelles pour feux de croisement et feux de route
- Ventilateur à grande vitesse assurant un refroidissement adéquat
- Blanc Froid jusqu'à 6500K
- Durée de vie plus longue[2)]

Points forts

- Installation facile plug & play
- Meilleure visibilité grâce à l'effet "Lumière du jour"
- Plus de lumière permet de reconnaître plus tôt les obstacles et les dangers
- Performances supérieures et flux lumineux élevé grâce à une dissipation thermique optimisée
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie LED

LEDriving® HLM EASY GEN 2 | HLM EASY

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWESY2-1HB	4062172**420327**	P43t/PU43t-3	H4/H19	25/25	12	6500	Blanc Froid	1.400/1.800	1	5	2
64210DWESY2-1HB	4062172**420341**	PX26d/PY26d-1	H7/H18	16	12	6500	Blanc Froid	2.000	1	5	2
64185DWESY-1HB	4062172**399869**	PX43t	HS1	5/5,5	12	6000	Blanc Froid	500/650	1	5	2
7335DWESY-1HB	4062172**399883**	P15d-25-1	T19 (M5)	5/5,5	12	6000	Blanc Froid	500/600	1	5	2

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Par rapport aux lampes halogènes.



Visibilité améliorée[1]:
Plus de lumière permet de vois plus loin et donc de réagir plus rapidement.

4 LEDriving® HLT BRIGHT et LEDriving® SLT

Lampes LED retrofit 24V compactes et ultra lumineuses

Les lampes LEDriving® HLT BRIGHT pour feux de route et feux de croisement sont adaptées aux applications 24V et offrent une lumière LED Blanc Froid avec une luminosité supérieure et un style élégant, une compatibilité maximale, une installation simple et aucune interférence. Les lampes LEDriving® SLT W5W & C5W 24V garantissent un éclairage uniforme, une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 K[4] et une économie d'énergie pouvant atteindre 80%[1]. Elles sont le fruit de la toute dernière technologie LED de très haute qualité d'OSRAM.

UP TO +300%

Jusqu'à 300 % de luminosité en plus[2]:
Voyez plus loin, réagissez plus vite, surtout lorsque vous conduisez de nuit.

COOL WHITE

Blanc Froid :
Température de couleur jusqu'à 6 000K. Meilleure visibilité grâce à l'effet lumière du jour.

4 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie:
Période de garantie minimale de 4 ans[3].

1) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles. 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 4) Selon modèles de lampe

LEDriving® HLT BRIGHT TRUCK



Les lampes LEDriving® HLT BRIGHT pour feux de route et feux de croisement sont adaptées aux applications 24 V et offrent une lumière LED Blanc Froid avec une luminosité supérieure et un style élégant, une compatibilité maximale, une installation simple et aucune interférence.

Caractéristiques

- Température de couleur Blanc Froid 6000K
- Luminosité supérieure jusqu'à +300%[1)]
- Mise à niveau LED 24 V des lampes conventionnelles H1, H4 ou H7 pour feux de route et feux de croisement
- Qualité supérieure OSRAM
- Longue durée de vie

Points forts

- Meilleure visibilité grâce à l'effet lumière du jour
- Plus de lumière signifie une meilleure vision et des temps de réaction plus courts
- Éblouissement réduit grâce à une répartition optimale de la lumière
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie LED - Économisez du temps et de l'énergie lors de l'entretien du véhicule et des contrôles en atelier
- 4 ans de garantie[2)]

LEDriving® HLT - BRIGHT TRUCK

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64155DWBRT-2HFB	4062172**379755**	P14,5s	H1	13	24	6000	Blanc Froid	1500	2	4	4
64196DWBRT-2HFB	4062172**379779**	P43t	H4	15/15	24	6000	Blanc Froid	1200/1500	2	4	4
64215DWBRT-2HFB	4062172**379793**	PX26d	H7	18	24	6000	Blanc Froid	1700	2	4	4

LEDriving® SLT W5W | C5W



Les lampes LEDriving® SLT 24V garantissent un éclairage uniforme, une lumière moderne et intense avec une température de couleur pouvant atteindre 6000 K[1)] et une économie d'énergie pouvant atteindre 80%[3)].

Caractéristiques

- Température de couleur Blanc Froid de 6000K | *W5W*
- Température de couleur Blanc Froid de 5700K | *C5W*
- Économie d'énergie jusqu'à 80%[3)]
- Lampe LED de remplacement pour toutes les lampes standard 24 V avec culot W5W ou C5W (selon modèle)
- Qualité supérieure OSRAM

Points forts

- Prix avantageux avec la technologie LED la plus récente
- Qualité OSRAM haut de gamme garantissant moins de remplacements
- Lampes adaptées à de nombreuses applications automobiles
- 4 ans de garantie[2)]

LEDriving® SLT W5W & C5W

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
2845DWP-2BL	4062172**401814**	W2,1x9,5d	W5W	1	24	6000	Blanc Froid	65	2	20	4
6430DWP-1BL	4062172**409742**	SV8.5-8	C5W	0,75	24	5700	Blanc Froid	45	1	5	4
6436DWP-1BL	4062172**409766**	SV8.5-8	C5W	0,75	24	5700	Blanc Froid	50	1	5	4
6421DWP-1BL	4062172**409780**	SV8.5-8	C5W	0,75	24	5700	Blanc Froid	60	1	5	4

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles. 3) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles



Installation facile:
Une vaste gamme d'accessoires OSRAM pour une installation et une compatibilité faciles.

5 Accessoires LEDriving®

Mise à niveau facile, avantages essentiels

Passez des lampes halogènes aux lampes LED retrofit avec les accessoires d'origine OSRAM : LEDriving® ADAPTER, LEDriving® SMART CANBUS, LEDriving® CAP et LEDriving® ERROR CANCELER qui facilitent l'installation et évitent les messages d'erreur.[1)]

Robuste et résistant :
Pour une utilisation durable.

Sans message d'erreur :
Evite les messages d'erreur possibles sur les tableaux de bord des véhicules

Qualité garantie:
Période de garantie minimale de 3 ans[2)].

1) Le fonctionnement de nos lampes LED est garanti uniquement en combinaison avec les accessoires officiels OSRAM : LEDriving® ADAPTER, LEDriving® SMART CANBUS, LEDriving® CAP et LEDriving® ERROR CANCELER. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving® ADAPTER

Les supports de montage permettent une installation facile et une compatibilité avec une grande variété de voitures.



Caractéristiques

- Facilitent l'installation des lampes H7-LED
- Adaptés aux véhicules équipés d'adaptateurs pour H7
- Normes de fabrication améliorées pour permettre le positionnement correct de la lampe H7-LED
- Composants de qualité pour l'installation des H7-LED

Points forts

- Assurent une répartition précise de la lumière de la lampe H7-LED et mettent en valeur les avantages de l'éclairage LED
- Remplacent l'adaptateur de la lampe H7 d'origine
- Qualité OSRAM au service d'une satisfaction maximale du client
- Garantie 3ans[1)]

LEDriving® ADAPTER

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64210DA01	4062172**160384**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA01-1	4062172**206532**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA02	4062172**160414**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA03-1	4062172**201872**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA04	4062172**175029**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA05	4062172**233170**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA07	4062172**233835**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA08	4062172**242745**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA09	4062172**360203**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA10	4062172**360234**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving® CAP



Permet l'installation des lampes LED H7. Remplacement du capuchon d'origine de qualité OSRAM.

Caractéristiques
- Protègent le phare de la poussière malgré les dimensions plus importantes des lampes LED de remplacement
- S'adaptent mécaniquement et protègent le phare
- Composants de qualité pour l'installation des lampes H7-LED

Points forts
- Mettent en valeur les avantages de l'éclairage LED
- Remplacent le capuchon de la lampe H7 d'origine
- La qualité OSRAM au service de la satisfaction maximale du client avec une garantie de 3 ans[1)]

LEDriving® CAP

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDCAP01	4062172**241878**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP02	4062172**241908**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP03	4062172**271394**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP04	4062172**278560**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP06	4062172**305952**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP07	4062172**305983**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP08	4062172**309509**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP09	4062172**309530**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP10	4062172**325912**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP11	4062172**325981**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP12	4062172**326070**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3

LEDriving® ERROR CANCELER



Lorsque des lampes LED sont utilisées, certains véhicules signalent une erreur. OSRAM LEDriving® ERROR CANCELER empêche l'apparition de ces messages.

Caractéristiques
- Évite les messages d'erreur
- Évite les scintillements
- Duo Pack
- Homologué par les autorités allemandes (TÜV & KBA) à la suite de tests effectués sur différents modèles de voitures
- Garantie 3 ans[1)]

Points forts
- Évite les messages d'erreur sur l'ordinateur de bord
- Accessoires d'origine OSRAM facilitant le remplacement de la lampe halogène par une lampe LED
- Installation simple

LEDriving® ERROR CANCELER

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDEC02-2HB	4062172**383721**	-	-	1	12	-	-	-	2	4	3

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving® SMART CANBUS



Lorsque des lampes LED sont utilisées, certains véhicules signalent une erreur. La série OSRAM LEDriving® SMART CANBUS évite l'apparition de ces messages.

Caractéristiques

- Évite les messages d'erreur
- Robuste et résistant
- Duo Pack
- Homologués par les autorités allemandes (TÜV & KBA) à la suite de tests effectués sur différents modèles de voitures
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Surface anodisée noire
- Testés pour résister à l'eau, à la poussière, à la chaleur, au froid et aux vibrations. Tests validés avec la certification de classe de protection IP54

Points forts

- Empêche l'affichage d'éventuels messages d'erreur sur l'ordinateur de bord
- Accessoire d'origine OSRAM facilitant le remplacement de la lampe halogène par une lampe LED
- Installation simple grâce au connecteur de la lampe
- Garantie 3 ans[1)]

LEDriving® SMART CANBUS

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDSC01-2HFB	4062172**176439**	-	-	12	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC02-1-2HFB	4062172**176460**	-	-	16	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC03-1-2HFB	4062172**278249**	-	-	12	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC04-2HB	4062172**400725**	-	-	15	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC05-2HB	4062172**400756**	-	-	15	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC06-2HB	4062172**400787**	-	-	15	12	-	-	-	2	2	3
LEDSCT10-2HB	4062172**400695**	-	-	20	24	-	-	-	2	2	3

LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT



Les unités de contrôle LEDriving® CANBUS UNIT servent à contourner le système de détection des pannes lors de l'utilisation d'une lampe LED de remplacement.

Caractéristiques

- Empêche les messages d'erreur sur l'ordinateur de bord
- Solution plug and play avec connecteur de lampe et utilisation universelle
- Testé et approuvé par les autorités allemandes (KBA) pour une utilisation sur la voie publique

Points forts

- Facilite la mise à niveau de la lampe standard vers la technologie LED
- Installation simple grâce au connecteur de la lampe
- Produit homologué de haute qualité et garantie de 3 ans[1)]

LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT


Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDCCU01-2HFB	4052899**090873**	-	-	5	12	-	-	-	2	10	3
LEDCCU02-2HFB	4052899**301993**	-	-	21	12	-	-	-	2	10	3

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.


Mesures

LEDriving® HL


LEDriving® HL EASY XEN
(≙D5S)
66540DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
GEN 2 (≙H4/H19)
64193DWESY2-2HB




LEDriving® HL EASY
GEN 2 (≙H7/H18)
64210DWESY2-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H1)
64150DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H3)
64151DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H4/H19)
64193DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H7/H18)
64210DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H15)
64176DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H8/H11/H16)
64211DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H10)
9145DWESY-2HB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙H1)
64150DWBRT-2HFB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙H4/H19)
64193DWBRT-2HFB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙H7/H18)
64210DWBRT-2HFB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙H8/H11/H16/H9)
64211DWBRT-2HFB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙HB3(9005)/H10/
HIR1)
9005DWBRT-2HFB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙HB4(9006)/HIR2)
9006DWBRT-2HFB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙H13(9008))
9008DWBRT-2HFB




LEDriving® HL INTENSE NXT
(≙H4)
64193DWINN-2HB

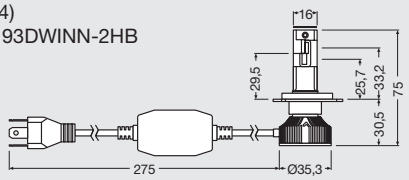


LEDriving® HL INTENSE NXT
(≙H7)
64210DWINN-2HB

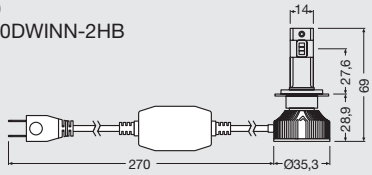


LEDriving® HL ALLSESON
(≙H4)
64193DWALL-2HB

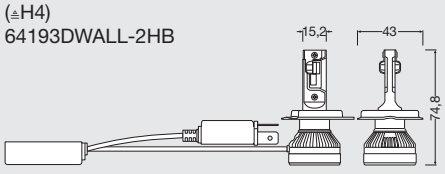


LEDriving® HL ALLSESON
(≙H7)
64210DWALL-2HB

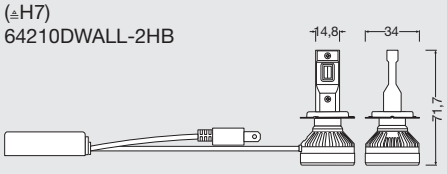


LEDriving® HL VINTAGE
(≙H1)
64150DWVNT-2MB



LEDriving® HL VINTAGE
(≙H4/H19/R2)
64193DWVNT-2MB




LEDriving® HL VINTAGE
(≙H7/H18)
64210DWVNT-2MB




LEDriving® HLT


LEDriving® HLT BRIGHT
(≙H1) 64155DWBRT-2HFB




LEDriving® HLT BRIGHT
(≙H4/H19) 64196DWBRT-2HFB



LEDriving® HLT BRIGHT
(≙H7/H18) 64215DWBRT-2HFB




LEDriving® SLT (≙W5W)
2845DWP-2BL




LEDriving® XTR

LEDriving® XTR
(≙H4)
64193DWXTR




LEDriving® XTR
(≙H7)
64210DWXTR




LEDriving® SL

LEDriving® SL
(≙C5W (31 mm))
6438DWP-1BL




LEDriving® SL
(≙C5W (36 mm))
6418DWP-1BL




LEDriving® SL
(≙C5W (41 mm))
6413DWP-1BL




LEDriving® SL
(≙P21/5W)
7528DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙P21/5W)
7528(DYP/DRP)-2BL




LEDriving® SL
(≙P21W)
7506DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙P21W)
7506(DYP/DRP)-2BL




LEDriving® SL
(≙PY21W)
7507DYP-2BL




LEDriving® SL
(≙T4W)
3893DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙W5W)
2825DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙W5W)
2827DYP-2BL
2825DRP-2BL




LEDriving® SL
(≙R5W)
5007DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙R10W)
5008DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙W16W)
921(DWP/DRP)-2BL




LEDriving® SL
(≙P13W)
828DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙PS19W)
5201DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙W21W/5W)
7515DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙W21W/5W)
7515DYP-2BL




LEDriving® SL
(≙W21W/5W)
7515DRP-2BL




LEDriving® SL
(≙W21W)
7505(DWP/DYP/DR-P)-2BL




LEDriving® SL
(≙WY21W)
7504DYP-2BL




LEDriving® SL
(≙P27/7W)
3157(DWP/DYP/DRP)-2BL



LEDriving® SL
(≙T5 (W2,3W))
2723DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙PSX24W)
2604DWP-1BL




LEDriving® HLM


LEDriving® HLM
EASY (≙H4/H19)
64193DWESY2-1HB




LEDriving® HLM
EASY
(≙H7/H18)
64210DWESY2-1HB



LEDriving® HLM
EASY
(≙HS1)
64185DWESY-1HB




LEDriving® HLM
EASY
(≙T19 (M5))
7335DWESY-1HB




LEDriving® ACCESSOIRES


LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA01




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA01-1




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA02




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA03




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA03-1




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA04




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA05




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA06




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA06-1




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA07




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA08




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA09




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA10




LEDriving® CAP
(VW Passat B7)
LEDCAP01




LEDriving® CAP
(Ford Focus MK4)
LEDCAP02




LEDriving® CAP
(Audi A1)
LEDCAP03




LEDriving® CAP
(VW T-cross)
LEDCAP04




LEDriving® CAP
(Hyundai ix20)
LEDCAP06




LEDriving® CAP
(Opel Zafira C-Tourer
& Astra J)
LEDCAP07




LEDriving® CAP
(Skoda Octavia)
LEDCAP08




LEDriving® CAP
(Peugeot 208 Facelift)
LEDCAP09




LEDriving® CAP
(Renault Scenic 3
(pre-facelift))
LEDCAP10



LEDriving® CAP
(Peugeot 308 (L II))
LEDCAP11




LEDriving® CAP
(Ford Transit/Tourneo
(Custom))
LEDCAP12




LEDriving® ACCESSOIRES


LEDriving® ERROR CANCELER
(H7 LED)
LEDEC02-2HB




LEDriving® SMART CANBUS
(H7 LED)
LEDSC01-2HFB




LEDriving® SMART CANBUS
(H7 LED)
LEDSC02-1-2HFB

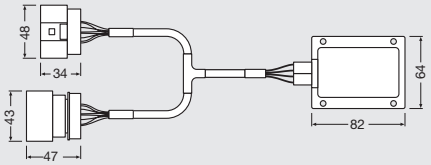


LEDriving® SMART CANBUS
(H7 LED)
LEDSC03-2HFB

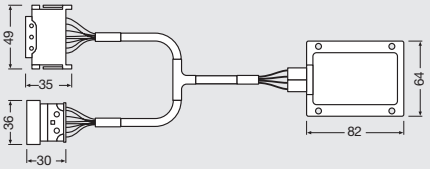


LEDriving® SMART CANBUS
(H7 LED)
LEDSC03-1-2HFB

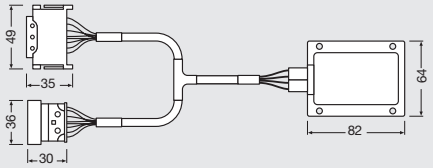


LEDriving® SMART CANBUS
(H4/H19 LED)
LEDSC04-2HB

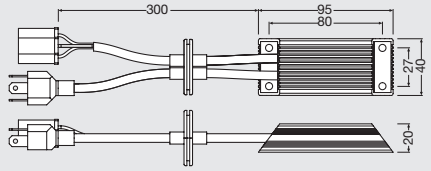


LEDriving® SMART CANBUS
(H8/H9/H11/H16 LED)
LEDSC05-2HB

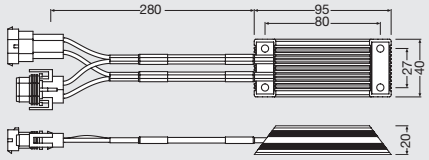


LEDriving® SMART CANBUS
(H10/HB3/HB4 LED)
LEDSC06-2HB

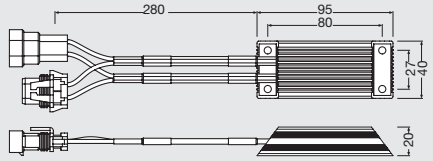

LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT
(4W/5W LED)
LEDCCU01-2HFB



LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT
(21W LED)
LEDCCU02-2HFB



osram.fr/am





Lampes au xénon

Plus de lumière, plus de visibilité

Soyez prêt pour la route

100 YEARS
OSRAM
AUTOMOTIVE

Qualité OSRAM garantie
Tous les produits OSRAM sont soumis à des tests de résistance approfondis par notre système d'assurance qualité.
Pour plus d'informations sur les garanties, rendez-vous sur **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**
ou scannez le code QR.

1

XENARC® NIGHT BREAKER® 220
La lampe au xénon la plus puissante d'OSRAM.



2

XENARC® COOL BLUE® INTENSE
Lumière extra blanche jusqu'à 6 200 K.



3

XENARC® COOL BLUE® BOOST[1)]
Une lumière encore plus blanche jusqu'à 7 000 K pour une utilisation tout-terrain.



4

XENARC® ULTRA LIFE
Une lumière qui dure jusqu'à quatre fois plus longtemps.



5

XENARC® ORIGINAL
Pièces de rechange d'origine avec garantie de quatre ans.



1) Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.



Jusqu'à 220 % de luminosité en plus[1]:
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus vite.

1 XENARC® NIGHT BREAKER® 220

La lampe au xénon OSRAM la plus lumineuse

XENARC® NIGHT BREAKER® 220 est la lampe au xénon la plus brillante d'OSRAM. Grâce à sa technologie au xénon efficace, elle garantit une meilleure visibilité sur la route : jusqu'à 220 % de luminosité en plus par rapport aux exigences minimales standard. Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement. À cela s'ajoutent un faisceau lumineux pouvant atteindre 250 mètres et une lumière jusqu'à 20 % plus blanche pour un look moderne. Découvrez les performances pures de XENARC® NIGHT BREAKER® 220, la lampe au xénon la plus puissante d'OSRAM, disponible dans les versions D1S, D2S, D3S et D4S.
Avertissement : il est recommandé de faire remplacer les lampes XENARC® par un professionnel.

Faisceau allant jusqu'à 250 m :
Pour une meilleure visibilité.

Lumière jusqu'à 20 % plus blanche[1] :
Look moderne.

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R98/R99. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.

XENARC® NIGHT BREAKER® 220



Ces lampes exceptionnelles offrent jusqu'à 220 %[1] de luminosité en plus sur la route par rapport aux exigences légales minimales, une lumière xénon jusqu'à 20 % plus blanche[1] et un faisceau lumineux pouvant atteindre 250 mètres.

Caractéristiques

- Jusqu'à 220 % de luminosité en plus[1]
- Faisceau allant jusqu'à 250 m
- Lumière jusqu'à 20 % plus blanche[1]
- 3 ans de garantie[2]

Points forts

- Plus de lumière pour voir plus loin et donc réagir plus rapidement
- Meilleure visibilité
- Look moderne
- Qualité OSRAM pour une plus grande satisfaction des clients

XENARC® NIGHT BREAKER® 220

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
66140XN2[3)4)]	4062172**398619**	PK32d-2	D1S[5)]	35	85	4500	-	3200[6)]	1	4	3
66140XN2-2HB[3)4)]	4062172**397735**	PK32d-2	D1S[5)]	35	85	4500	-	3200[6)]	2	4	3
66240XN2[3)4)]	4062172**398640**	P32d-2	D2S[5)]	35	85	4500	-	3200[6)]	1	4	3
66240XN2-2HB[3)4)]	4062172**397766**	P32d-2	D2S[5)]	35	85	4500	-	3200[6)]	2	4	3
66340XN2[3)4)]	4062172**398671**	PK32d-5	D3S[5)]	35	42	4400	-	3200[6)]	1	4	3
66340XN2-2HB[3)4)]	4062172**397797**	PK32d-5	D3S[5)]	35	42	4400	-	3200[6)]	2	4	3
66440XN2[3)4)]	4062172**398701**	P32d-5	D4S[5)]	35	42	4400	-	3200[6)]	1	4	3
66440XN2-2HB[3)4)]	4062172**397827**	P32d-5	D4S[5)]	35	42	4400	-	3200[6)]	2	4	3

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R98/R99. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles. 3) Utiliser uniquement avec un bloc d'alimentation électronique homologué. 4) Les lampes XENARC® doivent être remplacées par des opérateurs qualifiés. 5) Émission UV réduite. Pour projecteurs automobiles. Homologation ECE et label DOT. 6) ± 450 lm.



Lumière extra blanche pour un look LED élégant :
Lumière extra blanche grâce au système de remplissage spécial qui remplace le revêtement traditionnel

2 XENARC® COOL BLUE® INTENSE

Lumière extra blanche comme celle des LED

XENARC® COOL BLUE® INTENSE: découvrez un look moderne et puissant ! Avec sa lumière extra blanche à contraste élevé, similaire à celle des LED, cette lampe est idéale pour les automobilistes qui souhaitent allier un design élégant et personnalisé à un éclairage exceptionnel de la route. La lumière xénon innovante avec des températures de couleur allant jusqu'à 6 200 K se caractérise par une technologie hautement efficace, un effet brillant et un design sans compromis. Grâce au système de remplissage spécial utilisé à la place du revêtement conventionnel, la lampe émet une lumière extra blanche qui attire l'attention et vous permet d'être mieux vu par les autres automobilistes. Découvrez une lumière extraordinairement brillante, très contrastée, avec une teinte blanche intense jusqu'à 6 200 K et une luminosité 150 % plus élevée !
Transformez la nuit en jour avec XENARC® COOL BLUE® INTENSE.

Jusqu'à 6 200K[1)2)] :
Contraste élevé et lumière blanche brillante pour un look plus élégant et moderne sur la route.

Jusqu'à 150 % de luminosité en plus[1)3)] :
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus vite

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R98/R99. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

Extraordinairement brillante, très contrastée, d'une teinte blanche intense jusqu'à 6 200 K : voici la lumière au xénon innovante, dotée d'une technologie hautement efficace, d'un effet brillant et d'un design unique.



Caractéristiques

– Éclairage encore plus blanc pour un look LED
– Températures de couleur jusqu'à 6 000 K[1)2)]
– Jusqu'à 150 % de luminosité en plus[1)3)]

Points forts

- Look moderne sur la route
– Contraste élevé
- Plus de lumière pour voir plus loin et donc réagir plus rapidement

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
66140CBN[4)5)]	4062172**157322**	PK32d-2	D1S[6)]	35	85	6200	-	3200[8)]	1	4	2
66140CBN-2HB[4)5)]	4062172**397643**	PK32d-2	D1S[6)]	35	85	6200	-	3200[8)]	2	2	2
66240CBN[4)5)]	4062172**157353**	P32d-2	D2S[6)]	35	85	6200	-	3200[8)]	1	4	2
66240CBN-2HB[4)5)]	4062172**397612**	P32d-2	D2S[6)]	35	85	6200	-	3200[8)]	2	2	2
66250CBN[4)5)]	4062172**216913**	P32d-3	D2R[7)]	35	85	6200	-	3200[8)]	1	4	2
66340CBN[4)5)]	4062172**157384**	PK32d-5	D3S[6)]	35	42	6200	-	3200[8)]	1	4	2
66340CBN-2HB[4)5)]	4062172**397674**	PK32d-5	D3S[6)]	35	42	6200	-	3200[8)]	2	2	2
66440CBN[4)5)]	4062172**157414**	P32d-5	D4S[6)]	35	42	6200	-	3200[8)]	1	4	2
66440CBN-2HB[4)5)]	4062172**397704**	P32d-5	D4S[6)]	35	42	6200	-	3200[8)]	2	2	2
66548CBN[4)5)]	4062172**148412**	PK32d-1	D8S[6)]	25	42	6200	-	3200[8)]	1	4	2

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Mesurée dans les projecteurs. 3) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R98. 4) Utiliser uniquement avec un bloc d'alimentation électronique homologué. 5) Les lampes XENARC® doivent être remplacées par des opérateurs qualifiés. 6) Émission UV réduite/Pour projecteurs automobiles/Homologation ECE et label DOT. 7) Émission UV réduite. Avec obturateur anti-éblouissement pour projecteurs à réflexion Homologation ECE et label DOT. 8) ± 450 lm.



Lumière extra blanche pour un look LED élégant :
Lumière extra blanche grâce au système de remplissage spécial qui remplace le revêtement traditionnel

3 XENARC® COOL BLUE® BOOST[1)]

Lumière blanche pour usage tout-terrain

La gamme de produits XENARC® COOL BLUE® BOOST se distingue par sa lumière extra blanche et ses températures de couleur élevées. Ces lampes sont conçues et destinées exclusivement à un usage hors route et ne peuvent pas être utilisées sur la voie publique[1)].

Jusqu'à 7 000K[2)] :
Contraste élevé et look plus élégant.

Lumière plus blanche :
Lumière extra blanche comme celle des LED.

1) Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique, quelle que soit l'application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations. 2) Mesurée dans les projecteurs.

XENARC® COOL BLUE® BOOST[1)]

La gamme de produits XENARC® COOL BLUE® BOOST se distingue par une lumière encore plus blanche, similaire à celle des LED, et par des températures de couleur élevées.



Caractéristiques

- Éclairage hyper blanc pour un look LED
- Températures de couleur jusqu'à 7 000 K[2)]
- Luminosité améliorée

Points forts

- Look moderne sur la route
- Contraste élevé
- Plus de lumière pour voir plus loin et donc réagir plus rapidement

XENARC® COOL BLUE® BOOST

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
66140CBB-2HB	4062172**404129**	PK32d-2	≙D1S	35	85	7000	-	3200[3)]	2	2	2
66240CBB-2HB	4062172**404150**	P32d-2	≙D2S	35	85	7000	-	3200[3)]	2	2	2
66340CBB-2HB	4062172**404181**	PK32d-5	≙D3S	35	42	7000	-	3000[3)]	2	2	2

1) Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique, quelle que soit l'application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations. 2) Mesurée dans les projecteurs. 3) ± 450 lm.



10 ans de garantie OSRAM[1] :
Plus de confort grâce à une qualité certifiée.

4 XENARC® ULTRA LIFE

Durée de vie prolongée et garantie de 10 ans

Les lampes XENARC® ULTRA LIFE ont été conçues pour vous simplifier la vie. Elles durent en effet jusqu'à quatre fois plus longtemps que les lampes au xénon classiques, soit 300 000 km pour une utilisation moyenne de 14 259 km par an et 60 % d'utilisation des feux. Pour les lampes XENARC® ULTRA LIFE, OSRAM offre à ses clients particuliers une garantie unique de 10 ans avec enregistrement en ligne. Le client économise ainsi le coût du remplacement et évite les temps d'immobilisation.
Avertissement : il est recommandé de faire remplacer les lampes XENARC® par un professionnel.

Dure jusqu'à 4 fois plus longtemps[2]:
Moins d'arrêts à l'atelier.

Dure jusqu'à 300 000 km[3] :
Avec un kilométrage annuel de 14 259 km et une utilisation des feux de 60%.

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 2) Par rapport aux lampes au xénon standard. 3) Avec un kilométrage annuel de 14 259 km et une utilisation des feux de 60 %.

XENARC® ULTRA LIFE



Encore plus fiables : les lampes pour projecteurs XENARC® ULTRA LIFE durent jusqu'à quatre fois plus longtemps qu'une lampe standard et sont garanties dix ans.[1)]

Caractéristiques

- 10 ans de garantie[1)]
- Durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue[2)]
- Durée de vie jusqu'à 300 000 km[3)]

Points forts

- Plus de confort grâce à une qualité certifiée
- Moins d'arrêts à l'atelier
- Remplacements moins fréquents

XENARC® ULTRA LIFE

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
66140ULT-2HB[4)5)]	4062172**404211**	PK32d-2	D1S[6)]	35	85	4300	-	3200[7)]	2	2	10
66240ULT-2HB[4)5)]	4062172**404242**	P32d-2	D2S[6)]	35	85	4300	-	3200[7)]	2	2	10
66340ULT-2HB[4)5)]	4062172**404273**	PK32d-5	D3S[6)]	35	42	4300	-	3200[7)]	2	2	10

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 2) Par rapport aux lampes au xénon standard. 3) Avec un kilométrage annuel de 14 259 km et une utilisation des feux de 60 %. 4) Utiliser uniquement avec un bloc d'alimentation électronique homologué. 5) Les lampes XENARC® doivent être remplacées par des opérateurs qualifiés. 6) Émission UV réduite. Pour projecteurs automobiles. Homologation ECE et label DOT. 7) ± 450 lm.



4 ans de garantie OSRAM[1] :
Plus de confort grâce à une qualité certifiée.

5 XENARC® ORIGINAL

4 ans de garantie

Les lampes XENARC® ORIGINAL séduisent par leur large choix et leur qualité certifiée OEM. Elles sont utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de marques prestigieuses, tant en équipement standard qu'en pièces de rechange d'origine. Leur lumière, qui affiche une température de couleur pouvant atteindre 4500 K, est plus proche de la lumière du jour que la lumière halogène classique (3200 K) et est donc plus agréable pour les yeux. De plus, grâce à leur intensité lumineuse exceptionnelle, ces lampes offrent une meilleure visibilité sur la route. Elles ont une longue durée de vie et sont couvertes par la garantie OSRAM de 4 ans. Avertissement : il est recommandé de faire remplacer les lampes XENARC® par un professionnel.

Qualité OEM :
Fiables et testés sur des millions de véhicules des principaux constructeurs automobiles.

Qualité supérieure made by OSRAM:
Pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE.

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

XENARC® ORIGINAL

Les lampes XENARC® ORIGINAL séduisent par leur large choix et leur qualité certifiée OEM. Elles sont utilisées avec succès dans des millions de véhicules neufs de marques prestigieuses, tant en équipement standard qu'en pièces de rechange d'origine.



Caractéristiques

- 4 ans de garantie[1)]
- Qualité OEM
- Pièces de rechange d'origine dépassant toutes les normes minimales ECE
- Vaste gamme de produits

Points forts

- Confort accru grâce à une qualité certifiée
- Extrêmement fiables et testés sur des millions de véhicules des principaux constructeurs automobiles
- Qualité supérieure made by OSRAM
- Adaptés à de nombreux types de projecteurs xénon

XENARC® ORIGINAL

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
66140[2)3)]	4008321**184276**	PK32d-2	D1S[4)]	35	85	4300	-	3200[6)]	1	4	4
66140-1HB[2)3)]	4062172**396806**	PK32d-2	D1S[4)]	35	85	4300	-	3200[6)]	1	4	4
66150[2)3)]	4052899**339828**	PK32d-3	D1R[5)]	35	85	4300	-	2800[6)]	1	4	4
66240[2)3)]	4008321**184573**	P32d-2	D2S[4)]	35	85	4300	-	3200[6)]	1	4	4
66240-1HB[2)3)]	4062172**396745**	P32d-2	D2S[4)]	35	85	4300	-	3200[6)]	1	4	4
66250[2)3)]	4008321**184634**	P32d-3	D2R[5)]	35	85	4300	-	2800[6)]	1	4	4
66340[2)3)]	4052899**199569**	PK32d-5	D3S[4)]	35	42	4300	-	3200[6)]	1	4	4
66340-1HB[2)3)]	4062172**396837**	PK32d-5	D3S[4)]	35	42	4300	-	3200[6)]	1	4	4
66440[2)3)]	4008321**349392**	P32d-5	D4S[4)]	35	42	4300	-	3200[6)]	1	4	4
66440-1HB[2)3)]	4062172**396776**	P32d-5	D4S[4)]	35	42	4300	-	3200[6)]	1	4	4
66450[2)3)]	4008321**349576**	P32d-6	D4R[5)]	35	42	4300	-	2800[6)]	1	4	4
66540[2)3)]	4062172**305457**	PK32d-7	D5S	25	12	4500	-	2000[7)]	1	4	2
66548[2)3)]	4008321**787019**	PK32d-1	D8S[4)]	25	42	4500	-	2000[8)]	1	4	4

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles. 2) Utiliser uniquement avec un bloc d'alimentation électronique homologué. 3) Les lampes XENARC® doivent être remplacées par un opérateur agréé. 4) Émission UV réduite/Pour projecteurs automobiles/Homologation ECE et label DOT. 5) Émission UV réduite/Avec obturateur anti-éblouissement pour projecteurs/Homologation ECE et label DOT. 6) ± 450 lm. 7) + 300 lm/-200 lm. 8) ± 300 lm.

Un packaging écologique

Grâce à leur qualité supérieure, les lampes OSRAM améliorent la sécurité routière et protègent votre réputation dans le secteur automobile. Nous nous engageons désormais également à protéger l'environnement en proposant des emballages sans plastique pour toute notre gamme de lampes.

En tenant compte de vos besoins, de ceux de vos clients et de notre engagement contre les déchets plastiques, nos lampes LED, halogènes et au xénon sont conditionnées dans des emballages recyclables, entièrement sans plastique et fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Les produits n'ont pas changé, pas plus que les prix, mais la mise à niveau de l'emballage est très importante. Même sans plastique, nos nouveaux étuis et blisters protègent parfaitement les lampes.

Les lampes ne sont plus visibles, mais elles sont représentées en taille réelle sur l'emballage en carton, accompagnées de toutes les informations dont vous et vos clients avez besoin.


En raison de la modification des codes EAN et des codes de commande, vous devrez réintroduire les produits dans vos systèmes. Une fois cette opération terminée, vos clients continueront non seulement à bénéficier d'une meilleure visibilité sur la route, mais ils apporteront également leur petite contribution à un avenir plus lumineux pour la planète.






Mesures


XENARC® (D1S, D3S, D8S)




XENARC® (D1R)




XENARC® (D2S, D4S)



XENARC® (D2R, D4R)



XENARC® (D5S)




Connecteurs IEC/EN 60061-1, douilles IEC/EN 60061-2

XENARC® (D1S)

PK32d-2
IEC 7004-111


Douille standard:
IEC 7005-111



XENARC® (D1R)

PK32d-3
IEC 7004-111


Douille standard:
IEC 7005-111



XENARC® (D3S)

PK32d-5
IEC 7004-111


Douille standard:
IEC 7005-111



XENARC® (D5S)

PK32d-7
IEC 7004-111


Douille standard:
IEC 7005-111



XENARC® (D8S)

PK32d-1
IEC 7004-111


Douille standard:
IEC 7005-111



XENARC® (D2S)

P32d-2
IEC 7004-111


Douille standard:
IEC 7005-111



XENARC® (D2R)

P32d-3
IEC 7004-111


Douille standard:
IEC 7005-111



XENARC® (D4S)

P32d-5
IEC 7004-111


Douille standard:
IEC 7005-111



XENARC® (D4R)

P32d-6
IEC 7004-111

Douille standard:
IEC 7005-111



osram.fr/am



Lampes halogènes

Ne vous contentez pas de respecter les normes : dépassez-les


Soyez prêt pour la route

100 YEARS
OSRAM
AUTOMOTIVE

Qualité OSRAM garantie
Tous les produits OSRAM sont soumis à des tests de résistance approfondis par notre système d'assurance qualité.
Pour plus d'informations sur les garanties, rendez-vous sur **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**
ou scannez le code QR.


1

NIGHT BREAKER® 220
La lampe halogène OSRAM la plus lumineuse.

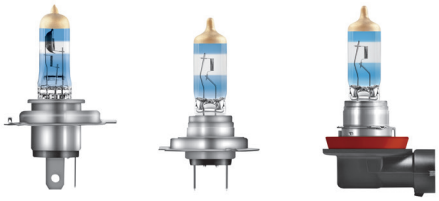


2

NIGHT BREAKER® LASER NEXT GENERATION
Notre deuxième lampe halogène la plus puissante.

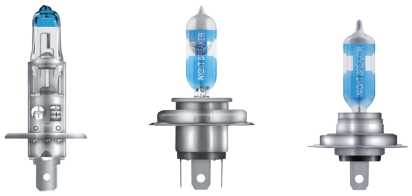


3

NIGHT BREAKER® SILVER
Meilleur rapport entre performances et durée de vie.

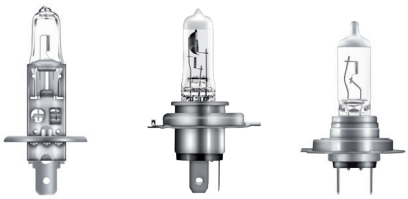

4

COOL BLUE® INTENSE NEXT GENERATION
Lumière extra blanche comme celle des LED.




5

DIADEM® CHROME
Orange lorsqu'il est allumé.




6

ULTRA LIFE
Durée de vie prolongée et garantie de 4 ans.



7

ORIGINAL 12V AUTO
Pièces détachées d'origine pour voitures.

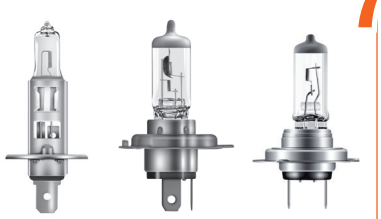


8



MINIBOX
Les kits de pièces de rechange d'origine qui accompagnent le voyage.

9

TRUCKSTAR® PRO NEXT GENERATION
Les lampes halogènes et de signalisation pour camions les plus puissantes d'OSRAM.

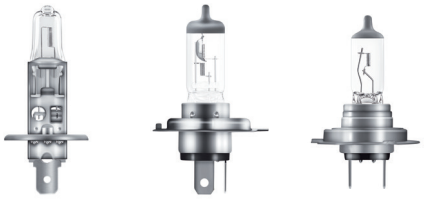

10




ORIGINAL 24V CAMION
Pièces de rechange d'origine pour poids lourds et véhicules utilitaires.

11

ORIGINAL 12V MOTO
Pièces détachées d'origine pour motos à prix avantageux.




12

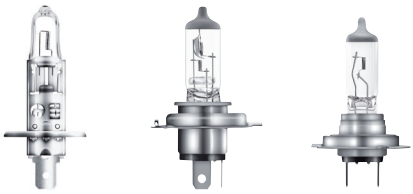

SUPER BRIGHT[1] / SUPER BRIGHT PREMIUM[1]
Puissance supplémentaire pour une utilisation tout-terrain.

13

COOL BLUE® BOOST[1]
Une lumière encore plus blanche pour une utilisation tout-terrain.

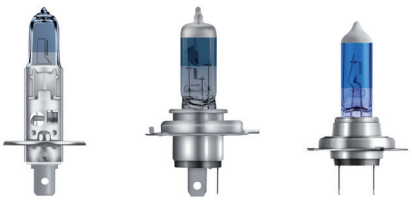

1) Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique, quelle que soit l'application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Un packaging écologique

Grâce à leur qualité supérieure, les lampes OSRAM améliorent la sécurité routière et protègent votre réputation dans le secteur automobile. Nous nous engageons désormais également à protéger l'environnement en proposant des emballages sans plastique pour toute notre gamme de lampes.

En tenant compte de vos besoins, de ceux de vos clients et de notre engagement contre les déchets plastiques, nos lampes LED, halogènes et au xénon sont conditionnées dans des emballages recyclables, entièrement sans plastique et fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Les produits n'ont pas changé, pas plus que les prix, mais la mise à niveau de l'emballage est très importante. Même sans plastique, nos nouveaux étuis et blisters protègent parfaitement les lampes.

Les lampes ne sont plus visibles, mais elles sont représentées en taille réelle sur l'emballage en carton, accompagnées de toutes les informations dont vous et vos clients avez besoin.

En raison de la modification des codes EAN et des codes de commande, vous devrez réintroduire les produits dans vos systèmes. Une fois cette opération terminée, vos clients continueront non seulement à bénéficier d'une meilleure visibilité sur la route, mais ils apporteront également leur petite contribution à un avenir plus lumineux pour la planète.







Jusqu'à 220 % de luminosité en plus[1] :
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus vite.

1 NIGHT BREAKER® 220

La lampe halogène OSRAM la plus puissante

Battez tous les records avec NIGHT BREAKER® 220, la lampe halogène pour voiture la plus puissante d'OSRAM! Elle offre jusqu'à 220 % de luminosité en plus, une lumière jusqu'à 20 % plus blanche que les exigences légales minimales et génère un faisceau lumineux pouvant atteindre 150 mètres. Plus de lumière et une meilleure visibilité permettent aux conducteurs de reconnaître les dangers plus rapidement et de réagir plus vite. C'est la lampe idéale pour ceux qui apprécient la différence d'un éclairage automobile puissant. Disponible en versions H4, H7 et H11 et avec un nouveau capuchon doré.

Faisceau jusqu'à 150 m :
Meilleure visibilité.

Capuchon doré :
Look moderne.

Lumière jusqu'à 20 % plus blanche :
Les signaux, les obstacles et les dangers sont détectés plus rapidement.

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112/R37.

NIGHT BREAKER® 220



Elles surpassent toutes les autres lampes halogènes OSRAM : les lampes pour éclairage avant NIGHT BREAKER® 220 sont jusqu'à 220 % plus lumineuses que les exigences légales minimales, offrent un faisceau lumineux jusqu'à 150 m plus long et sont dotées d'un nouveau capuchon doré.

Caractéristiques

- Jusqu'à 220 % de luminosité en plus[1)]
- Faisceau jusqu'à 150 m
- Lumière jusqu'à 20 % plus blanche[1)]
- Capuchon doré

Points forts

- Plus de lumière pour voir plus loin et donc réagir plus rapidement
- Meilleure visibilité
- Look moderne
- Les signaux, obstacles et dangers sont détectés plus rapidement.

NIGHT BREAKER® 220

NIGHT BREAKER® 220 – Lampes halogènes

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193NB220	4062172**399449**	P43t	H4	60/55	12	4050	-	1650/1000	1	100	2
64193NB220-2HB	4062172**399555**	P43t	H4	60/55	12	4050	-	1650/1000	2	5	2
64210NB220	4062172**399340**	PX26d	H7	55	12	3700	-	1500	1	100	2
64210NB220-2HB	4062172**399579**	PX26d	H7	55	12	3700	-	1500	2	5	2
64211NB220	4062172**399418**	PGJ19-2	H11	55	12	3750	-	1350	1	100	2
64211NB220-2HB	4062172**399593**	PGJ19-2	H11	55	12	3750	-	1350	2	5	2

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112/R37.



Jusqu'à 150 % de luminosité en plus[1] :
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus vite.

2 NIGHT BREAKER® LASER

Lampe halogène puissante pour exigences élevées

Grâce à la technologie innovante d'ablation laser, NIGHT BREAKER® LASER NEXT GENERATION est jusqu'à 150 % plus lumineux que les exigences minimales standard. Le filament hautement sophistiqué garantit une luminosité supérieure, avec un faisceau pouvant atteindre 150 m et une lumière jusqu'à 20 % plus blanche que les exigences minimales standard. Plus de lumière et une meilleure visibilité permettent aux conducteurs de reconnaître les dangers plus rapidement et de réagir plus vite. Enfin, OSRAM NIGHT BREAKER® LASER NEXT GENERATION séduit par son design unique (nom du produit gravé au laser) et sa gamme complète (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Faisceau jusqu'à 150m :
Meilleure visibilité.

Lumière jusqu'à 20 % plus blanche :
Look moderne.

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112/R37.

NIGHT BREAKER® LASER NEXT GENERATION

Grâce à la technologie innovante d'ablation laser, NIGHT BREAKER® LASER NEXT GENERATION est jusqu'à 150 % plus lumineux que les exigences légales minimales.



Caractéristiques

- Jusqu'à 150 % de luminosité en plus[1)]
- Faisceau jusqu'à 150 m
- Lumière jusqu'à 20 % plus blanche[1)]
- Plus de luminosité grâce à la technologie d'ablation laser innovante[2)]

Points forts

- Plus de lumière pour voir plus loin et donc réagir plus rapidement
- Meilleure visibilité
- Look moderne
- Les signaux, obstacles et dangers sont détectés plus rapidement.

NIGHT BREAKER® LASER NEXT GENERATION

NIGHT BREAKER® LASER NEXT GENERATION – Lampes halogènes

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64150NL	4052899**991309**	P14,5s	H1	55	12	3650	-	1550	1	100	2
64150NL-1BL	4062172**395489**	P14,5s	H1	55	12	3650	-	1550	1	10	2
64150NL-2HB	4062172**388108**	P14,5s	H1	55	12	3650	-	1550	2	5	2
64151NL	4052899**991330**	PK22s	H3	55	12	3700	-	1450	1	100	2
64151NL-2HB	4062172**388160**	PK22s	H3	55	12	3700	-	1450	2	5	2
64193NL	4052899**991361**	P43t	H4	60/55	12	4050	-	1650/1000	1	100	2
64193NL-1BL	4062172**395700**	P43t	H4	60/55	12	4050	-	1650/1000	1	10	2
64193NL-2HB	4062172**387477**	P43t	H4	60/55	12	4050	-	1650/1000	2	5	2
64210NL	4052899**991392**	PX26d	H7	55	12	3750	-	1500	1	100	2
64210NL-1BL	4062172**395168**	PX26d	H7	55	12	3750	-	1500	1	10	2
64210NL-2HB	4062172**387590**	PX26d	H7	55	12	3750	-	1500	2	5	2
64212NL	4052899**998827**	PGJ19-1	H8	35	12	3650	-	800	1	100	2
64212NL-2HB	4062172**387774**	PGJ19-1	H8	35	12	3650	-	800	2	5	2
64211NL	4052899**991422**	PGJ19-2	H11	55	12	3750	-	1350	1	100	2
64211NL-1BL	4062172**395243**	PGJ19-2	H11	55	12	3750	-	1350	1	10	2
64211NL-2HB	4062172**387712**	PGJ19-2	H11	55	12	3750	-	1350	2	5	2
9005NL	4052899**998858**	P20d	HB3	60	12	3850	-	1700	1	100	2
9005NL-2HB	4062172**388283**	P20d	HB3	60	12	3850	-	1700	2	5	2
9006NL	4052899**998889**	P22d	HB4	51	12	3950	-	1000	1	100	2
9006NL-2HB	4062172**388320**	P22d	HB4	51	12	3950	-	1000	2	5	2

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112/R37. 2) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4.



Jusqu'à 100 % de luminosité en plus[1] :
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus vite.

3 NIGHT BREAKER® SILVER

Meilleur rapport qualité/prix : la lampe halogène OSRAM de qualité qui dure plus longtemps

Avec NIGHT BREAKER® SILVER, OSRAM propose une lampe halogène performante à durée de vie optimisée, qui génère jusqu'à 100 % de luminosité en plus par rapport aux exigences légales minimales et un faisceau lumineux pouvant atteindre 130 mètres. Cela permet de repérer plus rapidement les panneaux, les obstacles et les dangers, et d'avoir plus de temps pour réagir. De plus, ces lampes offrent un rapport qualité/prix intéressant et un design moderne avec un élégant capuchon argenté (H4/H7/H11). Le choix idéal pour ceux qui recherchent le meilleur compromis entre performances et durée de vie.

Faisceau jusqu'à 130m :
Meilleure visibilité.

Meilleur rapport qualité/prix :
Plus de lumière et excellente durée de vie.

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112/R37.

NIGHT BREAKER® SILVER



Avec une luminosité supérieure de 100 % aux exigences légales minimales, c'est le choix idéal pour ceux qui recherchent le meilleur compromis entre performances et durée de vie.

Caractéristiques

- Jusqu'à 100 % de luminosité en plus[1)]
- Faisceau allant jusqu'à 130 m
- Excellent rapport performances/durée de vie

Points forts


- Plus de lumière pour voir plus loin et donc réagir plus rapidement
- Meilleure visibilité
- Plus de lumière et une excellente durée de vie

NIGHT BREAKER® SILVER

NIGHT BREAKER® SILVER – Lampes halogènes

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64150NBS	4052899**992573**	P14,5s	H1	55	12	3200	-	1550	1	100	2
64150NBS-1BL	4062172**395465**	P14,5s	H1	55	12	3200	-	1550	1	100	2
64150NBS-2HB	4062172**388085**	P14,5s	H1	55	12	3200	-	1550	2	5	2
64193NBS	4052899**992603**	P43t	H4	60/55	12	3200	-	1650/1000	1	100	2
64193NBS-1BL	4062172**395687**	P43t	H4	60/55	12	3200	-	1650/1000	1	100	2
64193NBS-2HB	4062172**387453**	P43t	H4	60/55	12	3200	-	1650/1000	2	5	2
64210NBS	4052899**992634**	PX26d	H7	55	12	3200	-	1500	1	100	2
64210NBS-1BL	4062172**395113**	PX26d	H7	55	12	3200	-	1500	1	10	2
64210NBS-2HB	4062172**387576**	PX26d	H7	55	12	3200	-	1500	2	5	2
64211NBS	4052899**992665**	PGJ19-2	H11	55	12	3200	-	1350	1	100	2
64211NBS-2HB	4062172**387699**	PGJ19-2	H11	55	12	3200	-	1350	2	5	2

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112/R37.

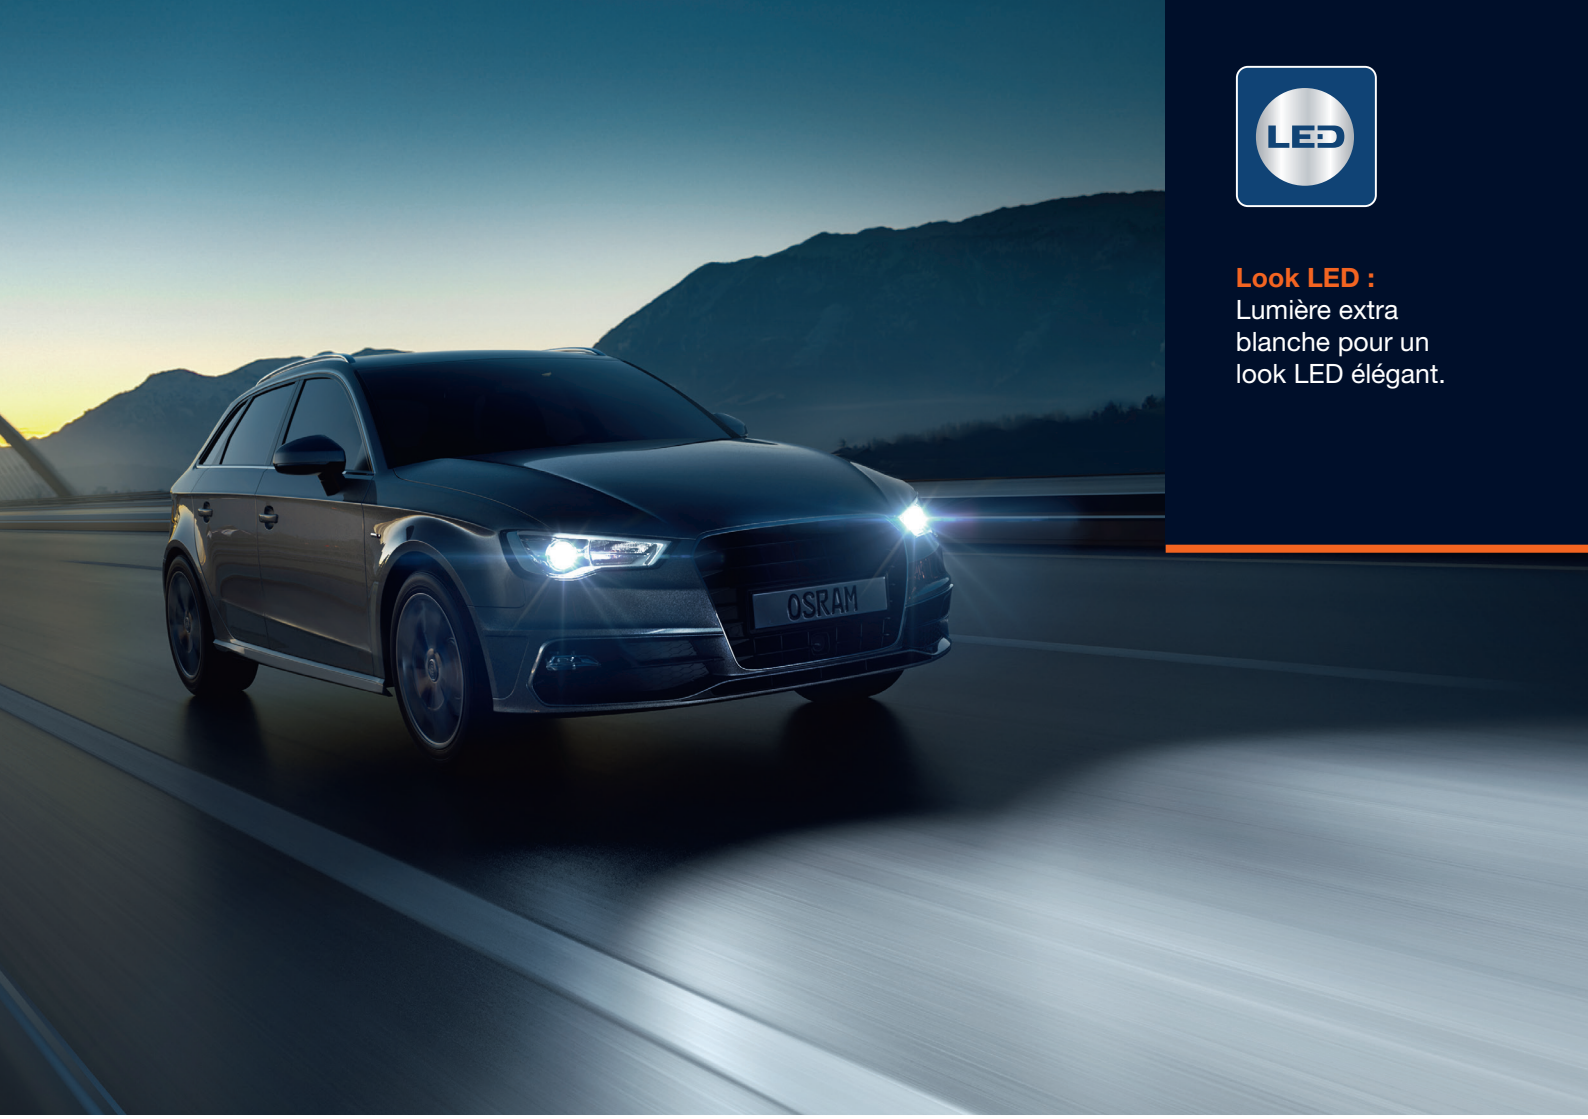

Look LED :
Lumière extra blanche pour un look LED élégant.

4 COOL BLUE® INTENSE

Lumière extra blanche jusqu'à 5 000 K

Découvrez les lampes halogènes high-tech COOL BLUE® INTENSE NEXT GENERATION, qui produisent une lumière très similaire à celle des LED. Avec leur lumière extra blanche puissante et brillante jusqu'à 5 000 K et leur faisceau élégant, elles constituent un excellent achat pour les amateurs de design. De plus, elles offrent une lumière très contrastée similaire à la lumière du jour, qui fatigue moins les yeux que la lumière des lampes standard. Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, la gamme OSRAM COOL BLUE® INTENSE NEXT GENERATION offre jusqu'à 100 % de luminosité en plus ! Le design moderne avec un capuchon argenté (H4/H7/H8/H11/HB4) est idéal pour une utilisation dans les phares avant en verre transparent. Pour une voiture au look vraiment élégant.

Jusqu'à 5 000 Kelvin[1)2)] :
Un contraste élevé et une lumière blanche brillante pour un look plus élégant et moderne sur la route.

Jusqu'à 100 % de luminosité en plus[1)3)] :
Le surplus de luminosité permet de voir plus loin, et donc de réagir plus vite.

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Mesurée dans les phares avant. 3) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE.

COOL BLUE® INTENSE NEXT GENERATION

Lumière élégante, similaire à celle des LED : lampe halogène haute technologie, comparable aux lampes LED pour une lumière extra blanche.



Caractéristiques

- Éclairage encore plus blanc pour un look LED
- Températures de couleur jusqu'à 5 000 K[1)2)]
- Jusqu'à 100 % de luminosité en plus[1)3)]
- Design moderne avec capuchon argenté[4)]

Points forts

- Aspect moderne et élégant
- Contraste élevé
- Plus de lumière pour voir plus loin et donc réagir plus rapidement
- Idéal pour les phares en verre transparent

COOL BLUE® INTENSE NEXT GENERATION

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
COOL BLUE® INTENSE NEXT GENERATION – Lampes halogènes											
64150CBN	4058075**520356**	P14,5s	H1	55	12	5000	-	1550	1	100	2
64150CBN-1BL	4062172**395403**	P14,5s	H1	55	12	5000	-	1550	1	10	2
64150CBN-2HB	4062172**388061**	P14,5s	H1	55	12	5000	-	1550	2	5	2
64193CBN	4062172**149334**	P43t	H4	60/55	12	5000	-	1650/1000	1	100	2
64193CBN-1BL	4062172**395625**	P43t	H4	60/55	12	5000	-	1650/1000	1	10	2
64193CBN-2HB	4062172**387415**	P43t	H4	60/55	12	5000	-	1650/1000	2	5	2
64210CBN	4062172**149358**	PX26d	H7	55	12	5000	-	1500	1	100	2
64210CBN-1BL	4062172**395038**	PX26d	H7	55	12	5000	-	1500	1	10	2
64210CBN-2HB	4062172**387538**	PX26d	H7	55	12	5000	-	1500	2	5	2
64212CBN-2HB	4062172**387750**	PGJ19-1	H8	35	12	4800	-	800	2	5	2
64211CBN-2HB	4062172**387651**	PGJ19-2	H11	55	12	5000	-	1350	2	5	2
64176CBN	4062172**215527**	PGJ23t-1	H15	15/55	12	3700	-	1350/260	1	100	2
64176CBN-2HB	4062172**387811**	PGJ23t-1	H15	15/55	12	3700	-	1350/260	2	5	2
9005CBN-2HB	4062172**388269**	P20d	HB3	60	12	5000	-	1860	2	5	2
9006CBN-2HB	4062172**388306**	P22d	HB4	51	12	5000	-	1095	2	5	2
9012CBN	4062172**215572**	PX22d	HIR2	55	12	5000	-	1875	1	100	2
COOL BLUE® INTENSE NEXT GENERATION – Lampes auxiliaires											
2825CBN	4062172**218740**	W2,1x9,5d	W5W	5	12	4000	-	50	1	50	2
2825CBN-2BL	4062172**394710**	W2,1x9,5d	W5W	5	12	4000	-	50	2	10	2

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Mesurée dans les phares avant. 3) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 4) H4, H7, H8, H11, HB4.



Design chromé :
Revêtement interférentiel et absorbant à la pointe de la technologie.

5 DIADEM® CHROME

La lumière design au look chromé

Les lampes de signalisation OSRAM DIADEM® CHROME se distinguent par leur design exclusif : leur aspect chromé est obtenu grâce à un revêtement interférentiel et absorbant à la pointe de la technologie. Elles ne deviennent orange que lorsqu'elles sont allumées, sinon elles sont invisibles et ne gênent donc pas. Les lampes DIADEM® CHROME sont idéales pour tous les clignotants à verre transparent.

Orange uniquement lorsqu'il est allumé:
Il devient orange uniquement lorsqu'il est allumé, sinon il est invisible.

Look uniforme :
Le bulbe présente une esthétique chromée uniforme.

DIADEM® CHROME

Réglage visuel des indicateurs lumineux: les DIADEM® CHROME ne deviennent orange que lorsqu'ils sont allumés, complétant avec style les phares avant halogènes et xénon.



Caractéristiques

- Design chromé
- Orange si allumé
- Aspect homogène

Points forts

- Interférence de pointe et revêtement absorbant
- Uniquement orange en fonctionnement, sinon presque invisible
- Aspect chromé exclusif

DIADEM® CHROME

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
DIADEM® CHROME – lampes auxiliaires											
2827DC-2BL[1)]	4062172**394758**	W2,1x9,5d	WY5W	5	12	2200	Orange	30	2	10	2
7507DC-2BL[1)]	4062172**394857**	BAU15s	PY21W	21	12	2200	Orange	280	2	10	2

1) Feux de direction orange avec verre transparent.



4 YEAR OSRAM GUARANTEE

Garantie OSRAM de 4 ans[1] :
Plus de confort grâce à une qualité certifiée.

6 ULTRA LIFE

La lumière qui dure jusqu'à quatre fois plus longtemps

Les lampes OSRAM ULTRA LIFE pour voitures sont les meilleures en termes de durée de vie : jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes halogènes standard, ce qui équivaut à 100 000 km[2]. Elles sont couvertes par une garantie OSRAM de 4 ans avec enregistrement en ligne[1]. De plus, elles présentent un design moderne avec un capuchon argenté (H4/H7/H11), sont idéales pour les conducteurs fréquents ou ceux qui utilisent les feux de jour, et peuvent également être installées dans des phares avant à verre transparent.

Durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue[3]:
Moins d'arrêts à l'atelier par rapport aux lampes standard.

Durée de vie jusqu'à 100 000 km :
Avec un kilométrage annuel de 14 259 km et une utilisation des feux de 60 %.

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 2) Avec un kilométrage annuel de 14 259 km et une utilisation des feux de 60%. 3) Par rapport aux lampes standard.

ULTRA LIFE



La gamme de lampes ULTRA LIFE est encore plus fiable et durable. Les lampes durent jusqu'à quatre fois plus longtemps que les lampes standard pour phares avant et sont couvertes par une garantie solide de quatre ans via l'enregistrement en ligne.

Caractéristiques

- 4 ans de garantie[1)]
- Durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue[2)]
- Durée de vie jusqu'à 100 000 km[3)]

Points forts

- Plus de confort grâce à une qualité certifiée
- Moins d'arrêts à l'atelier
- Remplacements moins fréquents

ULTRA LIFE – Lampes halogènes

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64150ULT	4008321**416209**	P14,5s	H1	55	12	3200	-	1550	1	100	4
64150ULT-2HB	4062172**388122**	P14,5s	H1	55	12	3200	-	1550	2	5	4
64193ULT	4008321**416230**	P43t	H4	60/55	12	3200	-	1650/1000	1	100	4
64193ULT-1BL	4062172**395748**	P43t	H4	60/55	12	3200	-	1650/1000	1	10	4
64193ULT-2HB	4062172**387491**	P43t	H4	60/55	12	3200	-	1650/1000	2	5	4
64210ULT	4008321**416261**	PX26d	H7	55	12	3200	-	1500	1	100	4
64210ULT-1BL	4062172**395205**	PX26d	H7	55	12	3200	-	1500	1	10	4
64210ULT-2HB	4062172**387613**	PX26d	H7	55	12	3200	-	1500	2	5	4
64211ULT	4052899**431164**	PGJ19-2	H11	55	12	3200	-	1350	1	100	4
64211ULT-2HB	4062172**387736**	PGJ19-2	H11	55	12	3200	-	1350	2	5	4

ULTRA LIFE – lampes auxiliaires

7506ULT	4008321**415349**	BA15s	P21W	21	12	2800	-	460	1	50	2
7506ULT-2BL	4062172**394833**	BA15s	P21W	21	12	2800	-	460	2	10	2
7507ULT[4)]	4008321**413147**	BAU15s	PY21W	21	12	2200	Orange	280	1	50	2
7507ULT-2BL[4)]	4062172**394871**	BAU15s	PY21W	21	12	2200	Orange	280	2	10	2
7528ULT	4008321**413116**	BAY15d	P21/5W	21/5	12	2800	-	440/30	1	50	2
7528ULT-2BL	4062172**394895**	BAY15d	P21/5W	21/5	12	2800	-	440/30	2	10	2
2825ULT	4008321**413024**	W2,1x9,5d	W5W	5	12	2800	-	50	1	50	2
2825ULT-2BL	4062172**394734**	W2,1x9,5d	W5W	5	12	2800	-	50	2	10	2
5007ULT	4008321**415370**	BA15s	R5W	5	12	2800	-	50	1	50	2
5007ULT-2BL	4062172**394772**	BA15s	R5W	5	12	2800	-	50	2	10	2
5008ULT-2BL	4062172**394918**	BA15s	R10W	10	12	2800	-	125	2	10	2
6418ULT	4008321**413086**	SV8,5-8	C5W	5	12	2800	-	45	1	50	2
64132ULT	4008321**413178**	BAX9s	H6W	6	12	2800	-	125	1	50	2
64132ULT-2BL	4062172**394796**	BAX9s	H6W	6	12	2800	-	125	2	10	2
64137ULT[4)]	4052899**910256**	BAW9s	HY21W	21	12	2200	Orange	300	1	50	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 2) Par rapport aux lampes standard. 3) Avec un kilométrage annuel de 14 259 km et une utilisation des feux de 60 %. 4) Feux orange pour clignotants avec verre transparent.



Qualité OEM :
Testé sur des millions de véhicules des principaux constructeurs automobiles.

7 ORIGINAL 12V AUTO

Pièces détachées d'origine pour voitures à prix avantageux

Les lampes halogènes OSRAM ORIGINAL LINE offrent d'excellentes performances pour les exigences standard, sont robustes et économiques. Elles sont déjà utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de marques prestigieuses, tant en équipement standard qu'en pièces de rechange d'origine. Découvrez l'excellent rapport qualité/prix, la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

Qualité supérieure made by OSRAM :
Pièces de rechange d'origine qui surpassent toutes les normes minimales ECE.

Large gamme de produits :
Adaptées à la plupart des applications automobiles.

ORIGINAL 12V AUTO

Performances maximales pour des exigences standard, robustesse et excellent rapport qualité/prix : ces lampes sont utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de marques prestigieuses, tant en équipement standard qu'en pièces de rechange.



Caractéristiques

- Qualité OEM
- Pièces de rechange d'origine dépassant toutes les normes minimales ECE
- Vaste gamme de produits

Points forts

- Extrêmement fiables et testés sur des millions de véhicules des principaux constructeurs automobiles

ORIGINAL 12V AUTO

ORIGINAL 12V – Lampes halogènes

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64150	4050300**001487**	P14,5s	H1	55	12	3200	-	1550	1	100	2
64150-1BL	4062172**395380**	P14,5s	H1	55	12	3200	-	1550	1	10	2
64151	4050300**001494**	PK22s	H3	55	12	3200	-	1450	1	100	2
64151-1BL	4062172**395540**	PK22s	H3	55	12	3200	-	1450	1	10	2
64193	4050300**001470**	P43t	H4	60/55	12	3200	-	1650/1000	1	100	2
64193-1BL	4062172**395601**	P43t	H4	60/55	12	3200	-	1650/1000	1	10	2
64210	4050300**332185**	PX26d	H7	55	12	3200	-	1500	1	100	2
64210-1BL	4062172**395014**	PX26d	H7	55	12	3200	-	1500	1	10	2
64210L	4050300**437873**	PX26d	H7	55	12	3200	-	1500	1	100	2
64212	4050300**498751**	PGJ19-1	H8	35	12	3200	-	800	1	100	2
64212-1BL	4062172**395281**	PGJ19-2	H8	35	12	3200	-	800	1	10	2
64213	4050300**524368**	PGJ19-5	H9	65	12	3200	-	2100	1	100	2
64243	4008321**055477**	PGJY19-5	H9B	65	12	3200	-	2100	1	100	2
9145	4052899**348622**	PY20d	H10	42	12	3200	-	850	1	100	2
64211	4050300**524313**	PGJ19-2	H11	55	12	3200	-	1350	1	100	2
64211-1BL	4062172**395229**	PGJ19-3	H11	55	12	3200	-	1350	1	10	2
64241	4008321**054654**	PGJY19-2	H11B	55	12	3200	-	1350	1	100	2
9008	4008321**939401**	P26.4t	H13	60/55	12	3200	-	1700	1	200	2
64176	4008321**218391**	PGJ23t-1	H15	15/55	12	3200	-	1350/260	1	100	2
64219L	4008321**626783**	PGJ19-3	H16	19	12	3200	-	500	1	100	2
64180L	4052899**479968**	PY26d-1	H18	65	12	3200	-	1700	1	100	2
64181L	4052899**599017**	PU43t-3	H19	60/55	12	3200	-	1750	1	100	2
880	4008321**542977**	PG13	H27W/1	27	12	3200	-	450	1	100	2
881	4008321**543004**	PGJ13	H27W/2	27	12	3200	-	450	1	100	2
9005	4050300**137193**	P20d	HB3	60	12	3200	-	1700	1	100	2
9005-1BL	4062172**395304**	P20d	HB3	60	12	3200	-	1700	1	10	2
9006	4050300**012650**	P22d	HB4	51	12	3200	-	1000	1	100	2
9006-1BL	4062172**395328**	P22d	HB4	51	12	3200	-	1000	1	10	2
9006XS	4008321**554284**	P22d	HB4A	51	12	3200	-	1095	1	100	2
9007	4050300**148816**	PX29t	HB5	60/55	12	3200	-	2000	1	200	2
64183	4062172**156387**	P45t	R2	45/40	12	3200	-	1030/675	1	100	2
9012	4008321**863997**	PX22d	HIR2	55	12	3200	-	1875	1	100	2
9012-1BL	4062172**395342**	PX22d	HIR2	55	12	3200	-	1875	1	10	2

ORIGINAL 12V AUTO

ORIGINAL 12V – lampes auxiliaires

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
7506	4050300**838120**	BA15s	P21W	21	12	2800	-	460	1	50	2
7506-2BL	4062172**396325**	BA15s	P21W	21	12	2800	-	460	2	10	2
7507[1)]	4050300**891477**	BAU15s	PY21W	21	12	2200	Orange	280	1	50	2
7507-2BL[1)]	4062172**396349**	BAU15s	PY21W	21	12	2200	Orange	280	2	10	2
7225	4050300**891514**	BAZ15d	P21/4W	21/4	12	2800	-	440/15	1	50	2
7225-2BL	4062172**396226**	BAZ15d	P21/4W	21/4	12	2800	-	440/15	2	10	2
7240	4050300**838007**	BA15d	-	21/4	12	2800	-	440/35	1	50	2
7528	4050300**838069**	BAY15d	P21/5W	21/5	12	2800	-	440/35	1	50	2
7528-2BL	4062172**396448**	BAY15d	P21/5W	21/5	12	2800	-	440/35	2	10	2
2357A[1)]	4008321**101518**	BAY15d	-	30/8	12	2200	Orange	375/30	1	50	2
3893	4050300**838489**	BA9s	T4W	4	12	2800	-	35	1	50	2
3893-2BL	4062172**395984**	BA9s	T4W	4	12	2800	-	35	2	10	2
2820	4008321**094094**	W2,1x9,5d	-	2	12	2800	-	14	1	50	2
2821	4050300**838663**	W2,1x9,5d	W3W	3	12	2800	-	22	1	50	2
2821-2BL	4062172**395847**	W2,1x9,5d	W3W	3	12	2800	-	22	2	10	2
2825	4050300**838632**	W2,1x9,5d	W5W	5	12	2800	-	50	1	50	2
2825-2BL	4062172**395885**	W2,1x9,5d	W5W	5	12	2800	-	50	2	10	2
2827NA[1)]	4052899**570795**	W2,1x9,5d	WY5W	5	12	2200	Orange	30	1	50	2
2827NA-2BL[1)]	4062172**395946**	W2,1x9,5d	WY5W	5	12	2200	Orange	30	2	10	2
921	4008321**100948**	W2,1x9,5d	W16W	16	12	2800	-	310	1	50	2
921-2BL	4062172**396486**	W2,1x9,5d	W16W	16	12	2800	-	310	2	10	2
921NA[1)]	4052899**230460**	W2,1x9,5d	WY16W	16	12	2200	Orange	190	1	50	2
7504[1)]	4008321**165473**	WX3x16d	WY21W	21	12	2200	Orange	280	1	50	2
7504-2BL[1)]	4062172**396240**	WX3x16d	WY21W	21	12	2200	Orange	280	2	10	2
7505	4052899**324244**	W3x16d	W21W	21	12	2800	-	460	1	50	2
7505-2BL	4062172**396288**	W3x16d	W21W	21	12	2800	-	460	2	10	2
7515	4052899**324312**	W3x16q	W21/5W	21/5	12	2800	-	440/35	1	50	2
7515-2BL	4062172**396387**	W3x16q	W21/5W	21/6	12	2800	-	440/35	2	10	2
2721	4050300**838540**	W2x4,6d	-	1,2	12	2800	-	8	1	50	2
2721-2BL	4062172**395762**	W2x4,6d	-	1,2	12	2800	-	8	2	10	2
2722	4008321**094803**	W2x4,6d	-	2	12	2800	-	12	1	50	2
2723	4008321**094834**	W2x4,6d	W2,3W	2,3	12	2800	-	19	1	50	2
64132	4008321**094896**	BAX9s	H6W	6	12	2800	-	125	1	50	2
64136	4008321**095190**	BAY9s	H21W	21	12	2800	-	600	1	50	2
5007	4050300**838427**	BA15s	R5W	5	12	2800	-	50	1	50	2
5007-2BL	4062172**396028**	BA15s	R5W	5	12	2800	-	50	2	10	2
5008	4050300**838212**	BA15s	R10W	10	12	2800	-	125	1	50	2
5008-2BL	4062172**396066**	BA15s	R10W	10	12	2800	-	125	2	10	2
5009NA[1)]	4062172**252553**	BAU15s	RY10W	10	12	2200	Orange	75	1	50	2
6411[2)]	4050300**891354**	SV8,5-8	-	10	12	2800	-	75	1	50	2
6411-2BL[2)]	4062172**396080**	SV8,5-9	C10W	10	12	2800	-	75	2	10	2
64111	4008321**095015**	BA9s	-	5	12	2800	-	80	1	50	2
64113	4008321**095046**	BA9s	-	10	12	2800	-	200	1	50	2
64115	4008321**095077**	BA9s	-	20	12	2800	-	450	1	50	2
6413	4050300**891439**	SV8,5-8	-	5	12	2800	-	45	1	50	2
6418	4050300**838397**	SV8,5-8	C5W	5	12	2800	-	45	1	50	2
6418-2BL	4062172**396141**	SV8,5-9	C5W	5	12	2800	-	45	2	10	2
6438	4008321**094353**	SV8,5-8	-	10	12	2800	-	120	1	50	2
6438-2BL	4062172**396189**	SV8,5-9	-	10	12	2800	-	120	2	10	2
6461	4008321**094261**	SV8,5-8	-	10	12	2800	-	105	1	50	2
6428	4008321**094384**	SV7-8	-	3	12	2800	-	29	1	50	2

1) Feux de direction orange avec verre transparent. 2) Également disponibles avec socle en verre (type 6411150 ou 6411350).

ORIGINAL 12V AUTO

ORIGINAL 12V – lampes auxiliaires

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
2351MFX6[2]	4062172**046916**	BX8,4d	-	1,2	12	2800	-	8	1	50	2
2352MFX6[2]	4062172**046947**	BX8,4d	-	2	12	2800	-	12	1	50	2
2452MFX6[2]	4062172**046978**	BX8,4d	-	1,5	12	2800	-	7	1	50	2
2473MFX6[2]	4008321**096821**	BX8,4d	-	1,1	12	2800	-	4	1	50	2
2721MF[2]	4050300**891255**	B8,5d	-	1,2	12	2800	-	6	1	50	2
2721MFX[2]	4008321**297150**	BX8,5d	-	1,2	12	2800	-	6	1	50	2
2722MF[2]	4008321**096791**	B8,5d	-	2	12	2800	-	10	1	50	2
2722MFX[2]	4008321**297181**	BX8,5d	-	2	12	2800	-	10	1	50	2
3156	4008321**090621**	W2,5x16d	P27W	27	12	2800	-	475	1	50	2
3157	4052899**183414**	W2,5x16q	P27/7W	27/7	12	2800	-	475/36	1	50	2
3757AK[1]	4052899**178731**	WX2,5x16q	PY27/7W	27/7	12	2200	Orange	302/28	1	50	2
3796	4050300**891309**	BA9s	-	2	12	2800	-	13	1	50	2
828	4062172**094283**	PG18.5d-1	P13W	13	12	2800	-	250	1	100	2
5201	4052899**600546**	PG20-1	PS19W	19	12	2800	-	350	1	100	2
5202	4052899**600584**	PG20-3	PS24W	24	12	2800	-	500	1	100	2
2504	4052899**600560**	PG20-7	PSX24W	24	12	2800	-	500	1	100	2
6851	4062172**160100**	PG18,5d-3	PSX26W	16	12	2800	-	500	1	100	2
7447	4062172**406116**	WP3,3x14,5-3	PW24W	24	12	2800	-	465	1	100	2
7450A[1]	4062172**406147**	WP3,3x14,5-4	PWY24W	24	12	2200	Orange	300	1	100	2
5200A[1]	4062172**406178**	PGU20-4	PY24W	24	12	2200	Orange	300	1	100	2
2503A[1]	4062172**406208**	PG20-4	PSY24W	24	12	2200	Orange	360	1	100	2

1) Feux de direction orange avec verre transparent. 2) Le suffixe dans la colonne « Type » indique l'épaisseur du circuit : MFX6 : 1,5 mm/MF : 2,0 mm/MFX : 1,5 mm.



Kit de rechange avec les lampes les plus courantes :
Toujours avoir les lampes de rechange adaptées à portée de main.

8 MINIBOX

Kit de pièces de rechange d'origine pour voitures, à prix avantageux

Les lampes halogènes OSRAM ORIGINAL LINE offrent d'excellentes performances convaincantes pour les exigences standard, elles sont robustes et économiques. Elles sont déjà utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de marques prestigieuses, tant en équipement standard qu'en pièces de rechange. Découvrez l'excellent rapport qualité/prix, la qualité OEM fiable et la large gamme de produits de la gamme ORIGINAL LINE.

Étiquetage et illustration clairs de l'application :
Identification facile.

Ampoules de rechange pour voiture :
Obligatoires dans de nombreux pays.

MINIBOX



Lors de vos déplacements, notamment les plus longs, il peut arriver que les ampoules tombent en panne. Le kit de rechange OSRAM MINIBOX vous évite de devoir chercher un garage ou un magasin et vous permet de remplacer l'ampoule vous-même.

Caractéristiques

- Kit de rechange avec les ampoules les plus courantes
- Étiquetage clair et illustration de l'application
- Pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE

Points forts

- Vous avez toujours les ampoules de rechange adéquates à portée de main
- Identification facile des ampoules
- Qualité supérieure made by OSRAM
- Obligatoires dans de nombreux pays

MINIBOX

Référence produit	EAN	ECE	W	V	COLOR				GARANTIE (AN)
CLKH1	4050300**875217**	H1	55	12	-	Une lampe H1 pour phare avant + les cinq lampes auxiliaires les plus importantes et trois fusibles plats	-	10	2
CLKH4	4050300**873398**	H4	60/55	12	-	Une lampe H4 pour phare avant + les cinq lampes auxiliaires les plus importantes et trois fusibles plats	-	10	2
CLKH7	4050300**876375**	H7	55	12	-	Une lampe H7 pour phare avant + les cinq lampes auxiliaires les plus importantes et trois fusibles plats	-	10	2
CLKH1H7	4052899**522640**	H1/H7	55	12	-	Une lampe H1/H7 pour phare avant + les cinq lampes auxiliaires les plus importantes et trois fusibles plats	-	10	2

Lampes auxiliaires contenues dans les Minibox

7506	P21W	21	12	-	Feu stop/arrière
7507[1)]	PY21W	21	12	Orange	Clignotant orange
7528	P21/5W	21/5	12	-	Feu stop/arrière
5007	R5W	5	12	-	Feu arrière et feu de plaque d'immatriculation
2825	W5W	5	12	-	Éclairage parking ; fusibles plats 15 A, 20 A, 30 A

1) Feux de direction orange avec verre transparent.



Jusqu'à 120 % de luminosité en plus[1]:
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus vite.

9 TRUCKSTAR® PRO NEXT GENERATION

Les lampes halogènes et de signalisation pour camions les plus puissantes d'OSRAM

Découvrez TRUCKSTAR® PRO NEXT GENERATION : les lampes halogènes et de signalisation pour camions les plus lumineuses d'OSRAM, avec un excellent rapport qualité-prix. Avec une durée de vie extrêmement longue, jusqu'à 120% de lumière en plus par rapport aux exigences minimales standard et une résistance élevée aux vibrations, ces lampes 24V sont idéales pour les conducteurs professionnels, car elles réduisent les temps d'immobilisation et les coûts du parc automobile.

Durée de vie jusqu'à 2,5 fois plus longue[2]:
Réduction des temps d'arrêt et des coûts liés au parc de véhicules par rapport aux lampes standard.

Très haute résistance aux vibrations :
Lampes adaptées aux applications intensives.

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Par rapport aux lampes standard.

TRUCKSTAR® PRO NEXT GENERATION



Une durée de vie extra longue, jusqu'à 120 % de luminosité en plus par rapport aux exigences minimales standard et une très haute résistance aux vibrations sont des caractéristiques idéales pour les conducteurs qui souhaitent réduire les temps d'immobilisation et les coûts de leur parc automobile.

Caractéristiques

- Durée de vie jusqu'à 2,5 fois plus longue[1)]
- Jusqu'à 120 % de luminosité en plus[2)3)]
- Très haute résistance aux vibrations

Points forts

- Réduction des temps d'arrêt et des coûts liés au parc de véhicules
- Une meilleure luminosité permet de voir plus loin et de réagir plus rapidement
- Pour des performances intensives

TRUCKSTAR® PRO NEXT GENERATION

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
TRUCKSTAR® PRO NEXT GENERATION											
64155TSP	4008321**784179**	P14,5s	H1	70	24	3200	-	1900	1	100	2
64156TSP	4062172**159401**	PK22s	H3	70	24	3200	-	1750	1	100	2
64196TSP	4062172**150491**	P43t	H4	75/70	24	3200	-	1900/1200	1	100	2
64215TSP	4062172**150521**	PX26D	H7	70	24	3200	-	1750	1	100	2
64216TSP	4062172**150552**	PGJ19-2	H11	70	24	3200	-	1600	1	100	2
7510TSP	4062172**158428**	BAU15s	PY21W	21	24	2200	Orange	250	1	50	2
7511TSP	4062172**158459**	BA15s	P21W	21	24	3200	-	460	1	50	2
7537TSP	4062172**158480**	BAY15D	P21/5W	21/5	24	3200	-	440/40	1	50	2
2845TSP	4062172**158305**	W2,1X9,5D	W5W	5	24	3200	-	50	1	50	2
5627TSP	4062172**158367**	BA15s	R5W	5	24	3200	-	50	1	50	2
5637TSP	4062172**158398**	BA15s	R10W	10	24	3200	-	125	1	50	2
3930TSP	4062172**158336**	BA9s	T4W	4	24	3200	-	35	1	50	2

Calculateur TRUCKSTAR® PRO
Des économies considérables pour les flottes de camions.

Calculez combien vous pouvez économiser pour votre flotte en utilisant les lampes TRUCKSTAR® grâce à notre calculateur : www.osram.fr/apps/truckstar/

1) Par rapport aux lampes standard. 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 3) H1, H4, H7, H11.



Qualité OEM 24V :
Testé sur des millions de véhicules des principaux constructeurs automobiles.

10 ORIGINAL 24V CAMION

Pièces détachées d'origine pour poids lourds et véhicules utilitaires

Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard en 24 V. Installés avec succès sur des millions de véhicules neufs des principaux constructeurs, tant en équipement standard que comme pièces de rechange d'origine.

Qualité supérieure made by OSRAM :
Pièces de rechange d'origine qui surpassent toutes les normes minimales ECE.

Large gamme de produits :
Adaptés à la plupart des applications pour poids lourds et véhicules utilitaires.

ORIGINAL 24V CAMION



Caractéristiques

- Qualité OEM 24V
- Pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE
- Large gamme de produits

Points forts

- Extrêmement fiables et testés sur des millions de véhicules des principaux constructeurs
- Qualité supérieure made in Europe
- Adaptés à la plupart des applications pour poids lourds et véhicules utilitaires

ORIGINAL 24V CAMION

ORIGINAL 24V

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64155	4050300**016498**	P14,5s	H1	70	24	3200	-	1900	1	100	2
64175	4050300**218960**	X511	H2	70	24	3200	-	2150	1	100	2
64156	4050300**016535**	PK22s	H3	70	24	3200	-	1750	1	100	2
64196	4050300**016542**	P43t	H4	75/70	24	3200	-	1900/1200	1	100	2
64215	4050300**386522**	PX26d	H7	70	24	3200	-	1750	1	100	2
64177	4008321**536556**	PGJ23t-1	H15	20/60	24	3200	-	300/1500	1	100	2
7511	4050300**838090**	BA15s	P21W	21	24	3200	-	460	1	50	2
7537	4050300**838038**	BAY15d	P21/5W	21/5	24	3200	-	440/40	1	50	2
5626	4008321**095336**	BA15d	-	5	24	3200	-	50	1	50	2
5627	4050300**838335**	BA15s	R5W	5	24	3200	-	50	1	50	2
5637	4050300**831459**	BA15s	R10W	10	24	3200	-	125	1	50	2
3797	4050300**891668**	BA9s	-	2	24	3200	-	17,5	1	50	2
3930	4050300**838366**	BA9s	T4W	4	24	3200	-	35	1	50	2
64138	4008321**094988**	BAY9s	H21W	21	24	3200	-	600	1	50	2
2840	4008321**094698**	W2,1x9,5d	-	2	24	3200	-	13	1	50	2
2841	4008321**094728**	W2,1x9,5d	W3W	3	24	3200	-	22	1	50	2
2845	4050300**891552**	W2,1x9,5d	W5W	5	24	3200	-	50	1	50	2
2741	4050300**838519**	W2x4,6d	-	1,2	24	3200	-	7,5	1	50	2
6423	4050300**831435**	SV8,5-8	C5W	5	24	3200	-	45	1	50	2
6424	4050300**891712**	SV8,5-8	-	5	24	3200	-	60	1	50	2
6429	4008321**090836**	SV8,5-8	-	10	24	3200	-	105	1	50	2
2741MF	4050300**891606**	B8,5d	-	1,2	24	3200	-	6,4	1	50	2
2741MFX	4008321**297211**	BX8,5d	-	1,2	24	3200	-	6,4	1	50	2

MINIBOX H7 24V - Kit de rechange

Référence produit	EAN	ECE	W	V	COLOR	i			GARANTIE (AN)
CLKH724	4008321**583215**	H7	70	24	-		-	5	2

Qualité OEM :
Testé sur des millions de deux-roues des principaux constructeurs.



Voir la gamme de produits 12V pour voitures adaptés aux motos.

11 ORIGINAL 12V MOTO

Les lampes halogènes OSRAM ORIGINAL LINE pour motos offrent d'excellentes performances pour les exigences standard, elles sont robustes et économiques. Elles sont déjà utilisées avec succès dans des millions de motos neuves de marques prestigieuses, tant en équipement standard qu'en pièces de rechange. Découvrez l'excellent rapport qualité/prix, la qualité OEM fiable et la large gamme de produits OSRAM ORIGINAL LINE.

Qualité supérieure made by OSRAM :
Pièces de rechange d'origine qui surpassent toutes les normes minimales ECE.

Large gamme de produits :
Adaptés aux phares avant les plus courants.

ORIGINAL 12V MOTO



Ces lampes se distinguent par leur qualité et leur fiabilité élevées, tant en équipement standard qu'en tant que pièces de rechange d'origine. De nombreux tests ont également démontré leur résistance aux vibrations continues.

Caractéristiques

- Qualité OEM
- Pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE
- Large gamme de produits

Points forts

- Extrêmement fiables et testés sur des millions de motos des principaux constructeursi
- Qualité supérieure made by OSRAM
- Adaptés aux phares avant les plus courants

ORIGINAL 12V MOTO

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
ORIGINAL – Lampes halogènes											
64327	4052899**136755**	BA20d	S2	35/35	12	3200	-	650/465	1	100	2
64185	4050300**439969**	PX43t	HS1	35/35	12	3200	-	820/520	1	100	2



Performances supplémentaires grâce à une puissance élevée :
Pour les terrains les plus accidentés : services de secours, construction et transport, agriculture et sylviculture.

12 SUPER BRIGHT[1)] et SUPER BRIGHT PREMIUM[1)]

Éclairage tout-terrain performant grâce à une puissance élevée

Les lampes tout-terrain SUPER BRIGHT PREMIUM et SUPER BRIGHT offrent des performances élevées et une puissance supplémentaire. Robustes et polyvalentes, elles ont démontré une excellente luminosité même sur les terrains les plus accidentés : services de secours, construction et transport, agriculture et sylviculture. Ces lampes sont conçues et destinées exclusivement à un usage tout-terrain et ne peuvent pas être utilisées sur la voie publique[1)].

Excellente luminosité :
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement.

Robustesse et polyvalence :
La solution pour tous les types de demandes.

1) Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique, quelle que soit l'application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

SUPER BRIGHT[1] / SUPER BRIGHT PREMIUM[1]

Grâce à sa large gamme de lampes tout-terrain haute puissance, OSRAM répond même aux exigences les plus spécifiques.



Caractéristiques

- Performances accrues grâce à une puissance élevée
- Excellente luminosité
- Robustesse et polyvalence

Points forts

- Même sur les terrains les plus accidentés : idéal pour les services de secours, la construction et les transports, l'agriculture et la sylviculture
- Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement
- La solution pour les besoins les plus spécifiques

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
SUPER BRIGHT PREMIUM – Lampes halogènes											
62200SBP	4052899**126282**	P14,5s	≙H1	100	12	3200	-	2600	1	100	2
62201SBP	4052899**126312**	PK22s	≙H3	100	12	3200	-	2600	1	100	2
62204SBP	4008321**856357**	P43t	≙H4	100/90	12	3200	-	2900/1530	1	100	2
62261SBP	4008321**856388**	PX26d	≙H7	80	12	3200	-	1950	1	100	2
SUPER BRIGHT – Lampes halogènes											
64198SB	4062172**068963**	P45t	≙R2	60/55	12	3200	-	1650/1000	1	100	2

1) Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique, quelle que soit l'application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.



Une lumière encore plus blanche, un look LED élégant :
Pour une conduite confortable et sans fatigue.

13 COOL BLUE® BOOST[1)]

Une lumière encore plus blanche pour une utilisation tout-terrain

La gamme de produits COOL BLUE® BOOST se distingue par sa lumière extra blanche et ses températures de couleur élevées. Ces lampes sont conçues et destinées exclusivement à un usage hors route et ne peuvent pas être utilisées sur la voie publique[1)].

Jusqu'à 5 500 K[2)]:
Contraste élevé et look plus élégant.

Lumière plus blanche :
Lumière extra blanche comme celle des LED.

1) Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique, quelle que soit l'application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations. 2) Mesurée dans les phares avant.

COOL BLUE® BOOST[1)]

La gamme de produits COOL BLUE® BOOST se distingue par une lumière encore plus blanche, similaire à celle des LED, et par des températures de couleur élevées.



Caractéristiques

- Lumière extra blanche comme celle des LED
- Température de couleur jusqu'à 5500K[2)]
- Luminosité accrue

Points forts

- Look moderne
- Contraste élevé


COOL BLUE® BOOST

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
COOL BLUE® BOOST – Lampes halogènes											
62150CBB-2HB	4062172**388047**	P14,5s	≙H1	80	12	5500	-	1150	2	5	2
62193CBB-2HB	4062172**388207**	P43t	≙H4	100/90	12	5500	-	1600/760	2	5	2
62210CBB-2HB	4062172**388221**	PX26d	≙H7	80	12	5500	-	1000	2	5	2
62211CBB-2HB	4062172**388245**	PGJ19-2	≙H11	75	12	5500	-	1000	2	5	2


1) Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique, quelle que soit l'application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations. 2) Mesurée dans les phares avant.

Mesures


(H1, ≙H1)



(H3, ≙H3)




(H4, ≙H4)




(H7, ≙H7)




(H8)




(H8B)




(H9)



(H9B)




(H10)




(H11, ≙H11)




(H11B)




(H13)




(H15)




H16)




(H18)




(H19)




(HB2)




(HB3)




(HB3A)




(HB4)




(HB4A)



(HB5)




(HIR1)




(HIR2)




(H27W/1, H27W/2)




(S1, S2)




(HS1)



(≠R2)



(C5W)




(H6W)




(H21W)




(HY21W)




(P21W, PY21W, 7529)




(P21/4W, P21/5W, 7240)




(P27W)




(P27/7W, 3157A)




(PY27/7W)




(PR21W)




(PR21/5W)




(PS19W)




(PS24W)




(PSX24W)




(R5W, R10W, RY10W)




(T4W, 3860)



(W2,3W)




(W3W, 2820)




(PW24W, PWY24W)




(PY24W)




(PSY24W)




(W5W, WY5W, 2886X)




(W16W)




(WY16W)




(W21W, WY21W)




(W21/5W)




(2341)




(2721, 2722, 2741)




(2840)



(3796)




(6411, 6413, 6421,6424, 6429)




(6428, 6430)




(6438)




(6461)




(64111, 64113, 64115)




(2351MFX6)




(2352MFX6)




(2452MFX6)




(2473MFX6)




(2721MF)




(2721MFX)




(2722MF)




(2722MFX)



(2741MF, 2741MFX)



(828, 6851)



Fonctionnement de la garantie consommateur

Les produits OSRAM sont innovants et de haute qualité, soigneusement testés et soumis à un contrôle rigoureux dans le cadre de notre système d'assurance qualité.

Si les produits OSRAM ne fonctionnent pas correctement en raison d'un défaut du produit dans des applications non commerciales, ils sont couverts par la garantie supplémentaire OSRAM.

Pour obtenir la liste des pays où la garantie s'applique, consultez la page **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**

Si le défaut apparaît dans les 24 mois suivant la date indiquée sur le reçu fiscal, vous devez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit et demander un retour et un remplacement gratuit.

Ce n'est que dans les cas où la garantie offerte est supérieure à 24 mois qu'il sera possible de contacter directement OSRAM. Pour obtenir un remplacement, veuillez remplir le formulaire de réclamation qualité disponible sur **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**.

Vos coordonnées et une copie du ticket de caisse vous seront demandées.

Une fois le formulaire de réclamation qualité rempli, vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Vous recevrez un produit identique ou similaire en remplacement.
Vos droits légaux sur les produits défectueux restent inchangés.

Remarque : la garantie supplémentaire OSRAM s'applique uniquement aux produits expressément indiqués sur la page **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**.



Découvrez comment fonctionne notre garantie consommateur supplémentaire sur : **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**

Symboles

ECE	Dénominateur international de catégorie ECE
W	Puissance nominale en watts
W Test	Consommation d’énergie en watts
V	Tension en volts
V Test	Tension d’essai en volts
lm	Flux lumineux en lumens
T[h] B3/Tc	Durée de vie (heures)
lx	Éclairement en lux
λ [nm]	Longueur d’onde
K	Température de couleur en Kelvin
COLOR	Teinte de lumière
i	Informations
	Raccord
No.	Numéro de référence
KIT	Set
w [mm]	Largeur b en mm
h [mm]	Hauteur h en mm
l [mm]	Longueur l en mm
	Unité d’expédition
	Emballage individuel

Téléchargez la dernière version du catalogue automobile OSRAM pour voir notre gamme complète de produits d'éclairage.
www.osram.com/am-catalog-digital

Vous ne savez pas quelles ampoules conviennent au véhicule de votre client ? Utilisez notre outil de recherche de feux en ligne pour trouver la réponse.
www.osram.com/vehiclelamps

Restez informés.
Suivez OSRAM Automotive sur les réseaux sociaux

Facebook
www.facebook.com/osramautomotivefrance

Instagram
www.instagram.com/osram.automotive.france

YouTube
www.osram.com/am-youtube

03/2025 Subject to technical changes, errors and omissions excepted. Printed on paper bleached without chlorine to protect the environment.

OSRAM GmbH

Head office:

Marcel-Breuer-Strasse 4
80807 Munich, Germany
Phone: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
www.osram.com

Find out more about us on: **ams-osram.com**

Ams and OSRAM are registered trademarks of ams OSRAM Group. In addition, many of our products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group. All other company or product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

100 YEARS
OSRAM
AUTOMOTIVE