osram.fr/am





Entretien & Equipement Automobile

Toujours prêt sur la route

Soyez prêt pour la route

100 YEARS
OSRAM
AUTOMOTIVE

Soyez prêt à prendre la route
À chaque instant

Découvrez notre large gamme de produits pour vous aider à rester en mouvement, quoi qu'il arrive. Des lampes d'inspection aux produits d'entretien des pneus et des batteries, notre gamme d'entretien et d'équipement automobile vous aide à être correctement équipé sur tous vos trajets.



Soyez prêt pour tous vos trajets avec notre gamme d'entretien & équipement automobile

1

Lampes d'inspection
La gamme LEDinspect® comprend une variété de lampes d'inspection à LED portatives, portables et montées.



2



Entretien des pneus
Obtenez les meilleures performances de vos pneus, même dans des conditions difficiles.
Avec nos appareils, vous pouvez contrôler, gonfler et colmater vos pneus, où et quand vous en avez besoin.

3

Entretien de la batterie
Avec les produits BATTERYcharge, BATTERYjumpstart et BATTERYstart, vous pouvez prendre soin de votre batterie de manière optimale.



4



Caméras embarquées et caméras de recul
Où que vous conduisiez, les solutions de caméra embarquée et de caméra de recul OSRAM vous offrent une protection et une sécurité supplémentaires.

5

Onduleurs
Restez alimenté sur la route avec nos onduleurs à onde sinusoïdale modifiée.



6



Accessoires
Le grattoir électrique et l'outil 4-en-1 d'OSRAM vous aideront à faire face à la neige et au givre cet hiver.

Haute puissance :
Les lampes OSRAM offrent un éclairage plus lumineux, uniforme et à grand angle par rapport aux LED classiques.



1 Lampes d’inspection

De la lumière exactement là où il faut

La gamme de lampes d’inspection LEDinspect® a été spécialement conçue pour l’entretien et les réparations quotidiennes. Disponibles dans une grande variété de tailles et de styles, ces lampes sont portables, faciles à porter et à installer. Elles sont utilisées par les professionnels et les passionnés d’automobile du monde entier. Les LED, performantes et durables, génèrent une lumière blanche froide puissante. De plus, grâce à leur conception ergonomique, la lumière est dirigée exactement là où elle est nécessaire, éclairant les coins les plus sombres et les zones les plus difficiles à atteindre.

IK09

Résistance aux chocs :
IK09 est la classification maximale de protection fournie par les enveloppes des équipements électriques contre les impacts externes.

Multi-Angle Flex & Twist


Positionnement multi-angles :
Vous permet de diriger facilement la lumière exactement là où vous en avez besoin.

Mains libres :
Positionnez la lampe parfaitement et facilement à l’aide d’aimants, de clips et de crochets.

LEDinspect® MINI 250

Une lampe rechargeable avec trois réglages (fort, faible et lampe torche) et une surface antidérapante et antisalissure.





LEDIL401


Caractéristiques
- Flux lumineux : jusqu'à 250 lm (niveau maximal), 130 lm (niveau faible), 70 lm (mode torche)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6000K)
- Positionnement multi-angle : inclinaison de 180°
- Base avec aimant et crochet pour la suspendre
- Résistante à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection : IP65, IK07

Points forts
- Recharge USB-C et indicateur de charge
- Autonomie : jusqu'à 6 heures avec une luminosité minimale, 3 heures avec une luminosité maximale
- Garantie 2 ans[1)]

LEDinspect® MAX 500

Lampe torche rechargeable avec deux modes d'éclairage LED standard et un mode UV pour détecter les fuites.





LEDIL402


Caractéristiques
- Flux lumineux : jusqu'à 500 lm (niveau maximal), 250 lm (niveau minimal)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6000K)
- Positionnement multi-angle : inclinaison de 180°, rotation à 360°
- Base avec aimant et crochet pour la suspendre
- Résistante à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection : IP65, IK08

Points forts
- Recharge USB-C et indicateur de charge
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 7,5 heures avec une luminosité minimale, 4,5 heures avec une luminosité maximale
- Fonction lumière UV (1 LED + 1 LED UV)
- Garantie 2 ans[1)]

LEDinspect® SLIM 500

Lampe torche d'inspection pliable ultraplate et rechargeable avec trois réglages (maximum, minimum et torche) et une surface antidérapante et anti-salissures.





LEDIL403

Caractéristiques
- Flux lumineux : jusqu'à 500 lm (niveau maximal), 70 lm (lampe torche)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6000 K)
- Positionnement multi-angle : inclinaison de 180°, rotation de 270°
- Base avec aimant et crochet pour la suspendre
- Résistante à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection : IP54, IK07

Points forts
- Recharge USB-C et indicateur de charge
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 6 heures avec une luminosité minimale, 3,5 heures avec une luminosité maximale
- Garantie 2 ans[1)]

LEDinspect®

Référence produit	EAN	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDinspect® MINI250									
LEDIL401	4052899**623828**	7	3,7	6000	Blanc Froid	250	1	6	2
LEDinspect® MINI500									
LEDIL402	4052899**623835**	16	3,7	6000	Blanc Froid	500	1	6	2
LEDinspect® SLIM500									
LEDIL403	4052899**623842**	9	3,7	6000	Blanc Froid	500	1	6	2


1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDinspect® TELESCOPIC 270

NOUVEAU

Lampe d'inspection extractible, rechargeable, avec lampe torche réglable.





LEDIL419


Caractéristiques
- Puissance lumineuse de 270 lumens
- LED blanches
- Lampe d'inspection LED extractible
- Lampe torche LED focalisée sur le dessus de la lampe – 65 lumens
- Lampe torche orientable/réglable
- Base magnétique et crochet
- Rechargeable via USB-C
- Autonomie : 3 heures en mode fort
- Indices de protection : IP20, IK07

Points forts
- La lampe s'allume automatiquement lorsqu'elle est déployée
- Crée un éclairage de travail confortable
- Idéale pour les travaux minutieux
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® UTILITY 1000

Une lampe torche multifonctionnelle avec différents niveaux de puissance, adaptée aux applications portables, comme projecteur ou éclairage sous le capot.





LEDIL407


Caractéristiques
- Flux lumineux : jusqu'à 1 000 lm (niveau maximal), 400 lm (niveau minimal)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6 500 K)
- Positionnement multi-angle : inclinaison de 180°, rotation de 360°
- Base avec aimant et crochet pour la suspendre
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection : IP20, IK07

Points forts
- Recharge USB-C et indicateur de charge
- Autonomie: jusqu'à 5,5 heures avec une luminosité minimale, 2,5 heures avec une luminosité maximale
- Garantie 2 ans[1)]

LEDinspect® POCKET 200

Une lampe torche d'inspection rechargeable, fine, légère et pliable pour travailler dans des espaces exigus et difficiles d'accès.





LEDIL408

Caractéristiques
- Flux lumineux: jusqu'à 200lm (niveau maximal), 80lm (niveau faible), 40lm (mode torche)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6.200K)
- Positionnement multi-angle : inclinaison de 180°, rotation de 360°
- Aimant dans la base
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection : IP20, IK07

Points forts
- Recharge USB-C et indicateur de charge
- Autonomie: jusqu'à 3 heures avec une luminosité minimale, 1,5 heures avec une luminosité maximale
- Garantie 2 ans[1)]

LEDinspect®


Référence produit	EAN	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDinspect® TELESCOPIC 270									
LEDIL419	4062172**424127**	6,6	3,7	6500	Blanc Froid	270	1	6	2
LEDinspect® UTILITY1000									
LEDIL407	4062172**338356**	19	3,7	6500	Blanc Froid	1000	1	6	2
LEDinspect® POCKET200									
LEDIL408	4052899**623897**	2,9	3,7	6500	Blanc Froid	200	1	6	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDinspect® SLIM MAX 1000

Cette lampe torche rechargeable et polyvalente est équipée d'un variateur intégré qui vous permet de sélectionner le niveau de luminosité souhaité.





LEDIL410


Caractéristiques
- Flux lumineux: jusqu'à 1000lm (niveau maximal), 100lm (niveau faible) 100lm (mode torche)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6.000K)
- Positionnement multi-angle : flexible à 120°
- Base avec aimant et crochet pour la suspendre
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection: IP65, IK06

Points forts
- Recharge USB-C et indicateur de charge
- Autonomie: jusqu'à 10,5 heures avec luminosité minimale, 1,5 heures avec luminosité maximale
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® TWIST 450

Lampe torche d'inspection flexible et pivotante, extrêmement adaptable, pliable pour éclairer là où c'est nécessaire.





LEDIL412C

Caractéristiques
- Flux lumineux: jusqu'à 450lm (maximum) / 250lm (minimum) / 190lm (torche)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6.000K)
- Positionnement multi-angle : inclinaison à 180°, rotation à 360°
- Base avec aimant et crochet pour la suspendre
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection: IP65, IK07


Points forts
- Rechargeable avec câble USB-C inclus
- Autonomie: autonomie maximale 5 heures, puissance maximale 2,5 heures
- Durée de recharge ~ 2,5 heures
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® SLIM 250

NOUVEAU

Lampe torche rechargeable, avec une conception à cliquet à 180° et crochet de suspension intégré.





LEDIL418

Caractéristiques
- Puissance lumineuse de 250 lumens en mode fort;125 lumens en mode éco
- Construction en ABS
- Lampe d'inspection de 5 mm de profondeur
- Conception à cliquet à 180°
- Crochet de suspension et aimant
- Température de couleur de 6500 K
- 3,7 V Li-ion, 1800 mAh
- Indices de protection: IP20, IK07

Points forts
- Rechargeable et sans fil via USB-C
- Autonomie : 3 heures en mode fort, 5 heures en mode éco
- Durée de recharge ~3 heures
- Garantie de 2 ans[1)]


LEDinspect®

Référence produit	EAN	W	V	K	COLOR		lm			GARANTIE (AN)
LEDinspect® SLIM MAX1000										
LEDIL410	4062172**355674**	10	3,7	6000	Blanc Froid		1000	1	6	2
LEDinspect® TWIST450										
LEDIL412C	4062172**410809**	6	5	6000	Blanc Froid		450	1	6	2
LEDinspect® SLIM 250										
LEDIL418	4062172**424103**	6,6	3,7	6000	Blanc Froid		250	1	6	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDinspect® WEARABLE NECK LIGHT





LEDIL413


Lampe torche rechargeable à porter autour du cou avec deux torches amovibles, deux modes d'éclairage et un aimant intégré pour travailler confortablement les mains libres.

Caractéristiques
- Flux lumineux: jusqu'à 265lm (niveau maximal), 130lm (niveau minimal)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6.500K)
- Positionnement multi-angle : inclinaison à 90°
- Aimant intégré pour le positionnement sur une surface magnétique
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection: IP54, IK07

Points forts
- 2 ports de recharge Micro USB
- Autonomie: jusqu'à 4,5 heures avec luminosité minimale, 3 heures avec luminosité maximale
- Lampes torches alimentées séparément avec un bouton d'allumage chacune
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® FLEXIBLE HEAD TORCH





LEDIL414


Lampe torche d'inspection frontale avec deux niveaux d'éclairage, lumière arrière LED rouge clignotante avec fonction lampe de secours et design flexible et pliable pour ranger et transporter le produit en toute simplicité.

Caractéristiques
- Flux lumineux: jusqu'à 115lm (niveau maximal), 50lm et clignotant
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6.000K)
- Flexible et pliable
- Lumière de secours rouge à l'arrière
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indice de protection: IP42

Points forts
- Recharge Micro USB
- Autonomie: jusqu'à 5,5 heures avec luminosité minimale, 4,5 heures avec luminosité maximale
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT





LEDIL415

Lampe torche rechargeable et orientable pour inspection sous le capot, barre de montage extensible et embouts souples pour ne pas endommager le véhicule.

Caractéristiques
- Flux lumineux: jusqu'à 1200lm (niveau maximal), 600lm (niveau minimal)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6.500K)
- Positionnement multi-angle : la barre lumineuse peut être pivotée à 360°
- Extensible jusqu'à 1,8 m
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection: IP65, IK07

Points forts
- Recharge USB-C et indicateur de charge
- Autonomie: jusqu'à 4,5 heures avec luminosité minimale, 2 heures avec luminosité maximale
- Garantie de 2 ans[1)]


LEDinspect®

Référence produit	EAN	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDinspect® WEARABLE NECK LIGHT									
LEDIL413	4052899**630987**	1,8	3,7	6500	Blanc Froid	265	1	6	2
LEDinspect® FLEXIBLE HEAD TORCH									
LEDIL414	4052899**630994**	3,7	3,7	6000	Blanc Froid	115	1	12	2
LEDinspect® RECHARGEABLE UNDER BONNET LIGHT									
LEDIL415	4052899**631021**	16	3,7	6500	Blanc Froid	1200	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDinspect® FLEXIBLE INSPECTION LIGHT





LEDIL416


Lampe torche d'inspection polyvalente qui projette la lumière exactement là où vous en avez besoin. La bande lumineuse est entièrement flexible, ce qui permet à la lumière de s'adapter à la zone de travail.

Caractéristiques
- Flux lumineux: jusqu'à 1000lm (niveau maximal), 400lm (niveau minimal) et option lumière rouge
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6.500K)
- Positionnement multi-angle : rotation de 160°
- Sangles élastiques amovibles avec crochets, extensibles jusqu'à 2,1 m
- Les aimants offrent plusieurs options de fixation
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection: IP52, IK07

Points forts
- Câble USB-C inclus
- Autonomie: jusqu'à 20 heures avec luminosité minimale, 6,5 heures avec luminosité moyenne, 3 heures avec luminosité maximale
- Design flexible
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® 3-IN-1 INSPECTION LIGHT KIT





LEDIL417


Lampe torche multifonctionnelle, avec une variété d'options pour diriger la lumière vers des zones inaccessibles.

Caractéristiques
- Flux lumineux torche: jusqu'à 500lm (maximum), autonomie 2 heures
- Flux lumineux lampe inspection: jusqu'à 450lm (maximum), autonomie 2 heures
- Flux lumineux col de cygne : jusqu'à 160lm (maximum), autonomie 2 heures
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6.500K)
- Aimant dans la base de la torche et sur le col de cygne
- La lampe d'inspection dispose de deux positions d'articulation, qui pivotent respectivement de 180° et 230°.

Points forts
- Étui de transport et câble USB-C inclus
- La fixation en col de cygne peut être réglée pour passer d'un éclairage spot à un éclairage diffus
- 4 modes d'éclairage pour chaque accessoire : fort, moyen, faible et flash
- Durée de recharge de 5 heures
- Garantie de 2 anni[1)]

LEDinspect® WIRE-FREE PRO 600





LEDIL421

Lampe torche d'inspection puissante qui se recharge facilement : il suffit de la poser sur le socle de recharge magnétique.

Caractéristiques
- Flux lumineux: jusqu'à 600lm (niveau maximal), 100lm (mode torche)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 5.700K)
- Positionnement multi-angle : inclinaison à 180°
- Base avec aimant et crochet pour la suspendre
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection: IP65, IK08
- Recharge magnétique « sans fil » via un socle de recharge
- Autonomie: jusqu'à 10 heures en mode torche, 3 heures avec lumière maximale, 2 heurese de recharge

Points forts
- Produits faciles à utiliser et à charger dans un environnement d'atelier, avec connexion/déconnexion facile du chargeur
- Lumière claire et brillante pour tous vos besoins
- La lumière peut être orientée là où vous en avez besoin
- Le produit peut être fixé sur des surfaces métalliques ou suspendu n'importe où
- Design robuste adapté à l'environnement de l'atelier
- État de charge de la batterie facilement identifiable


LEDinspect®

Référence produit	EAN	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDinspect® FLEXIBLE INSPECTION LIGHT									
LEDIL416	4062172**405959**	10	5	6500	Blanc Froid	1000	1	6	2
LEDinspect® 3 IN 1 INSPECTION LIGHT KIT									
LEDIL417	4062172**415989**	5	5	6500	Blanc Froid	500	1	4	2
LEDinspect® WIRE-FREE PRO 600									
LEDIL421	4062172**393126**	5	2	5700	Blanc Froid	600	1	6	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDinspect® WIRE-FREE SLIM 600





LEDIL422


Lampe torche d'inspection puissante qui se recharge facilement : il suffit de la poser sur le socle de recharge magnétique.

Caractéristiques
- Flux lumineux: jusqu'à 600lm (niveau maximal), 100lm (mode torche)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 5700K)
- Positionnement multi-angle: inclinaison à 180°, rotation à 270°
- Base avec aimant et crochet pour la suspendre
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection: IP65, IK08

Points forts
- Indicateur de charge de la batterie
- Câble USB-C inclus
- Autonomie : jusqu'à 10 heures en mode torche, 3 heures à puissance maximale. Temps de recharge : 2 heures
- Recharge magnétique « sans fil » via un socle de recharge
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® SINGLE CHARGE PAD





LEDIL423


Support magnétique avec un point de recharge pour recharger une lampe d'inspection.

Caractéristiques
- Recharge sans fil
- Fonction « daisy chain »
- Plusieurs options d'installation
- Aimants puissants
- Un point de recharge pour recharger un produit sur une seule base
- Indices de protection: IP20, IK08

Points forts
- Recharge sans fil avec connexion directe positive
- Se connecte à un autre socle (simple ou double) pour recharger plusieurs lampes d'inspection
- Peut être fixé à un mur ou à une surface métallique
- Peut facilement supporter la lampe d'inspection sur une surface métallique
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® DUAL CHARGE PAD





LEDIL424

Support magnétique avec deux points de recharge pour recharger deux lampes d'inspection.

Caractéristiques
- Recharge sans fil
- Fonction « daisy chain »
- Plusieurs options d'installation
- Aimants puissants
- Deux points de recharge pour recharger deux produits sur une seule base
- Indices de protection: IP20, IK08

Points forts
- Recharge sans fil avec connexion directe positive
- Se connecte à un autre socle (simple ou double) pour recharger plusieurs lampes d'inspection
- Peut être fixé à un mur ou à une surface métallique
- Peut facilement supporter la lampe d'inspection sur une surface métallique
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect®

Référence produit	EAN	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDinspect® WIRE-FREE SLIM 600									
LEDIL422	4062172**393140**	5	2	5700	Blanc Froid	600	1	6	2
LEDinspect® SINGLE CHARGE PAD									
LEDIL423	4062172**393164**	-	220	-	-	-	1	6	2
LEDinspect® DUAL CHARGE PAD									
LEDIL424	4062172**393188**	-	220	-	-	-	1	6	2


1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDinspect® MINI 140 ESSENTIAL

NOUVEAU

Lampe torche compacte multi-positionnable et flexible à 180°, avec base aimantée.





LEDIL435ESNCDU


Caractéristiques
- Puissance lumineuse de 140 lumens
- Mode économie d'énergie
- Lampe torche intégrée
- Rechargeable via USB-C
- Multi-positionnable grâce à sa base magnétique pivotante à 180°
- Clip ceinture et crochet de suspension intégrés
- Indices de protection: IP22, IK03

Points forts
- Autonomie : 2,5 heures en mode haute puissance
- Temps de charge : 2 heures
- Compacte et puissante
- Garantie 2 ans[1)]

LEDinspect® POCKET 110 ESSENTIAL

Lampe torche d'inspection compacte avec large angle d'éclairage et intensité uniforme, clip de poche pratique et aimant. Existe en pack de 12 ou en emballage individuel.





LEDIL425ESN
LEDIL425ESN-1HFB


Caractéristiques
- 110 lumens avec LED COB
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6500K)
- Clip de poche pivotant
- Aimant intégré
- Counter Display avec 12 lampes

Points forts
- Autonomie 7 heures
- 3 piles AAA incluses
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® TASK 180 ESSENTIAL

Lampe torche d'inspection compacte avec lumière large et brillante, prise sûre et possibilité de fixer le produit sur une surface métallique ou de le suspendre grâce au crochet pivotant. Existe en pack de 12 ou en emballage individuel.





LEDIL426ESN
LEDIL426ESN-1HFB

Caractéristiques
- 180 lumens avec LED COB
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6500K)
- Prise antidérapante
- Crochet pivotant à 360°
- Aimant intégré
- Counter Display avec 12 lampes

Points forts
- Autonomie 7 heures
- 3 piles AAA incluses
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect®


Référence produit	EAN	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDinspect® MINI 140 ESSENTIAL									
LEDIL435ESNCDU	4062172**424073**	3,3	3,7	-	Blanc	140	1	48	2
LEDinspect® POCKET 110 ESSENTIAL									
LEDIL425ESN	4062172**409704**	3,5	4,5	6500	Blanc Froid	110	1	12	2
LEDIL425ESN-1HFB	4062172**418768**	3,5	4,5	6500	Blanc Froid	110	1	8	2
LEDinspect® TASK 180 ESSENTIAL									
LEDIL426ESN	4062172**409728**	3	4,5	6500	Blanc Froid	180	1	12	2
LEDIL426ESN-1HFB	4062172**418799**	3	4,5	6500	Blanc Froid	180	1	6	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDinspect® TORCH 250 ESSENTIAL

Lampe torche d'inspection compacte avec 3 modes d'éclairage (fort, faible et flash) et fonction zoom permettant de varier l'amplitude du faisceau lumineux, de la lumière diffuse à la lumière spot.





LEDIL427ESN


Caractéristiques
- Flux lumineux jusqu'à 250lm (maximum)
- Fonction zoom pour passer de lumière diffuse à lumière spot
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6500K)
- Indices de protection: IP44

Points forts
- Clip de poche
- Autonomie:
  forte intensité 2 heures
  faible intensité 6 heures
- 2 piles AAA incluses
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® TORCH 350 ESSENTIAL

Lampe torche d'inspection compacte avec 3 modes d'éclairage (fort, faible et flash) et fonction zoom permettant de varier l'amplitude du faisceau lumineux, de la lumière diffuse à la lumière spot.





LEDIL428ESN


Caractéristiques
- Flux lumineux jusqu'à 350lm (maximum)
- Fonction zoom pour passer de lumière diffuse à lumière spot
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6500K)
- Indices de protection: IP44

Points forts
- Autonomie:
  forte intensité 2,5 heures
  faible intensité 13 heures
- 2 piles AA incluses
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® TORCH 450 ESSENTIAL

Lampe torche d'inspection compacte avec 3 modes d'éclairage (fort, faible et flash) et fonction zoom permettant de varier l'amplitude du faisceau lumineux, de la lumière diffuse à la lumière spot.





LEDIL429ESN

Caractéristiques
- Flux lumineux jusqu'à 450lm (maximum)
- Fonction zoom pour passer de lumière diffuse à lumière spot
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6500K)
- Indices de protection: IP44

Points forts
- Autonomie:
  forte intensité 2,5 heures
  faible intensité 17 heures
- 3 piles AAA incluses
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect®


Référence produit	EAN	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDinspect® TORCH 250 ESSENTIAL									
LEDIL427ESN	4062172**415811**	2,4	3	6500	Blanc Froid	250	1	10	2
LEDinspect® TORCH 350 ESSENTIAL									
LEDIL428ESN	4062172**416047**	4	3	6500	Blanc Froid	350	1	6	2
LEDinspect® TORCH 450 ESSENTIAL									
LEDIL429ESN	4062172**416078**	6,7	4,5	6500	Blanc Froid	450	1	6	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDinspect® PRO TORCH 500

Lampe torche d'inspection avec 4 modes d'éclairage (fort, moyen, faible et flash) et fonction zoom permettant de varier l'amplitude du faisceau lumineux, de la lumière diffuse à la lumière spot (370 m).





LEDIL430


Caractéristiques
- Flux lumineux jusqu'à 500lm (maximum)
- Fonction zoom pour passer de lumière diffuse à lumière spot (avec une longueur de faisceau de 370 m)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6000K)
- Batterie lithium-ion de 2 000 mAh
- Indices de protection: IP44

Points forts
- Rechargeable avec câble USB-C inclus
- Autonomie:
  forte intensité 3 heures
  moyenne intensité 4 heures
  faible intensité 12 heures
- Durée de recharge 3-4 heures
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® PRO TORCH 800

Durée de recharge 3-4 heures Lampe torche d'inspection avec 5 modes d'éclairage (fort, moyen, faible, flash et éco) et fonction zoom permettant de varier l'amplitude du faisceau lumineux, de la lumière diffuse à la lumière spot (450 m).





LEDIL431


Caractéristiques
- Flux lumineux jusqu'à 800lm (maximum)
- Fonction zoom pour passer de lumière diffuse à lumière spot (avec une longueur de faisceau de 450 m)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6000K)
- Batterie lithium-ion de 2 000 mAh
- Indices de protection: IP44

Points forts
- Rechargeable avec câble USB-C inclus
- Autonomie:
  forte intensité 3 heures
  moyenne intensité 5 heures
  éco 24 heures
- Durée de recharge 3-4 heures
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® PRO TORCH 1200

Lampe torche d'inspection avec 5 modes d'éclairage (fort, moyen, faible, flash et éco) et fonction zoom permettant de varier l'amplitude du faisceau lumineux, de la lumière diffuse à la lumière spot (680 m).





LEDIL432

Caractéristiques
- Flux lumineux jusqu'à 1200lm (maximum)
- Fonction zoom pour passer de lumière diffuse à lumière spot (avec une longueur de faisceau de 680 m)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 6000K)
- Batterie lithium-ion de 4 000 mAh
- Indices de protection: IP44

Points forts
- Rechargeable avec câble USB-C inclus
- Autonomie:
  forte intensité 4 heures
  moyenne intensité 6 heures
  éco 48 heures
- Durée de recharge 5-6 heures
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect®


Référence produit	EAN	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDinspect® PRO TORCH 500									
LEDIL430	4062172**416108**	6	3,7	6000	Blanc Froid	500	1	6	2
LEDinspect® PRO TORCH 800									
LEDIL431	4062172**416139**	8	3,7	6000	Blanc Froid	800	1	6	2
LEDinspect® PRO TORCH 1200									
LEDIL432	4062172**416160**	13	3,6	6000	Blanc Froid	1200	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.t

LEDinspect® HEADTORCH 250

Lampe torche frontale de haute qualité avec deux niveaux d'éclairage, capteur de mouvement et sangle réglable avec rembourrage souple pour un confort optimal.





LEDIL404

Caractéristiques
- Flux lumineux : jusqu'à 250 lm (niveau maximal), 140 lm (niveau minimal)
- Teinte Blanc Froid (jusqu'à 5 700 K)
- Positionnement multi-angle : inclinaison de 60°
- Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs
- Indices de protection : IP54, IK08


Points forts
- Recharge USB-C
- Autonomie : jusqu'à 6 heures avec une luminosité minimale, 3,5 heures avec une luminosité maximale
- Capteur de mouvement intégré
- Garantie 2 ans[1)]

LEDinspect® HEAD TORCH 87 ESSENTIAL

NOUVEAU

Lampe torche frontal, avec bandeau réglable et élastique, pour une utilisation mains libres facile.





LEDIL433ESN

Caractéristiques
- Puissance lumineuse de 87 lumens
- 4 modes, dont un mode clignotant rouge
- Possibilité d'incliner la lampe frontale
- Faisceau lumineux pouvant atteindre 57 m
- Bandeau élastique
- Alimentation par 3 piles AAA
- Indice de protection : IK02


Points forts
- Autonomie : jusqu'à 8 heures
- Mode clignotant rouge en cas d'urgence
- Faisceau incliné pour diriger la lumière là où vous en avez besoin
- Bandeau réglable pour un ajustement parfait tout au long de la journée
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect® TORCH 350 ESSENTIAL

NOUVEAU

Lampe compacte et légère pour plus de lumière dans votre espace de travail.





LEDIL434ESN

Caractéristiques
- 2 modes – Fort = puissance de 600 lumens, Faible = puissance de 300 lumens
- Lumière multi-angle
- Indicateur de charge de la batterie
- Rechargeable via USB-C
- Temps de charge de 2,5 heures
- Batterie externe intégrée
- 3,7 V Li-ion, 2200 mAh
- Indices de protection : IP20, IK07

Points forts
- Autonomie : jusqu'à 3 heures en mode fort, jusqu'à 6 heures en mode faible
- Conception compacte et légère
- Garantie de 2 ans[1)]

LEDinspect®

Référence produit	EAN	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDinspect® HEADTORCH250									
LEDIL404	4062172**354875**	5	3,7	5700	Blanc Froid	250	1	6	2
LEDinspect® HEAD TORCH 87 ESSENTIAL									
LEDIL433ESN	4062172**423991**	-	1,5	-	Blanc	87	1	12	2
LEDinspect® TORCH 350 ESSENTIAL									
LEDIL434ESN	4062172**424011**	8	3,7	-	Blanc	600	1	6	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles







Nom	LEDinspect® HEADTORCH 250	LEDinspect® HEAD TORCH 87 ESSENTIAL	LEDinspect® TORCH 350 ESSENTIAL
Référence produit	**LEDIL404**	**LEDIL433ESN**	**LEDIL434ESN**
EAN	4062172**354875**	4062172**423991**	4062172**424011**
N. de LED	1	1	1
Flux lumineux max (lm)	250	87	600
Flux lumineux min (lm)	140	-	300
Flux lumineux torche (lm)	N/A	N/A	N/A
Alimentation	USB-C	N/A	USB-C
Durée d'allumage à puissance maximale (heures)	Jusqu'à 3,5	-	Jusqu'à 3
Durée d'allumage max. (heures)	Jusqu'à 6	Jusqu'à 8	Jusqu'à 6,5
Temps de charge (heures)	ap. 3,5	N/A	ap. 2,5
Dimmable	-	-	-
Indice de protection IP	54	N/A	20
Indice de protection IK	08	02	07
Dépliable	Non	Non	Non
Réglable	Inclinaison de 60°	-	-
Rechargeable	Oui	Non	Oui
Accessoires de recharge inclus	-	N/A	-
Poids produit (g)	105	68	348
Type de batterie	Li-ion	3 piles AAA	Lithium-ion
Kelvin (K)	5700	-	-






Nom	LEDinspect® MINI 250	LEDinspect® MAX 500	LEDinspect® SLIM 500	LEDinspect® TELESCOPIC 270
Référence produit	**LEDIL401**	**LEDIL402**	**LEDIL403**	**LEDIL419**
EAN	4052899**623828**	4052899**623835**	4052899**623842**	4062172**424127**
N. de LED	1+1	1+1 UV	1+1	2
Flux lumineux max (lm)	250	500	500	270
Flux lumineux min (lm)	130	250	250	-
Flux lumineux torche (lm)	70	-	70	65
Alimentation	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Durée d'allumage à puissance maximale (heures)	Jusqu'à 3	Jusqu'à 4,5	Jusqu'à 3,5	Jusqu'à 3
Durée d'allumage max. (heures)	Jusqu'à 6	Jusqu'à 7,5	Jusqu'à 6	-
Temps de charge (heures)	ap. 3,5	ap. 5,5	ap. 3,5	ap. 2,5
Dimmable	Non	Non	Non	Non
Indice de protection IP	65	65	54	20
Indice de protection IK	07	08	07	07
Dépliable	Non	Non	Oui	Non
Réglable	Inclinaison de 180°	Inclinaison de 180° Rotation à 360°	Inclinaison de 180° Rotation à 270°	N/A
Rechargeable	Oui	Oui	Oui	Oui
Accessoires de recharge inclus	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids produit (g)	215	350	155	202
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Kelvin (K)	6000	6000	6000	6500







LEDinspect® UTILITY 1000	LEDinspect® POCKET 200	LEDinspect® SLIM MAX 1000	LEDinspect® SLIM 250	LEDinspect® TWIST 450
LEDIL407	**LEDIL408**	**LEDIL410**	**LEDIL418**	**LEDIL412C**
4062172**338356**	4052899**623897**	4062172**355674**	4062172**424103**	4062172**410809**
1	1+1	1+1	1+1	1+1
1000	200	1000	250	450
400	80	100	125	100
-	40	100	-	100
USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Jusqu'à 2,5	Jusqu'à 1,5	Jusqu'à 1,5	Jusqu'à 3	Jusqu'à 2,5
Jusqu'à 5,5	Jusqu'à 3	Jusqu'à 10,5	-	Jusqu'à 5
ap. 5	ap. 2	ap. 3,5	ap. 3	ap. 2,5
Non	Non	Oui	Non	Oui
20	20	65	20	65
07	07	06	07	07
Non	Oui	Non	Non	Non
Inclinaison de 180° Rotation à 360°	Inclinaison de 180° Rotation à 360°	Inclinaison de 120°	Conception à cliquet à 180°	Inclinaison de 120°
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Câble	Oui	Oui	Câble
588	120	308	170	280
Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
6500	6500	6000	6000	6000






Nom	LEDinspect® WEARABLE NECK LIGHT	LEDinspect® FLEXIBLE HEAD TORCH	LEDinspect® RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT	LEDinspect® FLEXIBLE INSPECTION LIGHT
Référence produit	**LEDIL413**	**LEDIL414**	**LEDIL415**	**LEDIL416**
EAN	4052899**630987**	4052899**630994**	4052899**631021**	4062172**405959**
N. de LED	1+1	40+3	32	50
Flux lumineux max (lm)	265	115	1200	1000
Flux lumineux min (lm)	130	50	600	100
Flux lumineux torche (lm)	-	-	-	-
Alimentation	USB Micro B	USB-C	USB-C	USB-C
Durée d'allumage à puissance maximale (heures)	Jusqu'à 3	Jusqu'à 4,5	Jusqu'à 2	Jusqu'à 3
Durée d'allumage max. (heures)	Jusqu'à 4,5	Jusqu'à 5,5	Jusqu'à 4,5	Jusqu'à 20
Temps de charge (heures)	ap. 1,5	ap. 1,5	ap. 3	ap. 7
Dimmable	Non	Non	Non	Non
Indice de protection IP	54	42	65	52
Indice de protection IK	07	-	07	07
Dépliable	Oui	Non	Non	Flexible
Réglable	Inclinaison de 90°	N/A	Rotation à 360°	Rotation à 360° des deux extrémités
Rechargeable	Oui	Oui	Oui	Oui
Accessoires de recharge inclus	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids produit (g)	115	62	840	259
Type de batterie	Li-ion	-	-	Lithium-ion
Kelvin (K)	6500	6000	6500	6000











LEDinspect® 3-IN-1 INSPECTION LIGHT KIT	LEDinspect® WIRE-FREE PRO 600	LEDinspect® WIRE-FREE SLIM 600	LEDinspect® SINGLE CHARGE PAD	LEDinspect® DUAL CHARGE PAD
LEDIL417	**LEDIL421**	**LEDIL422**	**LEDIL423**	**LEDIL424**
4062172**415989**	4062172**393126**	4062172**393140**	4062172**393164**	4062172**393188**
1+1+1	1+1	1+1	N/A	N/A
500	600	600	N/A	N/A
160	-	-	N/A	N/A
500	100	100	N/A	N/A
USB-C	Pad de recharge magnétique, USB-C	Pad de recharge magnétique, USB-C	Pad de recharge magnétique, USB-C	Pad de recharge magnétique, USB-C
Jusqu'à 2	Jusqu'à 3	Jusqu'à 3	N/A	N/A
-	Jusqu'à 10	Jusqu'à 10	N/A	N/A
ap. 5	ap. 2	ap. 2	N/A	N/A
Oui	Non	Non	N/A	N/A
-	65	65	20	20
-	08	08	08	08
Oui	Non	Oui	N/A	N/A
Lampe inspection: Inclinaison de 180°-230°	Inclinaison de 180°	Inclinaison de 180° Rotation à 270°	N/A	N/A
Oui	Oui	Oui	Non	Non
Câble	Câble	Câble	Câble	Câble
775 (total)	300	240	190	270
Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	N/A	N/A
6500	5700	5700	N/A	N/A






Nom	LEDinspect® POCKET 110 ESSENTIAL	LEDinspect® TASK 180 ESSENTIAL	LEDinspect® MINI 140 ESSENTIAL	LEDinspect® TORCH 250 ESSENTIAL
Référence produit	LEDIL425ESN	LEDIL426ESN	LEDIL435ESNCDU	LEDIL427ESN
EAN	4062172**409704**	4062172**409728**	4062172**424073**	4062172**415811**
N. de LED	1	1	2	1
Flux lumineux max (lm)	110	180	140	250
Flux lumineux min (lm)	-	-	-	60
Flux lumineux torche (lm)	-	-	-	250
Alimentation	N/A	N/A	USB-C	N/A
Durée d'allumage à puissance maximale (heures)	-	-	jusqu'à 2,5	jusqu'à 2
Durée d'allumage max. (heures)	-	-	-	jusqu'à 6
Temps de charge (heures)	-	-	ap. 2	-
Dimmable	-	-	-	Oui
Indice de protection IP	-	-	22	44
Indice de protection IK	-	-	03	-
Dépliable	Non	Non	Non	Non
Réglable	N/A	N/A	N/A	N/A
Rechargeable	Non	Non	Oui	Non
Accessoires de recharge inclus	N/A	N/A	-	N/A
Poids produit (g)	62	146	96	51
Type de batterie	3 Piles AAA	3 Piles AAA	Lithium-ion	2 Piles AAA
Kelvin (K)	6500	6500	-	6500











LEDinspect® TORCH 350 ESSENTIAL	LEDinspect® TORCH 450 ESSENTIAL	LEDinspect® PRO TORCH 500	LEDinspect® PRO TORCH 800	LEDinspect® PRO TORCH 1200
LEDIL428ESN	**LEDIL429ESN**	**LEDIL430**	**LEDIL431**	**LEDIL432**
4062172**416047**	4062172**416078**	4062172**416108**	4062172**416139**	4062172**416160**
1	1	1	1	1
350	450	500	800	1200
70	60	50	100	150
350	450	500	800	1.200
N/A	N/A	USB-C	USB-C	USB-C
jusqu'à 2,5	jusqu'à 2,5	jusqu'à 3	jusqu'à 2,5	jusqu'à 4
jusqu'à 13	jusqu'à 17	jusqu'à 12	jusqu'à 8	jusqu'à 12
N/A	N/A	ap. 3-4	ap. 3-4	ap. 5-6
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
44	44	44	44	44
-	-	-	-	-
Non	Non	Non	Non	Non
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Non	Non	Oui	Oui	Oui
N/A	N/A	Câble	Câble	Câble
80	115	194	203	254
2 Piles AA	3 Piles AAA	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
6500	6500	6000	6000	6000



Flexibilité :
Les compresseurs d'air portables sont maniables, légers et, grâce à leurs dimensions compactes, faciles à ranger et à transporter.


2 Entretien des pneus

Compresseurs d'air et produits d'étanchéité portables à la maison et en déplacement

Avec les compresseurs d'air OSRAM, l'entretien des pneus n'a jamais été aussi simple. Les automobilistes peuvent vérifier et, si nécessaire, régler la pression des pneus rapidement et facilement. Effectué régulièrement, ce contrôle améliore la tenue de route du véhicule. De plus, une pression optimale réduit l'usure des pneus et prolonge leur durée de vie.



Câble enroulable :
Mécanisme d'enroulement/déroulement, pour un câble bien enroulé.



Kit d'adaptateurs inclus :
Pour gonfler les vélos, les ballons et autres objets gonflables.



Aucun outil nécessaire :
Gonflez vos pneus rapidement et facilement.

TYREinflate
Gestion optimale des pneus



Les pneus étant le seul point de contact du véhicule avec la route, il est essentiel d'en prendre soin afin d'améliorer la tenue de route et la sécurité.

Vérifier qu'ils sont gonflés à la bonne pression fait partie de leur entretien régulier. En effet, si la pression est trop basse, le véhicule est plus difficile à contrôler, la durée de vie du pneu est réduite de 10 % et vous dépensez plus d'argent en carburant. Les compresseurs d'air portables OSRAM vous permettent de gonfler vos pneus avec précision, que ce soit à la maison ou en déplacement.



TYREseal
De nouveau sur la route en 10 minutes

Les pneus, qui constituent le seul point de contact entre la voiture et la route, peuvent crever. En plus d'être équipées d'une roue de secours pour vous aider à reprendre la route, de plus en plus de voitures sont fournies avec un kit de réparation comprenant un compresseur et un produit d'étanchéité.


En fournissant un kit de colmatage des pneus à la place d'une roue de secours, le constructeur gagne de la place et réduit le poids total du véhicule. Le résultat ?

Une consommation de carburant réduite et un environnement plus propre. Dans la plupart des cas, il est plus pratique pour les conducteurs d'utiliser un kit de colmatage plutôt que de changer le pneu, car aucun outil ni cric n'est nécessaire.

TYREinflate 200

Compresseur d'air analogique pour le gonflage des pneus.





OTI200


Caractéristiques
- Manomètre analogique de 50 mm (bar, psi)
- Gonfle complètement un pneu en 4,5 minutes[1)]
- Compartiment pour capuchon de valve
- Tuyau flexible de 50 cm avec compartiment de rangement pratique
- Câble d'alimentation enroulable de 3 m avec fiche CC 12 V

Points forts
- Facile à lire, avec indication claire de la plage de pressions les plus courantes
- Kit d'adaptateurs trois pièces inclus pour gonfler les vélos, les ballons et autres objets gonflables
- Permet de ranger facilement les capuchons de valve pendant le gonflage
- Conçu pour réduire les torsions et limiter l'usure
- Garantie de 2 ans[2)]

TYREinflate 400

Compresseur d'air numérique pour le gonflage des pneus.





OTI400


Caractéristiques
- Grand affichage digital (bar, kPa, psi)
- Gonfle complètement un pneu en 3,5 minutes[1)]
- Compartiment pour capuchon de valve
- Tuyau flexible de 50 cm de long avec compartiment de rangement pratique
- Câble d'alimentation enroulable de 3 m de long avec fiche CC 12 V

Points forts
- Lecture améliorée et réglage de la pression éclairés dans des conditions de faible visibilité
- Kit d'adaptateurs trois pièces inclus pour gonfler les vélos, les ballons et autres objets gonflables
- Permet de ranger facilement les capuchons de valve pendant le gonflage
- Conçu pour réduire les torsions et limiter l'usure
- Garantie de 2 ans[2)]

TYREinflate 830

Compresseur pour SUV et camionnettes 12 V CC avec fonction d'arrêt automatique.





OTI830

Caractéristiques
- Compresseur puissant pour pneus 180 W, 15 A, adapté aux voitures, SUV, fourgonnettes et camping-cars
- Écran numérique rétroéclairé à LED avec affichage de la pression en bar, kPa, psi
- Gonfle complètement un pneu en 2 minutes[1)]/5 minutes[2)]
- Fonction d'arrêt automatique
- Tuyau flexible de 85 cm de long avec compartiment de rangement pratique
- Câble d'alimentation de 4 m de long avec fiche CC 12 V

Points forts
- Lecture améliorée et réglage de la pression éclairés dans des conditions de faible visibilité
- Polyvalence maximale : s'utilise pour les vélos, les matelas pneumatiques et autres structures gonflables.
- Arrête automatiquement de gonfler une fois la pression réglée atteinte
- Conçu pour réduire les torsions et limiter l'usure
- Garantie de 2 ans[3)]


TYREinflate

Référence produit	EAN		W	V			GARANTIE (AN)
TYREinflate 200 Gonfleur analogique							
OTI200	4052899**620209**	Allume-cigare	120	12	1	4	2
TYREinflate 400 Gonfleur numérique							
OTI400	4062172**404617**	Allume-cigare	120	12	1	4	2
TYREinflate 830 Gonfleur numérique pour SUV/camionnettes avec arrêt automatique							
OTI830	4062172**294492**	Allume-cigare	180	12	1	3	2

1) La mesure de la pression et le gonflage des pneus doivent toujours être effectués à froid. Temps de gonflage d'un pneu de 13 pouces à 2,4 bars. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.

TYREinflate 611 ESSENTIAL





OTI611ESN


Compresseur d'air analogique pour le gonflage des pneus.

Caractéristiques
- Manomètre analogique (bar, psi)
- Gonfle complètement un pneu en 4,5 minutes[1)]
- Câble d'alimentation de 3 m
- Tuyau de 60 cm inclus pour une utilisation facile
- Fonction à bouton unique pour une utilisation facile

Points forts
- Facile à lire, avec indication claire de la plage de pressions les plus courantes
- Kit d'adaptateurs trois pièces inclus pour gonfler les vélos, les ballons et autres objets gonflables
- Garantie de 2 ans[2)]

TYREinflate 612 ESSENTIAL





OTI612ESN

Compresseur d'air numérique pour le gonflage des pneus.


Caractéristiques
- Grand affichage numérique à une décimale près (bar, kPa, psi)
- Gonfle complètement un pneu en 4,5 minutes[1)]
- Tuyau de 60 cm inclus pour une utilisation facile
- Câble d'alimentation de 3 m de long
- Fonction à bouton unique pour une utilisation facile

Points forts
- Facile à lire, avec indication claire de la plage de pressions les plus courantes
- Kit d'adaptateurs trois pièces inclus pour gonfler les vélos, les ballons et autres objets gonflables
- Garantie de 2 ans[2)]

TYREinflate 1600 ESSENTIAL

NOUVEAU





OTIR1600ESN

Compresseur de pneus sans fil.

Caractéristiques
- Affichage numérique (bar, kPa, psi)
- Gonfle complètement un pneu en moins de 6 minutes[1)]
- Tuyau de 20 cm inclus pour une utilisation facile
- Rechargeable USB-C
- Lumière LED blanche brillante

Points forts
- Facile à lire, avec indication claire de la plage de pressions les plus courantes
- Kit d'adaptateurs trois pièces inclus pour gonfler les vélos, les ballons et autres objets gonflables
- Garantie de 2 ans[2)]


TYREinflate

Référence produit	EAN		W	V			GARANTIE (AN)
TYREinflate 611 ESSENTIAL Gonfleur analogique							
OTI611ESN	4052899**633742**	Allume-cigare	120	12	1	4	2
TYREinflate 612 ESSENTIAL Gonfleur numérique							
OTI612ESN	4052899**633766**	Allume-cigare	120	12	1	4	2
TYREinflate 1600 ESSENTIAL Gonfleur sans fil							
OTIR1600ESN	4062172**420778**	-	74	7,4	1	4	2

1) La mesure de la pression et le gonflage des pneus doivent toujours être effectués à froid. Temps de gonflage d'un pneu de 13 pouces à 2,4 bars. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.

TYREinflate 2110





OTI2110


Compresseur d'air analogique pour le gonflage des pneus.

Caractéristiques
- Manomètre analogique de 50 mm (bar, psi)
- Gonfle complètement un pneu en 4 minutes[1)]
- Compartiment pour valve
- Tuyau flexible de 60 cm avec compartiment de rangement pratique
- Câble d'alimentation enroulable de 3 m avec fiche CC 12 V
- Lampe LED d'angle pratique

Points forts
- Facile à lire, avec indication claire de la pression des pneus
- Kit d'adaptateurs trois pièces inclus pour gonfler vélos, ballons et autres objets gonflables
- Permet de ranger facilement les capuchons de valve pendant le gonflage
- Conçu pour réduire les torsions et limiter l'usure
- Garantie de 2 ans[2)]

TYREinflate 2120





OTI2120


Compresseur d'air numérique pour le gonflage des pneus avec fonction d'arrêt automatique.

Caractéristiques
- Grand écran numérique pour afficher la pression en bar, kPa, psi
- Gonfle complètement un pneu en 3,5 minutes[1)]
- Fonction d'arrêt automatique programmable
- Compartiment pour valve
- Tuyau flexible de 60 cm de long avec compartiment de rangement pratique
- Câble d'alimentation enroulable de 3 m avec fiche CC 12 V avec fusible
- Eclairage LED angulaire

Points forts
- Lecture améliorée et réglage de la pression éclairés dans des conditions de faible visibilité
- Kit d'adaptateurs trois pièces inclus pour gonfler vélos, ballons et autres objets gonflables
- Arrêt automatique du gonflage une fois la pression réglée atteinte
- Conçu pour réduire les torsions et limiter l'usure
- Garantie de 2 ans[2)]

TYREinflate 2130





OTI2130

Compresseur d'air numérique rapide pour le gonflage des pneus avec fonction d'arrêt automatique.

Caractéristiques
- Grand écran numérique pour afficher la pression en bar, kPa, psi
- Gonfle complètement un pneu en 2 minutes[1)]
- Fonction d'arrêt automatique programmable
- Tuyau flexible de 70 cm de long avec compartiment de rangement pratique
- Câble d'alimentation enroulable de 3,5 m avec fiche CC 12 V
- Eclairage LED angulaire
- Grand connecteur en laiton pour une fixation sûre
- Boîtier en matériau résistant

Points forts
- Lecture améliorée et réglage de la pression éclairés dans des conditions de faible visibilité
- Kit d'adaptateurs trois pièces inclus pour gonfler vélos, ballons et autres objets gonflables
- Arrêt automatique du gonflage une fois la pression réglée atteinte
- Conçu pour réduire les torsions et limiter l'usure
- Garantie de 2 ans[2)]

TYREinflate


Référence produit	EAN		W	V			GARANTIE (AN)
TYREinflate 2110 Gonfleur analogique							
OTI2110	4062172**411752**	Allume-cigare	120	12	1	4	2
TYREinflate 2120 Gonfleur numérique avec arrêt automatique							
OTI2120	4062172**411776**	Allume-cigare	180	12	1	4	2
TYREinflate 2130 Gonfleur numérique rapide avec arrêt automatique							
OTI2130	4062172**411790**	Allume-cigare	180	12	1	4	2

1) La mesure de la pression et le gonflage des pneus doivent toujours être effectués à froid. Temps de gonflage d'un pneu de 13 pouces à 2,4 bars.
2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

TYREinflate 2000

Compresseur d'air numérique rapide et rechargeable pour le gonflage des pneus avec fonction d'arrêt automatique.





OTIR2000

Caractéristiques

- Écran numérique rétroéclairé avec mesure de la pression en bar, kPa, psi
- Gonfle complètement un pneu en 2 minutes[1)]
- Fonction d'arrêt automatique
- Tuyau flexible de 14,5 cm avec compartiment de rangement pratique
- Rechargeable via un câble USB
- Mémoire interne avec 4 programmes possibles
- Fonction power bank


Points forts

- Comprend un kit d'adaptateurs de 2 pièces, un câble USB, un support pour vélo et un étui de protection
- Conçu pour réduire les torsions et limiter l'usure
- Idéal pour les déplacements, peut être emporté partout
- Peut également être utilisé pour gonfler les pneus de vélos, scooters et motos, car aucune prise 12 V n'est nécessaire
- Facile à ranger et à transporter. Se range dans le compartiment de rangement de la voiture, dans un sac ou un sac à dos, et est parfait pour les vélos grâce au support inclus
- Réglages de lecture et de pression améliorés avec une puissante lumière LED directionnelle pour éclairer la zone de travail en cas de mauvaise visibilité
- Se fixe facilement sur votre vélo
- Recharge vos appareils électroniques mobiles pendant vos déplacements
- Garantie de 2 ans[2)]

TYREinflate 4000

Compresseur numérique rechargeable sans fil avec fonction d'arrêt automatique.





OTIR4000

Caractéristiques

- Affichage numérique avec réglage de la mémoire pour afficher la pression en bar, kPa, psi
- Temps de gonflage d'environ 6 minutes 0-35 psi/2,4 bar pour un pneu de 15 pouces[3)]
- Temps de gonflage d'environ 3,5 minutes 0-35 psi/2,4 bar pour un pneu de 13 pouces[3)]
- Programmable, fonction d'arrêt automatique
- Tuyau flexible de 60 cm de long avec compartiment de rangement pratique
- Rechargeable via un câble USB

Points forts

- Très facile à utiliser, ne nécessite pas d'alimentation par le véhicule
- Câble extra long pour faciliter la recharge en déplacement
- Compresseur pratique pour pneus, alimenté également par une prise 12 V CC
- 3 adaptateurs pour vélos et gonflables / Étui / Câble 12 V CC pour la recharge lorsque la batterie est déchargée
- Conçu pour réduire les torsions et limiter l'usure
- Garantie de 2 ans[2)]

TYREinflate


Référence produit	EAN		W	V			GARANTIE (AN)
TYREinflate 2000 Gonfleur numérique compact et rapide avec arrêt automatique, rechargeable							
OTIR2000	4062172**198769**	USB	67	12	1	4	2
TYREinflate 4000 Gonfleur numérique compact et rapide avec arrêt automatique, rechargeable							
OTIR4000	4062172**306294**	USB	120/90	12	1	4	2

1) Temps de gonflage d'un pneu de vélo de 0 à 5,5 bars. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 3) La mesure de la pression et le gonflage des pneus doivent toujours être effectués à froid. Temps de gonflage d'un pneu de 13 pouces à 2,4 bars.

TYREinflate 6000

Compresseur rechargeable et pompe à air avec fonction d'arrêt automatique.





OTIR6000


Caractéristiques
- Grand écran numérique rétroéclairé facile à lire avec indicateur numérique à réglage rapide
- Gonfle complètement un pneu en 2 minutes[1)]
- Fonction d'arrêt automatique et compartiment pour capuchon de valve
- Tuyau flexible de 70 cm de long avec compartiment de rangement pratique
- Câble d'alimentation de 3,5 m avec fiche CC 12 V et câble d'alimentation supplémentaire 230 V CA inclus pour la recharge

Points forts
- Réglez facilement la pression requise pour le gonflage, affichez la progression et surveillez la charge de la batterie. Valeurs de pression en bar, kPa, psi
- Kit d'adaptateurs de 10 pièces, 4 bouchons de valve de rechange, 1 fusible de rechange et 1 paire de gants inclus
- Conçu pour réduire les torsions et limiter l'usure
- Garantie de 2 ans[2)]

TYREinflate 10 ESSENTIAL

Gonfleur de pneus à pédale analogique monocylindre.





OFP10ESN


Caractéristiques
- Pompe à pied monocylindre compacte
- Cylindre de 120 mm
- Grand manomètre analogique (bar, psi)
- Pression maximale 0-100 psi / 0-7 bar
- Adaptateurs inclus pour les équipements sportifs et les structures gonflables de loisirs

Points forts
- Le cylindre unique et compact facilite le rangement
- Manomètre grand format, facile à lire
- Le repose-pied et les pieds en caoutchouc réduisent le glissement du pied

TYREinflate 20 ESSENTIAL

Gonfleur de pneus à pédale analogique bicylindre.





OFP20ESN

Caractéristiques
- Pompe à pied rapide à double cylindre
- Cylindre de 120 mm
- Grand manomètre analogique (bar, psi)
- Pression maximale 0-100 psi / 0-7 bar
- Adaptateurs inclus pour les équipements sportifs et les structures gonflables de loisirs

Points forts
- La structure à double cylindre permet un gonflage plus rapide et une plate-forme extra stable
- Manomètre de grande taille, facile à lire
- Le repose-pieds et les pieds en caoutchouc réduisent le glissement du pied


TYREinflate

Référence produit	EAN		W	V			GARANTIE (AN)
TYREinflate 6000 Gonfleur compact numérique rapide avec arrêt automatique, rechargeable							
OTIR6000	4062172**294515**	USB	180	12	1	6	2
TYREinflate 10 ESSENTIAL Gonfleur à pédale analogique monocylindre							
OFP10ESN	4052899**633704**	-	-	-	1	4	2
TYREinflate 20 ESSENTIAL Gonfleur à pédale analogique bicylindre							
OFP20ESN	4052899**633711**	-	-	-	1	4	2

1) La mesure de la pression et le gonflage des pneus doivent toujours être effectués à froid. Temps de gonflage d'un pneu de 13 pouces à 2,4 bars.
2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

TYREseal KIT ESSENTIAL





OTSK6ESN


Kit de réparation pour pneus comprenant un flacon de TYREseal de 450 ml, un compresseur analogique pour pneus et un étui pratique.

Caractéristiques
- Kit de réparation pour pneus crevés avec produit d'étanchéité, compresseur pour pneus et étui
- Convient aux voitures équipées d'un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
- Fabriqué selon les spécifications OE
- Aucun outil nécessaire ; pas besoin de retirer la valve
- Peut colmater des crevaisons jusqu'à 6 mm de diamètre[1)]

Points forts
- Facile et rapide. Temps de réparation prévu : environ 10 minutes
- Remplace le kit d'origine du fabricant
- Autonomie de réparation jusqu'à 200 km
- Fabriqué avec la technologie gel particulaire
- Garantie de 2 ans[2)]
- Excellent rapport qualité/prix

TYREseal ESSENTIAL





OTS4502ESN

Mastic pour pneus adapté à la plupart des compresseurs d'air.

Caractéristiques
- Convient aux voitures équipées d'un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
- Fabriqué selon les spécifications OE
- Aucun outil nécessaire ; pas besoin de retirer la valve
- Peut colmater des crevaisons jusqu'à 6 mm de diamètre[1)]

Points forts
- Facile et rapide. Temps de réparation prévu : environ 10 minutes
- Remplace le kit d'origine du fabricant
- Autonomie de réparation jusqu'à 200 km
- Fabriqué avec la technologie gel particulaire
- Garantie de 2 ans[2)]
- Excellent rapport qualité/prix

TYREseal

Référence produit	EAN		W	V			GARANTIE (AN)
TYREseal KIT ESSENTIAL - Kit de réparation des pneus							
OTSK6ESN	4052899**632363**	Allume-cigare	12	120	1	4	2
TYREseal ESSENTIAL Mastic réparateur pour pneus							
OTS4502ESN	4052899**632370**	-	-	-	1	6	2





Nom	TYREseal KIT ESSENTIAL	TYREseal ESSENTIAL
Référence produit	**OTSK6ESN**	**OTS4502ESN**
EAN	4052899**632363**	4052899**632370**
Affichage	Analogique	N/A
Temps de gonflage	4,5min[3)]	N/A
Capacité (ml)	N/A	450
Fabriqué selon les spécifications OE	Oui	Oui

1) Le produit d'étanchéité TYREseal ne peut pas être utilisé pour réparer des pneus présentant des crevaisons sur le flanc. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 3) La mesure de la pression et le gonflage des pneus doivent toujours être effectués à froid. Temps de gonflage d'un pneu de 13 pouces à 2,4 bars.









Nom	TYREinflate 200	TYREinflate 400	TYREinflate 830	TYREinflate 611 ESSENTIAL	TYREinflate 612 ESSENTIAL	TYREinflate 1600 ESSENTIAL	TYREinflate 2110
Référence produit	**OTI200**	**OTI400**	**OTI830**	**OTI611ESN**	**OTI612ESN**	**OTIR1600ESN**	**OTI2110**
EAN	4052899**620209**	4062172**404617**	4062172**294492**	4052899**633742**	4052899**633766**	4062172**420778**	4062172**411752**
Affichage	Analogique	Digitale	Digitale	Analogique	Digitale	Analogique	Analogique
Temps de gonflage	4,5min[1)]	3,5min[1)]	2min[1)]	4,5min[1)]	4,5min[1)]	6min[1)]	4min[1)]
Fonction arrêt automatique	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non
Lumière	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Alimentation (V)	12	12	12	12	12	7,4	12
Câble enroulable	Oui	Oui	Non	Non	Non	N/A	Oui
Étui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non
Gants et capuchons anti-poussière de rechange	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Adaptateurs	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

1) La mesure de la pression et le gonflage des pneus doivent toujours être effectués à froid. Temps de gonflage d'un pneu de 13 pouces à 2,4 bars.









TYREinflate 2120	TYREinflate 2130	TYREinflate 2000	TYREinflate 4000	TYREinflate 6000	TYREinflate 10 ESSENTIAL	TYREinflate 20 ESSENTIAL
OTI2120	**OTI2130**	**OTIR2000**	**OTIR4000**	**OTIR6000**	**OFP10ESN**	**OFP20ESN**
4062172**411776**	4062172**411790**	4062172**198769**	4062172**306294**	4062172**294515**	4052899**633704**	4052899**633711**
Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Analogique	Analogique
3,5min[1)]	2min[1)]	2min[2)]	3,5min[1)]	2min[1)]	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
12	12	Batterie Li-on 3,7V	Batterie Li-on 7,4V	Batterie 12V et Li-on	-	-
Oui	Oui	Non	Non	Non	-	-
Non	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-

1) La mesure de la pression et le gonflage des pneus doivent toujours être effectués à froid. Temps de gonflage d'un pneu de 13 pouces à 2,4 bars. 2) Temps de gonflage d'un pneu de vélo de 0 à 5,5 bars.



Compatible avec le système start-stop:
Convient aux véhicules équipés d'un système start-stop.

3 Entretien de la batterie

Chargeurs, testeurs et démarreurs de qualité

Notre gamme de produits BATTERYcare est idéale pour la batterie de votre véhicule. Les voitures modernes étant équipées de systèmes électroniques de pointe, elles ont besoin de chargeurs de batterie et d'outils de diagnostic fiables et de haute qualité. Nos produits BATTERYcharge, BATTERYtest et BATTERYstart couvrent une large gamme d'applications pour l'entretien et la maintenance des batteries de véhicules 6 V, 12 V et 24 V.



Recharge rapide :
Recharge complètement la batterie en quelques minutes.



Polyvalents :
Adaptés à une large gamme de batteries, y compris les batteries au lithium et les batteries pour véhicules électriques et hybrides.



Mode hiver :
Les produits OSRAM BATTERYcharge protègent les batteries lorsque les températures sont basses.

BATTERYcharge
Pour des batteries toujours chargées et prêtes à l'emploi

Les batteries nécessitent un entretien régulier, surtout si vous ne conduisez pas tous les jours ou si votre voiture reste immobilisée pendant longtemps, car elles continuent à se décharger, en particulier en hiver. Inspecter votre batterie au moins une fois par mois permet d'optimiser sa durée de vie, afin que vous soyez toujours prêt à prendre la route.

Maintenez la charge de votre batterie à un niveau optimal grâce à notre nouvelle gamme d'appareils de recharge et d'entretien de haute qualité. Avec nos chargeurs intelligents, nos chargeurs solaires ou nos câbles de recharge pour véhicules électriques, votre batterie sera en parfait état toute l'année.






BATTERYstart
La capacité à gérer de nombreuses situations

Il fait froid, vous êtes en retard et votre voiture ne démarre pas : pour la plupart des conducteurs, c'est une situation bien trop familière. Quelle que soit la raison (températures négatives, voiture immobilisée pendant une longue période ou phares restés allumés), avoir une batterie à plat est toujours frustrant.

Avec OSRAM, cependant, ce désagrément n'est plus un problème : grâce à notre nouvelle gamme de démarreurs, aucune situation ne vous prendra au dépourvu.

BATTERYcharge 901





OEBCS901

Chargeur et chargeur d'entretien intelligent de 1 A adapté au chargement des batteries les plus petites.

Caractéristiques


- Capacité de charge : 1A
- Se branche directement sur une prise secteur 230V
- Pour les véhicules 6V et 12V : possibilité de sélectionner la tension en fonction du véhicule
- Jusqu'à 1,2L de cylindrée
- Convient aux véhicules équipés d'un système start-stop
- Recharge les batteries avec une capacité allant jusqu'à 25 Ah, convient à la plupart des motos et des voitures de petite cylindrée

Points forts

- Passe automatiquement en mode maintenance longue durée lorsque la batterie est chargée
- Cycle de charge à 9 étapes pour les batteries au plomb/AGM, à 7 étapes pour les batteries au lithium
- Pinces ou joints toriques inclus pour les connexions à long terme et dans les espaces difficiles d'accès
- Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge 904





OEBCS904

Chargeur et mainteneur intelligent de 4 A adapté au chargement de batteries de petite et moyenne taille.

Caractéristiques

- Capacité de charge 4 A avec sélection du courant de charge jusqu'à 2 A ou 4 A
- Se branche directement sur une prise secteur 230V
- Pour les véhicules 6V et 12V : possibilité de sélectionner la tension en fonction du véhicule
- Recharge les batteries avec une capacité allant jusqu'à 90 Ah et en mode maintenance jusqu'à 140 Ah, adapté à la plupart des motos et des voitures de petite cylindrée
- Convient aux véhicules équipés d'un système start-stop

Points forts

- Passe automatiquement en mode maintenance longue durée lorsque la batterie est chargée
- Cycle de charge à 9 étapes pour les batteries au plomb/AGM, à 7 étapes pour les batteries au lithium
- Pinces ou joints toriques inclus pour les connexions à long terme et dans les espaces difficiles d'accès
- Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge


Référence produit	EAN	W	V			GARANTIE (AN)
BATTERYcharge 901 Carica batterie 6/12V 1A						
OEBCS901	4062172**248563**	-	6/12	1	4	2
BATTERYcharge 904 Carica batterie 6/12V 4A						
OEBCS904	4052899**620520**	-	6/12	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

BATTERYcharge 906

Chargeur et mainteneur de charge intelligent de 6 A adapté au chargement de batteries de taille moyenne/grande.





OEBCS906

Caractéristiques

- Capacité de charge 6A avec sélection du courant de charge jusqu'à 3A ou 6A
- Se branche directement sur une prise de courant 230V
- Pour les véhicules 6V et 12V : possibilité de sélectionner la tension en fonction du véhicule
- Recharge les batteries avec une capacité allant jusqu'à 110Ah et en mode maintenance jusqu'à 160Ah, convient à la plupart des motos et des voitures de petite cylindrée
- Convient aux véhicules équipés d'un système start-stop


Points forts

- Passe automatiquement en mode maintenance longue durée lorsque la batterie est chargée
- Cycle de charge à 9 étapes pour les batteries au plomb/AGM, à 7 étapes pour les batteries au lithium
- Pinces ou joints toriques inclus pour les connexions à long terme et dans les espaces difficiles d'accès
- Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge 908

Chargeur et chargeur d'entretien intelligent de 8 A adapté au chargement des batteries les plus puissantes.





OEBCS908

Caractéristiques

- Capacité de charge 8 A avec sélection du courant de charge jusqu'à 4 A ou 8 A
- Se branche directement sur une prise de courant 230V
- Pour les véhicules 12V et 24V : possibilité de sélectionner la tension en fonction du véhicule
- Véhicules 12 V : chargeurs de batterie jusqu'à 150 Ah
- Véhicules 24V chargeurs de batterie jusqu'à 70Ah
- Convient à la plupart des voitures, fourgonnettes et petits camions
- Convient aux véhicules équipés d'un système start-stop

Points forts

- Passe automatiquement en mode maintenance longue durée lorsque la batterie est chargée
- Cycle de charge à 9 étapes pour les batteries au plomb/AGM, à 7 étapes pour les batteries au lithium
- Pinces ou joints toriques inclus pour les connexions à long terme et dans les espaces difficiles d'accès
- Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge


Référence produit	EAN	W	V			GARANTIE (AN)
BATTERYcharge 906 Chargeur de batterie 6/12V 6A						
OEBCS906	4052899**620537**	-	6/12	1	4	2
BATTERYcharge 908 Chargeur de batterie 12/24V 8A						
OEBCS908	4052899**620544**	-	12/24	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

BATTERYcharge 405 ESSENTIAL

Chargeur et mainteneur intelligent de 5 A adapté au chargement de batteries de petite/moyenne taille.





OEBCS405ESN

Caractéristiques

- Conception compacte avec écran LCD
- Capacité de charge 5A
- Capacité maximale de la batterie : charge 90Ah, entretien 140Ah
- Charge les véhicules équipés de batteries 6V et 12V : convient à la plupart des motos et voitures
- Compatible avec les batteries start-stop
- Câble de 3 m (1,5 m de câble d'alimentation + 1,5 m de câble de recharge et pinces)

Points forts

- Cycle de charge à 9 étapes pour batteries au plomb/AGM, à 7 étapes pour batteries au lithium
- Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge

Référence produit	EAN	W	V			GARANTIE (AN)
BATTERYcharge 405 ESSENTIAL Chargeur de batterie 6/12V 5A						
OEBCS405ESN	4062172**406703**	-	6/12	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles








Nom	BATTERYcharge 901	BATTERYcharge 904	BATTERYcharge 906	BATTERYcharge 908	BATTERYcharge 405 ESSENTIAL
Référence produit	**OEBCS901**	**OEBCS904**	**OEBCS906**	**OEBCS908**	**OEBCS405ESN**
EAN	4062172**248563**	4052899**620520**	4052899**620537**	4052899**620544**	4062172**406703**
Vitesse de charge (jusqu'à)	1Amp	4Amp	6Amp	8Amp	5Amp
Charge d'entretien (jusqu'à)	1Amp	2Amp	3Amp	4Amp	5Amp
Dimensions maximales de la batterie pour recharge 12 V	25Ah	90Ah	110Ah	150Ah	90Ah
Dimensions maximales de la batterie pour recharge 24 V	x	x	x	70Ah	x
Utilisation recommandée pour	Auto, moto	Auto, moto	Auto, moto, SUV, camionnettes	Auto, moto, SUV, camionnettes, petit camion	Auto, moto
Fonction auto-stop	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre d'étapes par cycle de charge pour: Lithium	7	7	7	7	7
Nombre d'étapes par cycle de charge pour: Plomb, AGM, EFB	9	9	9	9	9

BATTERYcharge SOLAR 5W





OSP500


Panneau solaire de 5 W pour maintenir la batterie, idéal pour les véhicules qui restent immobiles pendant longtemps.

Caractéristiques
- Panneau solaire à cellules microcristallines avec cadre robuste en aluminium
- Fournit jusqu'à 5 W d'énergie solaire gratuite pour maintenir la batterie
- Performances énergétiques efficaces, supérieures à celles des modèles à cellules amorphes
- Recharge une batterie 12 V
- Tension (@Pmax) 18 V/Courant (@Pmax) 0,28 A

Points forts
- Protection contre l'inversion de polarité
- Fonctionne mieux en plein soleil, mais également avec une lumière du jour suffisante par temps couvert
- IP65 - Résistant à l'eau
- Fourni avec un câble de 3 m, une fiche d'alimentation 12 V CC et des pinces pour batterie
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge SOLAR 10W





OSP1000

Panneau solaire de 10 W pour maintenir la batterie, idéal pour les véhicules qui restent immobiles pendant longtemps.

Caractéristiques
- Panneau solaire à cellules microcristallines avec cadre robuste en aluminium
- Fournit jusqu'à 10 W d'énergie solaire gratuite pour maintenir la batterie
- Performances énergétiques efficaces, supérieures à celles des modèles à cellules amorphes
- Recharge une batterie 12 V
- Tension (@Pmax) 18 V/Courant (@Pmax) 0,56 A

Points forts
- Protection contre l'inversion de polarité
- Fonctionne mieux en plein soleil, mais également avec une lumière du jour suffisante par temps couvert
- IP65 - Résistant à l'eau
- Fourni avec un câble de 3 m, une fiche d'alimentation 12 V CC et des pinces pour batterie
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge


Référence produit	EAN	W	V			GARANTIE (AN)
BATTERYcharge SOLAR 5W (indicato per batterie jusqu'à 25Ah)						
OSP500	4062172**404532**	5	18	1	5	2
BATTERYcharge SOLAR 10W (indicato per batterie jusqu'à 50Ah)						
OSP1000	4062172**404556**	10	18	1	5	2

1)Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

BATTERYcharge SOLAR 20W

Panneau solaire de 20 W pour maintenir la batterie, idéal pour les véhicules qui restent immobiles pendant longtemps.





OSP2000

Caractéristiques

- Panneau solaire à cellules microcristallines avec cadre robuste en aluminium
- Fournit jusqu'à 20 W d'énergie solaire gratuite pour maintenir la batterie
- Performances énergétiques efficaces, supérieures à celles des modèles à cellules amorphes
- Recharge une batterie 12 V
- Tension (@Pmax) 18V/Courant (@Pmax) 1,11A

Points forts

- Protection contre l'inversion de polarité
- Fonctionne mieux en plein soleil, mais également avec une lumière du jour suffisante par temps couvert
- IP65 - Résistant à l'eau
- Fourni avec un câble de 3 m, une fiche d'alimentation 12 V CC et des pinces pour batterie
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge Cable

Câble de 2 m de long pour un accès facile au port OBDII.





OSPOBD

Caractéristiques

- Connectez le panneau solaire à la batterie via le port OBDII du véhicule
- Connexion plus efficace entre le panneau solaire et la batterie
- Fusible 2A
- Câble résistant aux rayons UV
- Connexion permanente « On » entre un panneau solaire et la batterie pour un entretien à long terme

Points forts

- Convient à tous les panneaux solaires OSRAM
- Facile à installer
- Câble résistant et durable
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge


Référence produit	EAN	W	V			GARANTIE (AN)
BATTERYcharge SOLAR 20W (convient pour les batteries jusqu'à 100 Ah)						
OSP2000	4062172**404570**	20	18	1	5	2
BATTERYcharge SOLAR Câble OBD						
OSPOBD	4062172**404594**	-	-	1	10	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

BATTERYcharge SOLAR 20W INCL USB

Panneau solaire de 20 W pour recharger de petits appareils électroniques.



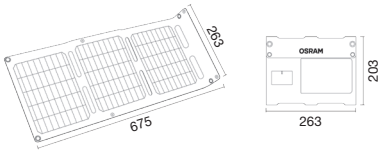

OFSP20


Caractéristiques
- Panneau solaire pliable à cellules microcristallines avec cadre robuste
- Indicateur LED avec état de charge
- Fournit jusqu'à 20 W d'énergie solaire gratuite pour les petits appareils électroniques
- Sortie USB-C: 5V, 2,4A
- Sortie USB-A: 5V, 2,4A

Points forts
- Idéal pour recharger hors réseau de petits appareils électroniques
- Configuration simple, ouvrir complètement et orienter vers le soleil
- IP65 - Résistant à l'eau
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge SOLAR 100W

Panneaux solaires de 100 W pour maintenir la batterie, parfaits pour les véhicules 12 V destinés aux loisirs.



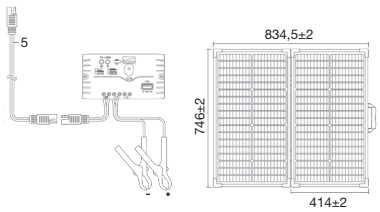

OHPS100

Caractéristiques
- Panneaux solaires à cellules microcristallines avec cadre robuste en aluminium
- Fournissent jusqu'à 100 W d'énergie solaire gratuite pour charger et maintenir la batterie
- Recharge une batterie 12 V
- Tension (@Pmax) 20,35V/Courant (@Pmax) 4,95A
- Régulateur de charge 10 A avec port USB-A empêchant la surcharge de la batterie
- Support robuste en aluminium inclus

Points forts
- Fonctionnent mieux à la lumière directe du soleil, mais également avec une lumière naturelle suffisante par temps couvert
- Prise d'alimentation 12 V CC
- Plug&Play
- IP65 - Résistant à l'eau
- Fourni avec un câble de batterie de 5 m et des pinces de connexion
- Portable et pliable pour un rangement facile
- Sac de transport résistant à l'eau et structure robuste et durable pour une longue durée de vie
- Garantie de 2 ans[1)]


BATTERYcharge

Référence produit	EAN	W	V			GARANTIE (AN)
BATTERYcharge SOLAR 20W INCL. CHARGEUR USB						
OFSP20	4062172**416498**	20	9	1	4	2
BATTERYcharge SOLAR 100W						
OHPS100	4062172**416511**	100	20	1	2	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.

BATTERYcharge SOLAR 200W



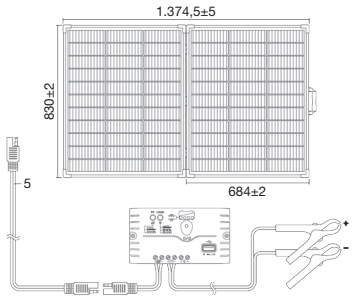

OHPS200

Panneaux solaires de 200 W pour maintenir la batterie, parfaits pour les véhicules 12 V destinés aux loisirs.

Caractéristiques

- Panneaux solaires à cellules microcristallines avec cadre robuste en aluminium
- Fournissent jusqu'à 200 W d'énergie solaire gratuite pour charger et maintenir la batterie
- Recharge une batterie 12 V
- Tension (@Pmax) 20,35V/Courant (@Pmax) 9,5A
- Régulateur de charge 20 A avec port USB-A empêchant la surcharge de la batterie
- Support robuste en aluminium inclus

Points forts


- Fonctionnent mieux à la lumière directe du soleil, mais également avec une lumière naturelle suffisante par temps couvert
- Prise d'alimentation 12 V CC
- Plug&Play
- IP65 - Résistant à l'eau
- Fourni avec un câble de batterie de 5 m et des pinces de connexion
- Portable et pliable pour un rangement facile
- Sac de transport résistant à l'eau et structure robuste et durable pour une longue durée de vie
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge

Référence produit	EAN	W	V			GARANTIE (AN)
BATTERYcharge SOLAR 200W						
OHPS200	4062172**416535**	200	20	1	2	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles






Nom	BATTERYcharge SOLAR 5W	BATTERYcharge SOLAR 10W	BATTERYcharge SOLAR 20W	BATTERYcharge SOLAR Cable
Référence produit	**OSP500**	**OSP1000**	**OSP2000**	**OSPOBD**
EAN	4062172**404532**	4062172**404556**	4062172**404570**	4062172**404594**
Puissance (W)	5	10	20	N/A
Tension (@Pmax) (V)	18	18	18	N/A
Ampérage (@Pmax) (A)	0,28	0,56	1,11	N/A
Protection contre l'inversion de polarité	Oui	Oui	Oui	Oui
Longueur du câble (m)	3	3	3	2








BATTERYcharge SOLAR 20W	BATTERYcharge SOLAR 100W	BATTERYcharge SOLAR 200W
OFSP20	**OHPS100**	**OHPS200**
4062172**416498**	4062172**416511**	4062172**416535**
20	100	200
5	20,35	20,35
2,4	4,95	9,5
Oui	Oui	Oui
-	5	5

BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 16 AMP

Câble de recharge monophasé 16 A pour véhicules électriques.





OCC21605


Caractéristiques
- Monophasé
- Connexion de type 2 à type 2
- Puissance de charge 16 A jusqu'à 3,6 kWh
- Longueur du câble 5 m
- Poignées équipées de capuchons de protection pour empêcher la pénétration de poussière et d'eau
- Indices de protection: IP65, IK10

Points forts
- Homologué pour les véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables
- Résistant et robuste, avec boîtier en EVA pour un transport facile, un rangement pratique et une protection contre les dommages
- Durée de vie jusqu'à 20 000 heures
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 32 AMP

Câble de recharge monophasé 32 A pour véhicules électriques.





OCC23205

Caractéristiques
- Monophasé
- Connexion de type 2 à type 2
- Puissance de charge 32A jusqu'à 7,2kWh
- Longueur du câble 5 m
- Poignées équipées de capuchons de protection pour empêcher la pénétration de poussière et d'eau
- Indices de protection: IP65, IK10

Points forts
- Homologué pour les véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables
- Résistant et robuste, avec boîtier en EVA pour un transport facile, un rangement pratique et une protection contre les dommages
- Durée de vie jusqu'à 20 000 heures
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge


Référence produit	EAN		W	V			GARANTIE (AN)
BATTERYcharge Type 2, 7 PIN monophasé 16A 3,6kW 5m							
OCC21605	4052899**624115**	Type 2 à type 2	3.600	240	1	4	2
BATTERYcharge Type 2, 7 PIN monophasé 32A 7,2kW 5m							
OCC23205	4052899**624122**	Type 2 à type 2	7.200	240	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

BATTERYcharge 7PIN | 3PHASE | 16 AMP

Câble de recharge triphasé 16 A pour véhicules électriques.





OCC21P05

Caractéristiques

- Triphasé
- Connexion de type 2 à type 2
- Puissance de charge 16A jusqu'à 11kWh
- Longueur du câble 5 m
- Poignées équipées de capuchons de protection pour empêcher la pénétration de poussière et d'eau
- Indices de protection: IP65, IK10


Points forts

- Homologué pour les véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables
- Résistant et robuste, avec boîtier en EVA pour un transport facile, un rangement pratique et une protection contre les dommages
- Durée de vie jusqu'à 20 000 heures
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge 7PIN | 3PHASE | 32 AMP

Câble de recharge triphasé 32 A pour véhicules électriques.





OCC23P05

Caractéristiques

- Triphasé
- Connexion de type 2 à type 2
- Puissance de charge 32A jusqu'à 22kWh
- Longueur du câble 5 m
- Poignées équipées de capuchons de protection pour empêcher la pénétration de poussière et d'eau
- Indices de protection: IP65, IK10

Points forts

- Homologué pour les véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables
- Résistant et robuste, avec boîtier en EVA pour un transport facile, un rangement pratique et une protection contre les dommages
- Durée de vie jusqu'à 20 000 heures
- Garantie de 2 ans[1)]


BATTERYcharge

Référence produit	EAN		W	V			GARANTIE (AN)
BATTERYcharge Type 2, 7 PIN triphasé 16A 11kW 5m							
OCC21P05	4062172**411127**	Type 2 à type 2	11.000	480	1	4	2
BATTERYcharge Type 2, 7 PIN triphasé 32A 22kW 5m							
OCC23P05	4052899**624139**	Type 2 à type 2	22.000	480	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

BATTERYcharge 7PIN | PORTABLE | 6/10/16 AMP





OPC20A05

Câble de recharge portable 6A/10A/16A pour véhicules électriques à utiliser sans boîtier mural.

Caractéristiques


- Compatible avec les prises bipolaires avec fiche Schuko : recharge partout où il y a une prise de courant 230 V
- Connexion de type 2
- Courants et taux de recharge variables : 6A/10A/16A, 1,3/2,2/3,6kWh
- Longueur du câble 5m
- Poignée équipée d'un capuchon de protection pour empêcher la pénétration de poussière et d'eau
- Indices de protection: IP65, IK10

Points forts

- Homologué pour les véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables
- Résistant et robuste, avec boîtier en EVA pour un transport facile, un rangement pratique et une protection contre les dommages
- Durée de vie jusqu'à 20 000 heures
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge 7PIN | PORTABLE | 8/10/13/16 AMP





OPC20F85

Câble de recharge portable 8A/10A/13A/16A pour véhicules électriques à utiliser sans boîtier mural.

Caractéristiques

- Compatible avec les prises bipolaires avec fiche Schuko : recharge partout où il y a une prise de courant 230 V
- Connexion de type 2
- Courants et taux de recharge variables : 8A/10A/13A/16A, 1,8/2,3/2,9/3,6kWh
- Longueur du câble 5m
- Poignée équipée d'un capuchon de protection pour empêcher la pénétration de poussière et d'eau
- Indices de protection: IP65, IK10

Points forts

- Homologué pour les véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables
- Résistant et robuste, avec boîtier en EVA pour un transport facile, un rangement pratique et une protection contre les dommages
- Durée de vie jusqu'à 20 000 heures
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge

Référence produit	EAN		W	V			GARANTIE (AN)
BATTERYcharge Portable Type 2, 7 PIN 6/10/16A 3,6kW 5m							
OPC20A05	4052899**624092**	Connexion de type 2	3.600	240	1	4	2
BATTERYcharge Portable Type 2, 7 PIN 8/10/13/16A 3,6kW 5m							
OPC20F85	4062172**422666**	Connexion de type 2	3.600	240	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles









Nom	BATTERYcharge 7PIN I 1PHASE I 16AMP	BATTERYcharge 7PIN I 1PHASE I 32AMP	BATTERYcharge 7PIN I 3PHASE I 16AMP	BATTERYcharge 7PIN I 3PHASE I 32AMP	BATTERYcharge 7PIN I PORTABLE I 6/10/16AMP	BATTERYcharge 7PIN I PORTABLE I 8/10/13/16AMP
Référence produit	**OCC21605**	**OCC23205**	**OCC21P05**	**OCC23P05**	**OPC20A05**	**OPC20F85**
EAN	4052899**624115**	4052899**624122**	4062172**411127**	4052899**624139**	4052899**624092**	4062172**422666**
Courant (A)	16	32	16	32	6/10/16	8/10/13/16
Puissance max (kW)	3,6	7,2	11	22	3,6	3,6
Tension (V)	240	240	480	480	240	240
Nombre de phases	1	1	3	3	1	1
Câble de recharge pour véhicule	Type 2	Type 2	Type 2	Type 2	Type 2	Type 2
Type de chargeur ou point de recharge	Type 2	Type 2	Type 2	Type 2	Schuko	Schuko
Longueur (m)	5	5	5	5	5	5
Durée en heures (jusqu'à)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

BATTERYstart 200

Démarreur au lithium compact et puissant avec fonction power bank pour démarrer les batteries de véhicules à moteur essence jusqu'à 3 litres.





OBSL200

Caractéristiques

- Démarreur compact au lithium, facile à transporter, à utiliser et à ranger
- Batterie de 6 000 mAh : pour voitures et camionnettes de petite et moyenne taille avec moteur à essence jusqu'à 3 litres
- Fonction power bank avec une prise USB de recharge rapide : recharge un appareil même en déplacement
- Temps de recharge complète : 2 heures


Points forts

- Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits et les pics de tension
- Comprend une lampe torche LED intégrée avec fonction clignotante pour attirer l'attention ou éclairer le compartiment moteur dans des conditions de faible luminosité ou de nuit
- Les pinces intelligentes gèrent en toute sécurité la puissance entre le démarreur de secours et le véhicule
- Boîtier de protection inclus
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYstart 300

Démarreur lithium compact et puissant avec fonction power bank pour démarrer les batteries de véhicules à moteur essence jusqu'à 6 litres et diesel 3 litres.





OBSL300

Caractéristiques

- Démarreur compact au lithium, facile à transporter, à utiliser et à ranger
- Batterie de 13 000 mAh : pour voitures et camionnettes de petite et moyenne taille avec moteur essence jusqu'à 6 litres et diesel jusqu'à 3 litres
- Fonction power bank avec 2 prises de recharge USB : recharge 2 appareils en déplacement
- Temps de recharge complète : 3 heures
- Batterie lithium à 4 cellules : fournit un courant de démarrage plus élevé

Points forts

- Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits et les pics de tension
- Comprend une lampe torche LED intégrée avec fonction clignotante pour attirer l'attention ou éclairer le compartiment moteur dans des conditions de faible luminosité ou de nuit
- Les pinces intelligentes gèrent en toute sécurité la puissance entre le démarreur de secours et le véhicule
- Boîtier de protection inclus
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge


Référence produit	EAN	V			GARANTIE (AN)
BATTERYstart 200 Démarreur 6000mAh 3L essence					
OBSL200	4052899**620476**	12	1	4	2
BATTERYstart 300 Démarreur 13000mAh 6L essence/3L diesel					
OBSL300	4052899**620483**	12	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

BATTERYstart 400

Démarreur au lithium compact et puissant avec fonction power bank pour démarrer les batteries de véhicules à moteur essence jusqu'à 8 litres et diesel 4 litres.





OBSL400

Caractéristiques

- Démarreur compact au lithium, facile à transporter, à utiliser et à ranger
- Batterie de 16 800 mAh : pour voitures et camionnettes de petite et moyenne taille avec moteur essence jusqu'à 8 litres et diesel jusqu'à 4 litres
- Fonction power bank avec 2 prises de recharge USB : recharge 2 appareils en déplacement
- Temps de recharge complet : 4 heures
- Prise allume-cigare - alimentation accessoires 12 V pour les loisirs et le travail

Points forts

- Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits et les pics de tension
- Comprend une lampe torche LED intégrée avec fonction clignotante pour attirer l'attention ou éclairer le compartiment moteur dans des conditions de faible luminosité ou de nuit
- Les pinces intelligentes gèrent en toute sécurité la puissance entre le démarreur de secours et le véhicule
- Boîtier de protection inclus
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge


Référence produit	EAN	V			GARANTIE (AN)
BATTERYstart 400 Démarreur 16800mAh 8L essence/6L diesel					
OBSL400	4052899**620490**	12	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.

BATTERYjumpstart 500

Démarreur de secours pour véhicules 12 V avec moteurs essence jusqu'à 3,0 litres et diesel jusqu'à 1,5 litre.





OJS010

Caractéristiques

- Démarreur compact au lithium, facile à transporter, à utiliser et à ranger
- Fonction « Boost » intégrée : démarre les batteries avec une tension de 0 V
- Conception unique de la pince intelligente avec technologie de sécurité intégrée
- Batterie de 6 000 mAh : courant de pointe de 500A, courant de démarrage de 200A
- Équipé d'une sortie USB 2,1 A et d'une entrée USB-C
- Lampe LED intégrée
- Livré avec un étui de transport et un câble USB


Points forts

- Fonctionnement simple et rapide : connexion et démarrage rapide en moins de 60 secondes
- Capable de démarrer même des batteries complètement déchargées
- Multiples dispositifs de sécurité pour protéger l'utilisateur contre les accidents ou les utilisations incorrectes
- Le port USB permet d'utiliser le produit comme une batterie externe (power bank)
- Etui compact et pratique
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYjumpstart 1000

Démarreur de secours pour véhicules 12 V avec moteurs essence jusqu'à 5,0 litres et diesel jusqu'à 2,0 litres





OJS020

Caractéristiques

- Démarreur compact au lithium, facile à transporter, à utiliser et à ranger
- Fonction « Boost » intégrée : démarre les batteries avec une tension de 0 V
- Conception unique de la pince intelligente avec technologie de sécurité intégrée
- Batterie de 8 000 mAh: courant de pointe de 1000A, courant de démarrage de 250A
- Équipé d'une entrée et d'une sortie USB-C PD30W et d'une sortie USB QC3.0 de 2,4 A.
- Lampe LED intégrée
- Livré avec un étui de transport et un câble USB

Points forts

- Fonctionnement simple et rapide : connexion et démarrage rapide en moins de 60 secondes
- Capable de démarrer même des batteries complètement déchargées
- Multiples dispositifs de sécurité pour protéger l'utilisateur contre les accidents ou les utilisations incorrectes
- Vous pouvez recharger rapidement vos téléphones portables et tablettes avec une puissance allant jusqu'à PD30W
- Etui compact et pratique
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge


Référence produit	EAN	V			GARANTIE (AN)
BATTERYjumpstart 500 Démarreur 6000mAh 3L essence/1,5L diesel - Fonction BOOST					
OJS010	4062172**408196**	12	1	4	2
BATTERYjumpstart 1000 Démarreur 8000mAh 5L essence/2L diesel - Fonction BOOST					
OJS020	4062172**408219**	12	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.

BATTERYjumpstart 1500

Démarreur de secours pour véhicules 12 V avec moteurs essence jusqu'à 6,0 litres et diesel jusqu'à 3,0 litres.





OJS030

Caractéristiques

- Démarreur compact au lithium, facile à transporter, à utiliser et à ranger
- Fonction « Boost » intégrée : démarre les batteries avec une tension de 0 V
- Conception unique de la pince intelligente avec technologie de sécurité intégrée
- Grand écran clair
- Batterie de 12 000 mAh: courant de pointe de 1500A, courant de démarrage de 350A
- Équipé d'une entrée et d'une sortie USB-C PD60W et d'une sortie USB QC3.0 de 2,4 A.
- Lampe LED intégrée
- Livré avec un étui de transport et un câble USB


Points forts

- Fonctionnement simple et rapide : connexion et démarrage rapide en moins de 60 secondes
- Capable de démarrer même des batteries complètement déchargées
- Multiples dispositifs de sécurité pour protéger l'utilisateur contre les accidents ou les utilisations incorrectes
- Le grand écran offre un meilleur retour d'information à l'utilisateur
- Capable de recharger rapidement les téléphones, tablettes et même les ordinateurs portables modernes équipés d'un port USB-C jusqu'à une vitesse PD60W
- Etui compact et pratique
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYjumpstart 1000TI

Démarreur de secours pour véhicules 12 V avec moteurs essence jusqu'à 5,0 litres et diesel jusqu'à 3,0 litres, avec fonction compresseur pour pneus.





OJS020TI

Caractéristiques

- Démarreur compact au lithium, facile à transporter, à utiliser et à ranger
- Pinces de batterie intelligentes avec fonction « Boost » intégrée : démarrez les batteries avec une tension de 0 V.
- Compresseur pour pneus intégré, gonfle un pneu à plat en 3,5 minutes[2)]
- Grand écran clair
- Batterie de 12 000 mAh: courant de pointe de 1000A, courant de démarrage de 300A
- Équipé d'une entrée USB-C pour le chargement, d'une sortie USB-A pour une utilisation comme batterie externe et d'une sortie d'alimentation 15 V/10 A (adaptateur pour allume-cigare).
- Lumière LED intégrée : lampe torche, rouge clignotante et stroboscopique
- Comprend un étui, un câble USB-A vers USB-C et des accessoires de gonflage.

Points forts

- Un appareil qui combine les fonctionnalités de deux produits
- Fonctionnement simple et rapide : connexion et démarrage rapide en moins de 60 secondes
- Capable de démarrer même des batteries complètement déchargées
- Multiples dispositifs de sécurité pour protéger l'utilisateur contre les accidents ou les utilisations incorrectes
- Le grand écran offre un meilleur retour d'information à l'utilisateur
- Assez petit et compact pour être facilement rangé dans la voiture
- Etui pratique
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYcharge

Référence produit	EAN	V			GARANTIE (AN)
BATTERYjumpstart 1500 Démarreur 12000mAh 6L essence/3L diesel - Fonction BOOST					
OJS030	4062172**408233**	12	1	4	2
BATTERYjumpstart 1000TI Démarreur 12000mAh 5L essence/3L diesel et gonfleur numérique avec auto stop					
OJS020TI	4062172**408257**	12	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 2) La mesure de la pression et le gonflage des pneus doivent toujours être effectués à froid. Temps de gonflage d'un pneu de 13 pouces à 2,4 bars.





Nom	BATTERYstart 200	BATTERYstart 300	BATTERYstart 400
Référence produit	**OBSL200**	**OBSL300**	**OBSL400**
EAN	4052899**620476**	4052899**620483**	4052899**620490**
Cylindrée moteur essence (l)	3	6	8
Cylindrée moteur diesel (l)	N/A	3	4
Capacité de la batterie (mAh)	6.000	13.000	16.800
Courant de démarrage (A)	150	300	400
Courant de pointe (A)	500	1.500	2.000
Fonction boost	Non	Non	Non
Temps de gonflage	N/A	N/A	N/A
Lumière	Lumière LED	Lumière LED	Lumière LED
Temps de charge (heures)	2	3	4
Fonction power bank	Oui	Oui	Oui
Prises USB-C	1	2	2
Étui de protection	Oui	Oui	Oui










Nom	BATTERYjumpstart 500	BATTERYjumpstart 1000	BATTERYjumpstart 1500	BATTERYjumpstart 1000TI
Référence produit	**OJS010**	**OJS020**	**OJS030**	**OJS020TI**
EAN	4062172**408196**	4062172**408219**	4062172**408233**	4062172**408257**
Cylindrée moteur essence (l)	3	5	6	5
Cylindrée moteur diesel (l)	1,5	2	3	3
Capacité de la batterie (mAh)	6.000	8.000	12.000	12.000
Courant de démarrage (A)	200	250	350	300
Courant de pointe (A)	500	1.000	1.500	1.000
Fonction boost	Oui	Oui	Oui	Oui
Temps de gonflage	N/A	N/A	N/A	3,5min[1)]
Lumière	Lumière LED	Lumière LED	Lumière LED	Lumière LED
Temps de charge (heures)	3	2	1	4
Fonction power bank	Oui	Oui	Oui	Oui
Prises USB-C	1	1	1	1
Étui de protection	Oui	Oui	Oui	Oui

1) La mesure de la pression des pneus et le gonflage des pneus à la pression optimale doivent toujours être effectués à froid. Indication des temps de gonflage basée sur un pneu de 13 pouces à 2,4 bars.

BATTERYstart STARTERcable 150A





OSC060


Gamme complète de câbles de démarrage pour transférer rapidement et facilement la charge de la batterie d'un véhicule à un autre.

Caractéristiques
- Pour démarrer des véhicules équipés d'un moteur à essence d'une cylindrée ≤ 1,6 litres
- Courant de pointe 150A
- Intensité continu 75A
- Longueur du câble 2,5m
- Section 6mm²

Points forts
- Convient pour des tensions de 6 V et 12 V
- Aluminium revêtu de cuivre
- Pinces en acier
- Poignées isolées avec code couleur
- Câble isolé avec code couleur
- Risque réduit de confusion entre les pôles positif et négatif et donc risque réduit de connexion incorrecte à la batterie
- Identifie facilement la polarité correcte
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYstart STARTERcable 200A





OSC101

Gamme complète de câbles de démarrage pour transférer rapidement et facilement la charge de la batterie d'un véhicule à un autre.

Caractéristiques
- Pour démarrer des véhicules équipés d'un moteur à essence d'une cylindrée ≤2,0 litres
- Courant de pointe 200A
- Intensité continu 100A
- Longueur du câble 3m
- Section 8,5mm²

Points forts
- Convient pour des tensions de 6 V et 12 V
- Aluminium revêtu de cuivre
- Pinces en acier
- Poignées isolées avec code couleur
- Câble isolé avec code couleur
- Risque réduit de confusion entre les pôles positif et négatif et donc risque réduit de connexion incorrecte à la batterie
- Identifie facilement la polarité correcte
- Garantie de 2 ans[1)]


BATTERYstart

Référence produit	EAN			GARANTIE (AN)
STARTER CABLE 150A - 6mm² - 2,5m				
OSC060	4062172**220835**	1	4	2
STARTER CABLE 200A - 8,5mm² - 3,0m				
OSC101	4062172**220859**	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

BATTERYstart STARTERcable 300A





OSC160


Gamme complète de câbles de démarrage pour transférer rapidement et facilement la charge de la batterie d'un véhicule à un autre.

Caractéristiques
- Pour démarrer des véhicules à moteur essence et diesel de cylindrée ≤3.5 litres
- Courant de pointe 300A
- Intensité continu 150A
- Longueur du câble 3m
- Section 16mm²

Points forts
- Convient pour des tensions de 6 V et 12 V
- Aluminium revêtu de cuivre
- Pinces en acier
- Poignées isolées avec code couleur
- Câble isolé avec code couleur
- Risque réduit de confusion entre les pôles positif et négatif et donc risque réduit de connexion incorrecte à la batterie
- Identifie facilement la polarité correcte
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYstart STARTERcable 700A





OSC250A

Gamme complète de câbles de démarrage pour transférer rapidement et facilement la charge de la batterie d'un véhicule à un autre.

Caractéristiques
- Pour démarrer des véhicules à moteur essence et diesel de cylindrée ≤5,5 litres
- Courant de pointe 700A
- Intensité continu 350A
- Longueur du câble 3,5m
- Section 25mm²

Points forts
- Convient pour des tensions de 12 V et 24 V
- Aluminium revêtu de cuivre
- Pinces en acier
- Poignées isolées avec code couleur
- Câble isolé avec code couleur
- Risque réduit de confusion entre les pôles positif et négatif et donc risque réduit de connexion incorrecte à la batterie
- Identifie facilement la polarité correcte
- Garantie de 2 ans[1)]


BATTERYstart

Référence produit	EAN			GARANTIE (AN)
STARTER CABLE 300A - 16mm² - 3,0m				
OSC160	4062172**220873**	1	4	2
STARTER CABLE 700A - 25mm² - 3,5m				
OSC250A	4062172**220910**	1	4	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

BATTERYstart STARTERcable 900A





OSC350A


Gamme complète de câbles de démarrage pour transférer rapidement et facilement la charge de la batterie d'un véhicule à un autre.

Caractéristiques
- Pour démarrer des véhicules à moteur essence et diesel d'une cylindrée ≤7 litres
- Courant de pointe 900A
- Puissance nominale continue de 450A
- Longueur du câble 4,5m
- Section 35mm²

Points forts
- Convient pour des tensions de 12 V et 24 V
- Aluminium revêtu de cuivre
- Pinces en acier
- Poignées isolées avec code couleur
- Câble isolé avec code couleur
- Risque réduit de confusion entre les pôles positif et négatif et donc risque réduit de connexion incorrecte à la batterie
- Identifie facilement la polarité correcte
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYstart STARTERcable 1200A





OSC500A

Gamme complète de câbles de démarrage pour transférer rapidement et facilement la charge de la batterie d'un véhicule à un autre.

Caractéristiques
- Pour démarrer des véhicules à moteur essence et diesel d'une cylindrée ≤9,5 litres
- Courant de pointe 1.200A
- Puissance nominale continue de 600A
- Longueur du câble 5m
- Section 50mm²

Points forts
- Convient pour des tensions de 12 V et 24 V
- Aluminium revêtu de cuivre
- Pinces en acier
- Poignées isolées avec code couleur
- Câble isolé avec code couleur
- Risque réduit de confusion entre les pôles positif et négatif et donc risque réduit de connexion incorrecte à la batterie
- Identifie facilement la polarité correcte
- Garantie de 2 ans[1)]

BATTERYstart

Référence produit	EAN			GARANTIE (AN)
STARTER CABLE 900A - 35mm² - 4,5m				
OSC350A	4062172**220958**	1	4	2
STARTER CABLE 1200A - 50mm² - 5,0m				
OSC500A	4062172**220996**	1	2	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles








Nom	BATTERYstart STARTERcable 150A	BATTERYstart STARTERcable 200A	BATTERYstart STARTERcable 300A	BATTERYstart STARTERcable 700A	BATTERYstart STARTERcable 900A	BATTERYstart STARTERcable 1200A
Référence produit	**OSC060**	**OSC101**	**OSC160**	**OSC250A**	**OSC350A**	**OSC500A**
EAN	4062172**220835**	4062172**220859**	4062172**220873**	4062172**220910**	4062172**220958**	4062172**220996**
Courant de pointe (A)	150	200	300	700	900	1.200
Puissance nominale continue (A)	75	100	150	350	450	600
Tension (V)	6/12	6/12	6/12	12/24	12/24	12/24
Longueur (m)	2,5	3	3	3,5	4,5	5
Section	6mm²	8,5mm²	16mm²	25mm²	35mm²	50mm²
Cylindrée du moteur (l)	≤1,6	≤2,0	≤3,5	≤5,5	≤7,0	≤9,5
Type de moteur	Essence	Essence	Essence/Diesel	Essence/Diesel	Essence/Diesel	Essence/Diesel
Étui de protection	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui



4 Caméras embarquées et caméras de recul

Élargissez votre champ de vision et renforcez votre sécurité

Les caméras embarquées et les caméras de recul OSRAM ROADsight vous offrent une protection et une sécurité supplémentaires pendant la conduite. Ces appareils sophistiqués permettent de capturer des images cruciales en cas d'accident ou d'incident imprévu sur la route. Les caméras de recul facilitent également le stationnement et améliorent la visibilité dans les espaces restreints ou en cas de faible luminosité.
Grâce à la technologie fiable d'OSRAM, vous pouvez conduire en toute confiance et en toute sérénité.

140° FIELD OF VIEW

Champ de vision jusqu'à 140° :
Offre une perspective grand angle, capturant davantage la route et les environs dans chaque image.

2 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie :
Tous les produits OSRAM bénéficient d'une garantie minimale de 2 ans.[1)]

1296p RESOLUTION


Résolution jusqu'à 1296p :
Offre une vidéo haute définition d'une netteté cristalline avec des mouvements fluides, garantissant que chaque détail de votre trajet est capturé avec une clarté exceptionnelle.

1)Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

ROADsight 1500

Caméra embarquée avancée offrant une vue claire de chaque détail.





ODC1500


Caractéristiques
- Enregistrement 1080p HD
- Champ de vision grand angle de 110°
- Design compact
- Installation facile
- Protection contre les collisions

Points forts
- Enregistrement clair et de haute qualité
- Capturez davantage de la route
- Restez concentré sur la route grâce à notre caméra embarquée compacte et discrète.
- Conçu pour une installation facile, ne nécessitant aucun câblage complexe
- Enregistre automatiquement les fichiers
- Garantie de 2 ans[1)]

ROADsight 2500

Caméra embarquée avancée offrant une vue claire de chaque détail.





ODC2500


Caractéristiques
- Enregistrement 1080p HD
- Champ de vision grand angle de 140°
- Design compact
- Installation facile
- Protection contre les collisions

Points forts
- Enregistrement clair et de haute qualité
- Capturez davantage de la route
- Restez concentré sur la route grâce à notre caméra embarquée compacte et discrète
- Conçu pour une installation facile, ne nécessitant aucun câblage complexe
- Enregistre automatiquement les fichiers
- Garantie de 2 ans[1]

ROADsight 3500

Caméra embarquée avancée offrant une vue claire de chaque détail.





ODC3500


Caractéristiques
- Résolution Full HD 1296p à 30 images par seconde
- Champ de vision grand angle de 140°
- Enregistrement automatique des fichiers par capteur G
- Conçu pour une installation facile, ne nécessitant aucun câblage complexe
- Écran IPS 3 pouces avec une résolution supérieure

Points forts
- Des images probantes et limpides
- Capturez davantage de la route
- Verrouille les clips en cas de choc
- Montage et mise sous tension en quelques minutes
- Lecture nette sur caméra
- Garantie de 2 ans[1)]

ROADsight 3500R

Caméra embarquée avancée offrant une vue claire de chaque détail.





ODC3500R

Caractéristiques
- Résolution Full HD 1296p à 30 images par seconde
- Grand angle de vision avant de 140°. Champ de vision arrière de 120°.
- Enregistrement automatique des fichiers par capteur G
- Conçu pour une installation facile, ne nécessitant aucun câblage complexe
- Écran IPS 3 pouces avec une résolution supérieure

Points forts
- Des images probantes et limpides
- Capturez davantage de la route
- Verrouille les clips en cas de choc
- Montage et mise sous tension en quelques minutes
- Lecture nette sur caméra
- Garantie de 2 ans[1)]

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles




Nom	ROADsight 1500	ROADsight 2500	ROADsight 3500	ROADsight 3500R	Kit de câblage ROADsight 2500	Kit de câblage ROADsight 3500
Référence produit	**ODC1500**	**ODC2500**	**ODC3500**	**ODC3500R**	**OHWK2500**	**OHWK3500**
EAN	4062172**416597**	4052899**633834**	4052899**633841**	4052899**633858**	4052899**633889**	4052899**633896**
Résolution vidéo	1080p	1080p	1296p	1296p / 1080p	x	x
Fréquence d'images	30 images par seconde	30 images par seconde	30 images par seconde	30 images par seconde	x	x
Ecran	2"	2"	3"	3"	x	x
Champ de vision	110°	140°	140°	140° (avant) 120° (arrière)	x	x
Capteur G	Oui	Oui	Oui	Oui	x	x
Mode parking	Non	Oui[2)]	Oui[2)]	Oui[2)]	x	x
Fonction HDR	Non	Oui	Oui	Oui	x	x
Fonctionnalité Time Lapse	Non	Non	Oui[2)]	Oui[2)]	x	x
Fonction GPS	Non	Non	Oui	Oui	x	x
Caméra arrière	Non	Non	Non	Oui	N/A	N/A
Capacité de stockage[1)]	Jusqu'à 32 GB	Jusqu'à 128 GB	Jusqu'à 128 GB	Jusqu'à 128 GB	x	x
Emplacement pour carte SD verrouillable	Non	Non	Non	Non	N/A	N/A
Kit de câblage inclus	Non disponible	Non	Non	Non	N/A	N/A
Compatibilité	-	-	-	-	Convient pour une utilisation avec le ROADsight 2500	Convient pour une utilisation avec le ROADsight 3500

1)Carte non incluse dans la livraison. 2)Uniquement en combinaison avec le kit de câblage correspondant. Remarque : les exigences particulières et la législation de chaque pays doivent être respectées, notamment en ce qui concerne la durée de conservation des enregistrements/d'utilisation et le transfert des données. Veuillez vous familiariser avec les lois sur la protection des données de votre pays et vous assurer que vous les respectez. Veuillez également vous familiariser avec les lois et réglementations applicables concernant l'utilisation et la possession de caméras embarquées dans votre pays et vous y conformer.

Système de caméra de recul sans fil ROADsight 7 pouces

Système de caméra de recul sans fil conçu pour une installation simple.





OWRCS7


Caractéristiques
- Moniteur AHD compact de 7 pouces avec possibilité d'afficher un écran divisé en 4 parties
- Caméra sans fil 1080p incluse
- Connexion sans fil jusqu'à 100 m en environnement ouvert
- Champ de vision de 120°
- Directives de stationnement à l'écran

Points forts
- Peut ajouter jusqu'à 4 caméras
- Caméra étanche à la poussière et à l'eau, adaptée à une utilisation sur route et hors route, ainsi qu'aux environnements de cabine
- Fonction d'enregistrement vidéo et audio à 4 canaux pour plus de sécurité
- Garantie de 2 ans[1]

Caméra de recul sans fil ROADsight 1080p

Le complément idéal à votre système de caméra de recul sans fil ROADsight existant.





OWRC7


Caractéristiques
- Compatible avec le système de caméra de recul OWRCS7
- Caméra sans fil 1080p
- Connexion sans fil jusqu'à 100 m en environnement ouvert
- Champ de vision de 120°

Points forts
- Peut être utilisé comme caméra supplémentaire au système de caméra de recul OWRCS7 pour une meilleure visibilité
- Caméra étanche à la poussière et à l'eau, adaptée à une utilisation sur route et hors route, ainsi qu'aux environnements de cabine
- Garantie de 2 ans[1)]

Système de caméra de recul filaire ROADsight 7 pouces

Système de caméra de recul filaire conçu pour une installation simple.





OCS700N


Caractéristiques
- Moniteur AHD compact de 7 pouces avec possibilité d'afficher un écran divisé en deux parties
- Caméra filaire 1080p incluse
- Champ de vision de 120°
- Directives de stationnement à l'écran

Points forts
- Peut ajouter jusqu'à 2 caméras
- Caméra étanche à la poussière et à l'eau, adaptée à une utilisation sur route et hors route, ainsi qu'aux environnements de cabine
- Garantie de 2 ans[1)]

Caméra de recul filaire ROADsight 720p

Le complément idéal à votre système de caméra de recul filaire ROADsight existant.





OCSC1N


Caractéristiques
- Compatible avec le système de caméra de recul OCS700N
- Caméra filaire 720p
- Champ de vision de 120°

Points forts
- Peut être utilisé comme caméra supplémentaire au système de caméra de recul OCS700N pour une meilleure visibilité.
- Caméra étanche à la poussière et à l'eau, adaptée à une utilisation sur route et hors route, ainsi qu'aux environnements de cabine.
- Garantie de 2 ans[1)]

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

Système de caméra de recul sans fil ROADSight 4,3 pouces
NOUVEAU





OWRCS4


Système de caméra de recul sans fil conçu pour une installation simple.

Caractéristiques
- Moniteur numérique compact de 4,3 pouces
- Connexion sans fil jusqu'à 100 m dans un environnement ouvert
- Support à ventouse réglable
- Caméra CMOS IP67 avec vis de fixation
- Résolution d'écran : 480 x 272
- Champ de vision de 110°
- 8-30 V - Véhicules 12/24 V
- 2 entrées
- Lignes de guidage à l'écran
- Possibilité d'ajouter une caméra supplémentaire – caméras supplémentaires

Points forts
- Facile à installer sans câblage complexe
- Caméra étanche à la poussière et à l'eau, adaptée à une utilisation sur route et hors route, ainsi qu'aux environnements de cabine
- Convient aux camions, fourgonnettes, caravanes et camping-cars
- Les lignes de guidage de stationnement aident le conducteur à effectuer des manœuvres en marche arrière et améliorent la sécurité du véhicule
- Garantie 2 ans[1]

Caméra de recul sans fil ROADsight 4 pouces
NOUVEAU





OWRC4

Le complément idéal à votre système de caméra de recul sans fil ROADsight existant.

- Compatible avec le système de caméra de recul
- Connexion sans fil jusqu'à 100 m dans un environnement ouvert
- Champ de vision de 110°
- Peut être utilisé comme caméra supplémentaire au système de caméra de recul OWRCS4 pour une meilleure visibilité
- Caméra étanche à la poussière et à l'eau, adaptée à une utilisation sur route et hors route, ainsi qu'aux environnements de cabine
- Garantie 2 ans[1)]

ROADsight Câble d'extension 10 m





OCSE10N

Câble d'extension fiable de 10 mètres pour votre système de caméra de recul ROADsight.

Caractéristiques
- Câble d'extension durable de 10 m de long
- Conception Plug & Play
- Transmission de signaux de haute qualité

Points forts
- Profitez d'une grande flexibilité lors de l'installation, même sur des véhicules plus grands tels que les camping-cars, les fourgonnettes ou les remorques.
- Installation rapide et facile : le câble Plug & Play se connecte sans outils supplémentaires.
- Assure une connexion sécurisée et stable pour votre caméra de recul
- Garantie de 2 ans[1)]

ROADsight Câble d'extension 20 m





OCSE20N

Câble d'extension fiable de 20 mètres pour votre système de caméra de recul ROADsight.

Caractéristiques
- Câble d'extension durable de 20 m de long
- Conception Plug & Play
- Transmission de signaux de haute qualité

Points forts
- Profitez d'une grande flexibilité lors de l'installation, même sur des véhicules plus grands tels que les camping-cars, les fourgonnettes ou les remorques.
- Installation rapide et facile : le câble Plug & Play se connecte sans outils supplémentaires.
- Assure une connexion sécurisée et stable pour votre caméra de recul
- Garantie de 2 ans[1)]

1)Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles



Name	ROADsight OWRCS7	ROADsight OWRC7	ROADsight OCS700N	ROADsight OCSC1N	ROADsight OWRCS4	ROADsight OWRC4
Référence produit	**OWRCS7**	**OWRC7**	**OCS700N**	**OCSC1N**	**OWRCS4**	**OWRC4**
EAN	4062172**412322**	4062172**412346**	4052899**633780**	4052899**633797**	4062172**412285**	4062172**412308**
Moniteur	7"	N/A	7"	N/A	4.3”	N/A
Résolution	1024 x 600	N/A	1024 x 600	N/A	480 x 272	N/A
Résolution de la caméra	AHD 1080p (1/2.9 CMOS)	AHD 1080p (1/2.9 CMOS)	AHD 1080p (1/2.9 CMOS)	AHD 720p (1/2.9 CMOS)	N/A	N/A
Champ de vision	120°	120°	120°	120°	110°	110°
indice IP	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Chaînes	4	N/A	2	N/A	2	N/A
Vision nocturne	Oui	Oui	Oui	Oui	N/A	N/A
Tension	12 V / 24V	12 V / 24V	12 V / 24V	12 V / 24V	12 V / 24V	12 V / 24V
Prise en charge de la caméra arrière	Oui - Caméra sans fil incluse	N/A	Oui - Caméra sans fil incluse	N/A	N/A	N/A
Longueur	100 m (connexion sans fil)	100 m (connexion sans fil)	20 m (câble)	20 m (câble)	100 m (connexion sans fil)	100 m (connexion sans fil)

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles



230 V AC:
Les onduleurs OSRAM fournissent la connexion réseau standard pour l'alimentation électrique des petits appareils électroménagers.

5 Onduleurs

Pour tous vos besoins en alimentation hors réseau

Profitez d'une conversion d'énergie fluide lors de vos déplacements grâce aux convertisseurs de puissance 12 V pour voiture d'OSRAM. Conçue pour être fiable et pratique, notre gamme de convertisseurs de puissance transforme l'alimentation 12 V CC de votre véhicule en alimentation 230 V CA, vous permettant ainsi d'utiliser une grande variété d'appareils électroniques pendant vos déplacements.

Protection

Alimentation secteur en déplacement :
Fournit une alimentation électrique de 230 V dans votre véhicule, idéale pour une vie nomade.

2 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie :
Tous les onduleurs OSRAM sont couverts par une garantie minimale de 2 ans.[1)]


INTEGRATED ACTIVE COOLING

Fonctionnement silencieux :
Comprend un ventilateur silencieux pour un bruit minimal pendant l'utilisation.

1)Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

POWERinvert Onduleur à onde sinusoïdale modifiée 12V CC 150W





OEINVU150


Onduleur compact de 150 W, convertit l'alimentation 12 V CC en 230 V CA avec sortie à tension nominale réglable, pour l'alimentation de petits appareils électroniques.

Caractéristiques
- Onduleur à onde sinusoïdale modifiée de 150 W pour véhicules 12 V
- Absorbe l'alimentation électrique du véhicule et la transforme en courant alternatif 230 V
- Puissance nominale de pointe (jusqu'à 200 ms) 300 W
- Rendement à 75 % de la charge : 89 %
- Comprend une prise USB 2,1 A, idéale pour recharger smartphones et tablettes
- Alarme de protection contre les basses tensions de la batterie (10,6V CC)

Points forts
- Tension nominale réglable : 230V CA +/- 10%
- Protection contre les surcharges, la surchauffe et les variations de tension
- Jusqu'à 12 heures d'utilisation continue
- Garantie de 2 ans[1)]

POWERinvert Onduleur à onde sinusoïdale modifiée 12V CC 300W





OEINVU300


Onduleur compact de 300 W, convertit l'alimentation 12 V CC en 230 V CA avec sortie à tension nominale réglable, pour l'alimentation de petits appareils électroniques.

Caractéristiques
- Onduleur à onde sinusoïdale modifiée de 300 W pour véhicules 12 V
- Absorbe l'alimentation électrique du véhicule et la transforme en courant alternatif 230 V
- Puissance nominale de pointe (jusqu'à 200ms) 600W
- Rendement à 75 % de la charge : 89 %
- Comprend une prise USB 2,1 A, idéale pour recharger smartphones et tablettes
- Alarme de protection contre les basses tensions de la batterie (10,6V CC)

Points forts
- Tension nominale réglable : 230V CA +/- 10%
- Protection contre les surcharges, la surchauffe et les variations de tension
- Jusqu'à 12 heures d'utilisation continue
- Garantie de 2 ans[1)]

POWERinvert Onduleur à onde sinusoïdale modifiée 12V CC 500W





OEINVU500

Onduleur compact de 500 W, convertit l'alimentation 12 V CC en 230 V CA avec sortie à tension nominale réglable, pour l'alimentation de petits appareils électroniques.

Caractéristiques
- Onduleur à onde sinusoïdale modifiée de 500 W pour véhicules 12 V
- Absorbe l'alimentation électrique du véhicule et la transforme en courant alternatif 230 V
- Puissance nominale de pointe (jusqu'à 200ms) 1.000W
- Rendement à 75 % de la charge : 89 %
- Comprend une prise USB 2,1 A, idéale pour recharger smartphones et tablettes
- Alarme de protection contre les basses tensions de la batterie (10,6V CC)

Points forts
- Tension nominale réglable : 230V CA +/- 10%
- Protection contre les surcharges, la surchauffe et les variations de tension
- Jusqu'à 12 heures d'utilisation continue
- Garantie de 2 ans[1)]

POWERinvert

Référence produit	EAN	W	V			GARANTIE (AN)
POWERinvert Onduleur à onde sinusoïdale modifiée 12V CC 150W						
OEINVU150	4062172**406574**	150	12	1	6	2
POWERinvert Onduleur à onde sinusoïdale modifiée 12V CC 300W						
OEINVU300	4062172**406598**	300	12	1	6	2
POWERinvert Onduleur à onde sinusoïdale modifiée 12V CC 500W						
OEINVU500	4062172**406611**	500	12	1	6	2

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles







Nom	POWERinvert 150W	POWERinvert 300W	POWERinvert 500W
Référence produit	OEINVU150	OEINVU300	OEINVU500
EAN	4062172406574	4062172406598	4062172406611
Tension (V)	12	12	12
Puissance nominale cont. (jusqu'à 12 heures) (W)	150	300	500
Puissance nominale de pointe (jusqu'à 200ms) (V)	300	600	1.000
Tension de sortie (V)	230 CA ± 10%	230 CA ± 10%	230 CA ± 10%
Forme d'onde en sortie	sinusoïdale modifiée	sinusoïdale modifiée	sinusoïdale modifiée
Plage de tension d'entrée (V)	10V - 15V CC	10V - 15V CC	10V - 15V CC
Arrêt pour batterie faible (V)	<10,5V CC	<10,5V CC	<10,5V CC
Protection thermique (Celsius)	>65 °C	>65 °C	>65 °C
Écran LCD	Non	Non	Non
Port USB (A)	Oui	Oui	Oui

2 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie :
Période de garantie minimale de 2 ans.[1)]



6 Accessoires auto

Enlevez sans effort la glace de votre pare-brise

Les accessoires auto OSRAM vous aident à faire face aux matins d'hiver difficiles.
Le grattoir électrique offre une efficacité supérieure à celle des modèles traditionnels, nécessitant moins d'effort physique même dans des conditions difficiles. Cela garantit une expérience plus confortable et plus agréable pour l'utilisateur, réduisant le temps passé dans le froid lors du dégivrage du pare-brise.
L'outil 4 en 1 combine une pelle à neige, une brosse, un grattoir à glace et un nettoyeur de vitres en un seul appareil compact, idéal pour faire face à toutes les conditions hivernales avec une seule solution.



Efficacité :
Plus efficace que les grattoirs traditionnels.




Confort :
Conçu pour être facile à utiliser, même avec
des gants.

1)Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

ICEscraper 010

Grattoir électrique.





OEIS010

Caractéristiques

- Disque rotatif en plastique pour enlever la glace du pare-brise
- Technologie Palm Switch : appuyez sur la partie supérieure pour activer l'interrupteur
- Capuchon de protection
- Indicateur LED :
  Allumé (fixe)
  En charge (clignotant)
- Batterie rechargeable au lithium-ion
- Recharge USB-C (câble inclus)

Points forts


- Enlevez facilement la glace avec un minimum d'effort
- L'interrupteur situé dans la paume facilite l'utilisation lorsque vous portez des gants
- Petit et léger : facile à ranger dans la voiture
- Peut être rechargé dans la voiture à l'aide du câble USB fourni

SNOWbrush 010

NOUVEAU

Outil 4 en 1 pour l'hiver.





OSB010

Caractéristiques

- Brosse à neige : dégage rapidement la neige épaisse sans rayer le verre, pivote à 180°
- Grattoir à glace : lame renforcée avec rainures pour couper rapidement la glace épaisse
- Pelle : dégage rapidement la neige accumulée, pointe métallique intégrée
- Nettoyeur de vitres : tête large et souple pour éliminer l'eau, la neige fondue et la neige légère des pare-brise et des rétroviseurs

Points forts

- Les poils denses couvrent de grandes surfaces en moins de passages
- Élimine le givre sans déformer ni rayer le verre
- Manche extensible avec poignée rembourrée et ergonomique, finition en aluminium durable
- Offre une visibilité sans traces en quelques secondes
- Les accessoires amovibles facilitent le rangement

Accessoires

Référence produit	EAN			GARANTIE (AN)
ICEscraper 010				
OEIS010	4062172**410335**	1	4	2
SNOWbrush 010				
OSB010	4062172**423939**	1	1	2

Note

Fonctionnement de la garantie consommateur

Les produits OSRAM sont innovants et de haute qualité, soigneusement testés et soumis à un contrôle rigoureux dans le cadre de notre système d'assurance qualité.

Si les produits OSRAM ne fonctionnent pas correctement en raison d'un défaut du produit dans des applications non commerciales, ils sont couverts par la garantie supplémentaire OSRAM.

Pour obtenir la liste des pays où la garantie s'applique, consultez la page **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**

Si le défaut apparaît dans les 24 mois suivant la date indiquée sur le reçu fiscal, vous devez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit et demander un retour et un remplacement gratuit.

Ce n'est que dans les cas où la garantie offerte est supérieure à 24 mois qu'il sera possible de contacter directement OSRAM. Pour obtenir un remplacement, veuillez remplir le formulaire de réclamation qualité disponible sur **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**.

Vos coordonnées et une copie du ticket de caisse vous seront demandées.

Une fois le formulaire de réclamation qualité rempli, vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Vous recevrez un produit identique ou similaire en remplacement.
Vos droits légaux sur les produits défectueux restent inchangés.

Remarque : la garantie supplémentaire OSRAM s'applique uniquement aux produits expressément indiqués sur la page **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**.



Découvrez comment fonctionne notre garantie consommateur supplémentaire sur : **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**

Symboles

ECE	Dénominateur international de catégorie ECE
W	Puissance nominale en watts
W Test	Consommation d’énergie en watts
V	Tension en volts
V Test	Tension d’essai en volts
lm	Flux lumineux en lumens
T[h] B3/Tc	Durée de vie (heures)
lx	Éclairement en lux
λ [nm]	Longueur d’onde
K	Température de couleur en Kelvin
COLOR	Teinte de lumière
i	Informations
	Raccord
No.	Numéro de référence
KIT	Set
w [mm]	Largeur b en mm
h [mm]	Hauteur h en mm
l [mm]	Longueur l en mm
	Unité d’expédition
	Emballage individuel

Soyez prêt pour la route

osram.fr/am

Téléchargez la dernière version du catalogue automobile OSRAM pour voir notre gamme complète de produits d'éclairage.
www.osram.com/am-catalog-digital

Vous ne savez pas quelles ampoules conviennent au véhicule de votre client ? Utilisez notre outil de recherche de feux en ligne pour trouver la réponse.
www.osram.com/vehiclelamps

Restez informés.
Suivez OSRAM Automotive sur les réseaux sociaux

Facebook
www.facebook.com/osramautomotivefrance

Instagram
www.instagram.com/osram.automotive.france

YouTube
www.osram.com/am-youtube

OSRAM GmbH

Head office:

Marcel-Breuer-Strasse 4
80807 Munich, Germany
Phone: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
www.osram.com

Find out more about us on: **ams-osram.com**

Ams and OSRAM are registered trademarks of ams OSRAM Group. In addition, many of our products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group. All other company or product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

100 YEARS
OSRAM
AUTOMOTIVE

03/2025 Subject to technical changes, errors and omissions excepted. Printed on paper bleached without chlorine to protect the environment.