



LED-Arbeitscheinwerfer

Starke Leistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Bereit für die Straße



Gib der Dunkelheit keine Chance

Große Vielfalt an Formen und Größen

Die OSRAM LEDriving® Arbeitsscheinwerfer sind robust und kompakt und kombinieren extrem hohe optische Effizienz mit gleichmäßiger Lichtverteilung und einem Reflektordesign, das Blendung reduziert. Die Arbeitsscheinwerfer sind in verschiedenen Leistungsstufen und Scheinwerferformen sowie mit diversen Abstrahlcharakteristiken wie Flood, Spot, Wide und Ultra Wide erhältlich.¹



Garantierte OSRAM Qualität
Alle OSRAM Produkte werden von unserem Qualitätssicherungssystem umfangreichen Belastungstests unterzogen. Informationen zu Garantien finden Sie unter www.osram.de/am-garantie oder scannen Sie den QR-Code.

1

Professional-Serie
Die OSRAM Professional-Serie bietet viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Lichtbedürfnisse auf Basis eines speziellen Matrixsystems.



2



Value-Serie
Mit der Value-Serie erhalten Sie beachtliche Weitsicht zu einem vernünftigen Preis. Die Arbeitsleuchten wurden entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen jeder Aufgabe gerecht zu werden, und sind in verschiedenen Formen erhältlich, darunter Cube, Round und Lightbar.

3

Multifunctional-Serie
Die Multifunctional-Serie umfasst verschiedene Arbeitsscheinwerfer mit zwei Lichtfunktionen: klassisches Arbeitslicht und stilvolles Arbeitslicht in X-Form.



4



Functional-Serie
Die Arbeitsscheinwerfer der Functional-Serie sind vielseitig und flexibel einsetzbar – auf der Straße als Rückfahrscheinwerfer sowie für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

5

Zubehör
Um den Einbau der OSRAM LEDriving® Arbeitsscheinwerfer zu unterstützen, hat OSRAM eine spezielle Serie mit passendem Zubehör entwickelt.



¹ Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer ohne ECE-Zulassung zur Verwendung als Arbeitsscheinwerfer sind nach StVZO § 52 (7) für die Verwendung an jedem Fahrzeug zugelassen. Sie dürfen jedoch nicht während der Fahrt verwendet und eingeschaltet werden. Darüber hinaus sind individuelle Sonderbestimmungen und Gesetze von Ländern außerhalb Deutschlands zu beachten.



Matrix-Portfolio:

Eine fahrzeugspezifische Lichtgestaltung kann individuell zusammengestellt werden.

1 Professional-Serie

Professionelles Licht für professionelles Arbeiten

Die Arbeit muss nicht bei Einbruch der Dunkelheit aufhören. So können Sie Ihre Termine rund um die Uhr einhalten. Diese OSRAM LED-Leuchten sind robust und kompakt und kombinieren extrem hohe optische Effizienz mit gleichmäßiger Lichtverteilung und einem blendungsreduzierenden Reflektordesign. Die LEDriving® Professional-Serie ist in verschiedenen Leistungsstufen und Scheinwerferformen sowie mit diversen Abstrahlcharakteristiken wie Flood, Spot, Wide und Ultra Wide erhältlich.

1500
2500
3500
4500
LUMEN

1.500 bis 4.500 Lumen:
Auswahl von 4 unterschiedlichen Leistungsstufen pro Abstrahlcharakteristik.



Robust und vibrationsresistent:
Speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen konzipiert.



IP- & IK-Schutzklassen:
Getestet und validiert in unserem DIN-zertifizierten Umweltsimulationslabor hinsichtlich extremer äußerer Einflüsse wie Wasser, Staub, Stöße, Hitze, Kälte und permanente Vibrationen.

LEDriving® Cube PX Ultra Wide



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit ultrabreiter Abstrahlcharakteristik und einer Leistung von 1.500 lm bis 4.500 lm.


Produkteigenschaften

- ULTRA WIDE BEAM = Abstrahlcharakteristik für besonders großflächige und besonders breite Lichtverteilung
- Bis zu 70 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 4.500 lm
- Effizientes Reflektorlinsendesign mit leistungsstarken OSRAM LEDs
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K


Produktvorteile

- Entwickelt, um die höchsten Erstausrüster-Standards und Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen
- Verschiedene Montageoptionen: Direktmontage, flexible Standardmontage und Schwerlastmontage
- Robust und widerstandsfähig und speziell für den harten Arbeitsalltag entwickelt
- Hergestellt in Europa und 5 Jahre Garantie¹


Lichtverteilungen aller 4 Varianten LEDriving® Cube PX Ultra Wide: 1.500 lm, 2.500 lm, 3.500 lm, 4.500 lm.




1.500 lm



2.500 lm



3.500 lm



4.500 lm

LEDriving® Cube PX Wide



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit breiter Abstrahlcharakteristik und einer Leistung von 1.500 lm bis 4.500 lm.


Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 60 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 4.500 lm
- Effizientes Reflektorlinsendesign mit leistungsstarken OSRAM LEDs
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K


Produktvorteile

- Entwickelt, um die höchsten Erstausrüster-Standards und Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen
- Verschiedene Montageoptionen: Direktmontage, flexible Standardmontage und Schwerlastmontage
- Robust und widerstandsfähig und speziell für den harten Arbeitsalltag entwickelt
- Hergestellt in Europa und 5 Jahre Garantie¹


Lichtverteilungen aller 4 Varianten LEDriving® Cube PX Wide: 1.500 lm, 2.500 lm, 3.500 lm, 4.500 lm.




1.500 lm



2.500 lm



3.500 lm



4.500 lm

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.

LEDDriving®
Cube PX Flood



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit Flutlicht-Abstrahlcharakteristik und einer Leistung von 1.500 lm bis 4.500 lm.


Produkteigenschaften

- FLOOD BEAM = Abstrahlcharakteristik für eine breite und weitreichende Verteilung des Fernlichts
- Bis zu 105 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 4.500 lm
- Effizientes Reflektorlinsendesign mit leistungsstarken OSRAM LEDs
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K


Produktvorteile

- Entwickelt, um die höchsten Erstausrüster-Standards und Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen
- Verschiedene Montageoptionen: Direktmontage, flexible Standardmontage und Schwerlastmontage
- Robust und widerstandsfähig und speziell für den harten Arbeitsalltag entwickelt
- Hergestellt in Europa und 5 Jahre Garantie¹


Lichtverteilungen aller 4 Varianten LEDDriving® Cube PX Flood: 1.500 lm, 2.500 lm, 3.500 lm, 4.500 lm.




1.500 lm



2.500 lm



3.500 lm



4.500 lm

LEDDriving®
Cube PX Spot



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit Spotlicht-Abstrahlcharakteristik und einer Leistung von 1.500 lm bis 4.500 lm.


Produkteigenschaften

- SPOT BEAM = Abstrahlcharakteristik für besonders fokussierte Fernlichtverteilung
- Bis zu 185 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 4.500 lm
- Effizientes Reflektorlinsendesign mit leistungsstarken OSRAM LEDs
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K


Produktvorteile

- Entwickelt, um die höchsten Erstausrüster-Standards und Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen
- Verschiedene Montageoptionen: Direktmontage, flexible Standardmontage und Schwerlastmontage
- Robust und widerstandsfähig und speziell für den harten Arbeitsalltag entwickelt
- Hergestellt in Europa und 5 Jahre Garantie¹


Lichtverteilungen aller 4 Varianten LEDDriving® Cube PX Spot: 1.500 lm, 2.500 lm, 3.500 lm, 4.500 lm.




1.500 lm



2.500 lm

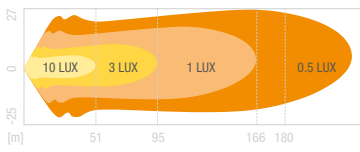

3.500 lm

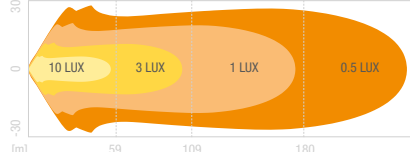

4.500 lm

OSRAM LEDDriving® Professional-Serie (PX)

Produkt-name	Produkt-bezeichnung	EAN	Anzahl LEDs	V	W	Max. Lumen	(m) @1 Lux	K	IP	ECE	Produkt gewicht netto (g)
Cube PX1500 Ultra Wide	LEDPWL 113-UW	4062172279642	6	12/24	15	1500	40	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	655
Cube PX2500 Ultra Wide	LEDPWL 101-UW	4062172279406	6	12/24	27	2500	55	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	676
Cube PX3500 Ultra Wide	LEDPWL 102-UW	4062172279420	6	12/24	33	3500	65	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	700
Cube PX4500 Ultra Wide	LEDPWL 103-UW	4062172279444	6	12/24	45	4500	70	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	702
Cube PX1500 Wide	LEDPWL 114-WD	4062172279666	6	12/24	15	1500	35	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	653
Cube PX2500 Wide	LEDPWL 104-WD	4062172279468	6	12/24	27	2500	45	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	671
Cube PX3500 Wide	LEDPWL 105-WD	4062172279482	6	12/24	33	3500	55	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	697
Cube PX4500 Wide	LEDPWL 106-WD	4062172279505	6	12/24	45	4500	60	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	698
Cube PX1500 Flood	LEDPWL 115-FL	4062172279680	6	12/24	15	1500	70	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	649
Cube PX2500 Flood	LEDPWL 107-FL	4062172279529	6	12/24	27	2500	80	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	670
Cube PX3500 Flood	LEDPWL 108-FL	4062172279543	6	12/24	33	3500	95	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	694
Cube PX4500 Flood	LEDPWL 109-FL	4062172279567	6	12/24	45	4500	105	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	698
Cube PX1500 Spot	LEDPWL 116-SP	4062172279703	6	12/24	15	1500	110	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	653
Cube PX2500 Spot	LEDPWL 110-SP	4062172279581	6	12/24	27	2500	140	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	673
Cube PX3500 Spot	LEDPWL 111-SP	4062172279604	6	12/24	33	3500	165	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	697
Cube PX4500 Spot	LEDPWL 112-SP	4062172279628	6	12/24	45	4500	185	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	699

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.



Hochleistungs-LEDs:

Für hervorragende Ausleuchtung, Leistung, Qualität, Form und Haltbarkeit.

2 Value-Serie

Für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen

Die Value-Serie wurde speziell entwickelt, um bewährte Qualität und verbesserte Sicht für Front- und Heckanwendungen in einem ökonomischen Paket anzubieten. Die Scheinwerfer der OSRAM LEDriving® Value-Serie leuchten die Straße und die Umgebung mit Leichtigkeit sehr intensiv aus. Diese robusten und langlebigen Leuchten wurden mit einer Reihe von Lichtprofilen entwickelt, darunter Spot, Wide oder Flood für eine leistungsstarke Fern- und Nahfeldausleuchtung.



Arbeitslichtanwendung:
Vielseitig und flexibel einsetzbar.




Robust und vibrationsresistent:
Speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen konzipiert.



IP- & IK-Schutzklassen:
Getestet und validiert in unserem DIN-zertifizierten Umweltsimulationslabor hinsichtlich extremer äußerer Einflüsse wie Wasser, Staub, Stöße, Hitze, Kälte und permanente Vibrationen.

LEDriving® Rect WL VX80-WD



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit einer Zulassung als Rückfahrscheinwerfer.


Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 56 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 1.500 lm
- 4 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Zugelassenes Rückfahrlicht (ECE R148)
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

LEDriving® Rect WL VX100-WD



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit einer Zulassung als Rückfahrscheinwerfer.


Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 68 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 2.300 lm
- 6 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Zugelassenes Rückfahrlicht (ECE R148)
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

LEDriving® Oval WL VX100-WD



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit einer Zulassung als Rückfahrscheinwerfer.

Produkteigenschaften


- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 50 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 1.500 lm
- 4 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Zugelassenes Rückfahrlicht (ECE R148)
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.

LEDDriving®
Oval WL VX150-WD



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit einer Zulassung als Rückfahrscheinwerfer.


Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 69 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 2.300 lm
- 6 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Zugelassenes Rückfahrlicht (ECE R148)
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

LEDDriving®
Round WL VX80-WD

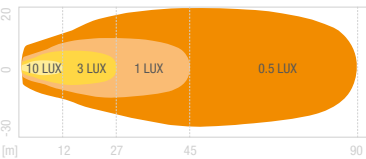

Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit einer Zulassung als Rückfahrscheinwerfer.


Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 43 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 1.350 lm
- 4 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Zugelassen als Rückfahrscheinwerfer (ECE R148)
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

LEDDriving®
Round WL VX100-WD

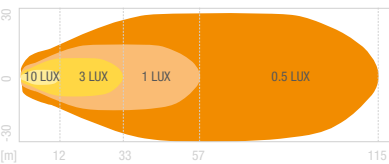

Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit einer Zulassung als Rückfahrscheinwerfer.

Produkteigenschaften


- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 54 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 2.000 lm
- 6 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Zugelassen als Rückfahrscheinwerfer (ECE R148)
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.

LEDDriving®
Cube WL VX80-WD

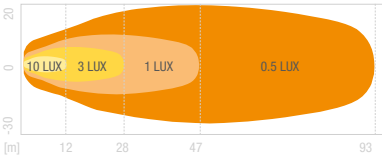

Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit einer Zulassung als Rückfahrscheinwerfer.


Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 47 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 1.350 lm
- 4 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Zugelassen als Rückfahrscheinwerfer (ECE R148)
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

LEDDriving®
Cube WL VX100-WD

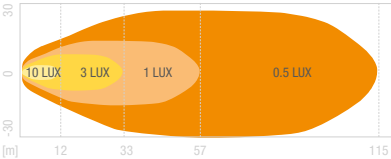

Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit einer Zulassung als Rückfahrscheinwerfer.


Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 56 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 2.000 lm
- 6 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Zugelassen als Rückfahrscheinwerfer (ECE R148)
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

LEDDriving®
Cube WL VX125-WD

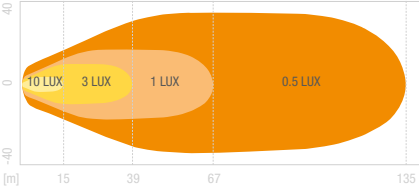

Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer zur Nahfeldausleuchtung.

Produkteigenschaften


- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 67 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 3.000 lm
- 9 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.

LEDDriving®
Lightbar WL VX80-WD



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit einer Zulassung als Rückfahrscheinwerfer.


Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 39 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 800 lm
- 2 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Zugelassenes Rückfahrlicht (ECE R148)
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

LEDDriving®
Lightbar WL VX125-WD



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit einer Zulassung als Rückfahrscheinwerfer.


Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 48 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 1.500 lm
- 4 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Zugelassenes Rückfahrlicht (ECE R148)
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

LEDDriving®
Lightbar WL VX150-WD



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer zur Nahfeldausleuchtung.

Produkteigenschaften


- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 45 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 1.500 lm
- 6 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.

LEDDriving®
Lightbar WL VX250-WD

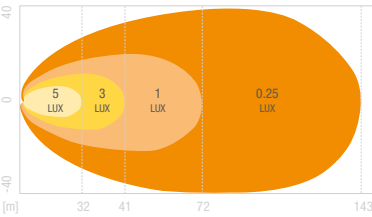

Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer mit einer Zulassung als Rückfahrscheinwerfer.


Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 72 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 3.000 lm
- 8 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Zugelassenes Rückfahrlicht (ECE R148)
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 450 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

LEDDriving®
Flush Mount WL VX100-FL



Bündig montierter LED-Scheinwerfer, der sich nahtlos in das Fahrzeugdesign einfügt und verbesserte Sichtbarkeit bietet.


Produkteigenschaften

- FLOOD BEAM = Abstrahlcharakteristik für eine breite und weitreichende Verteilung des Fernlichts
- Bis zu 45 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 600 lm
- Leichte, robuste Konstruktion und schlanke Form
- Schutzklassen: IP6K8 & IP6K9K

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.500 K
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

LEDDriving®
Cube WL VX80-SP



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer zur Nahfeldausleuchtung.

Produkteigenschaften


- SPOT BEAM = Abstrahlcharakteristik für besonders fokussierte Fernlichtverteilung
- Bis zu 114 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 1.300 lm
- 4 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Schutzklassen: IP6K7

Produktvorteile


- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminium-druckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 350 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.

LEDDriving®
Round WL VX70-SP



LEDDriving®
Cube WL VX70-WD



Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer zur Nahfeldausleuchtung.

Produkteigenschaften

- SPOT BEAM = Abstrahlcharakteristik für besonders fokussierte Fernlichtverteilung
- Bis zu 53 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 550 lm
- 5 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Schutzklassen: IP6K7

Produktvorteile

- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminiumdruckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 350 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer zur Nahfeldausleuchtung.

Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 43 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 550 lm
- 5 leistungsstarke OSRAM LEDs
- Schutzklassen: IP6K7

Produktvorteile


- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminiumdruckgussgehäuse
- Kaltweißes Licht mit 6.000 K
- Kabellänge 350 mm
- Standardhalterungen inklusive
- 2 Jahre Garantie¹

OSRAM LEDDriving® Value-Serie (VX)

Produkt-name	Produkt-bezeichnung	EAN	Anzahl LEDs	V	W	Max. Lumen	(m) @1 Lux	K	IP	ECE	Produkt gewicht netto (g)	Kabel-länge (mm)
Rect WL VX80-WD	LEDWL110-WD	4062172419727	4	12/24	17	1500	56	6000	IP6K8, IP6K9K	R10, R148	305	450
Rect WL VX100-WD	LEDWL111-WD	4062172419741	6	12/24	26	2300	68	6000	IP6K8, IP6K9K	R10, R148	425	450
Oval WL VX100-WD	LEDWL112-WD	4062172419765	4	12/24	16,5	1500	50	6000	IP6K8, IP6K9K	R10, R148	371	450
Oval WL VX150-WD	LEDWL113-WD	4062172419789	6	12/24	28	2300	69	6000	IP6K8, IP6K9K	R10, R148	552	450
Round WL VX80-WD	LEDWL104-WD	4062172355100	4	12/24	12	1350	43	6000	IP6K8, IP6K9K	R10, R148	244	450
Round WL VX100-WD	LEDWL106-WD	4062172355148	6	12/24	20	2000	54	6000	IP6K8, IP6K9K	R10, R148	430	450
Cube WL VX80-WD	LEDWL105-WD	4062172355124	4	12/24	12	1350	47	6000	IP6K8, IP6K9K	R10, R148	256	450
Cube WL VX100-WD	LEDWL107-WD	4062172355162	6	12/24	20	2000	56	6000	IP6K8, IP6K9K	R10, R148	450	450
Cube WL VX125-WD	LEDWL108-WD	4062172355186	9	12/24	30	3000	67	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	670	450
Lightbar WL VX80-WD	LEDWL114-WD	4062172419802	2	12/24	10	800	39	6000	IP6K8, IP6K9K	R10, R148	276	450
Lightbar WL VX125-WD	LEDWL115-WD	4062172419826	4	12/24	18	1500	48	6000	IP6K8, IP6K9K	R10, R148	430	450
Lightbar WL VX150-WD	LEDWL109-WD	4062172355209	6	12/24	15	1500	45	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	358	450
Lightbar WL VX250-WD	LEDWL116-WD	4062172419840	8	12/24	36,5	3000	72	6000	IP6K8, IP6K9K	R10	666	450
Flush Mount WL VX100-FL	LEDFLUSH101-FL	4062172399920	2	12/24	7	600	45	6500	IP6K8, IP6K9K	R10	230	350
Cube WL VX80-SP	LEDWL101-SP	4062172141970	4	12/24	20	1300	114	6000	IP6K7	R10	1090	350
Round WL VX70-SP	LEDWL102-SP	4062172150699	5	12/24	20	550	53	6000	IP6K7	R10	450	350
Cube WL VX70-WD	LEDWL103-WD	4062172142021	5	12/24	24	550	43	6000	IP6K7	R10	540	350

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.



Multifunktion:
Klassisches Arbeitslicht und stilvolles Arbeitslicht in X-Form.

3 Multifunctional-Serie

Leistungsstarke LED- Arbeitsscheinwerfer

Mit zwei Lichtfunktionen kombiniert die Multifunctional-Serie von OSRAM Leistung mit Funktionalität. Wählen Sie zwischen der klassischen LED-Arbeitsleuchte und der stilvollen LED-Arbeitsleuchte in X-Form. Jetzt können Sie weiter auf Entdeckungsreisen gehen als je zuvor, in der Gewissheit, dass OSRAM Ihnen den Weg erleuchtet.



Arbeitslichtanwendung:
Vielseitig und flexibel einsetzbar.




Robust und vibrationsresistent:
Speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen konzipiert.




IP- & IK-Schutzklassen:
Getestet und validiert in unserem DIN-zertifizierten Umweltsimulationslabor hinsichtlich extremer äußerer Einflüsse wie Wasser, Staub, Stöße, Hitze, Kälte und permanente Vibrationen.

LEDDriving® Cube MX85-SP



LEDDriving® Cube MX85-WD



Für 12 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer zur Weitfeldausleuchtung im stylischen X-förmigen Design.

- Produkteigenschaften**
- SPOT BEAM = Abstrahlcharakteristik für besonders fokussierte Fernlichtverteilung
 - Bis zu 110 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 1.250 lm
 - Zwei Lichtfunktionen: klassisches Arbeitslicht und stilvolles Arbeitslicht in X-Form
 - Schutzklassen: IP6K7

- Produktvorteile**
- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminiumdruckgussgehäuse
 - Standardhalterungen inklusive
 - 2 Jahre Garantie¹

Für 12 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer zur Weitfeldausleuchtung im stylischen X-förmigen Design.

- Produkteigenschaften**
- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
 - Bis zu 55 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 1.250 lm
 - Zwei Lichtfunktionen: klassisches Arbeitslicht und stilvolles Arbeitslicht in X-Form
 - Schutzklassen: IP6K7

- Produktvorteile**
- Kompakt und robust – bruchfeste Polycarbonatlinse und Aluminiumdruckgussgehäuse
 - Standardhalterungen inklusive
 - 2 Jahre Garantie¹

OSRAM LEDDriving® Multifunctional-Serie (MX)

Produktname	Produktbezeichnung	EAN	Anzahl LEDs	V	W	Max. Lumen	(m) @1 Lux	K	IP	ECE	Produktgewicht netto (g)
Cube MX85-SP	LEDDL101-SP	4052899595255	4	12	20	1250	110	6000	IP6K7	R10	500
Cube MX85-WD	LEDDL101-WD	4052899595279	4	12	20	1250	55	6000	IP6K7	R10	500

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.



Rückfahrlicht-
anwendung:

Vielseitig und
flexibel einsetzbar.

4 Functional-Serie

Für vielseitige Anwendungen

Die LEDriving® Functional-Serie bietet leistungsstarke Nahfeldausleuchtung und ist vielseitig einsetzbar. Die robusten Arbeitsscheinwerfer sind als Rückfahrscheinwerfer zugelassen und in verschiedenen Formen erhältlich.



Robust und vibrationsresistent:
Speziell für anspruchsvolle Arbeits-
umgebungen konzipiert.




IP- & IK-Schutzklassen:
Getestet und validiert in unserem DIN-
zertifizierten Umweltsimulationslabor
hinsichtlich extremer äußerer Einflüsse
wie Wasser, Staub, Stöße, Hitze, Kälte
und permanente Vibrationen.



Garantie:
5 Jahre OSRAM Garantie¹

LEDRIVING® Reversing FX120R-WD

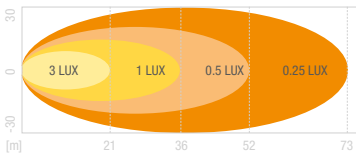

Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer zur Nahfeldausleuchtung, der als Rückfahrscheinwerfer zugelassen ist.


Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 36 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 1.100 lm
- Zugelassener Rückfahrscheinwerfer (ECE R23)
- Schutzklassen: IP69K

Produktvorteile

- Robust und widerstandsfähig und speziell für den harten Arbeitsalltag entwickelt
- Verbesserte Sicht und Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- 5 Jahre Garantie¹

LEDRIVING® Reversing FX120S-WD

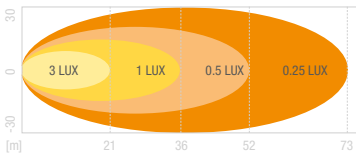

Für 12 V und 24 V geeigneter Arbeitsscheinwerfer zur Nahfeldausleuchtung, der als Rückfahrscheinwerfer zugelassen ist.

Produkteigenschaften

- WIDE BEAM = Ausgelegt für eine Nahfeldausleuchtung
- Bis zu 36 m langer Lichtstrahl und eine Leistung von bis zu 1.100 lm
- Zugelassener Rückfahrscheinwerfer (ECE R23)
- Schutzklassen: IP69K

Produktvorteile

- Robust und widerstandsfähig und speziell für den harten Arbeitsalltag entwickelt
- Verbesserte Sicht und Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- 5 Jahre Garantie¹

OSRAM LEDriving® Functional-Serie (FX)

Produkt- name	Produkt- bezeichnung	EAN	Anzahl LEDs	V	W	Max. Lumen	(m) @1 Lux	K	IP	ECE	Produkt gewicht netto (g)
Reversing FX120R-WD	LEDDL108-WD	4062172105712	14	12/24	15	1100	36	6000	IP69K	R10, R23	360
Reversing FX120S-WD	LEDDL109-WD	4062172105736	13	12/24	15	1100	36	6000	IP69K	R10, R23	400

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.



Einfache Installation:

Speziell für eine einfache, unkomplizierte und flexible Montage konzipiert.

5 Zubehör

Passendes Zubehör für LEDDriving® Arbeitsscheinwerfer

Um den Einbau von OSRAM Arbeitsscheinwerfern zu unterstützen, hat OSRAM speziell dafür eine Reihe passender Zubehöerteile produziert.¹



Flexible Montage:

Besonders flexible Halterung für die Montage der Arbeitsscheinwerfer PX.



Schwerlasthalterung:

Besonders stabile und widerstandsfähige Halterung für die Montage der Arbeitsscheinwerfer PX.



Kompatibilität:

Kompatibel mit OSRAM Arbeitsscheinwerfern.

LEDriving® Wire Harness AX 1LS



Der Kabelbaum AX 1LS ist für den Einbau einer Lichtquelle mit einer Lichtfunktion geeignet.

Produkteigenschaften

- Kabelbaum zur einfachen Installation einer Lichtquelle mit einer Lichtfunktion
- Inklusive Ein/Aus-Schalter zur Montage im Cockpit
- Geeignet für 12-V-Fahrzeuge

Produktvorteile

- Kompatibel mit allen OSRAM LEDDriving® Zusatz- und Arbeitsscheinwerfern
- Einfache Installation
- 2 Jahre Garantie¹

LEDriving® Wire Harness AX 2LS



Der Kabelbaum AX 2LS ist für den Einbau von zwei Lichtquellen mit einer Lichtfunktion geeignet.

Produkteigenschaften

- Kabelbaum zur einfachen Installation von zwei Lichtquellen mit einer Lichtfunktion
- Inklusive Ein/Aus-Schalter zur Montage im Cockpit
- Geeignet für 12-V-Fahrzeuge

Produktvorteile

- Kompatibel mit allen OSRAM LEDDriving® Zusatz- und Arbeitsscheinwerfern
- Einfache Installation
- 2 Jahre Garantie¹

LEDriving® Mounting Kit PX



Ein flexibles Montagekit speziell für die Arbeitsscheinwerfer der PX-Serie.

Produkteigenschaften

- Kompatibel mit allen OSRAM LEDDriving® Arbeitsscheinwerfern der Professional-Serie
- Speziell konzipiert für eine einfache, unkomplizierte und flexible Montage
- Befestigung am Fahrzeug mit nur einer Zentralschraube möglich
- Vibrationsfestigkeit: Min. 8 g rms, robust und widerstandsfähig

Produktvorteile

- Auf den gewünschten Neigungswinkel einstellbar um bis zu +/-15 Grad
- 360° flexible Montage
- Alle Komponenten sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- 5 Jahre Garantie¹

LEDriving® Heavy Duty Mounting Kit PX



Ein Schwerlast-Montagekit speziell für die Arbeitsscheinwerfer der PX-Serie.

Produkteigenschaften

- Kompatibel mit allen OSRAM LEDDriving® Arbeitsscheinwerfern der Professional-Serie
- Speziell für Schwerlastfahrzeuge entwickelt
- Befestigung am Fahrzeug mit nur einer Zentralschraube möglich
- Vibrationsfestigkeit: Min. 15 g rms

Produktvorteile

- Auf den gewünschten Neigungswinkel einstellbar um bis zu +/-30 Grad
- Besonders robust und widerstandsfähig
- Alle Komponenten sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- 5 Jahre Garantie¹

¹ Es gelten besondere Installationsvorschriften. Individuelle Sonderanforderungen und Gesetze der Länder sind zu beachten.

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.

LEDDriving®
Connection Cable 300 DT AX

Ein 3 m langes Anschlusskabel zur Montage der Arbeitsscheinwerfer der PX-Serie.



Produkteigenschaften

- Kompatibel mit allen OSRAM LEDDriving® Arbeitsscheinwerfern PX sowie mit LEDDriving® Zusatzscheinwerfern FX und SX
- Geeignet für 12-V- und 24-V Fahrzeuge
- DT-Stecker: DT06-2S
- Leitermaterial: reines Kupfer

Produktvorteile

- Länge: 3 m
- Einfache Montage
- Zur Anbringung der passenden Beleuchtung auch an großen Fahrzeugen
- 2 Jahre Garantie¹


OSRAM LEDDriving® Accessories (AX)

Produkt-name	Produkt-bezeichnung	EAN	V	ECE	Produkt gewicht netto (g)	Kabel-länge (mm)
Wire Harness AX 1LS	LEDDL ACC 101	4062172147682	12	-	275	2550
Wire Harness AX 2LS	LEDDL ACC 102	4062172147729	12	-	348	3400
Mounting Kit PX	LEDPWL ACC 101	4062172294768	-	R10	174	-
Heavy Duty Mounting Kit PX	LEDPWL ACC 102	4062172294782	-	R10	305	-
Connection Cable 300 DT AX	LEDPWL ACC 103	4062172294805	12/24	R10	249	3000

Nützliche Informationen für Endnutzer

OSRAM LEDDriving® Arbeitsscheinwerfer wurden für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt und konstruiert. Jeder Scheinwerfer verfügt über einen von fünf Lichtstrahltypen, um Ihnen maximale Sicht genau dort zu bieten, wo Sie sie brauchen.

Produktname – Schlüssel zu seinen Funktionen
Können Sie die Produktbezeichnung ROUND WL VX100-WD entschlüsseln? Wenn nicht, lesen Sie unseren Mini-Guide und erfahren Sie die Bedeutung der Produktsymbole in unserer Broschüre.

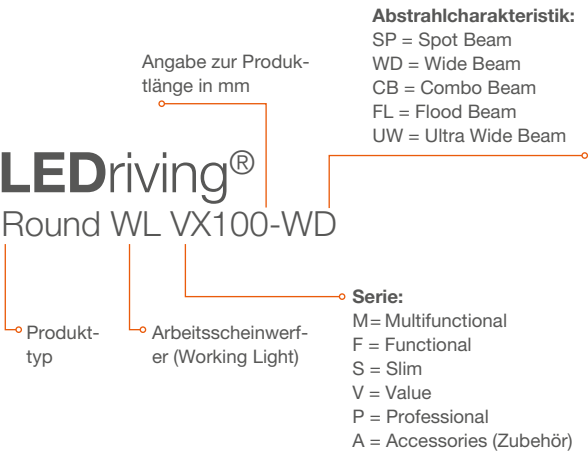


Punktstrahl (Spot beam):

Ein Punktstrahl ist für die Fernfeldbeleuchtung bestimmt. Das Reflektordesign bündelt den Lichtstrahl zu einem Lichtpunkt im Fernfeld des Fahrzeuges.



Flutlicht (Flood Beam):

Ein Flutlicht ist für die Nahfeldbeleuchtung ausgelegt. Der Reflektor verteilt das Licht über eine große Fläche im Nahfeld des Fahrzeugs.



Breitstrahl (Wide beam):

Ein Breitstrahl ist für die Nahfeldbeleuchtung vorgesehen. Der Reflektor verteilt das Licht breit im Nahfeld um das Fahrzeug herum.




Ultrabreitstrahl (Ultra Wide Beam):

Ein Ultrabreitstrahl ist für die Nahfeldausleuchtung vorgesehen. Mit einem extra breiten Lichtkegel erzeugt der Reflektor eine besonders großflächige Ausleuchtung im Nahfeld des Fahrzeugs.



Kombistrah (Combo beam):

Ein Kombistrah ist für Fern- und Nahfeldbeleuchtung ausgelegt. Der Reflektor vereint Punkt- und Breitstrahl, um im Nahfeld breite und im Fernfeld punktförmige Beleuchtung zu bieten.



¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.

Fahrzeuge für Land- und Forstwirtschaft


Produktempfehlungen und Positionierung



Traktor

BASE


ADVANCED

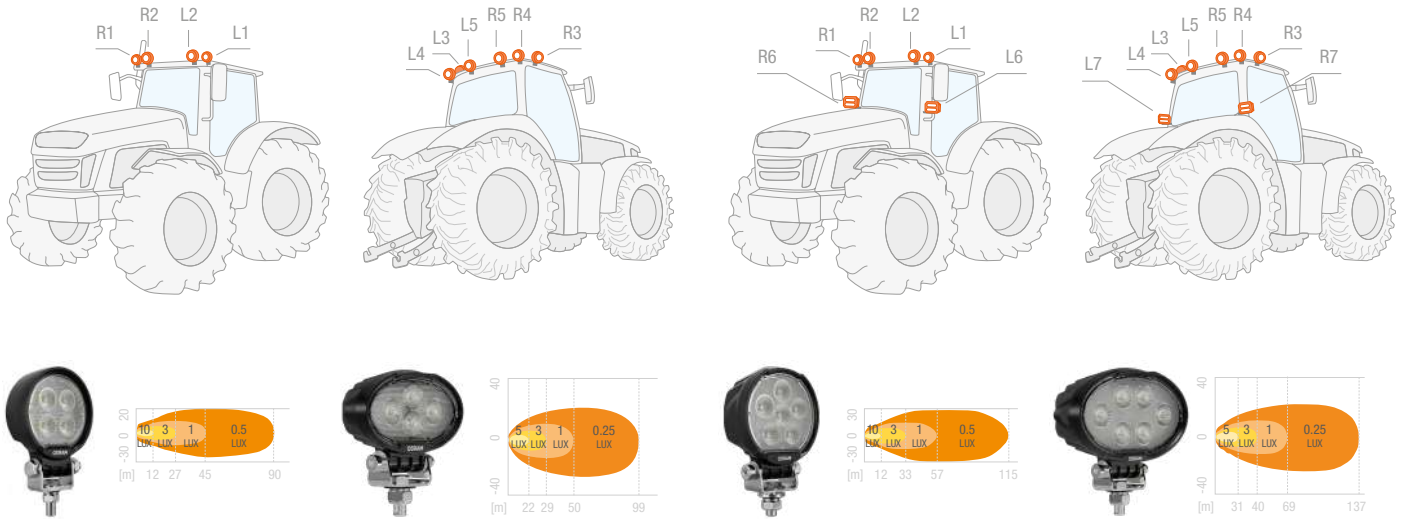

Round WL VX80-WD		oder	Oval WL VX100-WD	
Anzahl	10		Anzahl	10
Position	L1, L2, L3, L4, L5, R1, R2, R3, R4, R5		Position	L1, L2, L3, L4, L5, R1, R2, R3, R4, R5

Round WL VX100-WD		oder	Oval WL VX150-WD	
Anzahl	10		Anzahl	10
Position	L1, L2, L3, L4, L5, R1, R2, R3, R4, R5		Position	L1, L2, L3, L4, L5, R1, R2, R3, R4, R5

Cube PX4500 Flood			Cube PX4500 Ultra Wide	
Anzahl	2		Anzahl	2
Position	L6, R6		Position	L7, R7

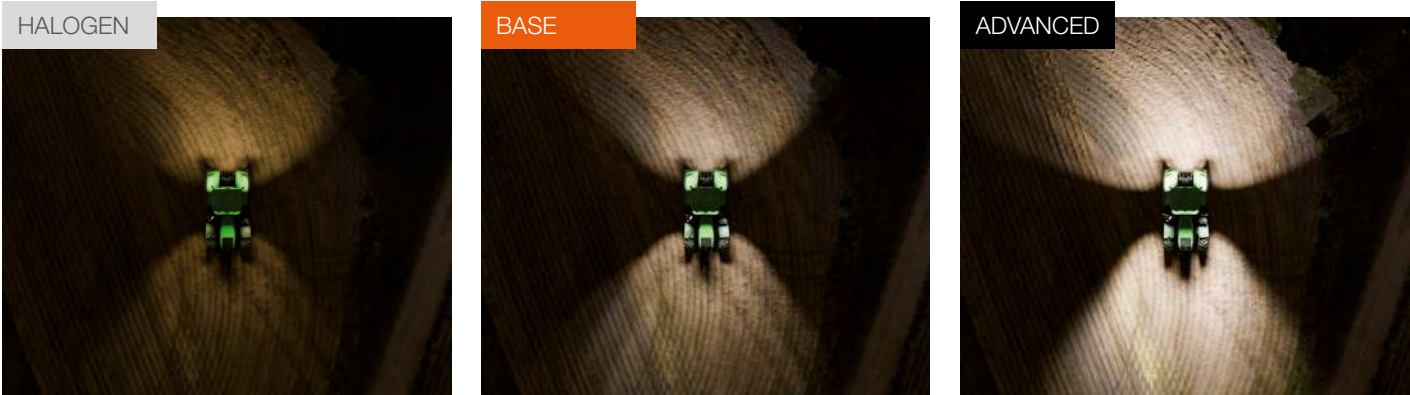



Halogen: Die Halogenbeleuchtung bietet eine grundlegende Ausleuchtung, jedoch mit begrenzter Reichweite und ungleichmäßiger Lichtverteilung. Besonders bei Arbeiten in der Dämmerung entstehen dunkle Schatten und Kontraste sind schwer erkennbar.

Base: Das Upgrade Base sorgt für eine deutliche Verbesserung gegenüber Halogen-Scheinwerfern. Durch moderne LED-Technik bietet es eine höhere Lichtausbeute und eine gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Feldränder und Anbaugeräte sind klar erkennbar, was ein effizientes Arbeiten ermöglicht.

Advanced: Maximale Lichtleistung mit optimaler Ausleuchtung bis in die Randbereiche. Breites, homogenes Licht sorgt für beste Sicht auf Anbaugeräte und Fahrwege. Blendfreies, tageslichtähnliches Licht reduziert Ermüdung und verbessert die Konzentration – perfekt für lange Arbeitseinsätze bei Nacht.



Harvester

BASE

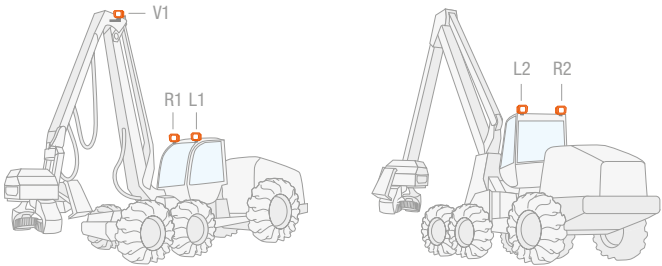


Cube WL VX80-WD	
Anzahl	5
Position	L1, L2, R1, R2, V1


ADVANCED

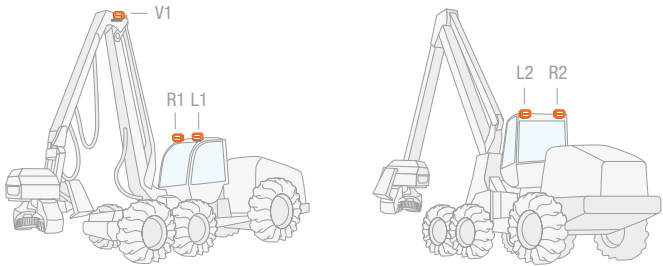

Cube PX4500 Flood	
Anzahl	2
Position	L1, R1




Cube PX4500 Ultra Wide	
Anzahl	2
Position	L2, R2




Cube PX4500 Wide	
Anzahl	1
Position	V1

HALOGEN

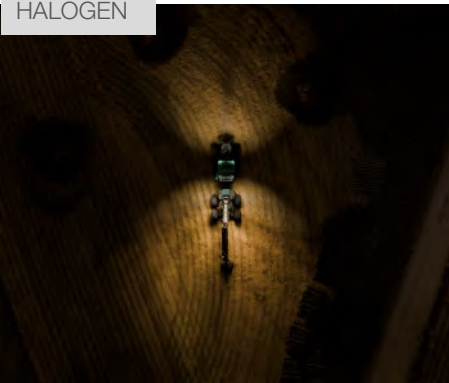

Halogen: Forstmaschinen müssen unter extremen Bedingungen arbeiten: dichter Wald, unebenes Gelände, Nebel und Staub erschweren die Sicht. Halogen-Scheinwerfer kommen hier schnell an ihre Grenzen, da sie wenig Tiefenwirkung bieten und Schattenwurf die Orientierung erschwert.

BASE

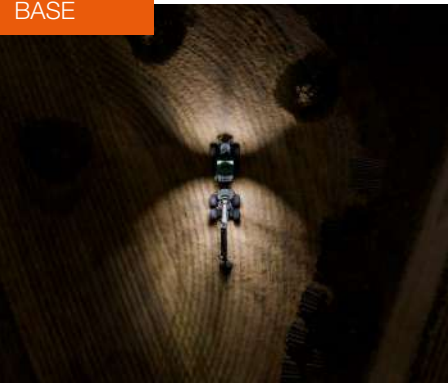

Base: Die LED-Technologie verbessert die Tiefenwirkung und hebt Hindernisse klar hervor. Der Arbeitsbereich wird gleichmäßig ausgeleuchtet, sodass Baumstämme und Äste besser sichtbar sind. Natürliche Farbwiedergabe erleichtert die Orientierung und ermöglicht präzises Arbeiten in unwegsamem Gelände.

ADVANCED



Advanced: Die leistungsstärkste Lösung von Osram für den Forsteinsatz. Dank maximaler Lichtintensität und großflächiger Ausleuchtung sind feinste Details wie Äste oder Bodenerhebungen sichtbar. Auch unter schwierigen Bedingungen sorgt diese Beleuchtung für eine klare Sicht und erleichtert präzises Arbeiten.

Bauwirtschaftliche Fahrzeuge

Produktempfehlungen und Positionierung



Bagger

BASE

ADVANCED

Cube WL VX100-WD	
Anzahl	7
Position	L1, L2, L3, R1, R2, R3, R4

Cube WL VX125-WD	
Anzahl	2
Position	V1, V2

Cube PX4500 Flood	
Anzahl	2
Position	L1, R1

Cube PX4500 Ultra Wide	
Anzahl	5
Position	L2, L3, R2, R3, R4

Cube PX4500 Wide	
Anzahl	2
Position	V1, V2



Halogen: Beim Graben oder Heben kann ungleichmäßige Lichtverteilung die Präzision beeinträchtigen. Gerade in staubiger Umgebung oder bei Regen sorgt die geringe Lichtleistung für eine schlechte Sicht, wodurch das Arbeiten an Baustellen erschwert wird.

Base: Mit diesem Upgrade wird eine gleichmäßige, leistungsstarke Ausleuchtung des Arbeitsbereichs erreicht. Schatten werden minimiert, Grabkanten, Werkzeuge und Materialien besser erkennbar. Die verbesserte Kontrastsicht erhöht die Genauigkeit und reduziert das Risiko von Fehleinschätzungen bei Baggerarbeiten.

Advanced: Das Advanced Paket bietet eine Rundumbeleuchtung mit maximaler Tiefenausleuchtung. Von der Grube bis zur Kranhakenhöhe bleibt alles optimal sichtbar. Blendfreie, tageslichtähnliche LEDs sorgen für präzise Arbeit selbst in tiefen Baugruben und verbessern die Sichtbarkeit auf unbeleuchteten Baustellen.


Gabelstapler

BASE

ADVANCED

Lightbar WL VX80-WD	
Anzahl	3
Position	L1, R1, R2

Rect WL VX80-WD	
Anzahl	4
Position	L1, L2, R1, R2

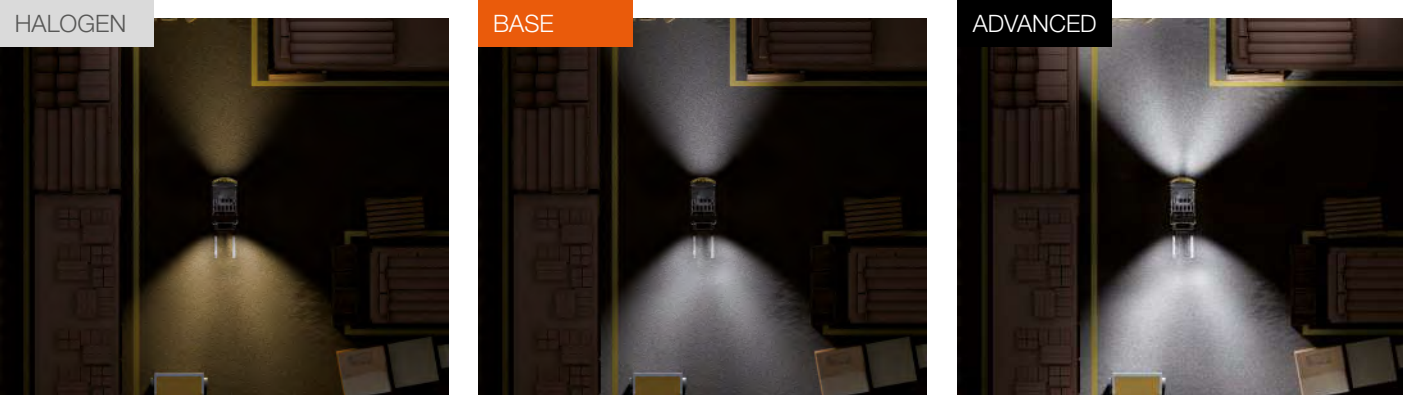

















Halogen: Gabelstapler arbeiten häufig in schlecht beleuchteten Lagerhallen oder bei Dämmerung im Außenbereich. Halogen-Scheinwerfer bieten hier oft nicht genug Licht, um Fahrwege, Paletten und Hindernisse klar zu erkennen.

Base: Das Upgrade auf LED sorgt für eine gleichmäßige und hellere Beleuchtung, wodurch Hindernisse frühzeitig erkannt werden. Durch die tageslichtähnliche Farbtemperatur lassen sich Kontraste besser erkennen, was die Arbeit wie das Stapeln und Entladen von Waren angenehmer und weniger ermüdend macht.

Advanced: Mit diesem Paket wird der gesamte Arbeitsbereich lückenlos ausgeleuchtet. Kein Regal, keine Palette bleibt im Dunkeln. Gerade in engen Lagerhallen oder auf vielbefahrenen Betriebsgeländen macht diese leistungsstarke LED-Beleuchtung einen entscheidenden Unterschied in puncto Sicherheit und Effizienz.


















OSRAM LED-Arbeitsscheinwerfer – Maße

Professional-Serie


LEDriving® Cube PX1500 Ultra Wide LEDPWL 113-UW 	LEDriving® Cube PX2500 Ultra Wide LEDPWL 101-UW 	LEDriving® Cube PX3500 Ultra Wide LEDPWL 102-UW 
LEDriving® Cube PX4500 Ultra Wide LEDPWL 103-UW 	LEDriving® Cube PX1500 Wide LEDPWL 114-WD 	LEDriving® Cube PX2500 Wide LEDPWL 104-WD 
LEDriving® Cube PX3500 Wide LEDPWL 105-WD 	LEDriving® Cube PX4500 Wide LEDPWL 106-WD 	LEDriving® Cube PX1500 FLOOD LEDPWL 115-FL 
LEDriving® Cube PX2500 FLOOD LEDPWL 107-FL 	LEDriving® Cube PX3500 FLOOD LEDPWL 108-FL 	LEDriving® Cube PX4500 FLOOD LEDPWL 109-FL 
LEDriving® Cube PX1500 SPOT LEDPWL 116-SP 	LEDriving® Cube PX2500 SPOT LEDPWL 110-SP 	LEDriving® Cube PX3500 SPOT LEDPWL 111-SP 
LEDriving® Cube PX4500 SPOT LEDPWL 112-SP 		

OSRAM LED-Arbeitsscheinwerfer – Maße


Value-Serie

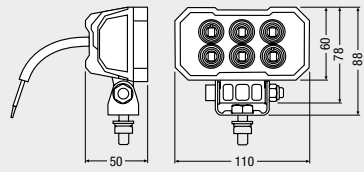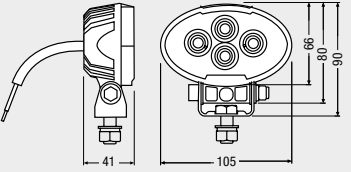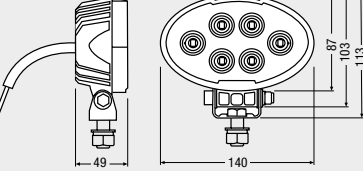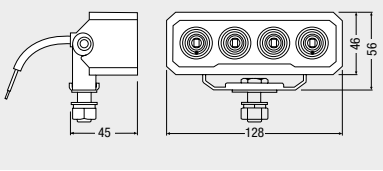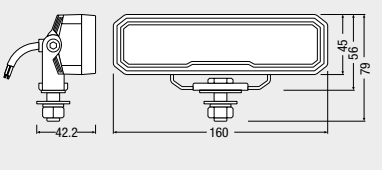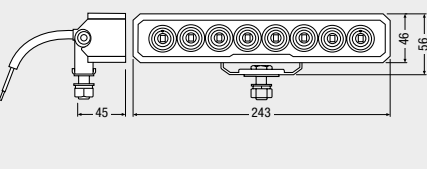LEDriving® Rect WL VX80-WD LEDWL110-WD 	LEDriving® Rect WL VX100-WD LEDWL111-WD 	LEDriving® Oval WL VX100-WD LEDWL112-WD 
LEDriving® Oval WL VX150-WD LEDWL113-WD 	LEDriving® Round WL VX80-WD LEDWL104-WD 	LEDriving® Round WL VX100-WD LEDWL106-WD 
LEDriving® Cube WL VX80-WD LEDWL105-WD 	LEDriving® Cube WL VX100-WD LEDWL107-WD 	LEDriving® Cube WL VX125-WD LEDWL108-WD 
LEDriving® Lightbar WL VX80-WD LEDWL114-WD 	LEDriving® Lightbar WL VX125-WD LEDWL115-WD 	LEDriving® Lightbar WL VX150-WD LEDWL109-WD 
LEDriving® Lightbar WL VX250-WD LEDWL116-WD 	LEDriving® Flush Mount WL VX100-FL LEDFLUSH101-FL 	LEDriving® Cube WL VX80-SP LEDWL101-SP 
LEDriving® Round WL VX70-SP LEDWL102-SP 	LEDriving® Cube WL VX70-WD LEDWL103-WD 	


OSRAM LED-Arbeitsscheinwerfer – Maße
Multifunctional-Serie

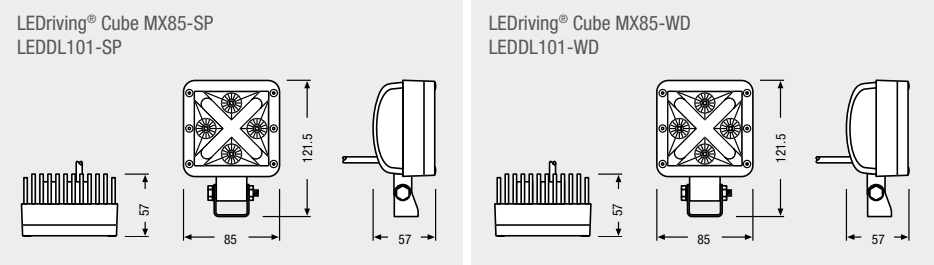

OSRAM LED-Arbeitsscheinwerfer – Maße
Functional-Serie

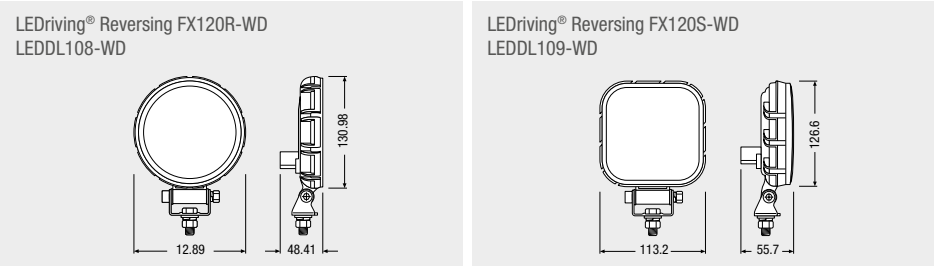

OSRAM LED-Arbeitsscheinwerfer – Maße
Zubehör

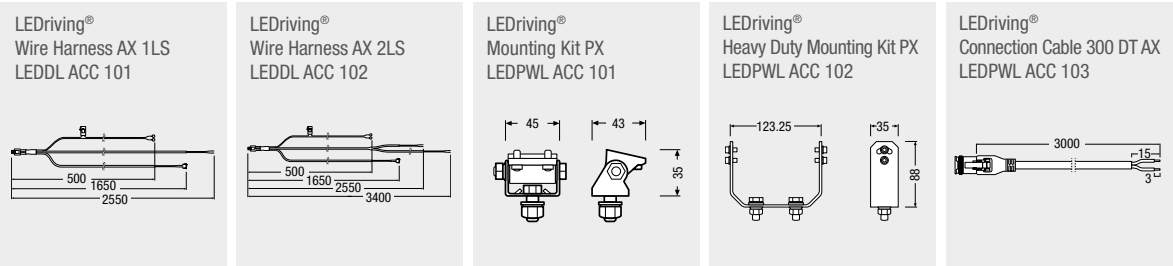

Vorteile der OSRAM Garantie

Bei OSRAM Produkten handelt es sich um innovative und technologisch hochwertige Produkte, die sorgfältig geprüft werden und der strengen Kontrolle der OSRAM Qualitätssicherung unterliegen. Auf LEDDriving® Arbeitsscheinwerfer gibt es bis zu 5 Jahre Garantie von OSRAM.¹

Garantieanspruch: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ist während der Garantiezeit ein Produktmangel aufgetreten? Das tut uns leid, denn das wird unserem Qualitätsanspruch nicht gerecht! Sie können Ihre Gewährleistungsansprüche natürlich direkt bei Ihrem Händler geltend machen oder sich wahlweise an uns wenden. In fünf einfachen Schritten erhalten Sie dann von uns Ersatz:

Einpacken:
Packen Sie die Lampe transport-sicher ein. Verwenden Sie die Originalverpackung, sofern Sie diese noch haben.

Kassenbeleg beilegen:
Bitte legen Sie den Kassenbeleg bzw. die Rechnung (Original oder Fotokopie) – sofern noch vorhanden – in den Karton.

Ausgefülltes Garantieformular beifügen:
Legen Sie das ausgefüllte Reklama-tionsformular in den Karton.


Zukleben und Adresse anbringen:
Verschließen Sie den Karton und adressieren Sie ihn an uns. Die Rück-sendeadresse in Ihrem Land finden Sie in dieser **Liste**.

Abschicken:
Schicken Sie uns Ihr Paket zu – bitte ausreichend frankieren. Wir küm-mern uns so bald wie möglich um das Problem!

Die Liste der OSRAM LEDDriving® Arbeitsscheinwerfer-Serien, für die eine 5- bzw. 2- jährige Garantie gilt, finden Sie hier:
www.osram.de/am-garantie

¹ 5 Jahre Garantie für die Serien FX, MX und PX. 2 Jahre Garantie für die Serien VX und AX. Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie.

Meine Notizen

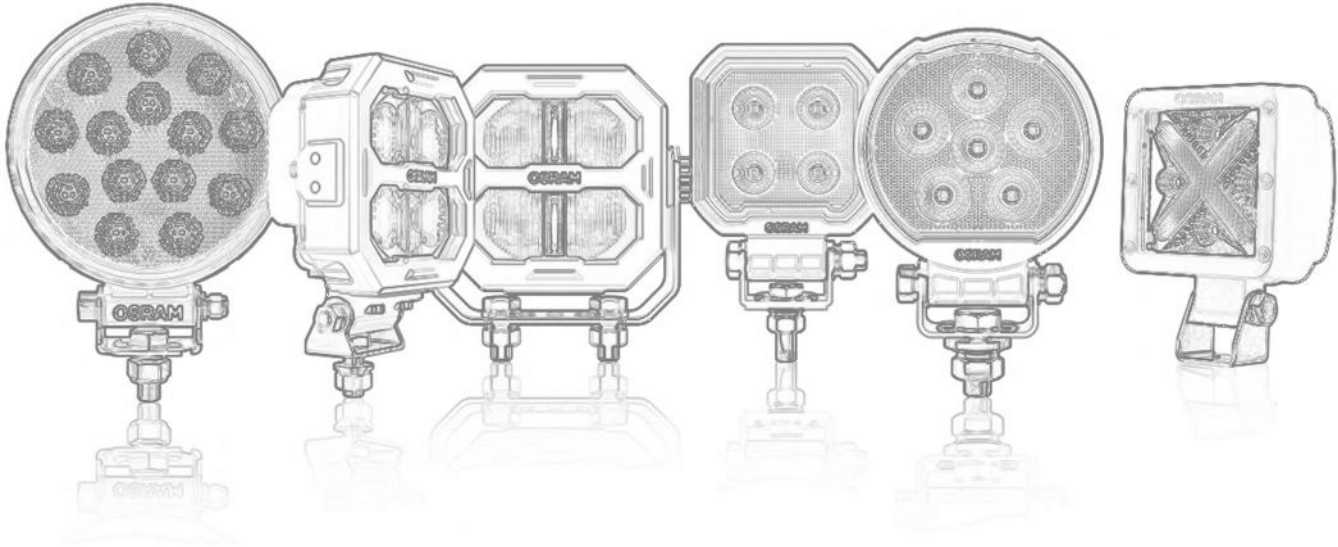

Lichtprogramm 2024 – immer auf dem Laufenden

Laden Sie den neuesten OSRAM Automotive-Katalog
herunter unter www.osram.de/am-katalog-digital



Welche Lampe passt in Ihr Fahrzeug?
Finden Sie es heraus mit unserem Online-Tool
„Fahrzeuglampen Finder“ unter
www.osram.de/fahrzeuglampen



Verpassen Sie keine Neuigkeiten!
Folgen Sie OSRAM Automotive
auf Facebook:

www.facebook.com/osramautomotiveDE



Lassen Sie sich inspirieren und bringen
Sie Ihr Auto auf das nächste Level!
Folgen Sie uns auf Instagram:

www.instagram.com/osram.automotive



Einbauanleitungen, Produktvideos und mehr!
Folgen Sie uns auf YouTube:

www.youtube.com/OSRAMAutomotive



Händler:

OSRAM GmbH

Hauptverwaltung:

Marcel-Breuer-Strasse 4
80807 Munich, Germany
Phone: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
www.osram.de

Erfahren Sie mehr über uns unter: ams-osram.de

Ams und OSRAM sind eingetragene Marken der ams OSRAM Group. Darüber hinaus sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen eingetragene oder angemeldete Marken der ams OSRAM Group. Alle anderen hier genannten Firmen- oder Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

