

# OSRAM KW CSLPM2.CC

## 产品规格书

已停产

Published by **ams-OSRAM AG**

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

[ams-osram.com](http://ams-osram.com)


© All rights reserved



## OSLON® Square Flat

# KW CSLPM2.CC

这款结构极紧凑的大功率LED，封装大小为3x3mm，并采用热点分离的焊盘设计，具有优异的散热性能。扁平封装结构可减小颜色随角度变化的影响，从而提高颜色均匀度。其热阻极低，即使在高电流下工作也能保持极高的效率。



### 应用

- 两轮交通
- 娱乐照明

### 特点

- 封装: 陶瓷封装
- 芯片技术: UX:3
- 典型发光角度: 120° (朗伯发射体)
- 颜色:  $C_x = 0.41$ ,  $C_y = 0.39$  根据CIE 1931 (• white)
- 防腐蚀级别: 2B
- 色温: 3000K - 4000K
- 显色指数: 90 (min.)
- ESD: 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)

## 订购信息

型号	色温	光通量 <sup>1)</sup> $I_F = 700 \text{ mA}$ $\Phi_V$	订单码
KW CSLPM2.CC-8L8M-4R9T	3000 K	159 ... 280 lm	Q65112A2579
KW CSLPM2.CC-8L8M-4O9Q	3500 K	159 ... 280 lm	Q65112A2578
KW CSLPM2.CC-8L8M-4L8N	4000 K	159 ... 280 lm	Q65112A2445

## 最大额定

参数	图形符号		值
工作温度	$T_{op}$	最小值	-40 °C
		最大值	125 °C
储存温度	$T_{stg}$	最小值	-40 °C
		最大值	125 °C
结温	$T_j$	最大值	135 °C
正向电流 $T_s = 25\text{ °C}$	$I_F$	最小值	200 mA
		最大值	1800 mA
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)	$V_{ESD}$		8 kV
反向电流 <sup>2)</sup>	$I_R$	最大值	200 mA

## 特性


$I_F = 700 \text{ mA}; T_s = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

参数	图形符号		值
色坐标 <sup>3)</sup>	Cx	典型值	0.41
	Cy	典型值	0.39
50% $I_V$ 处视角	$2\phi$	典型值	120 °
正向电压 <sup>4)</sup> $I_F = 700 \text{ mA}$	$V_F$	最小值	2.70 V
		典型值	2.85 V
		最大值	3.20 V
反向电压 ( 静电放电器件 )	$V_{R\text{ESD}}$	最小值	45 V
反向电压 <sup>2)</sup> $I_R = 20 \text{ mA}$	$V_R$	最大值	1.2 V
显色指数	CRI	最小值	90
实际热阻 PN结/焊点 <sup>5)</sup>	$R_{\text{thJS real}}$	典型值	3.0 K / W
		最大值	3.9 K / W
电热阻 PN结/焊点 <sup>5)</sup> with efficiency $\eta_e = 29 \%$	$R_{\text{thJS elec.}}$	典型值	2.1 K / W
		最大值	2.8 K / W

## 亮度组

组	光通量 <sup>1)</sup> $I_F = 700 \text{ mA}$ 最小值 $\Phi_V$	光通量 <sup>1)</sup> $I_F = 700 \text{ mA}$ 最大值 $\Phi_V$	发光强度 <sup>6)</sup> $I_F = 700 \text{ mA}$ 典型值 $I_V$
8L	159 lm	180 lm	51 cd
5M	180 lm	201 lm	57 cd
6M	201 lm	224 lm	64 cd
7M	224 lm	250 lm	71 cd
8M	250 lm	280 lm	80 cd

## 色品坐标组

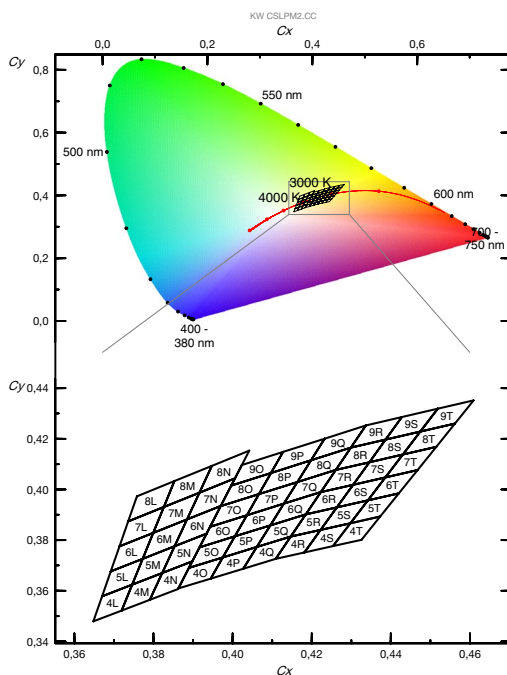

### 色度坐标组 <sup>3)</sup>

组	Cx	Cy	CCT	组	Cx	Cy	CCT	组	Cx	Cy	CCT
4R	0.4109	0.3726	3000	5S	0.4222	0.3840	3000	6T	0.4342	0.3957	3000
	0.4147	0.3814	3000		0.4263	0.3929	3000		0.4386	0.4048	3000
	0.4222	0.3840	3000		0.4342	0.3957	3000		0.4468	0.4077	3000
	0.4181	0.3751	3000		0.4298	0.3867	3000		0.4420	0.3985	3000
4S	0.4181	0.3751	3000	5T	0.4298	0.3867	3000	7R	0.4223	0.3990	3000
	0.4222	0.3840	3000		0.4342	0.3957	3000		0.4261	0.4077	3000
	0.4298	0.3867	3000		0.4420	0.3985	3000		0.4346	0.4108	3000
	0.4254	0.3776	3000		0.4373	0.3893	3000		0.4305	0.4019	3000
4T	0.4254	0.3776	3000	6R	0.4185	0.3902	3000	7S	0.4305	0.4019	3000
	0.4298	0.3867	3000		0.4223	0.3990	3000		0.4346	0.4108	3000
	0.4373	0.3893	3000		0.4305	0.4019	3000		0.4430	0.4138	3000
	0.4326	0.3801	3000		0.4263	0.3929	3000		0.4386	0.4048	3000
5R	0.4147	0.3814	3000	6S	0.4263	0.3929	3000	7T	0.4386	0.4048	3000
	0.4185	0.3902	3000		0.4305	0.4019	3000		0.4430	0.4138	3000
	0.4263	0.3929	3000		0.4386	0.4048	3000		0.4515	0.4168	3000
	0.4222	0.3840	3000		0.4342	0.3957	3000		0.4468	0.4077	3000

Discontinued

组	Cx	Cy	CCT	组	Cx	Cy	CCT	组	Cx	Cy	CCT
8R	0.4261	0.4077	3000	4Q	0.4027	0.3687	3500	7P	0.4036	0.3898	3500
	0.4299	0.4165	3000		0.4061	0.3773	3500		0.4067	0.3982	3500
	0.4387	0.4197	3000		0.4147	0.3814	3500		0.4164	0.4029	3500
	0.4346	0.4108	3000		0.4109	0.3726	3500		0.4130	0.3944	3500
8S	0.4346	0.4108	3000	5O	0.3890	0.3690	3500	7Q	0.4130	0.3944	3500
	0.4387	0.4197	3000		0.3916	0.3772	3500		0.4164	0.4029	3500
	0.4474	0.4228	3000		0.4006	0.3815	3500		0.4261	0.4077	3500
	0.4430	0.4138	3000		0.3975	0.3731	3500		0.4223	0.3990	3500
8T	0.4430	0.4138	3000	5P	0.3975	0.3731	3500	8O	0.3970	0.3934	3500
	0.4474	0.4228	3000		0.4006	0.3815	3500		0.3997	0.4015	3500
	0.4562	0.4260	3000		0.4095	0.3858	3500		0.4097	0.4065	3500
	0.4515	0.4168	3000		0.4061	0.3773	3500		0.4067	0.3982	3500
9R	0.4299	0.4165	3000	5Q	0.4061	0.3773	3500	8P	0.4067	0.3982	3500
	0.4337	0.4253	3000		0.4095	0.3858	3500		0.4097	0.4065	3500
	0.4428	0.4286	3000		0.4185	0.3902	3500		0.4198	0.4115	3500
	0.4387	0.4197	3000		0.4147	0.3814	3500		0.4164	0.4029	3500
9S	0.4387	0.4197	3000	6O	0.3916	0.3772	3500	8Q	0.4164	0.4029	3500
	0.4428	0.4286	3000		0.3943	0.3853	3500		0.4198	0.4115	3500
	0.4519	0.4319	3000		0.4036	0.3898	3500		0.4299	0.4165	3500
	0.4474	0.4228	3000		0.4006	0.3815	3500		0.4261	0.4077	3500
9T	0.4474	0.4228	3000	6P	0.4006	0.3815	3500	9O	0.3997	0.4015	3500
	0.4519	0.4319	3000		0.4036	0.3898	3500		0.4023	0.4097	3500
	0.4609	0.4352	3000		0.4130	0.3944	3500		0.4128	0.4148	3500
	0.4562	0.4260	3000		0.4095	0.3858	3500		0.4097	0.4065	3500
4O	0.3863	0.3609	3500	6Q	0.4095	0.3858	3500	9P	0.4097	0.4065	3500
	0.3890	0.3690	3500		0.4130	0.3944	3500		0.4128	0.4148	3500
	0.3975	0.3731	3500		0.4223	0.3990	3500		0.4232	0.4201	3500
	0.3945	0.3648	3500		0.4185	0.3902	3500		0.4198	0.4115	3500
4P	0.3945	0.3648	3500	7O	0.3943	0.3853	3500	9Q	0.4198	0.4115	3500
	0.3975	0.3731	3500		0.3970	0.3934	3500		0.4232	0.4201	3500
	0.4061	0.3773	3500		0.4067	0.3982	3500		0.4337	0.4253	3500
	0.4027	0.3687	3500		0.4036	0.3898	3500		0.4299	0.4165	3500

Discontinued

组	Cx	Cy	CCT	组	Cx	Cy	CCT	组	Cx	Cy	CCT
4L	0.3648	0.3479	4000	5N	0.3822	0.3670	4000	7M	0.3799	0.3828	4000
	0.3670	0.3578	4000		0.3853	0.3776	4000		0.3826	0.3931	4000
	0.3746	0.3624	4000		0.3934	0.3825	4000		0.3916	0.3987	4000
	0.3719	0.3522	4000		0.3898	0.3716	4000		0.3885	0.3882	4000
4M	0.3719	0.3522	4000	6L	0.3692	0.3677	4000	7N	0.3885	0.3882	4000
	0.3746	0.3624	4000		0.3714	0.3775	4000		0.3916	0.3987	4000
	0.3822	0.3670	4000		0.3799	0.3828	4000		0.4006	0.4044	4000
	0.3791	0.3564	4000		0.3773	0.3726	4000		0.3970	0.3935	4000
4N	0.3791	0.3564	4000	6M	0.3773	0.3726	4000	8L	0.3736	0.3874	4000
	0.3822	0.3670	4000		0.3799	0.3828	4000		0.3758	0.3973	4000
	0.3898	0.3716	4000		0.3885	0.3882	4000		0.3853	0.4033	4000
	0.3862	0.3607	4000		0.3853	0.3776	4000		0.3826	0.3931	4000
5L	0.3670	0.3578	4000	6N	0.3853	0.3776	4000	8M	0.3826	0.3931	4000
	0.3692	0.3677	4000		0.3885	0.3882	4000		0.3853	0.4033	4000
	0.3773	0.3726	4000		0.3970	0.3935	4000		0.3947	0.4093	4000
	0.3746	0.3624	4000		0.3934	0.3825	4000		0.3916	0.3987	4000
5M	0.3746	0.3624	4000	7L	0.3714	0.3775	4000	8N	0.3916	0.3987	4000
	0.3773	0.3726	4000		0.3736	0.3874	4000		0.3947	0.4093	4000
	0.3853	0.3776	4000		0.3826	0.3931	4000		0.4042	0.4153	4000
	0.3822	0.3670	4000		0.3799	0.3828	4000		0.4006	0.4044	4000

Discontinued

---

标签信息

示例: 5M-4L

亮度组

色度

---


5M

4L

---


### 相对光谱发射 <sup>6)</sup>

$\Phi_{rel} = f(\lambda)$ ;  $I_F = 700 \text{ mA}$ ;  $T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

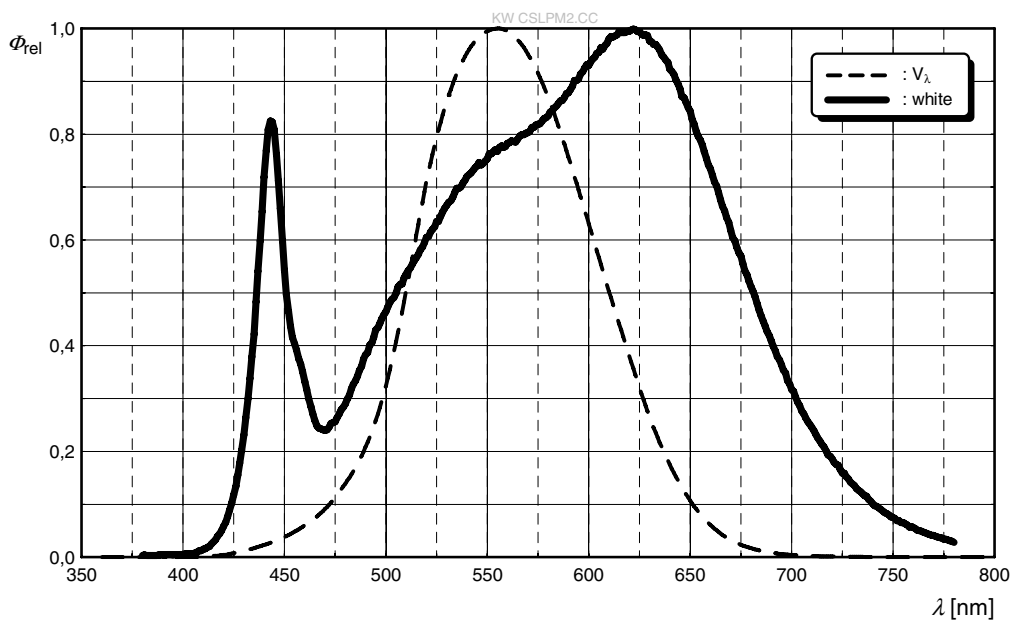


### 辐射特性 <sup>6)</sup>

$I_{rel} = f(\phi)$ ;  $T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

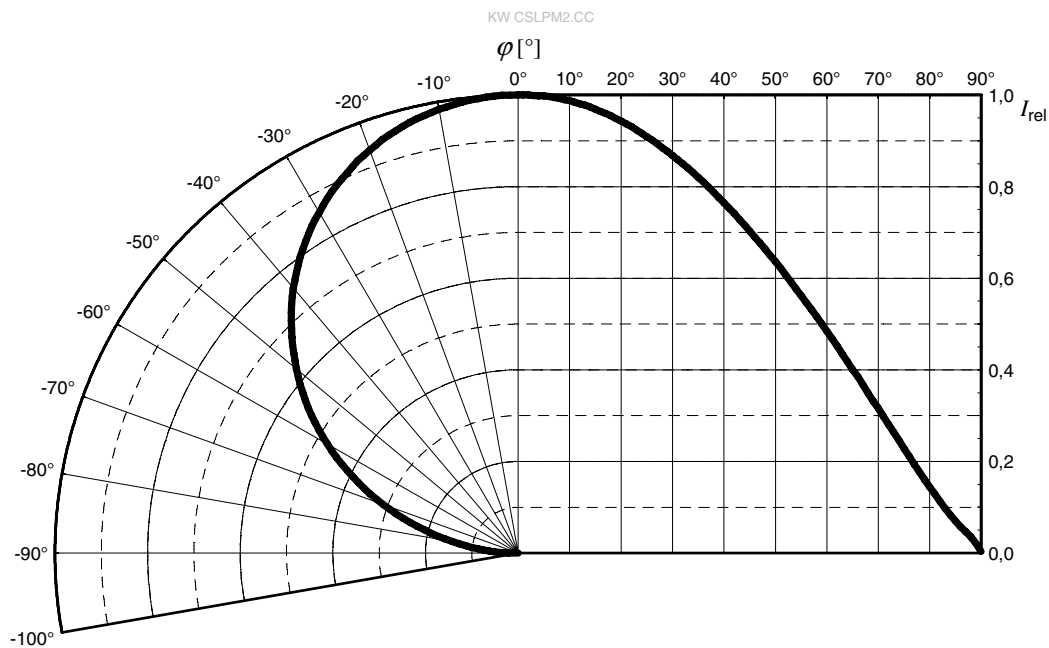


正向电流 6), 7)

$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

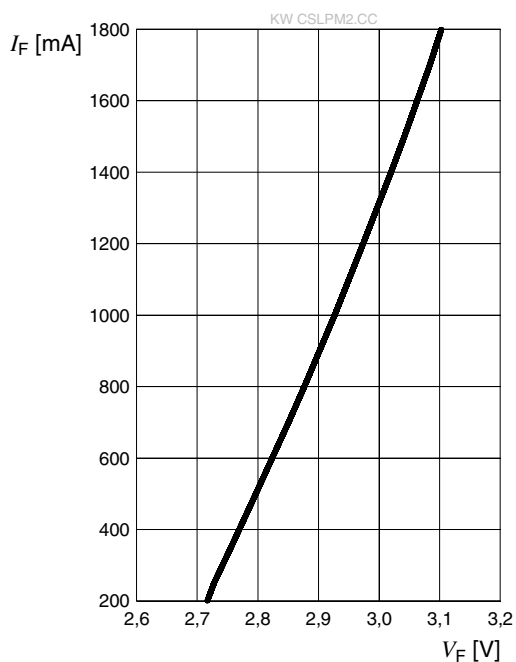


相对光通量 6), 7)

$\Phi_V / \Phi_V(700\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

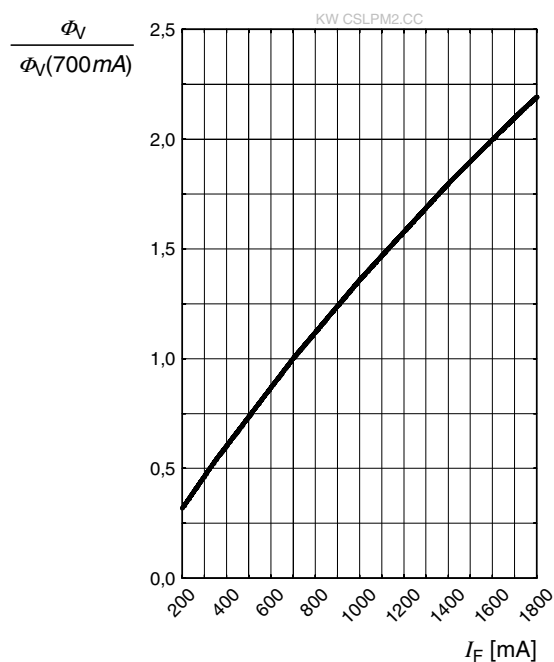


色品坐标偏移 6)

$\Delta C_x, \Delta C_y = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

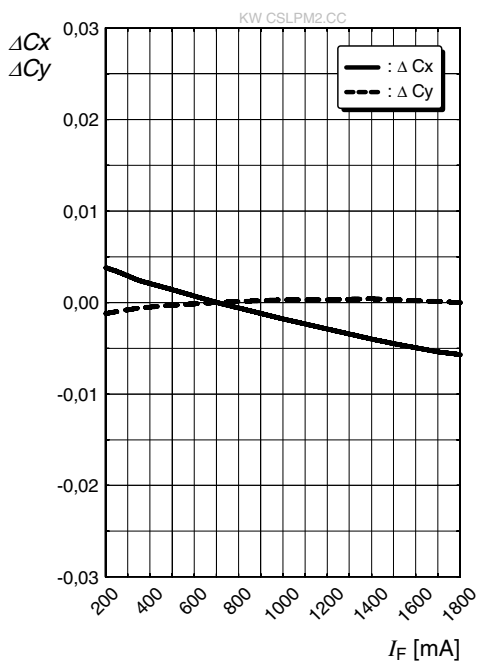


### 正向电压 <sup>6)</sup>

$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 700\text{ mA}$$

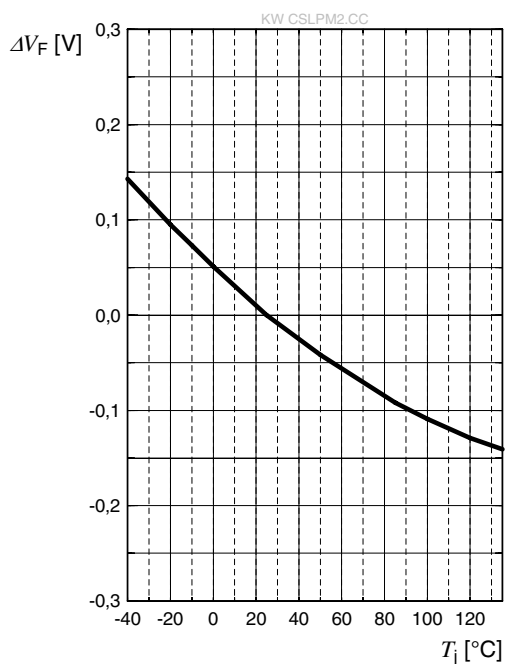


### 相对光通量 <sup>6)</sup>

$$\Phi_V / \Phi_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 700\text{ mA}$$

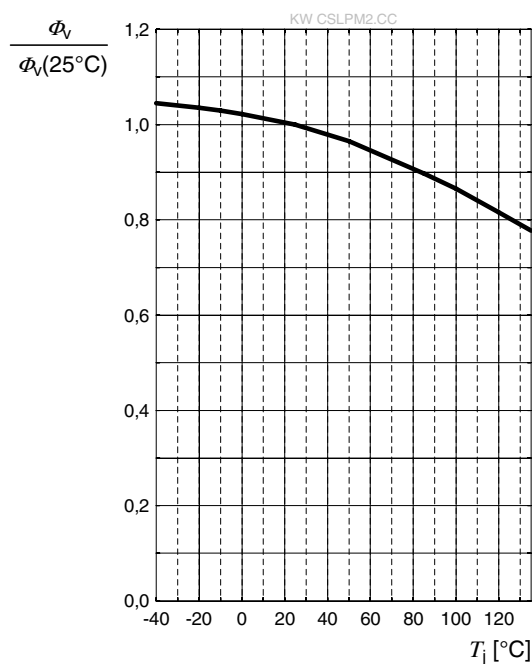


### 色品坐标偏移 <sup>6)</sup>

$$\Delta Cx, \Delta Cy = f(T_j); I_F = 700\text{ mA}$$

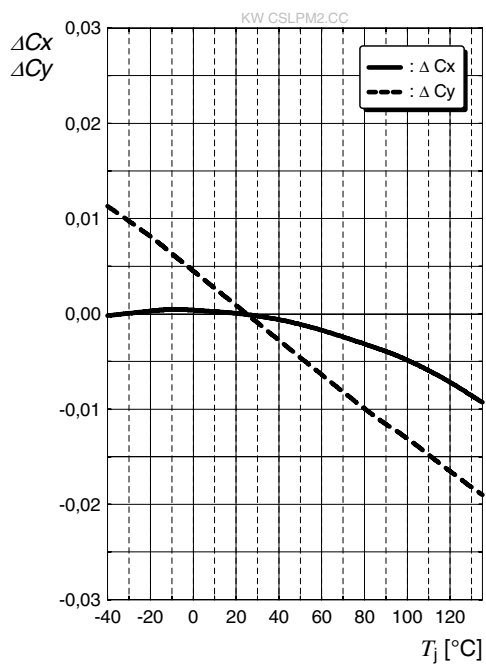


### 最大容许正向电流 <sup>5)</sup>

$$I_F = f(T)$$

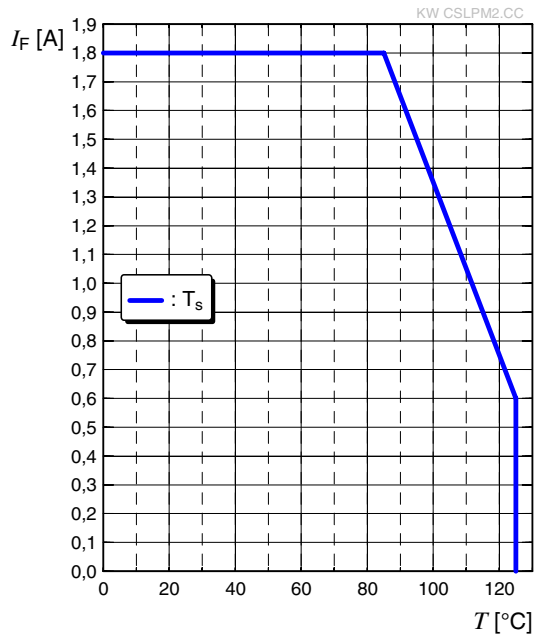

尺寸图 8)

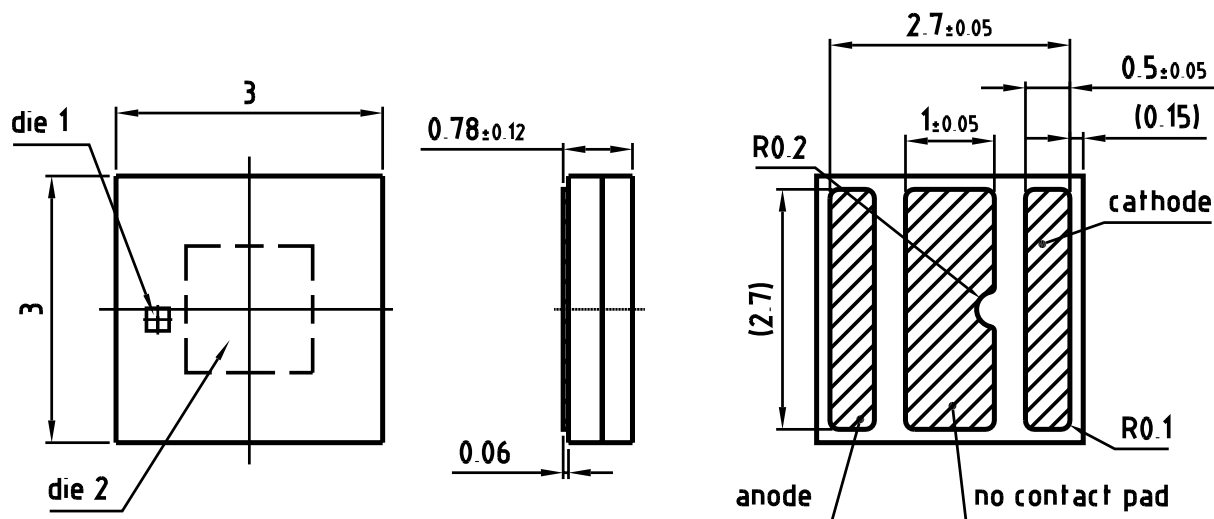

C67062-A0240-A1-01

备注:

近似重量: 21.2 mg


包装信息: 负极

腐蚀试验: 类别: 2B


测试条件:  $25^{\circ}\text{C} / 75\% \text{ RH} / 10 \text{ ppm H}_2\text{S} / 21 \text{ days}$  (IEC 60068-2-43)

ESD建议: 该产品由与芯片并联的ESD防护器件提供保护。

内部电子电路

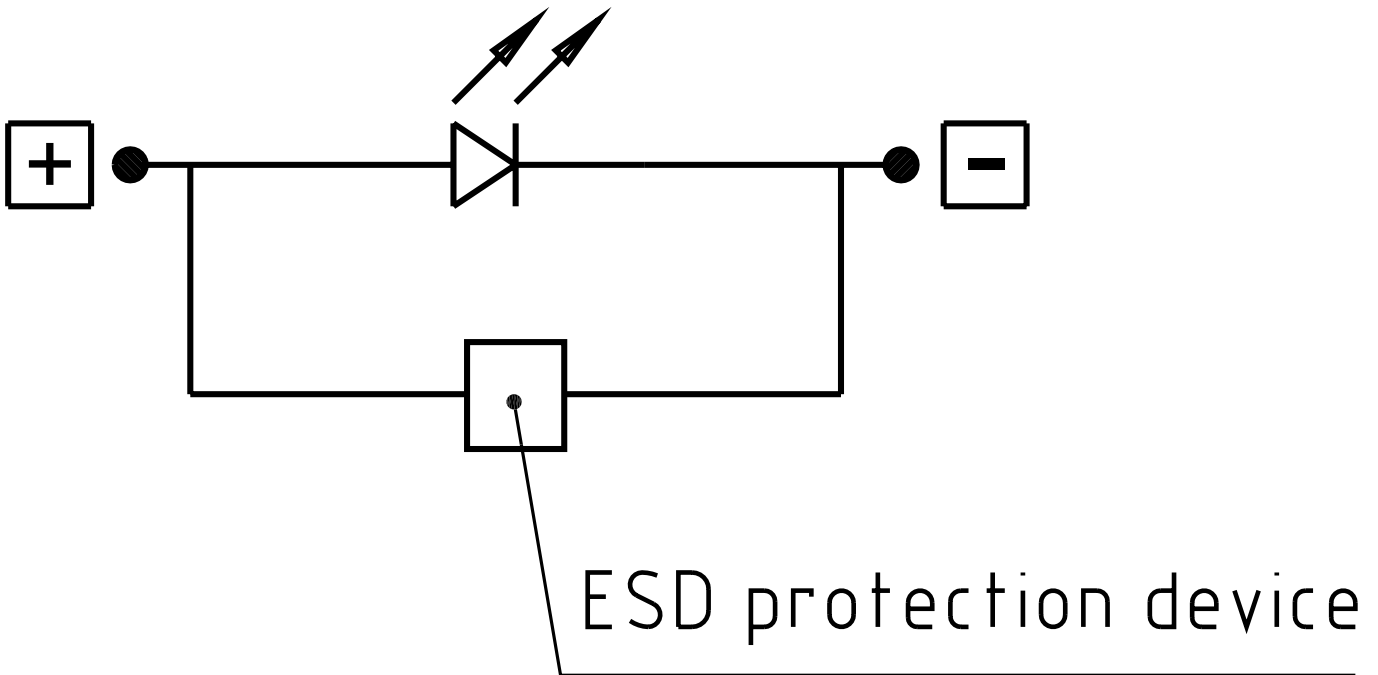

推荐焊盘 8)

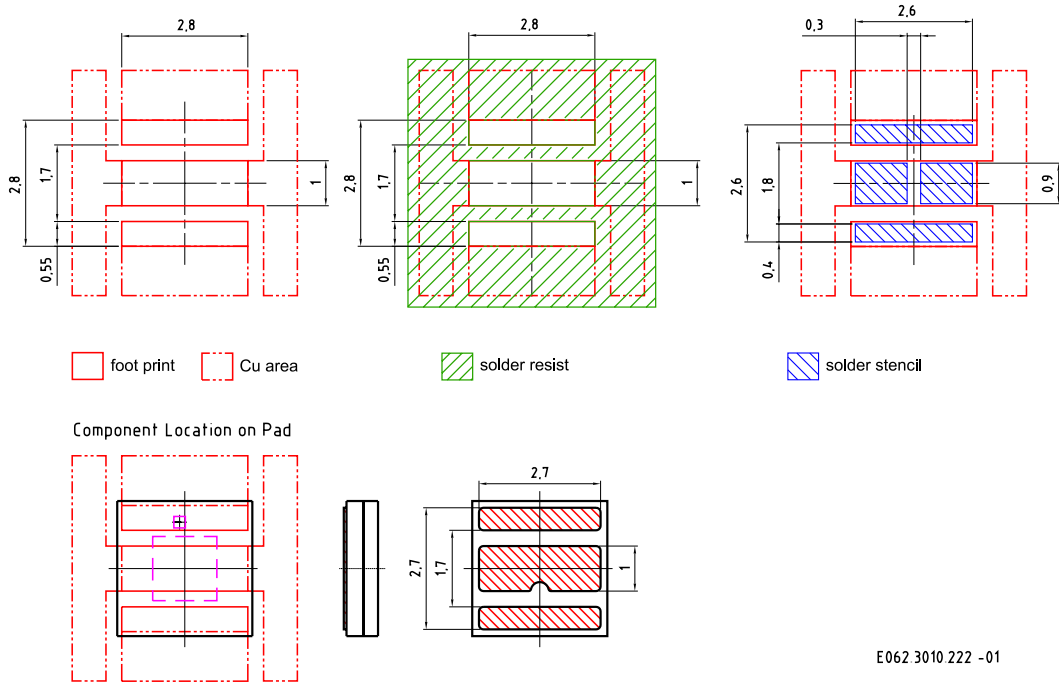


E062.3010.222 -01

为了获得最佳的焊点连接效果，我们建议在标准氮气环境下进行焊接。封装不适合超声波清洁。为确保焊点的高可靠性，并将焊点裂纹的风险降到最低，客户有责任评估PCB板和锡膏材料的组合，以适应其应用场合。

Discontinued

### 回流焊曲线

产品符合MSL等级 2 根据JEDEC J-STD-020E


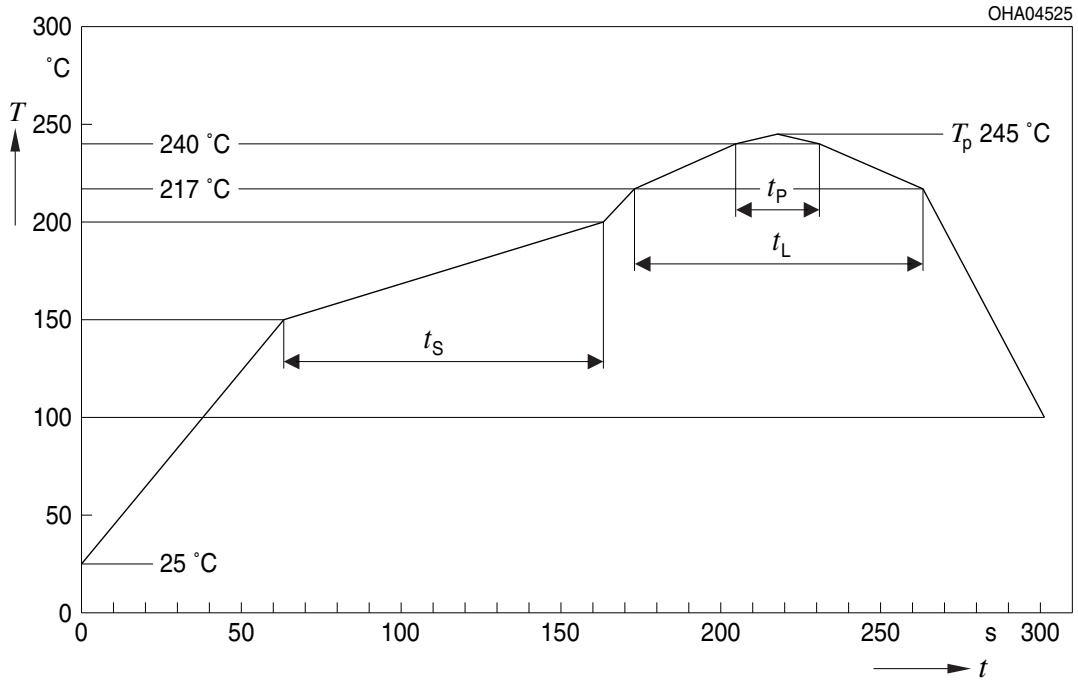


曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率 <sup>1)</sup> 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 $t_s$ $T_{Smin}$ 至 $T_{Smax}$	$t_s$	60	100	120	s
峰值升温速率 <sup>1)</sup> $T_{Smax}$ 至 $T_p$			2	3	K/s
液相线温度	$T_L$		217		°C
超过液相线温度的时间	$t_L$		80	100	s
峰值温度	$T_p$		245	260	°C
温度保持在指定峰值温度 $T_p - 5$ K 的 5 °C 范围内的时间	$t_p$	10	20	30	s
降温速度* $T_p$ 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 $T_p$				480	s

所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度  
\* 斜率计算  $DT/Dt$ :  $Dt$  最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围


Discontinued

编带机 8)

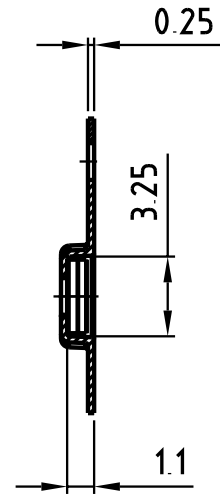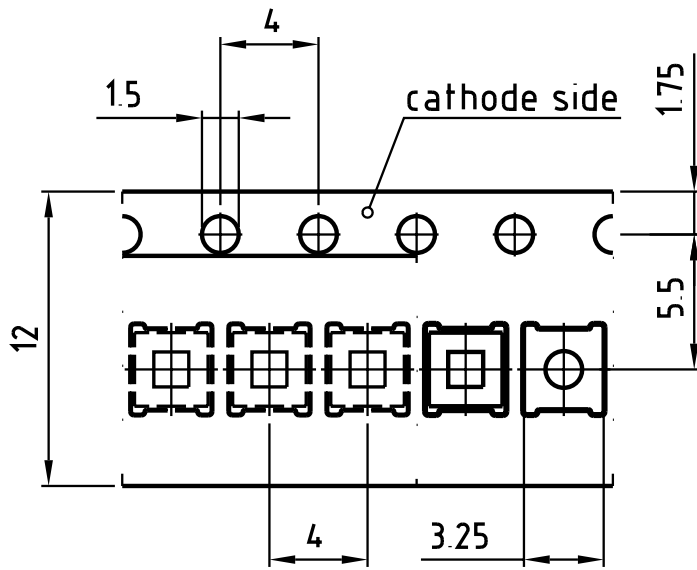

C67062-A0240-B5-01

编带和卷带 <sup>9)</sup>

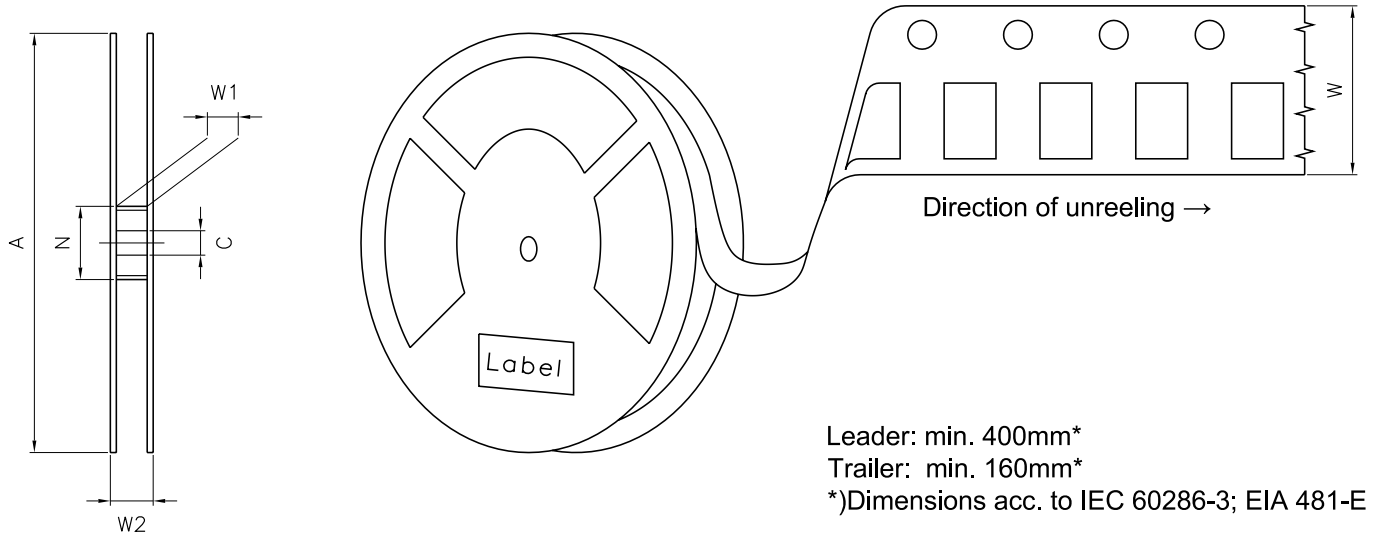

盘尺寸

A	W	$N_{\min}$	$W_1$	$W_{2\max}$	每卷带上的数量
180 mm	$12 + 0.3 / - 0.1$ mm	60	$12.4 + 2$ mm	18.4 mm	600

### 条形码-产品-标签 ( BPL )

**OSRAM** LX XXXX BIN1: XX-XX-X-XXX-X

RoHS Compliant

(6P) BATCH NO: 1234567890

(1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234


(X) PROD NO: 123456789 (Q) QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X

ML Temp ST  
X XXX °C X

Pack: RXX  
DEMY XXX  
X\_X123\_1234.1234 X

OHA04563


### 干燥包装工艺和材料 <sup>8)</sup>

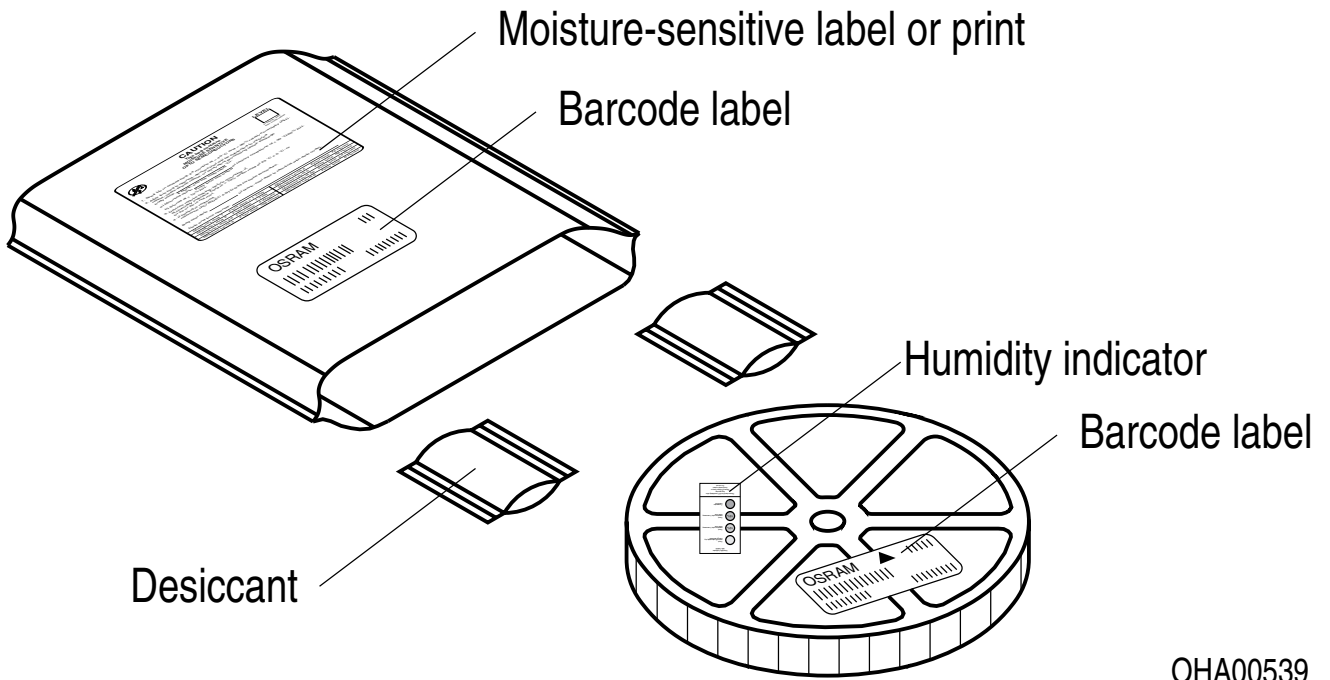

根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中, 包含干燥剂和湿度卡.

Discontinued

Type Designation System

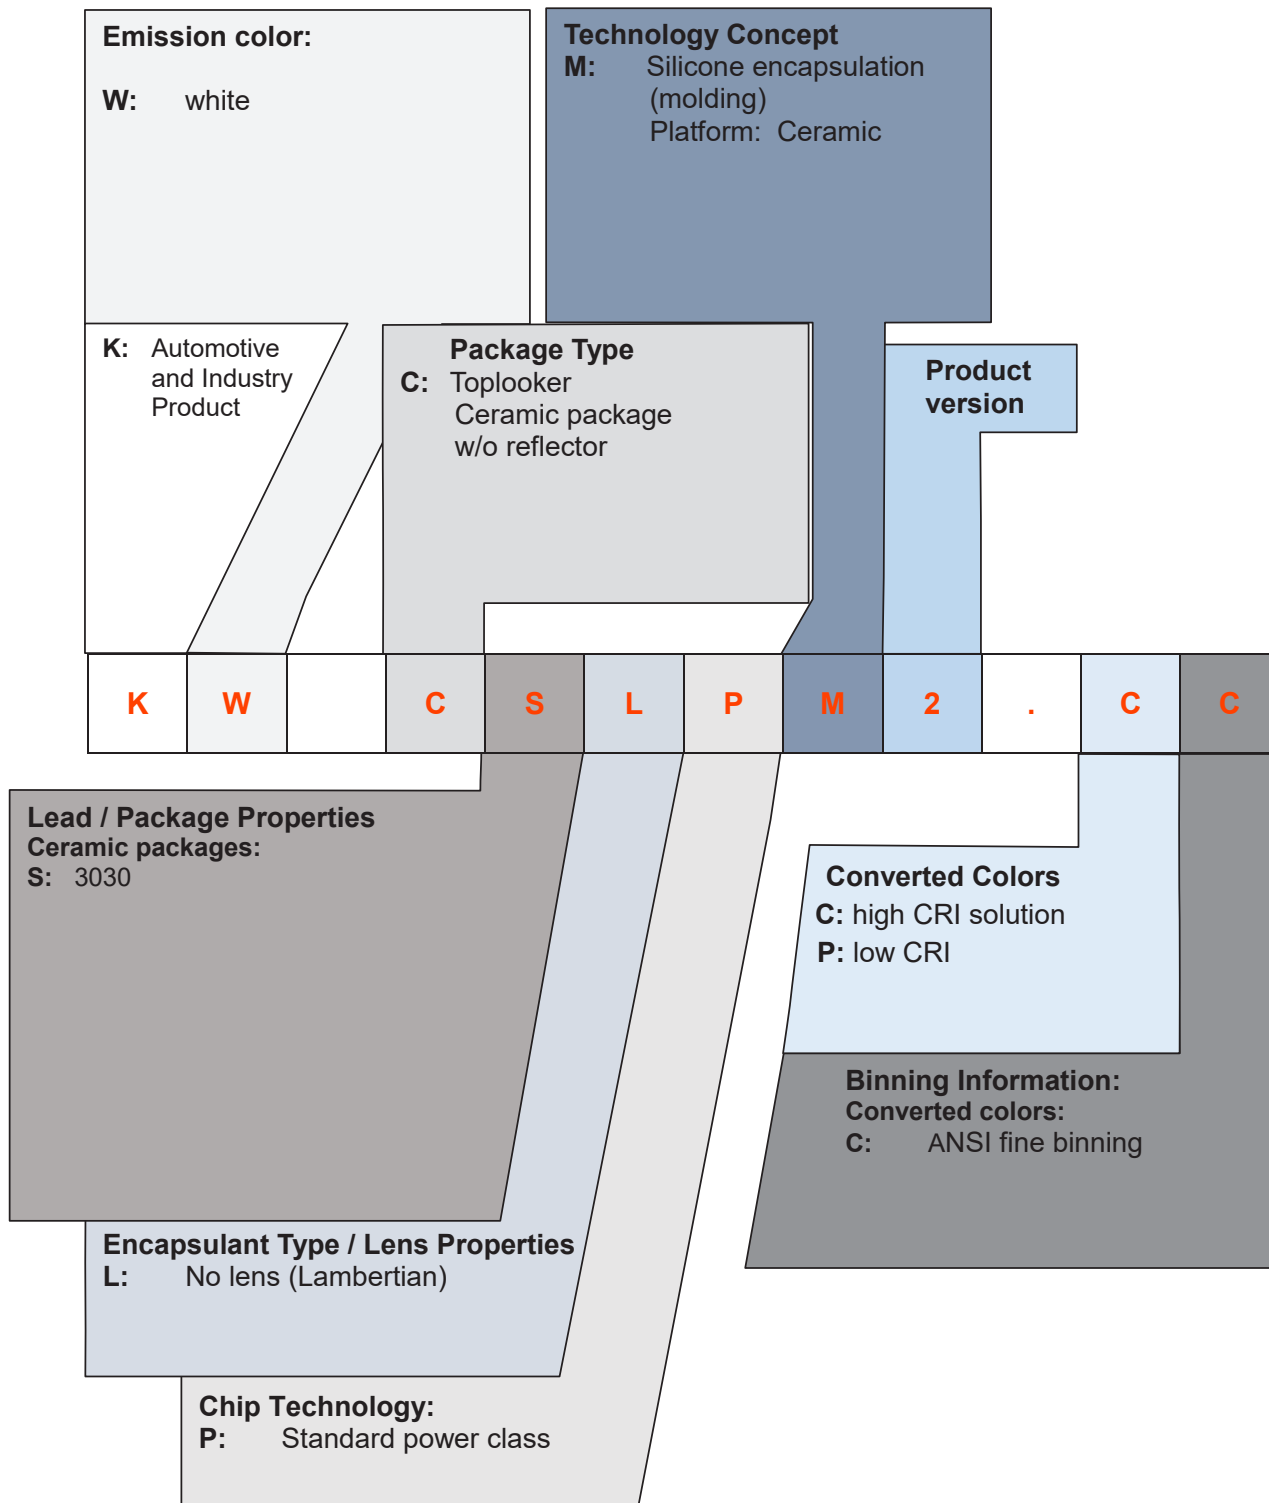

Discontinued

## 备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **中度风险 (暴露时间 0.25 s)**。在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能会导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形。

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

更多的应用信息，请访问 [www.osram-os.com/appnotes](http://www.osram-os.com/appnotes)

## 免责声明

### 语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。

The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

### 请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。

如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。

如需打印或下载，请自行在我们网站上寻找最新版本。

### 包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。

若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

### 产品安全设备/应用或医疗设备/应用

我们的组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中我们的组件，买方和/或客户必须立即通知我们的当地销售伙伴，由我方和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

## 词汇表

- 1) **亮度:** 亮度值通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 8\%$ ，扩展不确定度为 $\pm 11\%$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 2) **反向工作:** 应在规定的范围内，对本产品施加正向电流。应避免施加任何在规定的可发光的电压范围之外的连续反向或正向电流电压，因为这可能会引起迁移，从而改变电光特性或损坏LED。
- 3) **色坐标组:** 色坐标通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 0.005$ ，扩展不确定度为 $\pm 0.01$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 4) **正向电压:** 正向电压通常在8 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 0.05\text{ V}$ ，扩展不确定度为 $\pm 0.1\text{ V}$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 5) **热电阻:**  $R_{th\ max}$ 以统计值（ $6\sigma$ ）为基础。
- 6) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。
- 7) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。
- 8) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为 $\pm 0.1$ ，尺寸表示为mm。
- 9) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

## 修订历史

版本	日期	修改
1.2	2020-03-23	运输箱示意图 运输箱尺寸
1.3	2022-11-09	新布局 应用
1.4	2023-01-04	进一步信息 条形码-产品-标签(Bpl)
1.5	2023-07-03	已停产

已停产

---



EU RoHS and China RoHS compliant product

此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，  
不含有毒有害物质或元素。

**Published by ams-OSRAM AG**

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

[ams-osram.com](http://ams-osram.com)

© All rights reserved

**am** 

**OSRAM**