

OSRAM LE BR Q7WM.03

产品规格书

已停产

Published by ams-OSRAM AG

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

ams-osram.com


© All rights reserved



OSRAM OSTAR™ Projection Compact

LE BR Q7WM.03

紧凑型SMT顶发光LED光源，符合 RoHS 规范



应用

- 可视化
- 投影和显示

特点

- 封装: SMT技术的顶发光紧凑型光源
- 芯片技术: Thinfilm / UX:3
- 典型发光角度: 120° (朗伯发射体)
- 颜色: $\lambda_{\text{dom}} = 456 \text{ nm}$ (● blue); $\lambda_{\text{dom}} = 617 \text{ nm}$ (● red)
- 防腐蚀级别: 3B
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)

订购信息

型号	亮度组 ¹⁾	订单码
LE BR Q7WM.03-VHAX-23+LXLZ-23		Q65113A5494
• blue	• $\Phi_E = 820 \dots 1300 \text{ mW}$ ($I_F = 750 \text{ mA}$)	
• red	• $\Phi_V = 112 \dots 180 \text{ lm}$ ($I_F = 750 \text{ mA}$)	

Discontinued

最大额定

参数	图形符号		值	值
			● blue	● red
工作温度	T_{op}	最小值	-40 °C	-40 °C
		最大值	110 °C	110 °C
储存温度	T_{stg}	最小值	-40 °C	-40 °C
		最大值	110 °C	110 °C
结温	T_j	最大值	125 °C	125 °C
正向电流 $T_j = T_{j\ max.}$	I_F	最小值	50 mA	50 mA
		最大值	750 mA	750 mA
正向脉冲电流 $f = 240\text{Hz}; D = 0.5; T_j = T_{j\ max.}$	$I_{F\ pulse}$		1650 mA	1650 mA
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)	V_{ESD}		2 kV	2 kV
反向电流 ²⁾	I_R	最大值	200 mA	200 mA

特性

$I_F = 750\text{ mA}$; $T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

参数	图形符号		值	值
			● blue	● red
峰值波长	λ_{peak}	典型值	450 nm	624 nm
主波长 ³⁾	λ_{dom}	最小值	452 nm	610 nm
		典型值	456 nm	617 nm
		最大值	460 nm	622 nm
光谱带宽, 50% $I_{\text{rel,max}}$	$\Delta\lambda$	典型值	19 nm	18 nm
50% I_V 发光角度	2φ	典型值	120 °	120 °
辐射面	A_{color}	典型值	0.73 x 0.73 mm ²	0.7 x 0.7 mm ²
部分通量 (根据CIE 127 : 2007) ⁴⁾ $\Phi_{\text{E/V } 120^{\circ}} = x * \Phi_{\text{E/V } 180^{\circ}}$	$\Phi_{\text{E/V, } 120^{\circ}}$	典型值	0.82	0.76
正向电压 ⁵⁾ $I_F = 750\text{ mA}$	V_F	最小值	2.80 V	2.30 V
		典型值	3.15 V	2.60 V
		最大值	3.40 V	3.00 V
反向电压 (静电放电器件)	$V_{\text{R ESD}}$	最小值	45 V	45 V
反向电压 ²⁾ $I_R = 20\text{ mA}$	V_R	最大值	1.2 V	1.2 V
实际热阻 PN结/焊点 ⁶⁾ 1 Chip on	$R_{\text{thJS real}}$	典型值	6.0 K / W	6.0 K / W
电热阻 PN结/焊点 1 Chip on with efficiency $\eta_e = 40\text{ } \%$ (blue); $25\text{ } \%$ (red)	$R_{\text{thJS elec.}}$	典型值	3.6 K / W	4.5 K / W

亮度组

- blue

组	辐射通量 ¹⁾ $I_F = 750 \text{ mA}$ 最小值 Φ_E	辐射通量 ¹⁾ $I_F = 750 \text{ mA}$ 最大值 Φ_E
VH	820 mW	970 mW
VI	970 mW	1120 mW
AX	1120 mW	1300 mW

亮度组

- red

组	光通量 ¹⁾ $I_F = 750 \text{ mA}$ 最小值 Φ_V	光通量 ¹⁾ $I_F = 750 \text{ mA}$ 最大值 Φ_V
LX	112 lm	130 lm
LY	130 lm	150 lm
LZ	150 lm	180 lm

波长组

- blue

组	主波长 ³⁾ 最小值 λ_{dom}	主波长 ³⁾ 最大值 λ_{dom}
2	452 nm	456 nm
3	456 nm	460 nm

波长组

- red

组	主波长 ³⁾ 最小值 λ_{dom}	主波长 ³⁾ 最大值 λ_{dom}
2	610 nm	616 nm
3	616 nm	622 nm


标签信息

示例: LX-2+AX-2

Color	亮度组	波长
• blue	AX	2
• red	LX	2


相对光谱发射 ⁴⁾

$\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda); I_F = 750 \text{ mA}; T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

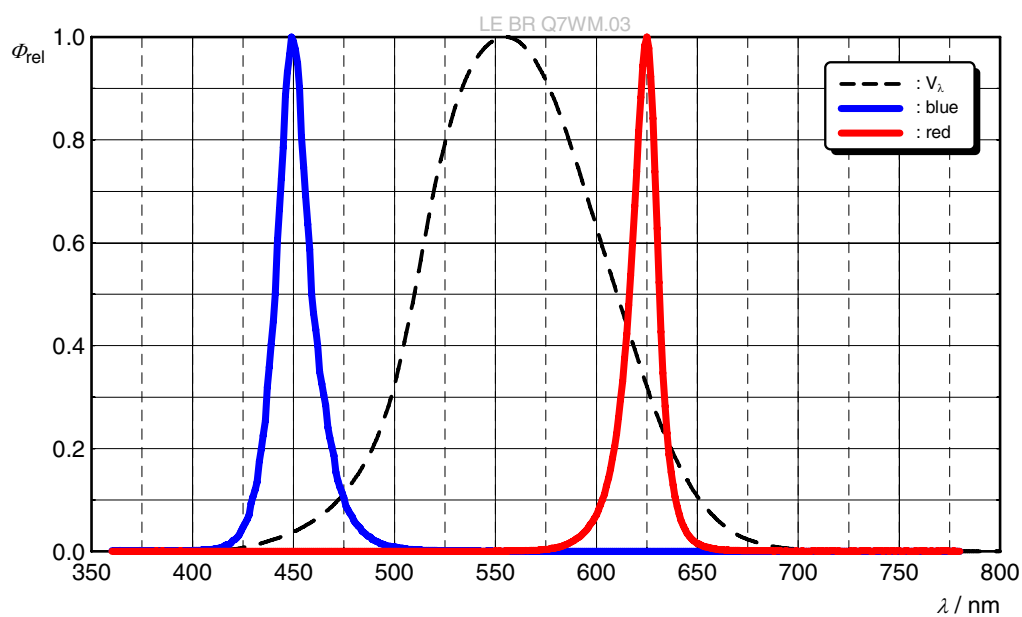


辐射特性 ⁴⁾

$I_{\text{rel}} = f(\varphi); T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

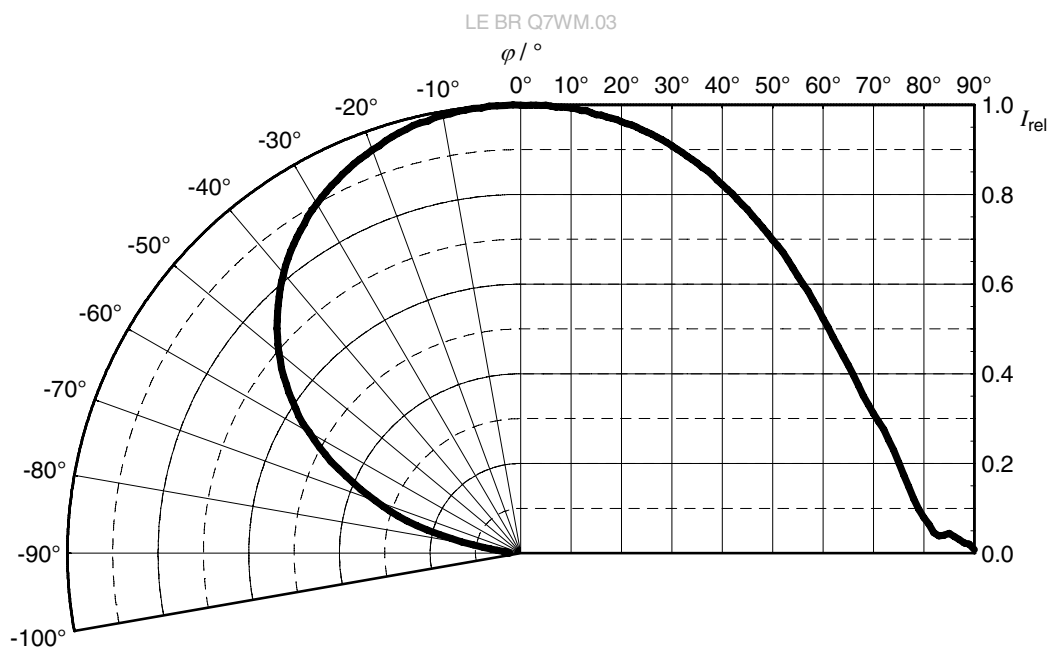


相对部分光通量⁴⁾

$$\Phi_{V/E}(2\varphi)/\Phi_{V/E}(180^\circ) = f(\varphi); T_J = 25^\circ\text{C}$$

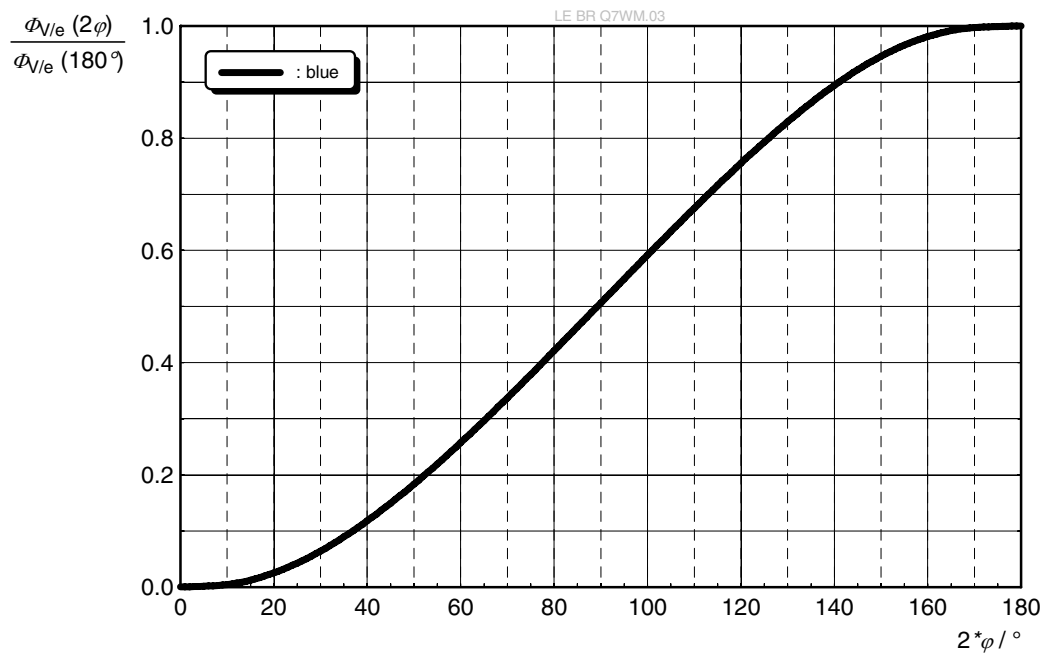


正向电流 ⁴⁾

$$I_F = f(V_F); T_J = 25^\circ\text{C}$$

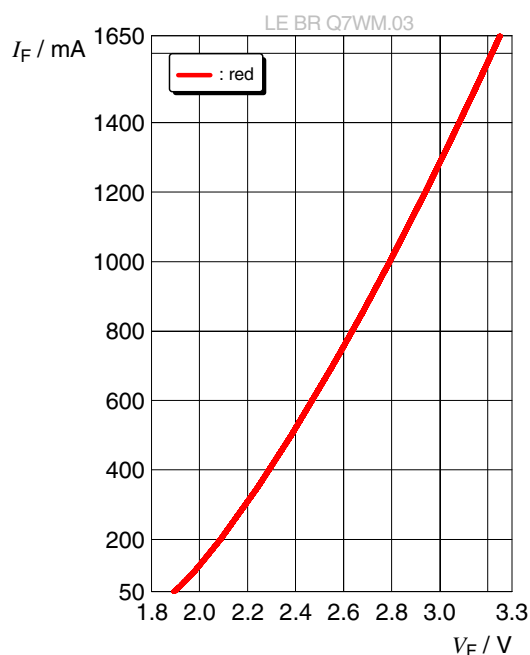


正向电流 ⁴⁾

$$I_F = f(V_F); T_J = 25^\circ\text{C}$$

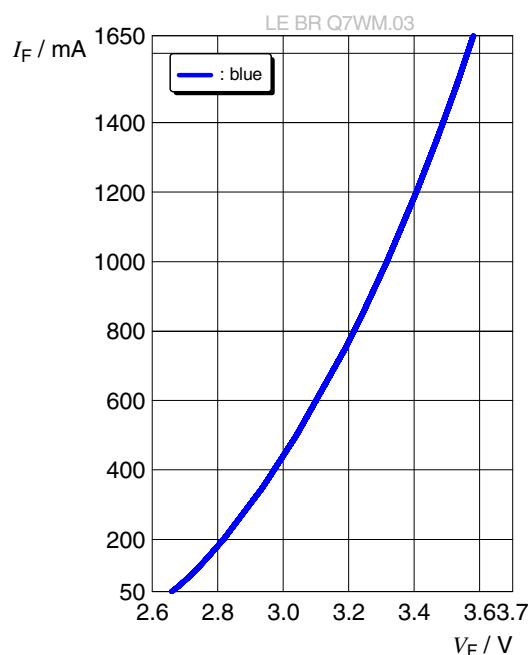


相对光通量 ^{4), 7)}

$$\Phi_V / \Phi_V(750\text{mA}) = f(I_F); T_J = 25^\circ\text{C}$$

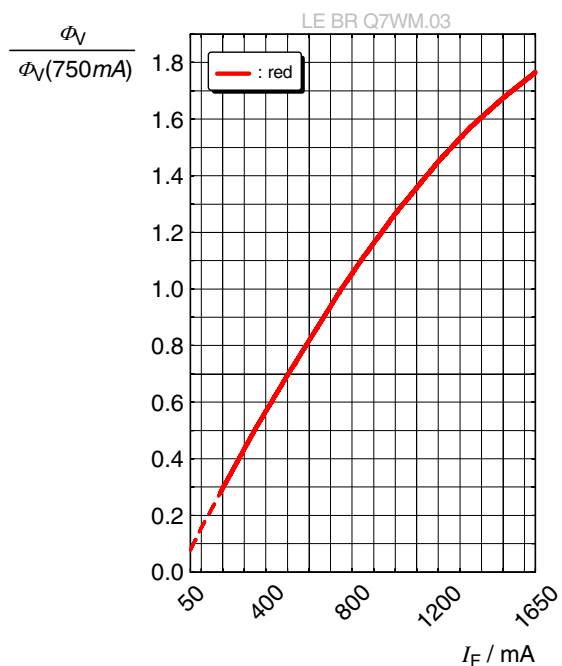


相对辐射功率 ^{4), 7)}

$$\Phi_E / \Phi_E(750\text{mA}) = f(I_F); T_J = 25^\circ\text{C}$$

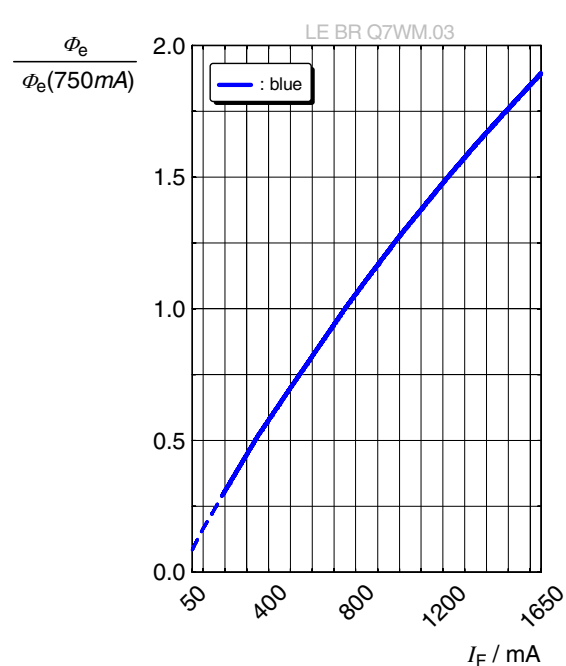


主波长 ⁴⁾

$$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_J = 25\text{ °C}$$

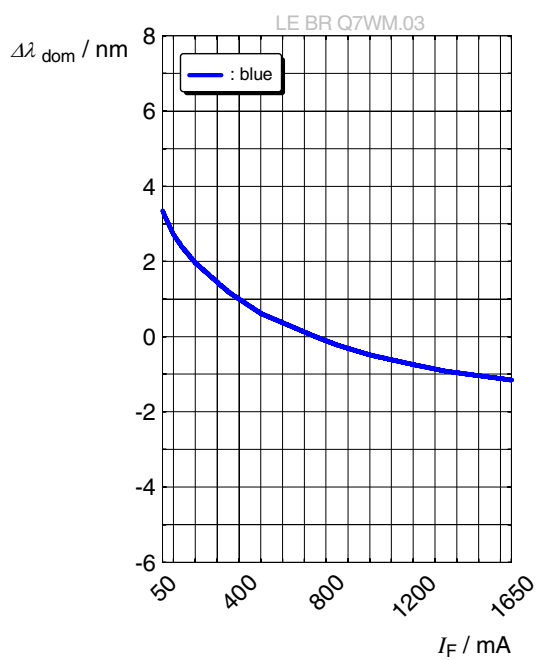


正向电压 ⁴⁾

$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 750 \text{ mA}$$

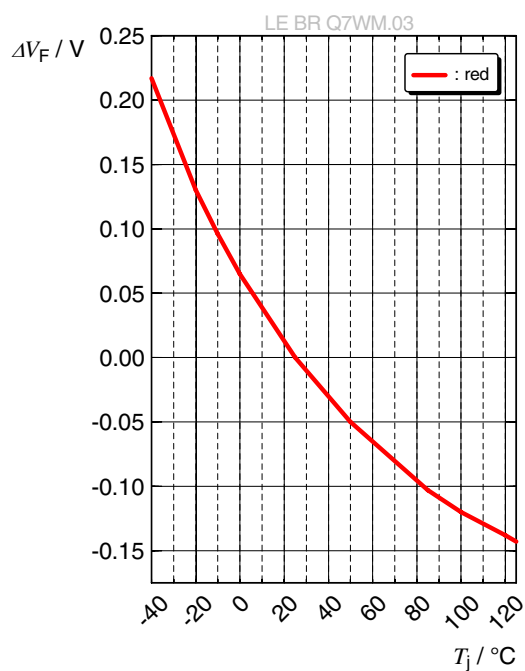


正向电压 ⁴⁾

$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 750 \text{ mA}$$

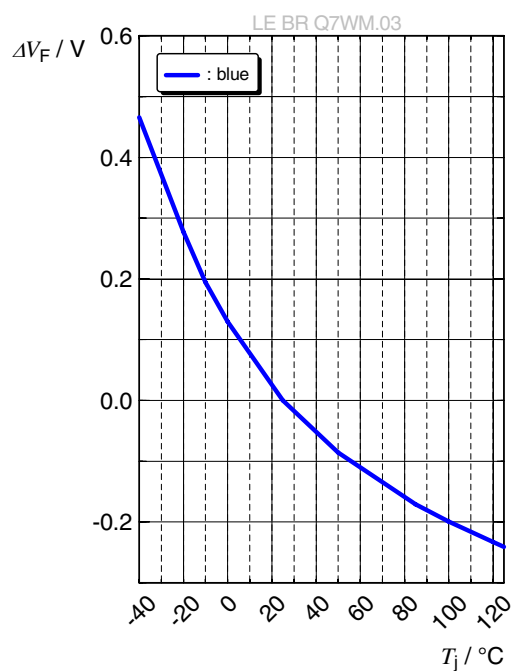


相对光通量 ⁴⁾

$$\Phi_V / \Phi_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 750 \text{ mA}$$

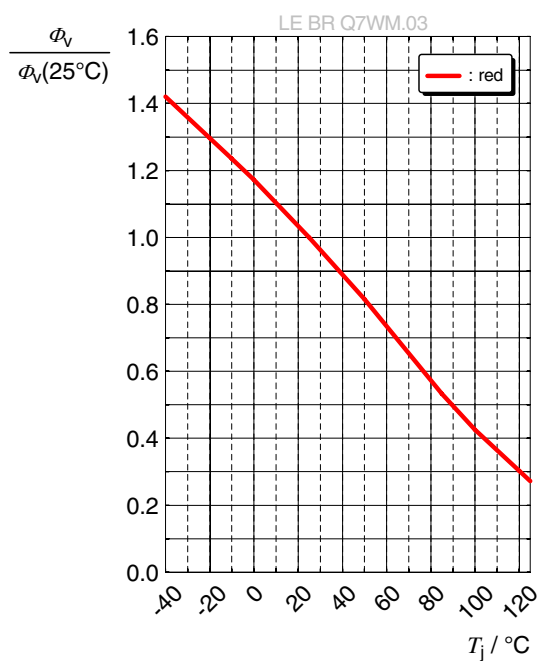


相对辐射功率 ⁴⁾

$$\Phi_E / \Phi_E(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 750 \text{ mA}$$

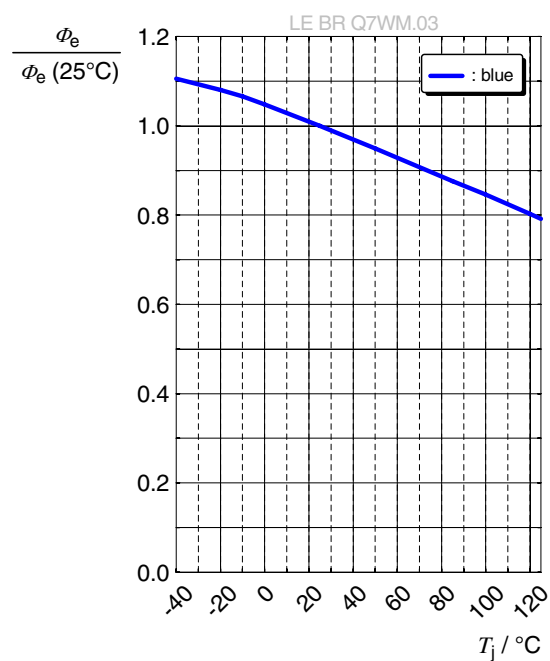


主波长 ⁴⁾

$$\Delta\lambda_{\text{dom}} = \lambda_{\text{dom}} - \lambda_{\text{dom}}(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 750 \text{ mA}$$

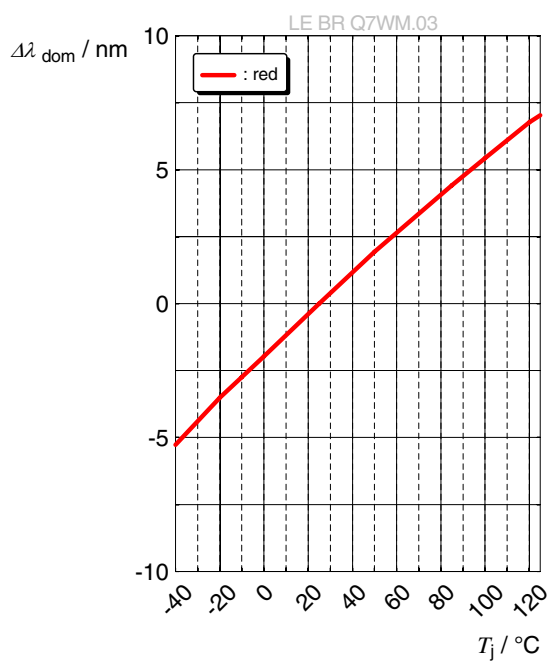


主波长 ⁴⁾

$$\Delta\lambda_{\text{dom}} = \lambda_{\text{dom}} - \lambda_{\text{dom}}(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 750 \text{ mA}$$

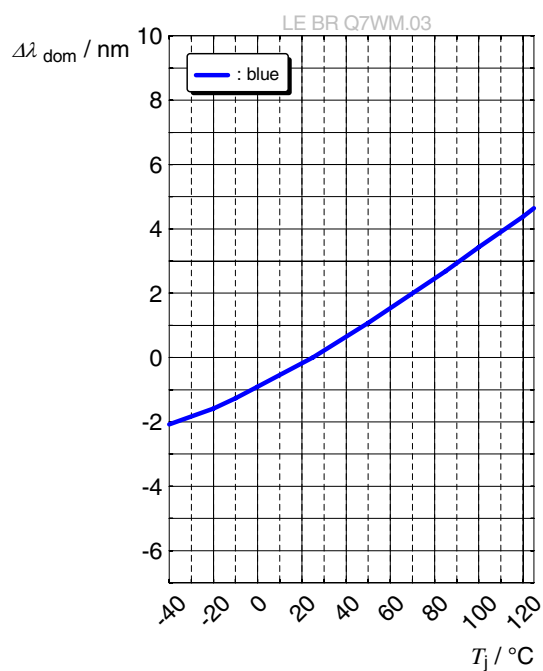

尺寸图 8)

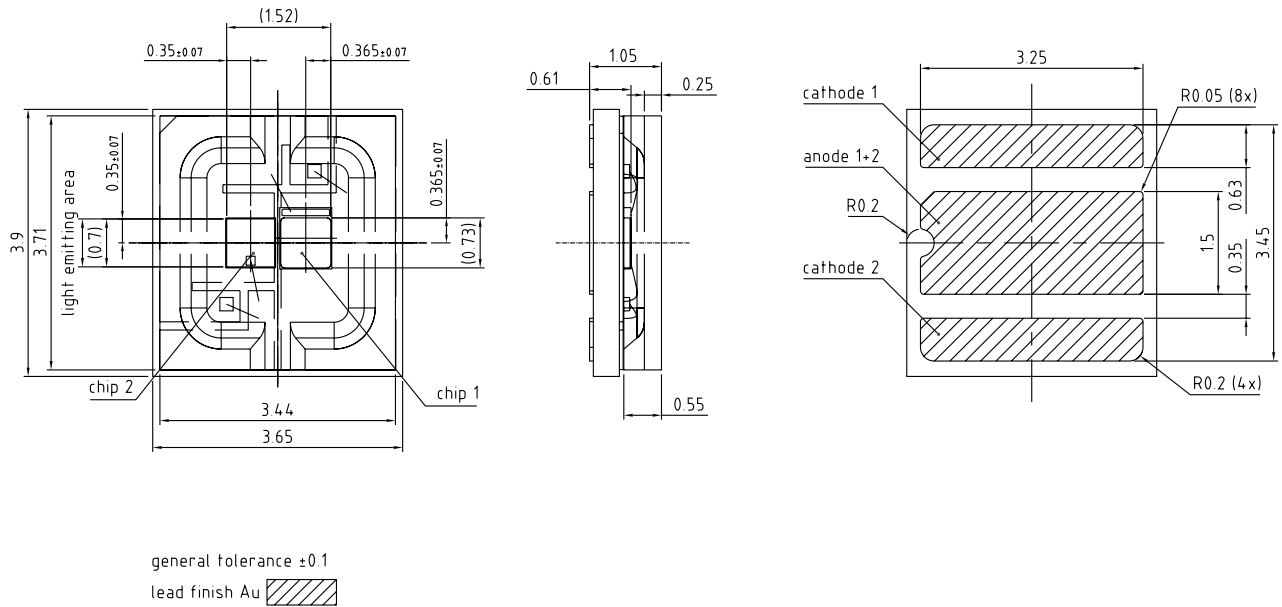

C67062-A0437-A1-07

备注:

近似重量: 36.0 mg

腐蚀试验: 类别: 3B
测试条件: 40°C / 90 % RH / 15 ppm H₂S / 14 days (stricter than IEC 60068-2-43)

ESD建议: 该产品由与芯片并联的ESD防护器件提供保护。

内部电子电路

Pin Assignment:

P1 : cathode chip 1


P2 : anode chip 1 + chip 2

P3 : cathode chip 2


Chip 1 : Blue

Chip 2 : Red

Electrical Internal Circuit and Pin Assignment

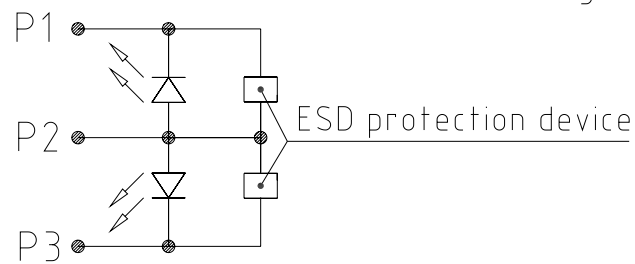


推荐焊盘 8)

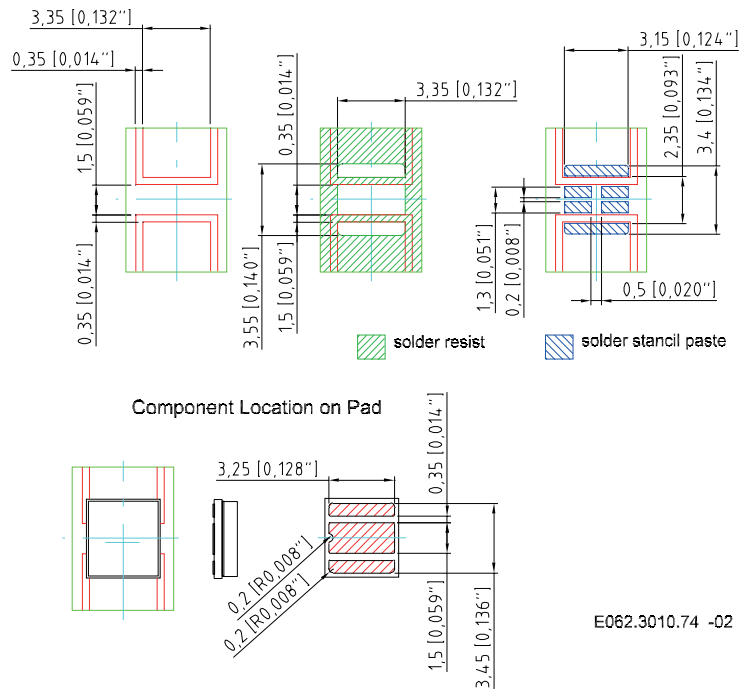

为了获得最佳的焊点连接效果，我们建议在标准氮气环境下进行焊接。不适合任何类型的湿式清洁或超声波清洁的封装。

回流焊曲线


根据JEDEC J-STD-020E, 产品符合MSL等级 2

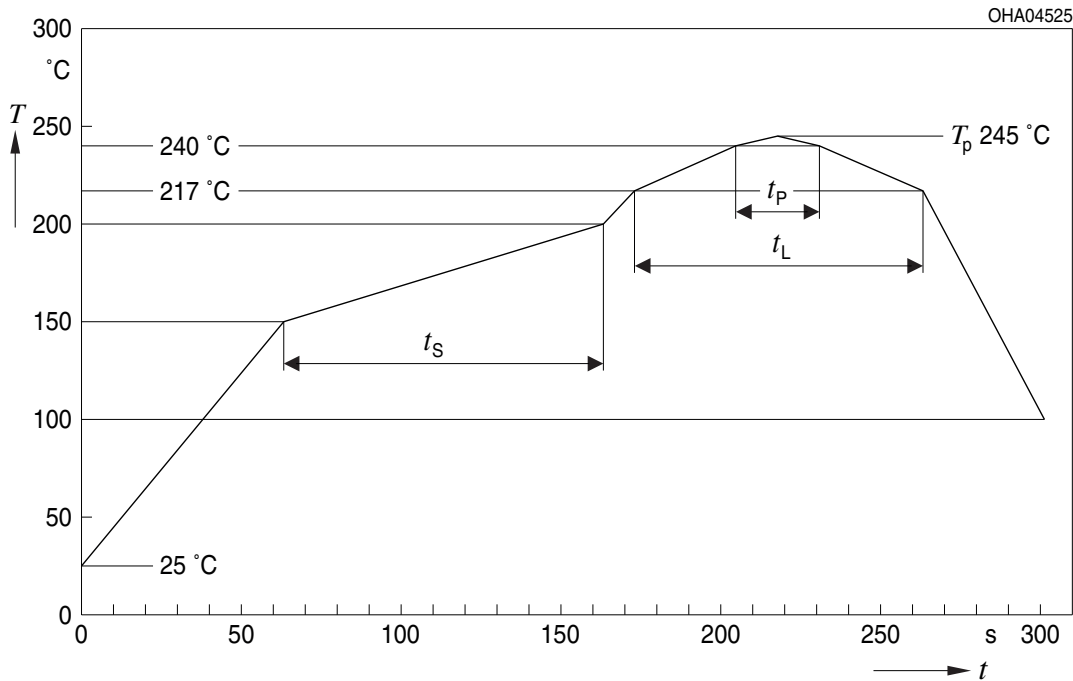

曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率 ¹⁾ 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 t_s T_{Smin} 至 T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
峰值升温速率 ¹⁾ T_{Smax} 至 T_p			2	3	K/s
液相线温度	T_L		217		°C
超过液相线温度的时间	t_L		80	100	s
峰值温度	T_p		245	260	°C
温度保持在指定峰值温度 $T_p - 5\text{ K}$ 的 5 °C 范围内的时间	t_p	10	20	30	s
降温速率 [*] T_p 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 T_p				480	s


所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度
^{*} 斜率计算 DT/Dt : Dt 最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 ⁸⁾

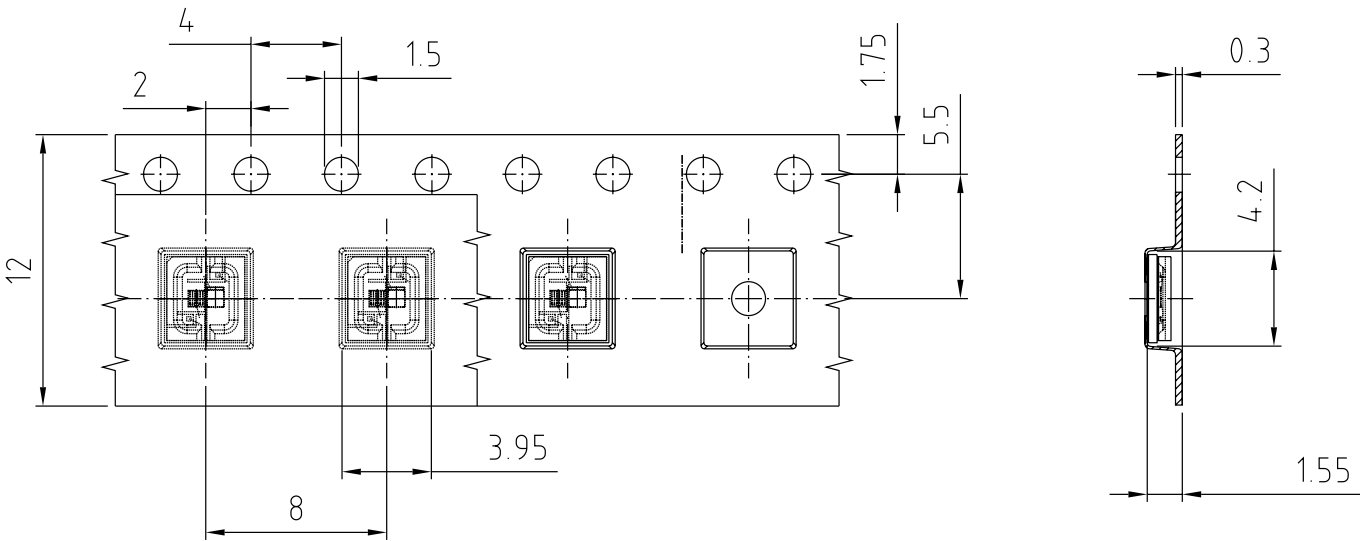

C67062-A0437-B2-02

编带和卷带 ⁹⁾

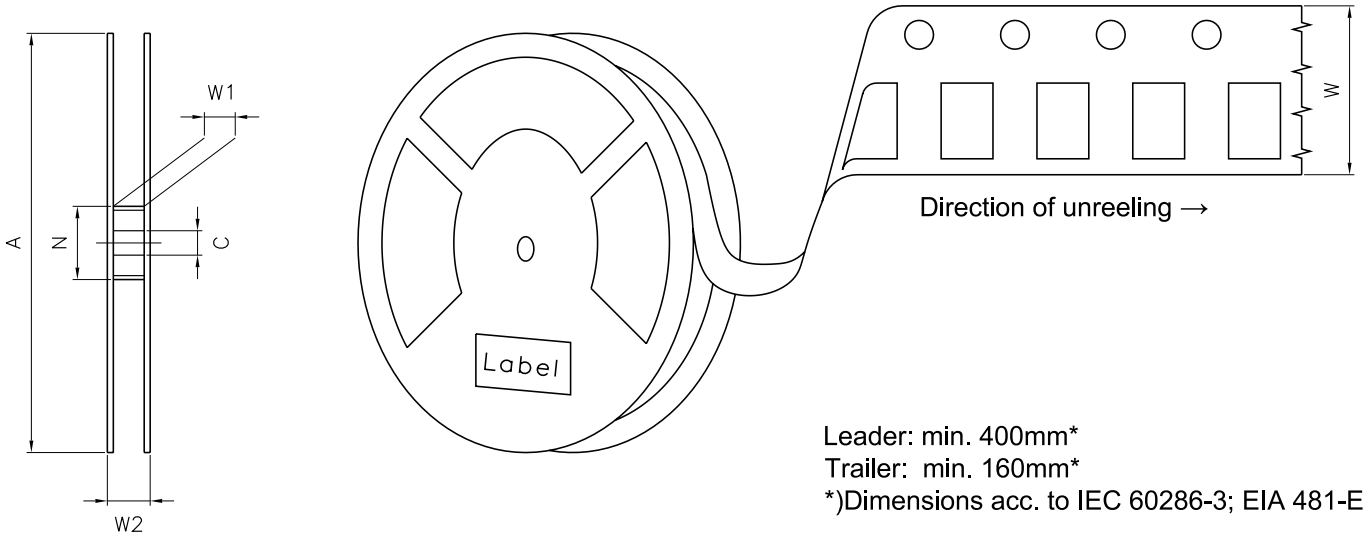

盘尺寸

A	W	N_{min}	W_1	W_{2max}	每卷带上的数量
180 mm	$12 + 0.3 / - 0.1 \text{ mm}$	60 mm	$12.4 + 2 \text{ mm}$	18.4 mm	500

条形码-产品-标签 (BPL)

OSRAMLX XXXXBIN1: XX-XX-X-XXX-X

RoHS Compliant

(6P) BATCH NO: 1234567890



(1T) LOT NO: 1234567890



(9D) D/C: 1234



ML Temp ST
X XXX °C X




Pack: RXX
DEMY XXX
X_X123_1234.1234 X

(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X



OHA04563

干燥包装工艺和材料 ⁸⁾

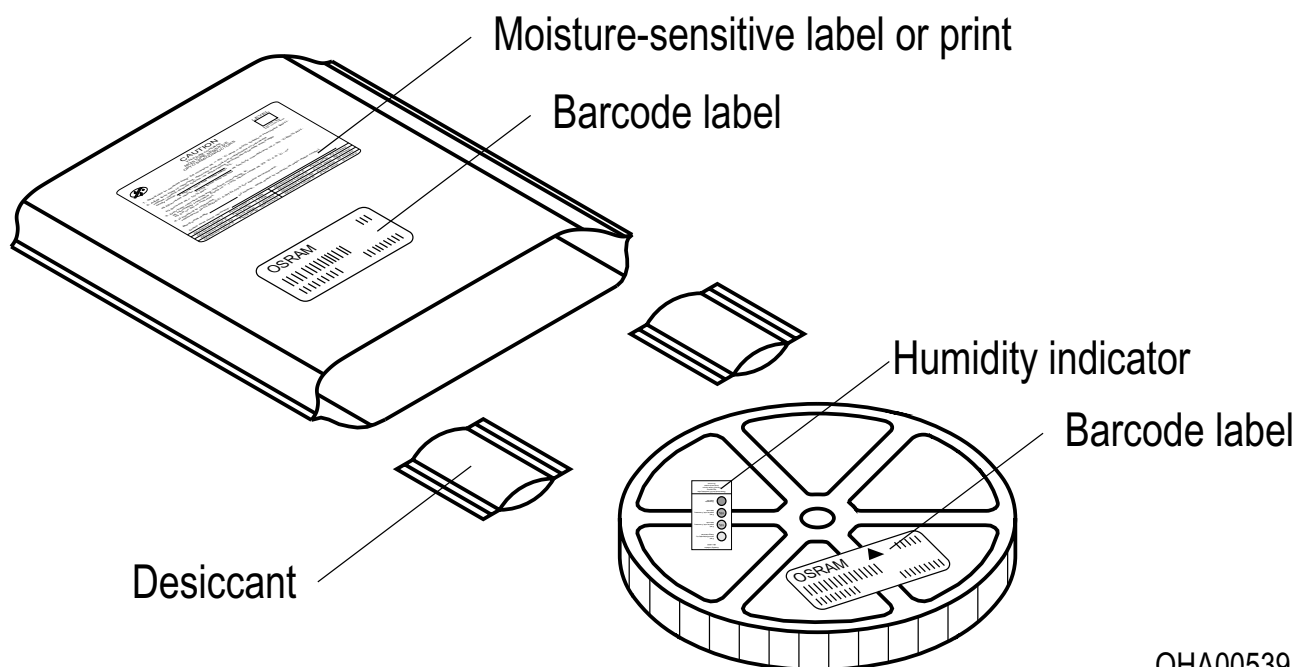

OHA00539

根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中，包含干燥剂和湿度卡。

备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **中度风险 (暴露时间 0.25 s)**。在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形。

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

更多的应用信息，请访问 <https://ams-osram.com/support/application-notes>

免责声明

语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。

The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。

如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。

如需打印或下载，请自行在我们网站上寻找最新版本。

包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。

若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

产品安全设备/应用或医疗设备/应用

我们的组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用我们的组件，买方和/或客户必须立即通知我们的当地销售伙伴，由我方和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

词汇表

- 1) **亮度:** 亮度值通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 8\%$ ，扩展不确定度为 $\pm 11\%$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 2) **反向工作:** 应在规定的范围内，对本产品施加正向电流。应避免施加任何在规定的可发光的电压范围之外的连续反向或正向电流电压，因为这可能会引起迁移，从而改变电光特性或损坏LED。
- 3) **波长:** 波长通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 0.5\text{ nm}$ ，扩展不确定度为 $\pm 1\text{ nm}$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 4) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。
- 5) **正向电压:** 正向电压在1 ms电流脉冲持续时间进行测试，公差为 $\pm 0.05\text{ V}$ ，扩展不确定度为 $\pm 0.1\text{ V}$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 6) **热电阻:** $R_{th\text{ max}}$ 以统计值（ 6σ ）为基础。
- 7) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。
- 8) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为 ± 0.1 ，尺寸表示为mm。
- 9) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

修订历史

版本	日期	修改
1.0	2023-11-28	光电特性 (图表) 产品图片 特性 最大额定
1.1	2023-12-28	尺寸图纸 特性
1.2	2026-07-01	已停产

已停产



EU RoHS and China RoHS compliant product

此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，
不含有毒有害物质或元素。

Published by ams-OSRAM AG

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

ams-osram.com

© All rights reserved

am[®]

OSRAM