

OSRAM KW DELPS2.RA

产品规格书

Published by **ams-OSRAM AG**

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

ams-osram.com

© All rights reserved



TOPLED™ E1608

KW DELPS2.RA specified at 0.5 mA

TOPLED E1608 扩展了欧司朗光电半导体的低功率产品系列，该系列产品是业内最小的封装形式之一，同时兼顾了高可靠性。其优异的性能适用于各种各样的应用，特别是要求结构尺寸小、可靠性高的汽车内饰应用。TOPLED E1608 有不同的颜色和亮度级别可供选择。



应用

- 电器和工具
- 功能性照明
- 氛围灯
- 汽车售后市场

特点

- 封装: 白色SMT封装, 有色扩散硅树脂
- 芯片技术: Volume emitter on Sapphire (AlInGaN)
- 典型发光角度: 120° (朗伯发射体)
- 颜色: $C_x = 0.33$, $C_y = 0.33$ 根据CIE 1931 (• white)
- 防腐蚀级别: 2B
- 认证: AEC-Q102 Qualified
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)

订购信息

| 型号 | 发光强度 ¹⁾ $I_F = 0.5 \text{ mA}$ I_v | 订单码 |
|-------------------------------|---|-------------|
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK2NM2-S4W5 | 24 ... 61 mcd | Q65113A1159 |
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK0PN0-S4W5 | 24 ... 71 mcd | Q65113A2942 |
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK1NN1-S4W5 | 24 ... 71 mcd | Q65113A2832 |
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK3PM3-S4W5 | 24 ... 71 mcd | Q65113A2217 |

最大额定

| 参数 | 图形符号 | | 值 |
|---|-----------|-----|--------|
| 工作温度 | T_{op} | 最小值 | -40 °C |
| | | 最大值 | 110 °C |
| 储存温度 | T_{stg} | 最小值 | -40 °C |
| | | 最大值 | 110 °C |
| 结温 | T_j | 最大值 | 125 °C |
| 正向电流 $T_s = 25\text{ °C}$ | I_F | 最小值 | 0.1 mA |
| | | 最大值 | 20 mA |
| 浪涌电流 $t \leq 10\ \mu\text{s}; D = 0.005; T_s = 25\text{ °C}$ | I_{FS} | 最大值 | 40 mA |
| 反向电压 ²⁾ $T_s = 25\text{ °C}$ | V_R | 最大值 | 5 V |
| ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) | V_{ESD} | | 2 kV |

特性

$I_F = 0.5 \text{ mA}$; $T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

| 参数 | 图形符号 | | 值 |
|--|-------------------------|-----|--------------------|
| 色坐标 ³⁾ | Cx | 典型值 | 0.33 |
| | Cy | 典型值 | 0.33 |
| 50% I_V 处视角 | 2ϕ | 典型值 | 120 ° |
| 正向电压 ⁴⁾ $I_F = 0.5 \text{ mA}$ | V_F | 最小值 | 2.40 V |
| | | 典型值 | 2.60 V |
| | | 最大值 | 2.85 V |
| 反向电流 ²⁾ $V_R = 5 \text{ V}$ | I_R | 典型值 | 0.01 μA |
| | | 最大值 | 10 μA |
| 实际热阻 PN结/环境 ⁵⁾⁶⁾ | $R_{thJA \text{ real}}$ | 最大值 | 570 K / W |
| 实际热阻 PN结/焊点 ⁵⁾ | $R_{thJS \text{ real}}$ | 典型值 | 120 K / W |
| | | 最大值 | 210 K / W |

亮度组

| 组 | 发光强度 ¹⁾ $I_F = 0.5 \text{ mA}$ 最小值 I_v | 发光强度 ¹⁾ $I_F = 0.5 \text{ mA}$ 最大值 I_v | 光通量 ⁷⁾ $I_F = 0.5 \text{ mA}$ 典型值 Φ_v |
|----|--|--|--|
| MI | 24 mcd | 28 mcd | 80 mlm |
| NG | 28 mcd | 33 mcd | 90 mlm |
| NH | 33 mcd | 39 mcd | 110 mlm |
| NI | 39 mcd | 45 mcd | 130 mlm |
| PG | 45 mcd | 52 mcd | 150 mlm |
| PH | 52 mcd | 61 mcd | 170 mlm |
| PI | 61 mcd | 71 mcd | 200 mlm |

正向电压组

| 组 | 正向电压 ⁴⁾ $I_F = 0.5 \text{ mA}$ 最小值 V_F | 正向电压 ⁴⁾ $I_F = 0.5 \text{ mA}$ 最大值 V_F |
|----|--|--|
| S4 | 2.40 V | 2.60 V |
| W5 | 2.60 V | 2.85 V |

色度坐标组 ³⁾

| 组 | Cx | Cy | 组 | Cx | Cy | 组 | Cx | Cy |
|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
| FK0 | 0.2498 | 0.2053 | FM0 | 0.2269 | 0.2185 | GK2 | 0.2611 | 0.2318 |
| | 0.2597 | 0.2204 | | 0.2388 | 0.2348 | | 0.2717 | 0.2476 |
| | 0.2682 | 0.2146 | | 0.2509 | 0.2264 | | 0.2786 | 0.2401 |
| | 0.2589 | 0.2000 | | 0.2402 | 0.2108 | | 0.2691 | 0.2254 |
| FK1 | 0.2547 | 0.2129 | FM1 | 0.2329 | 0.2267 | GK3 | 0.2553 | 0.2234 |
| | 0.2649 | 0.2283 | | 0.2454 | 0.2438 | | 0.2662 | 0.2396 |
| | 0.2729 | 0.2219 | | 0.2567 | 0.2348 | | 0.2738 | 0.2327 |
| | 0.2636 | 0.2073 | | 0.2456 | 0.2186 | | 0.2640 | 0.2175 |
| FK2 | 0.2504 | 0.2159 | FM2 | 0.2268 | 0.2309 | GL0 | 0.2509 | 0.2264 |
| | 0.2611 | 0.2318 | | 0.2402 | 0.2486 | | 0.2624 | 0.2431 |
| | 0.2691 | 0.2254 | | 0.2515 | 0.2396 | | 0.2700 | 0.2361 |
| | 0.2593 | 0.2102 | | 0.2395 | 0.2228 | | 0.2597 | 0.2204 |
| FK3 | 0.2450 | 0.2081 | FM3 | 0.2203 | 0.2224 | GL1 | 0.2567 | 0.2348 |
| | 0.2553 | 0.2234 | | 0.2328 | 0.2390 | | 0.2679 | 0.2511 |
| | 0.2640 | 0.2175 | | 0.2449 | 0.2306 | | 0.2749 | 0.2435 |
| | 0.2544 | 0.2027 | | 0.2336 | 0.2147 | | 0.2649 | 0.2283 |
| FL0 | 0.2402 | 0.2108 | FN0 | 0.2136 | 0.2262 | GL2 | 0.2515 | 0.2396 |
| | 0.2509 | 0.2264 | | 0.2267 | 0.2432 | | 0.2635 | 0.2566 |
| | 0.2597 | 0.2204 | | 0.2388 | 0.2348 | | 0.2717 | 0.2476 |
| | 0.2498 | 0.2053 | | 0.2269 | 0.2185 | | 0.2611 | 0.2318 |
| FL1 | 0.2456 | 0.2186 | FN1 | 0.2202 | 0.2347 | GL3 | 0.2449 | 0.2306 |
| | 0.2567 | 0.2348 | | 0.2342 | 0.2527 | | 0.2572 | 0.2479 |
| | 0.2649 | 0.2283 | | 0.2454 | 0.2438 | | 0.2662 | 0.2396 |
| | 0.2547 | 0.2129 | | 0.2329 | 0.2267 | | 0.2553 | 0.2234 |
| FL2 | 0.2395 | 0.2228 | GK0 | 0.2597 | 0.2204 | GM0 | 0.2388 | 0.2348 |
| | 0.2515 | 0.2396 | | 0.2700 | 0.2361 | | 0.2520 | 0.2527 |
| | 0.2611 | 0.2318 | | 0.2775 | 0.2292 | | 0.2624 | 0.2431 |
| | 0.2504 | 0.2159 | | 0.2682 | 0.2146 | | 0.2509 | 0.2264 |
| FL3 | 0.2336 | 0.2147 | GK1 | 0.2649 | 0.2283 | GM1 | 0.2454 | 0.2438 |
| | 0.2449 | 0.2306 | | 0.2749 | 0.2435 | | 0.2583 | 0.2614 |
| | 0.2553 | 0.2234 | | 0.2818 | 0.2360 | | 0.2679 | 0.2511 |
| | 0.2450 | 0.2081 | | 0.2729 | 0.2219 | | 0.2567 | 0.2348 |

| 组 | Cx | Cy | 组 | Cx | Cy | 组 | Cx | Cy |
|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
| GM2 | 0.2402 | 0.2486 | HL0 | 0.2624 | 0.2431 | HN0 | 0.2416 | 0.2623 |
| | 0.2540 | 0.2669 | | 0.2733 | 0.2590 | | 0.2559 | 0.2810 |
| | 0.2635 | 0.2566 | | 0.2797 | 0.2509 | | 0.2646 | 0.2700 |
| | 0.2515 | 0.2396 | | 0.2700 | 0.2361 | | 0.2520 | 0.2527 |
| GM3 | 0.2328 | 0.2390 | HL1 | 0.2679 | 0.2511 | HN1 | 0.2488 | 0.2717 |
| | 0.2468 | 0.2575 | | 0.2791 | 0.2674 | | 0.2636 | 0.2910 |
| | 0.2572 | 0.2479 | | 0.2848 | 0.2587 | | 0.2718 | 0.2792 |
| | 0.2449 | 0.2306 | | 0.2749 | 0.2435 | | 0.2583 | 0.2614 |
| GN0 | 0.2267 | 0.2432 | HL2 | 0.2635 | 0.2566 | IK0 | 0.2797 | 0.2509 |
| | 0.2416 | 0.2623 | | 0.2757 | 0.2737 | | 0.2898 | 0.2664 |
| | 0.2520 | 0.2527 | | 0.2823 | 0.2633 | | 0.2950 | 0.2568 |
| | 0.2388 | 0.2348 | | 0.2717 | 0.2476 | | 0.2861 | 0.2427 |
| GN1 | 0.2342 | 0.2527 | HL3 | 0.2572 | 0.2479 | IK1 | 0.2848 | 0.2587 |
| | 0.2488 | 0.2717 | | 0.2690 | 0.2645 | | 0.2953 | 0.2747 |
| | 0.2583 | 0.2614 | | 0.2765 | 0.2550 | | 0.2998 | 0.2643 |
| | 0.2454 | 0.2438 | | 0.2662 | 0.2396 | | 0.2906 | 0.2498 |
| HK0 | 0.2700 | 0.2361 | HM0 | 0.2520 | 0.2527 | IK2 | 0.2823 | 0.2633 |
| | 0.2797 | 0.2509 | | 0.2646 | 0.2700 | | 0.2935 | 0.2800 |
| | 0.2861 | 0.2427 | | 0.2733 | 0.2590 | | 0.2979 | 0.2699 |
| | 0.2775 | 0.2292 | | 0.2624 | 0.2431 | | 0.2880 | 0.2546 |
| HK1 | 0.2749 | 0.2435 | HM1 | 0.2583 | 0.2614 | IK3 | 0.2765 | 0.2550 |
| | 0.2848 | 0.2587 | | 0.2718 | 0.2792 | | 0.2873 | 0.2711 |
| | 0.2906 | 0.2498 | | 0.2791 | 0.2674 | | 0.2924 | 0.2616 |
| | 0.2818 | 0.2360 | | 0.2679 | 0.2511 | | 0.2829 | 0.2468 |
| HK2 | 0.2717 | 0.2476 | HM2 | 0.2540 | 0.2669 | ILO | 0.2733 | 0.2590 |
| | 0.2823 | 0.2633 | | 0.2679 | 0.2855 | | 0.2848 | 0.2757 |
| | 0.2880 | 0.2546 | | 0.2757 | 0.2737 | | 0.2898 | 0.2664 |
| | 0.2786 | 0.2401 | | 0.2635 | 0.2566 | | 0.2797 | 0.2509 |
| HK3 | 0.2662 | 0.2396 | HM3 | 0.2468 | 0.2575 | IL1 | 0.2791 | 0.2674 |
| | 0.2765 | 0.2550 | | 0.2602 | 0.2755 | | 0.2910 | 0.2846 |
| | 0.2829 | 0.2468 | | 0.2690 | 0.2645 | | 0.2953 | 0.2747 |
| | 0.2738 | 0.2327 | | 0.2572 | 0.2479 | | 0.2848 | 0.2587 |

| 组 | Cx | Cy | 组 | Cx | Cy | 组 | Cx | Cy |
|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
| IL2 | 0.2757 | 0.2737 | JK0 | 0.2898 | 0.2664 | JM0 | 0.2780 | 0.2883 |
| | 0.2885 | 0.2917 | | 0.3007 | 0.2830 | | 0.2922 | 0.3077 |
| | 0.2935 | 0.2800 | | 0.3045 | 0.2717 | | 0.2971 | 0.2935 |
| | 0.2823 | 0.2633 | | 0.2950 | 0.2568 | | 0.2848 | 0.2757 |
| IL3 | 0.2690 | 0.2645 | JK1 | 0.2953 | 0.2747 | JM1 | 0.2851 | 0.2980 |
| | 0.2814 | 0.2820 | | 0.3060 | 0.2911 | | 0.2991 | 0.3172 |
| | 0.2873 | 0.2711 | | 0.3092 | 0.2790 | | 0.3031 | 0.3022 |
| | 0.2765 | 0.2550 | | 0.2998 | 0.2643 | | 0.2910 | 0.2846 |
| IM0 | 0.2646 | 0.2700 | JK2 | 0.2935 | 0.2800 | JM2 | 0.2827 | 0.3051 |
| | 0.2780 | 0.2883 | | 0.3049 | 0.2969 | | 0.2976 | 0.3251 |
| | 0.2848 | 0.2757 | | 0.3079 | 0.2855 | | 0.3016 | 0.3101 |
| | 0.2733 | 0.2590 | | 0.2979 | 0.2699 | | 0.2885 | 0.2917 |
| IM1 | 0.2718 | 0.2792 | JK3 | 0.2873 | 0.2711 | JM3 | 0.2746 | 0.2946 |
| | 0.2851 | 0.2980 | | 0.2989 | 0.2883 | | 0.2898 | 0.3148 |
| | 0.2910 | 0.2846 | | 0.3026 | 0.2774 | | 0.2947 | 0.3006 |
| | 0.2791 | 0.2674 | | 0.2924 | 0.2616 | | 0.2814 | 0.2820 |
| IM2 | 0.2679 | 0.2855 | JL0 | 0.2848 | 0.2757 | JN0 | 0.2712 | 0.3009 |
| | 0.2827 | 0.3051 | | 0.2971 | 0.2935 | | 0.2873 | 0.3219 |
| | 0.2885 | 0.2917 | | 0.3007 | 0.2830 | | 0.2922 | 0.3077 |
| | 0.2757 | 0.2737 | | 0.2898 | 0.2664 | | 0.2780 | 0.2883 |
| IM3 | 0.2602 | 0.2755 | JL1 | 0.2910 | 0.2846 | JN1 | 0.2793 | 0.3114 |
| | 0.2746 | 0.2946 | | 0.3031 | 0.3022 | | 0.2952 | 0.3322 |
| | 0.2814 | 0.2820 | | 0.3060 | 0.2911 | | 0.2991 | 0.3172 |
| | 0.2690 | 0.2645 | | 0.2953 | 0.2747 | | 0.2851 | 0.2980 |
| IN0 | 0.2559 | 0.2810 | JL2 | 0.2885 | 0.2917 | KK0 | 0.3007 | 0.2830 |
| | 0.2712 | 0.3009 | | 0.3016 | 0.3101 | | 0.3113 | 0.2992 |
| | 0.2780 | 0.2883 | | 0.3049 | 0.2969 | | 0.3138 | 0.2862 |
| | 0.2646 | 0.2700 | | 0.2935 | 0.2800 | | 0.3045 | 0.2717 |
| IN1 | 0.2636 | 0.2910 | JL3 | 0.2814 | 0.2820 | KK1 | 0.3060 | 0.2911 |
| | 0.2793 | 0.3114 | | 0.2947 | 0.3006 | | 0.3166 | 0.3073 |
| | 0.2851 | 0.2980 | | 0.2989 | 0.2883 | | 0.3185 | 0.2935 |
| | 0.2718 | 0.2792 | | 0.2873 | 0.2711 | | 0.3092 | 0.2790 |

| 组 | Cx | Cy | 组 | Cx | Cy | 组 | Cx | Cy |
|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
| KK2 | 0.3049 | 0.2969 | KM2 | 0.2976 | 0.3251 | LL0 | 0.3090 | 0.3108 |
| | 0.3161 | 0.3137 | | 0.3122 | 0.3444 | | 0.3209 | 0.3281 |
| | 0.3179 | 0.3008 | | 0.3143 | 0.3280 | | 0.3219 | 0.3154 |
| | 0.3079 | 0.2855 | | 0.3016 | 0.3101 | | 0.3113 | 0.2992 |
| KK3 | 0.2989 | 0.2883 | KM3 | 0.2898 | 0.3148 | LL1 | 0.3150 | 0.3195 |
| | 0.3102 | 0.3050 | | 0.3045 | 0.3345 | | 0.3275 | 0.3377 |
| | 0.3126 | 0.2927 | | 0.3075 | 0.3182 | | 0.3279 | 0.3245 |
| | 0.3026 | 0.2774 | | 0.2947 | 0.3006 | | 0.3166 | 0.3073 |
| KL0 | 0.2971 | 0.2935 | KN0 | 0.2873 | 0.3219 | LL2 | 0.3143 | 0.3280 |
| | 0.3090 | 0.3108 | | 0.3030 | 0.3424 | | 0.3277 | 0.3468 |
| | 0.3113 | 0.2992 | | 0.3060 | 0.3266 | | 0.3280 | 0.3313 |
| | 0.3007 | 0.2830 | | 0.2922 | 0.3077 | | 0.3161 | 0.3137 |
| KL1 | 0.3031 | 0.3022 | KN1 | 0.2952 | 0.3322 | LL3 | 0.3075 | 0.3182 |
| | 0.3150 | 0.3195 | | 0.3107 | 0.3523 | | 0.3203 | 0.3366 |
| | 0.3166 | 0.3073 | | 0.3128 | 0.3359 | | 0.3214 | 0.3218 |
| | 0.3060 | 0.2911 | | 0.2991 | 0.3172 | | 0.3102 | 0.3050 |
| KL2 | 0.3016 | 0.3101 | LK0 | 0.3113 | 0.2992 | LM0 | 0.3060 | 0.3266 |
| | 0.3143 | 0.3280 | | 0.3219 | 0.3154 | | 0.3196 | 0.3451 |
| | 0.3161 | 0.3137 | | 0.3231 | 0.3008 | | 0.3209 | 0.3281 |
| | 0.3049 | 0.2969 | | 0.3138 | 0.2862 | | 0.3090 | 0.3108 |
| KL3 | 0.2947 | 0.3006 | LK1 | 0.3166 | 0.3073 | LM1 | 0.3128 | 0.3359 |
| | 0.3075 | 0.3182 | | 0.3279 | 0.3245 | | 0.3271 | 0.3553 |
| | 0.3102 | 0.3050 | | 0.3283 | 0.3090 | | 0.3275 | 0.3377 |
| | 0.2989 | 0.2883 | | 0.3185 | 0.2935 | | 0.3150 | 0.3195 |
| KM0 | 0.2922 | 0.3077 | LK2 | 0.3161 | 0.3137 | LM2 | 0.3122 | 0.3444 |
| | 0.3060 | 0.3266 | | 0.3280 | 0.3313 | | 0.3273 | 0.3641 |
| | 0.3090 | 0.3108 | | 0.3285 | 0.3172 | | 0.3277 | 0.3468 |
| | 0.2971 | 0.2935 | | 0.3179 | 0.3008 | | 0.3143 | 0.3280 |
| KM1 | 0.2991 | 0.3172 | LK3 | 0.3102 | 0.3050 | LM3 | 0.3045 | 0.3345 |
| | 0.3128 | 0.3359 | | 0.3214 | 0.3218 | | 0.3190 | 0.3536 |
| | 0.3150 | 0.3195 | | 0.3225 | 0.3081 | | 0.3203 | 0.3366 |
| | 0.3031 | 0.3022 | | 0.3126 | 0.2927 | | 0.3075 | 0.3182 |

| 组 | Cx | Cy | 组 | Cx | Cy | 组 | Cx | Cy |
|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
| LN0 | 0.3030 | 0.3424 | ML2 | 0.3277 | 0.3468 | NK0 | 0.3339 | 0.3336 |
| | 0.3183 | 0.3621 | | 0.3420 | 0.3668 | | 0.3465 | 0.3530 |
| | 0.3196 | 0.3451 | | 0.3409 | 0.3505 | | 0.3447 | 0.3347 |
| | 0.3060 | 0.3266 | | 0.3280 | 0.3313 | | 0.3335 | 0.3172 |
| LN1 | 0.3107 | 0.3523 | ML3 | 0.3203 | 0.3366 | NK1 | 0.3391 | 0.3260 |
| | 0.3266 | 0.3726 | | 0.3343 | 0.3563 | | 0.3402 | 0.3433 |
| | 0.3271 | 0.3553 | | 0.3340 | 0.3404 | | 0.3532 | 0.3633 |
| | 0.3128 | 0.3359 | | 0.3214 | 0.3218 | | 0.3507 | 0.3441 |
| MK0 | 0.3219 | 0.3154 | MM0 | 0.3196 | 0.3451 | NK2 | 0.3400 | 0.3351 |
| | 0.3339 | 0.3336 | | 0.3345 | 0.3654 | | 0.3409 | 0.3505 |
| | 0.3335 | 0.3172 | | 0.3341 | 0.3472 | | 0.3544 | 0.3706 |
| | 0.3231 | 0.3008 | | 0.3209 | 0.3281 | | 0.3523 | 0.3541 |
| MK1 | 0.3279 | 0.3245 | MM1 | 0.3271 | 0.3553 | NK3 | 0.3337 | 0.3254 |
| | 0.3402 | 0.3433 | | 0.3422 | 0.3759 | | 0.3340 | 0.3404 |
| | 0.3391 | 0.3260 | | 0.3410 | 0.3573 | | 0.3472 | 0.3602 |
| | 0.3283 | 0.3090 | | 0.3275 | 0.3377 | | 0.3456 | 0.3439 |
| MK2 | 0.3280 | 0.3313 | MM2 | 0.3273 | 0.3641 | NL0 | 0.3341 | 0.3472 |
| | 0.3409 | 0.3505 | | 0.3431 | 0.3854 | | 0.3479 | 0.3673 |
| | 0.3400 | 0.3351 | | 0.3420 | 0.3668 | | 0.3465 | 0.3530 |
| | 0.3285 | 0.3172 | | 0.3277 | 0.3468 | | 0.3339 | 0.3336 |
| MK3 | 0.3214 | 0.3218 | MM3 | 0.3190 | 0.3536 | NL1 | 0.3402 | 0.3433 |
| | 0.3340 | 0.3404 | | 0.3347 | 0.3742 | | 0.3410 | 0.3573 |
| | 0.3337 | 0.3254 | | 0.3343 | 0.3563 | | 0.3551 | 0.3778 |
| | 0.3225 | 0.3081 | | 0.3203 | 0.3366 | | 0.3532 | 0.3633 |
| ML0 | 0.3209 | 0.3281 | MN0 | 0.3183 | 0.3621 | NL2 | 0.3409 | 0.3505 |
| | 0.3341 | 0.3472 | | 0.3349 | 0.3830 | | 0.3420 | 0.3668 |
| | 0.3339 | 0.3336 | | 0.3345 | 0.3654 | | 0.3567 | 0.3876 |
| | 0.3219 | 0.3154 | | 0.3196 | 0.3451 | | 0.3544 | 0.3706 |
| ML1 | 0.3275 | 0.3377 | MN1 | 0.3266 | 0.3726 | NL3 | 0.3340 | 0.3404 |
| | 0.3410 | 0.3573 | | 0.3433 | 0.3942 | | 0.3343 | 0.3563 |
| | 0.3402 | 0.3433 | | 0.3422 | 0.3759 | | 0.3489 | 0.3768 |
| | 0.3279 | 0.3245 | | 0.3271 | 0.3553 | | 0.3472 | 0.3602 |

| 组 | Cx | Cy | 组 | Cx | Cy | 组 | Cx | Cy |
|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
| NM0 | 0.3345 | 0.3654 | NN1 | 0.3422 | 0.3759 | PM0 | 0.3498 | 0.3863 |
| | 0.3498 | 0.3863 | | 0.3433 | 0.3942 | | 0.3655 | 0.4079 |
| | 0.3479 | 0.3673 | | 0.3602 | 0.4165 | | 0.3623 | 0.3882 |
| | 0.3341 | 0.3472 | | 0.3577 | 0.3971 | | 0.3479 | 0.3673 |
| NM1 | 0.3410 | 0.3573 | PK0 | 0.3465 | 0.3530 | PM3 | 0.3489 | 0.3768 |
| | 0.3422 | 0.3759 | | 0.3599 | 0.3735 | | 0.3508 | 0.3958 |
| | 0.3577 | 0.3971 | | 0.3567 | 0.3535 | | 0.3671 | 0.4178 |
| | 0.3551 | 0.3778 | | 0.3447 | 0.3347 | | 0.3639 | 0.3981 |
| NM2 | 0.3420 | 0.3668 | PK3 | 0.3456 | 0.3439 | PN0 | 0.3517 | 0.4053 |
| | 0.3431 | 0.3854 | | 0.3472 | 0.3602 | | 0.3687 | 0.4276 |
| | 0.3593 | 0.4070 | | 0.3611 | 0.3809 | | 0.3655 | 0.4079 |
| | 0.3567 | 0.3876 | | 0.3583 | 0.3635 | | 0.3498 | 0.3863 |
| NM3 | 0.3343 | 0.3563 | PL0 | 0.3479 | 0.3673 | | | |
| | 0.3347 | 0.3742 | | 0.3623 | 0.3882 | | | |
| | 0.3508 | 0.3958 | | 0.3599 | 0.3735 | | | |
| | 0.3489 | 0.3768 | | 0.3465 | 0.3530 | | | |
| NN0 | 0.3349 | 0.3830 | PL3 | 0.3472 | 0.3602 | | | |
| | 0.3517 | 0.4053 | | 0.3489 | 0.3768 | | | |
| | 0.3498 | 0.3863 | | 0.3639 | 0.3981 | | | |
| | 0.3345 | 0.3654 | | 0.3611 | 0.3809 | | | |

标签信息

示例: MI-FK0-S4

亮度组

色度

正向电压组


MI

FK0

S4


相对光谱发射 ⁷⁾

$\Phi_{rel} = f(\lambda); I_F = 0.5 \text{ mA}; T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

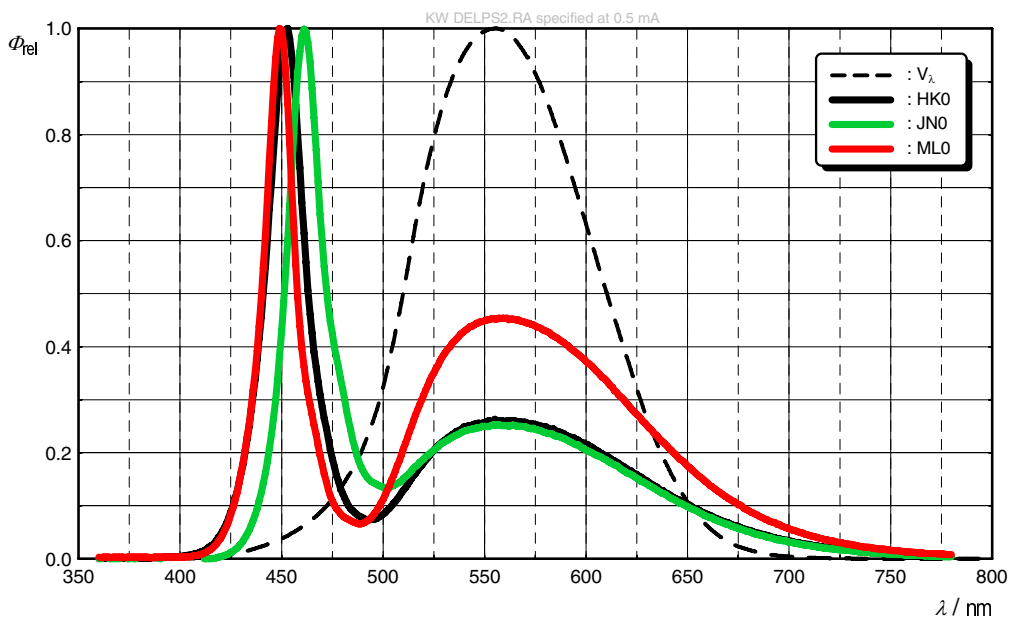


辐射特性 ⁷⁾

$I_{rel} = f(\phi); T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

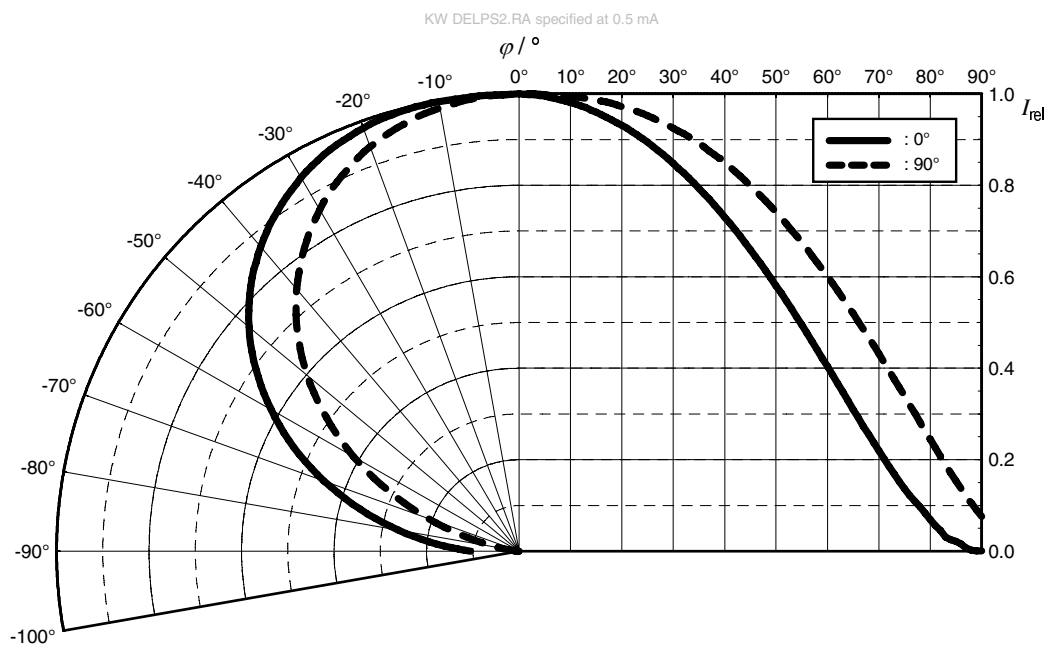


正向电流 7)

$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

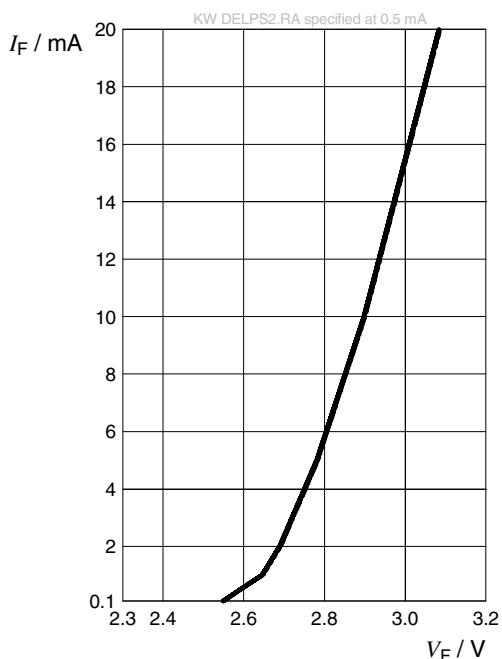


相对发光强度 7), 8)

$I_V/I_V(0.5\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

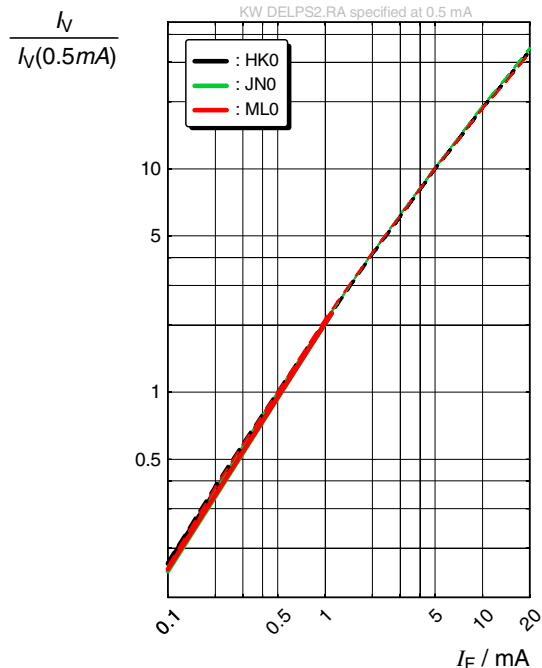


色品坐标偏移 7)

$\Delta Cx, \Delta Cy = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

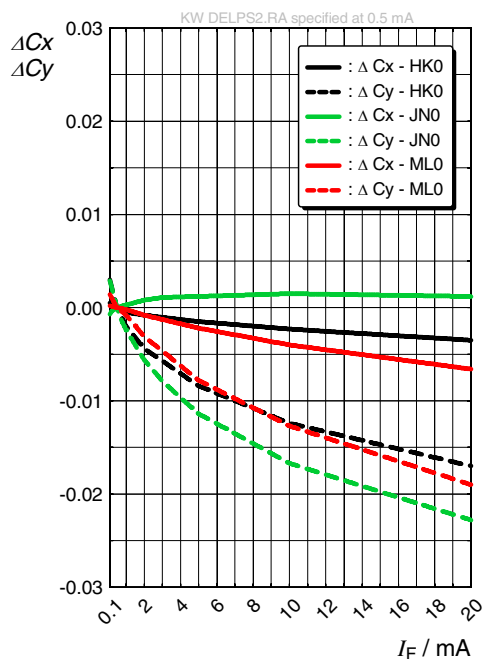


正向电压 ⁷⁾

$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 0.5\text{ mA}$$

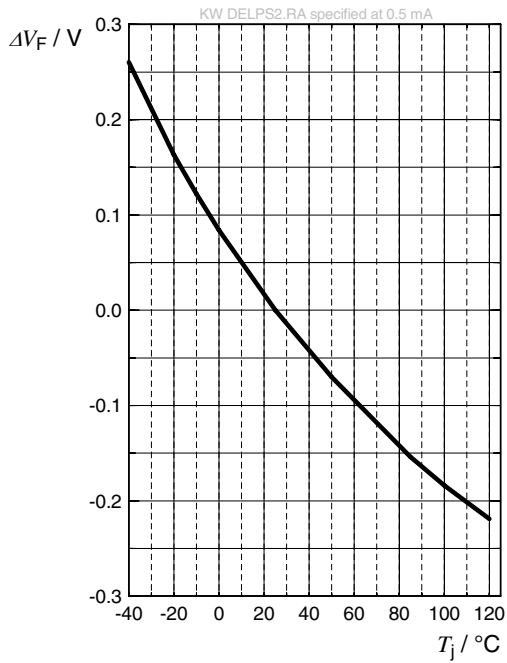


相对发光强度 ⁷⁾

$$I_V / I_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 0.5\text{ mA}$$

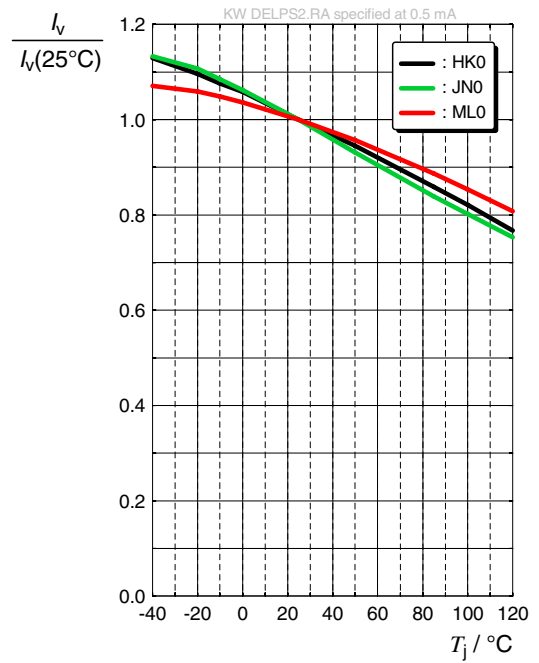


色品坐标偏移 ⁷⁾

$$\Delta Cx, \Delta Cy = f(T_j); I_F = 0.5\text{ mA}$$

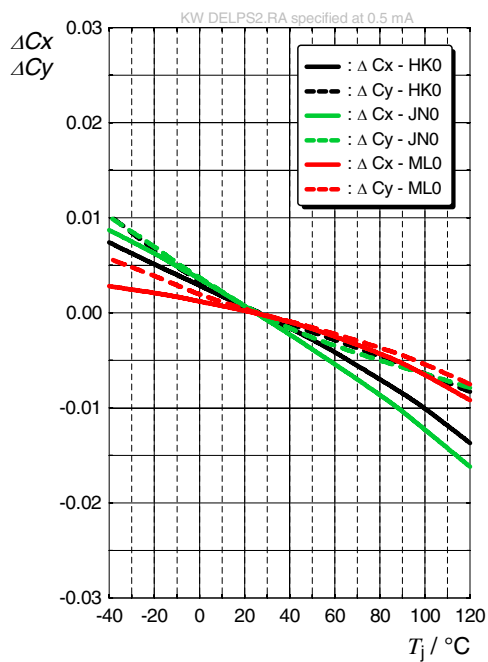


最大容许正向电流 ⁵⁾

$I_F = f(T)$

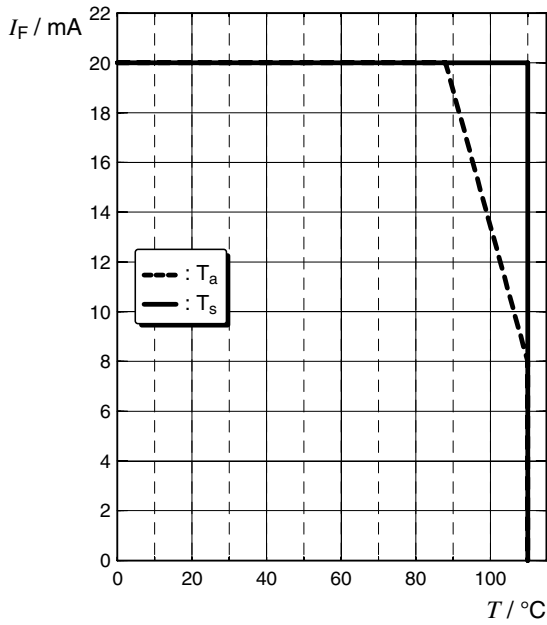


容许脉冲处理能力

$I_F = f(t_p)$; D: Duty cycle

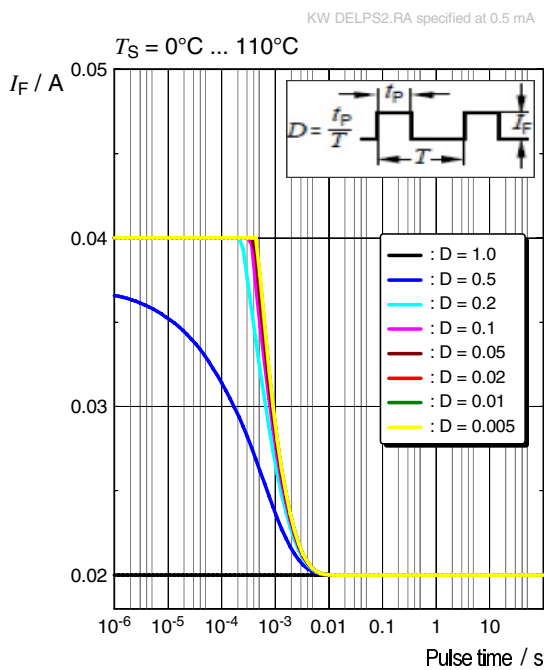

尺寸图 9)

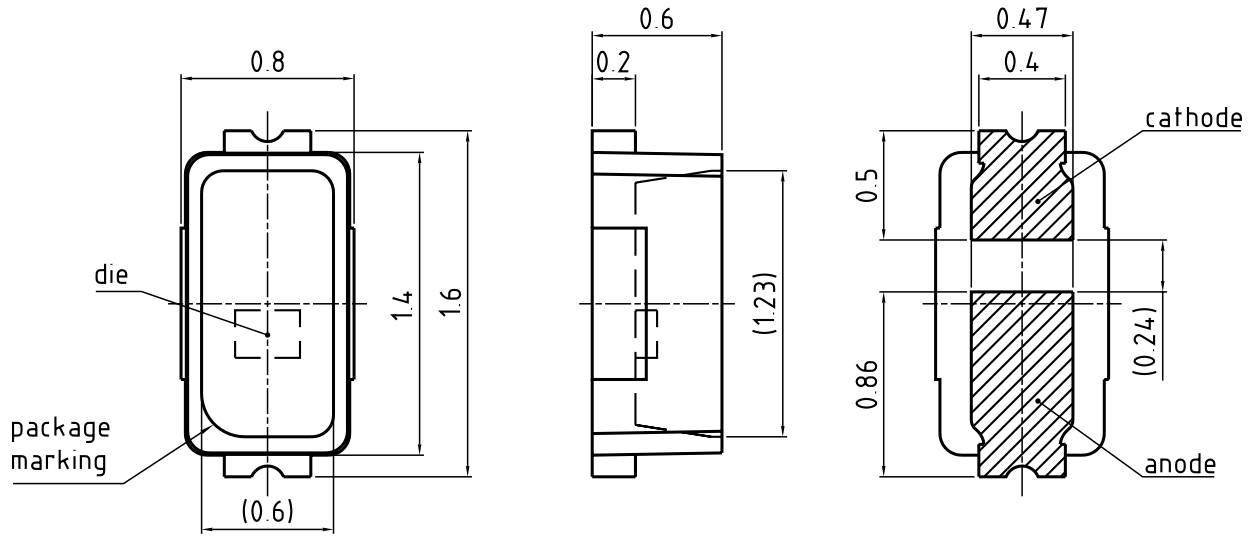

general tolerance ± 0.1
lead finish Ag 

C63062-A4275-A1.-02

备注:



近似重量: 2.0 mg

包装信息: 正极

腐蚀试验: 类别: 2B


测试条件: 25°C / 75 % RH / 10 ppm H₂S / 21 days (IEC 60068-2-43)

推荐焊盘 ⁹⁾

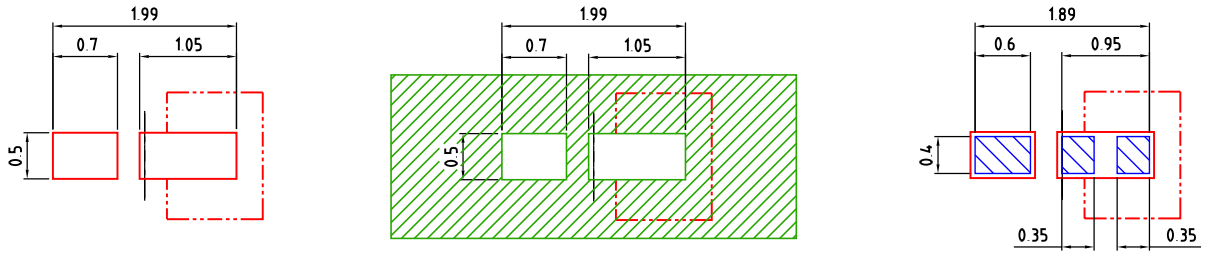

The usage of solder resist between anode and cathode pads is mandatory for applications where water may condense

Component Location on Pad

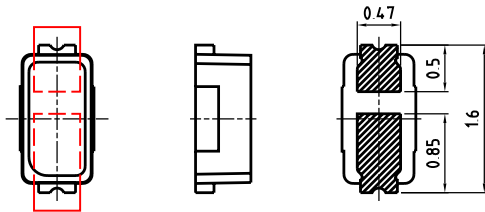


E062.3010.187 -02

根据MIL-PRF-81705，所有产品均应包装在干燥的包装袋（防潮袋，MBB）中，打开MBB后，产品应经过回流焊工艺处理。由于使用镀银焊盘，未使用的剩余LED应避免受环境影响。为了保证可焊性，建议在焊接前保护镀银焊盘免受腐蚀环境的影响。为了获得最佳的焊点连接效果，我们建议在标准氮气环境下进行焊接。

回流焊曲线


根据JEDEC J-STD-020E, 产品符合MSL等级 2

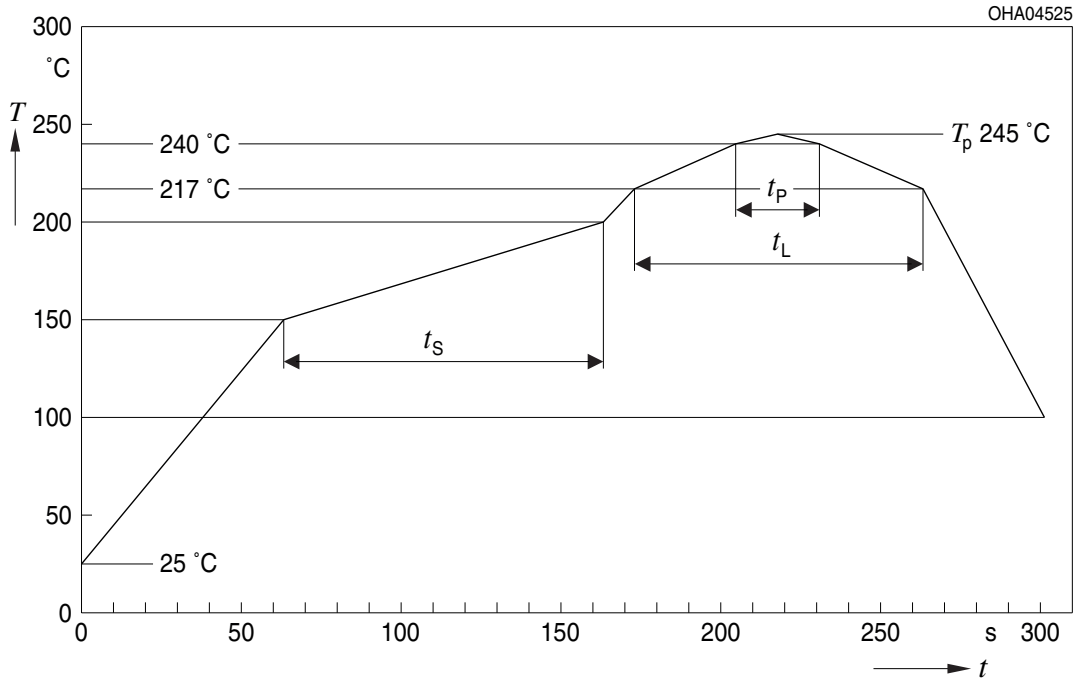

| 曲线特征 | 符号 | 无铅组装 | | | 单位 |
|--|-------|------|-----|-----|-----|
| | | 最小值 | 推荐值 | 最大值 | |
| 预热升温速率 ¹⁾ 25 °C 至 150 °C | | | 2 | 3 | K/s |
| 时间 t_s T_{Smin} 至 T_{Smax} | t_s | 60 | 100 | 120 | s |
| 峰值升温速率 ¹⁾ T_{Smax} 至 T_p | | | 2 | 3 | K/s |
| 液相线温度 | T_L | | 217 | | °C |
| 超过液相线温度的时间 | t_L | | 80 | 100 | s |
| 峰值温度 | T_p | | 245 | 260 | °C |
| 温度保持在指定峰值温度 $T_p - 5$ K 的 5 °C 范围内的时间 | t_p | 10 | 20 | 30 | s |
| 降温速率* T_p 至 100 °C | | | 3 | 6 | K/s |
| 时间 25 °C 至 T_p | | | | 480 | s |


所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度
* 斜率计算 DT/Dt : Dt 最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 9)

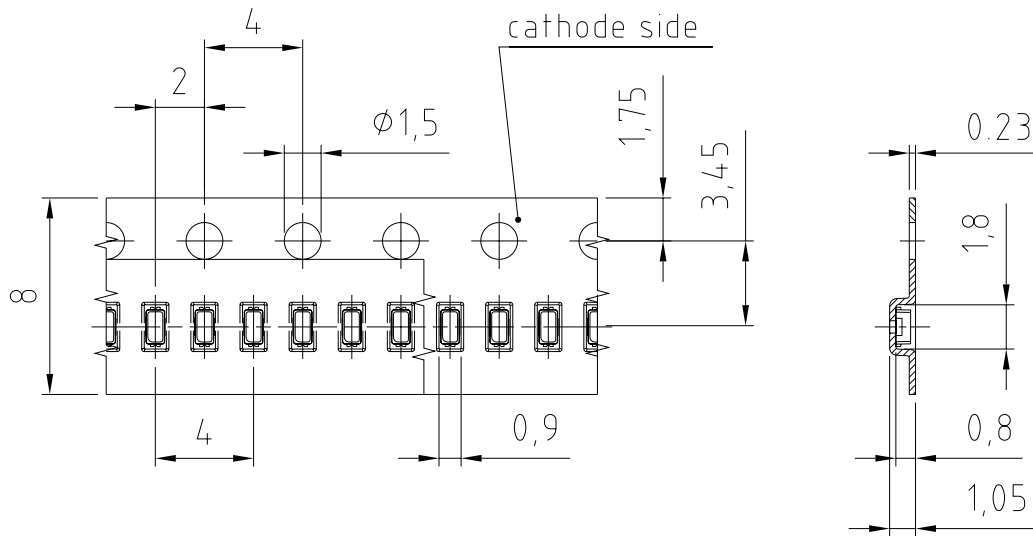

C63062-A4275-B5 -02


编带和卷带 10)

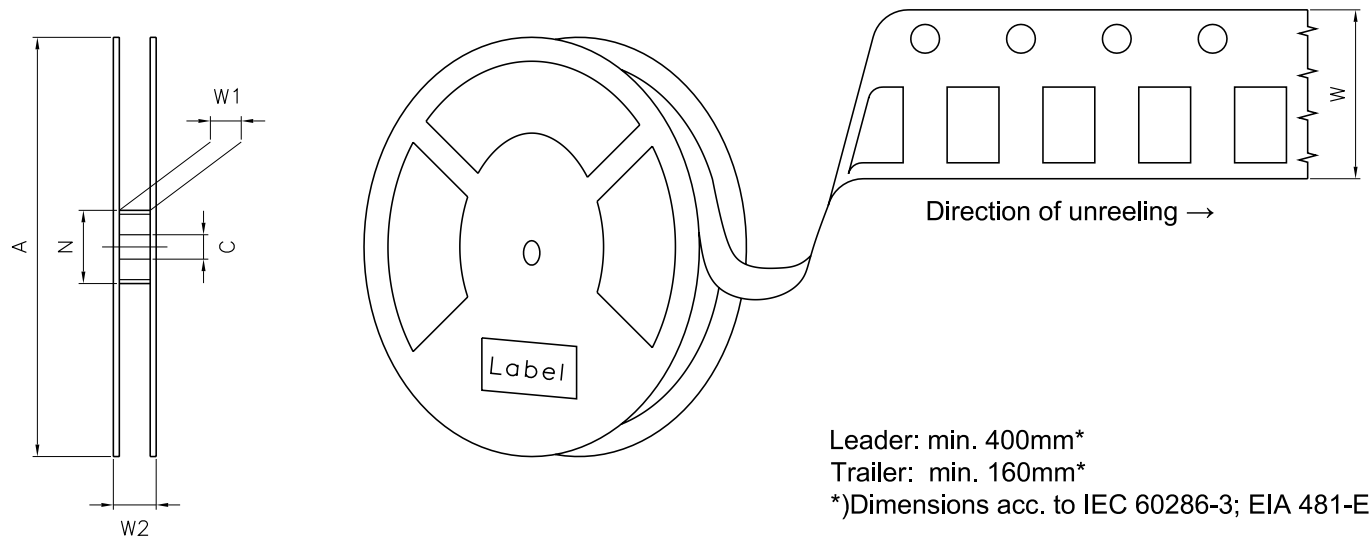

盘尺寸


| A | W | N_{min} | W_1 | W_{2max} | 每卷带上的数量 |
|--------|----------------------|-----------|--------------|------------|---------|
| 180 mm | $8 + 0.3 / - 0.1$ mm | 60 mm | $8.4 + 2$ mm | 14.4 mm | 5000 |

条形码-产品-标签 (BPL)

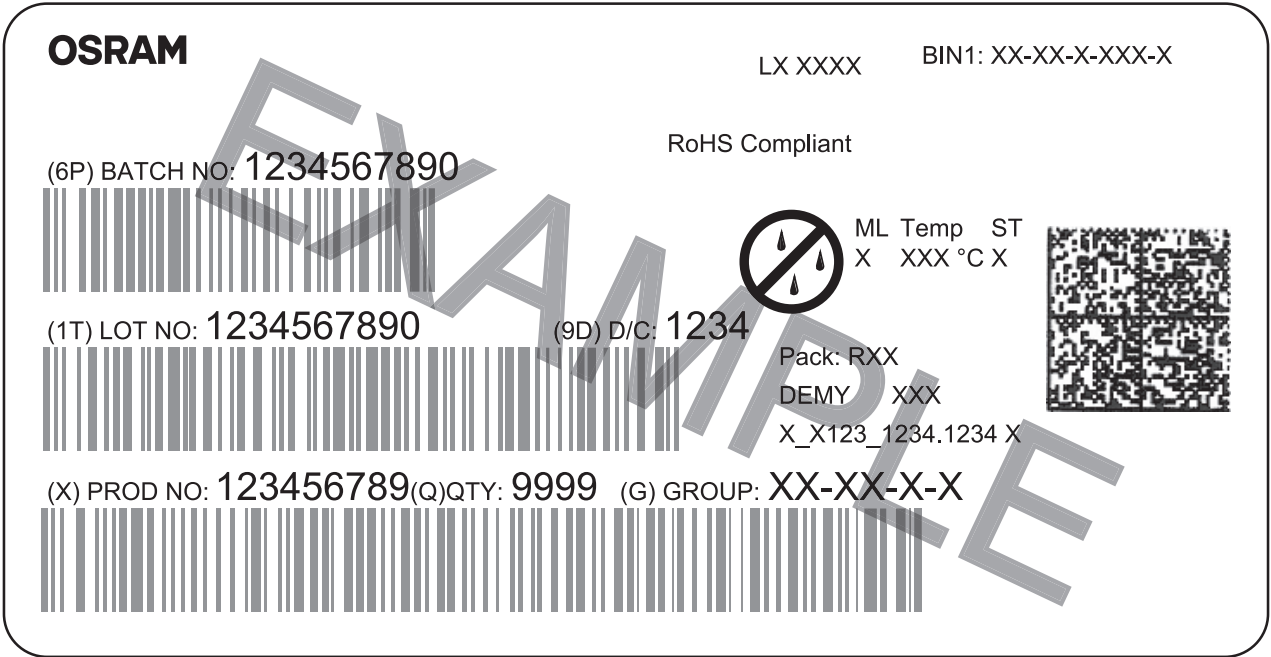

OHA04563


干燥包装工艺和材料 ⁹⁾

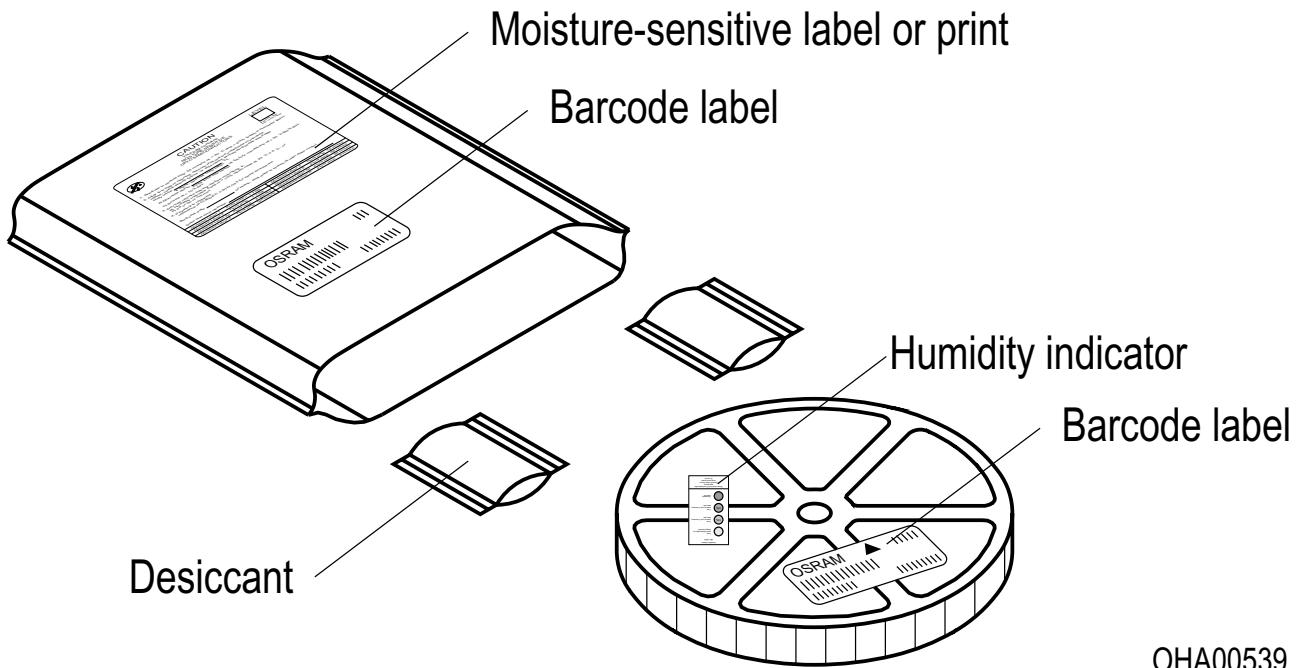

OHA00539

根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中, 包含干燥剂和湿度卡.

Type Designation System

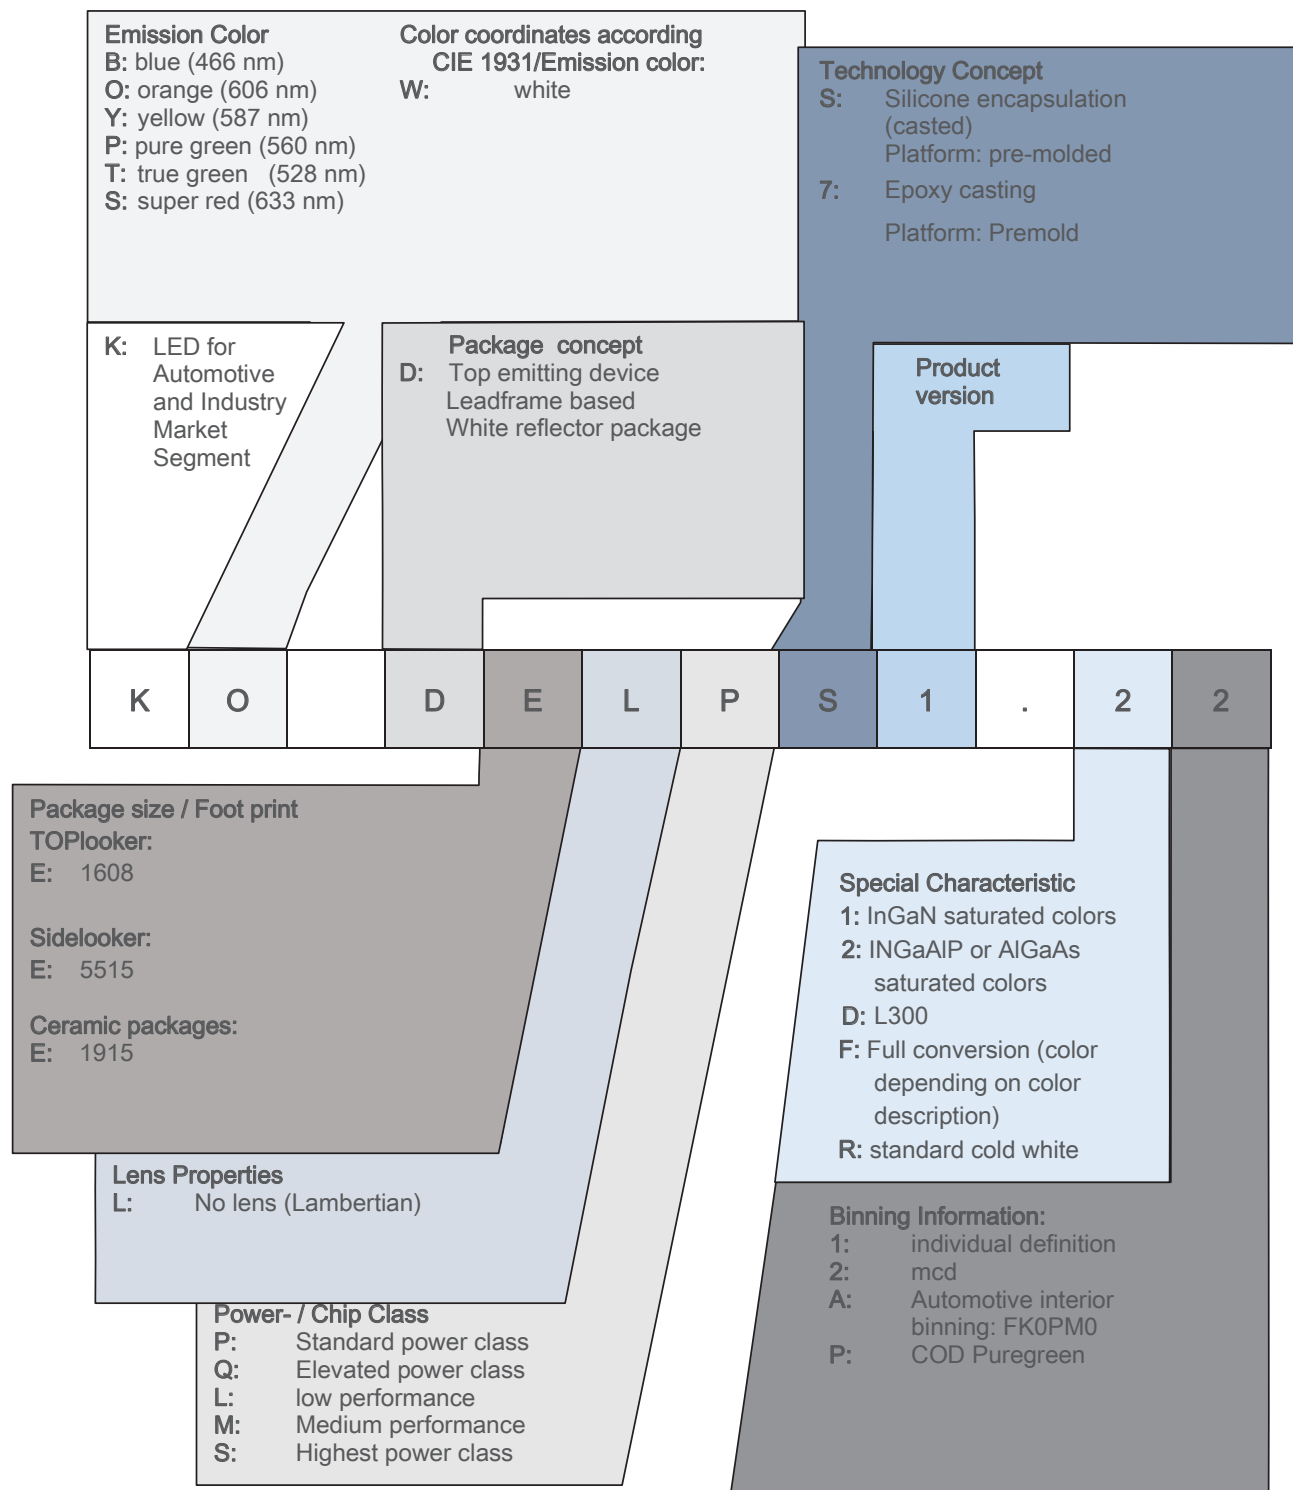

备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **豁免等级 (暴露时间 10000 s)**。在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

更多的应用信息，请访问 <https://ams-osram.com/support/application-notes>

免责声明

语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。

The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。

如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。

如需打印或下载，请自行在我们网站上寻找最新版本。

包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。

若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

产品安全设备/应用或医疗设备/应用

我们的组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中我们的组件，买方和/或客户必须立即通知我们的当地销售伙伴，由我方和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

词汇表

- 1) **亮度:** 亮度值通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 8\%$ ，扩展不确定度为 $\pm 11\%$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 2) **反向工作:** 应在规定的范围内，对本产品施加正向电流。应避免施加任何在规定的可发光的电压范围之外的连续反向或正向电流电压，因为这可能会引起迁移，从而改变电光特性或损坏LED。
- 3) **色坐标组:** 色坐标通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 ± 0.005 ，扩展不确定度为 ± 0.01 （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 4) **正向电压:** 正向电压通常在8 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 0.05\text{ V}$ ，扩展不确定度为 $\pm 0.1\text{ V}$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 5) **热电阻:** $R_{th\ max}$ 以统计值（ 6σ ）为基础。
- 6) **热电阻:** R_{thJA} 来自装配于FR 4 PCB的结果（每个焊盘尺寸16 mm²）
- 7) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。
- 8) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。
- 9) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为 ± 0.1 ，尺寸表示为mm。
- 10) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

修订历史

| 版本 | 日期 | 修改 |
|-----|------------|---|
| 1.0 | 2019-04-10 | 初始版本 |
| 1.1 | 2020-03-05 | 降额图表 |
| 1.2 | 2020-03-09 | 运输箱示意图 运输箱尺寸 |
| 1.3 | 2020-06-04 | 进一步信息 |
| 1.5 | 2022-12-02 | 应用 光电特性 (图表) 订货办法 卷带包装 盘尺寸 新布局 |
| 1.6 | 2025-09-23 | 应用 特征 附加说明 |



EU RoHS and China RoHS compliant product

此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，
不含有毒有害物质或元素。

Published by ams-OSRAM AG

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

ams-osram.com

© All rights reserved

am 

OSRAM