

OSRAM KW DPLS33.KD

产品规格书

已停产

Published by ams-OSRAM AG

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

ams-osram.com

© All rights reserved



SYNIOS® E4014

KW DPLS33.KD

这款紧凑型 LED 产品是 SYNIOS E4014 系列产品中的一员。封装采用超薄型和紧凑型设计，尺寸为 4.0 x 1.4 x 0.65 mm，发光均匀度高，塑料外壳坚固耐用。



应用

- 屏显背光

特点

- 封装: 有色硅树脂, SMD环氧封装
- 芯片技术: InGaN on Sapphire
- 典型发光角度: 120° (朗伯发射体)
- 颜色: Cx = 0.28, Cy = 0.25 根据CIE 1931 (• white)
- 防腐蚀级别: 3B
- 认证: AEC-Q102认证
- ESD: 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)

订购信息

型号	光通量 ¹⁾ $I_F = 120\text{ mA}$ Φ_V	订单码
KW DPLS33.KD-HIJG-D30D144-HN-22C2	37.3 ... 56.5 lm	Q65112A8138

Discontinued

最大额定

参数	图形符号		值
工作温度	T_{op}	最小值	-40 °C
		最大值	110 °C
储存温度	T_{stg}	最小值	-40 °C
		最大值	110 °C
结温	T_j	最大值	125 °C
正向电流 $T_s = 25\text{ °C}$	I_F	最小值	10 mA
		最大值	200 mA
正向脉冲电流 $t \leq 10\text{ ms}; D = 10\text{ %}; T_s = 25\text{ °C}$	$I_{F\text{ pulse}}$	最大值	250 mA
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)	V_{ESD}		8 kV
反向电流 ²⁾	I_R	最大值	200 mA

特性

$I_F = 120\text{ mA}$; $T_s = 25\text{ °C}$

参数	图形符号		值
色坐标 ³⁾	Cx	典型值	0.28
	Cy	典型值	0.25
峰值波长 $I_F = 120\text{ mA}$	λ_{peak}	最小值	446 nm
		最大值	458 nm
50% I_V 发光角度	2ϕ	典型值	120 °
正向电压 ⁴⁾ $I_F = 120\text{ mA}$	V_F	最小值	2.80 V
		典型值	2.95 V
		最大值	3.40 V
反向电压 (静电放电器件)	$V_{\text{R ESD}}$	最小值	45 V
反向电压 ²⁾ $I_R = 20\text{ mA}$	V_R	最大值	1.2 V
实际热阻 PN结/焊点 ⁵⁾	$R_{\text{thJS real}}$	典型值	21 K / W
		最大值	28 K / W
电热阻 PN结/焊点 ⁵⁾ with efficiency $\eta_e = 50\%$	$R_{\text{thJS elec.}}$	典型值	11 K / W
		最大值	14 K / W


亮度组

组	光通量 ¹⁾ $I_F = 120 \text{ mA}$ 最小值 Φ_V	光通量 ¹⁾ $I_F = 120 \text{ mA}$ 最大值 Φ_V	发光强度 ⁶⁾ $I_F = 120 \text{ mA}$ 典型值 I_V
HI	37.3 lm	39.1 lm	12.9 cd
HJ	39.1 lm	41.0 lm	13.5 cd
HK	41.0 lm	43.0 lm	14.2 cd
HL	43.0 lm	45.0 lm	14.9 cd
JC	45.0 lm	47.1 lm	15.5 cd
JD	47.1 lm	49.3 lm	16.3 cd
JE	49.3 lm	51.6 lm	17.0 cd
JF	51.6 lm	54.0 lm	17.8 cd
JG	54.0 lm	56.5 lm	18.7 cd

正向电压组

组	正向电压 ⁴⁾ $I_F = 120 \text{ mA}$ 最小值 V_F	正向电压 ⁴⁾ $I_F = 120 \text{ mA}$ 最大值 V_F
22	2.80 V	2.90 V
42	2.90 V	3.00 V
62	3.00 V	3.10 V
82	3.10 V	3.20 V
A2	3.20 V	3.30 V
C2	3.30 V	3.40 V

色品坐标组

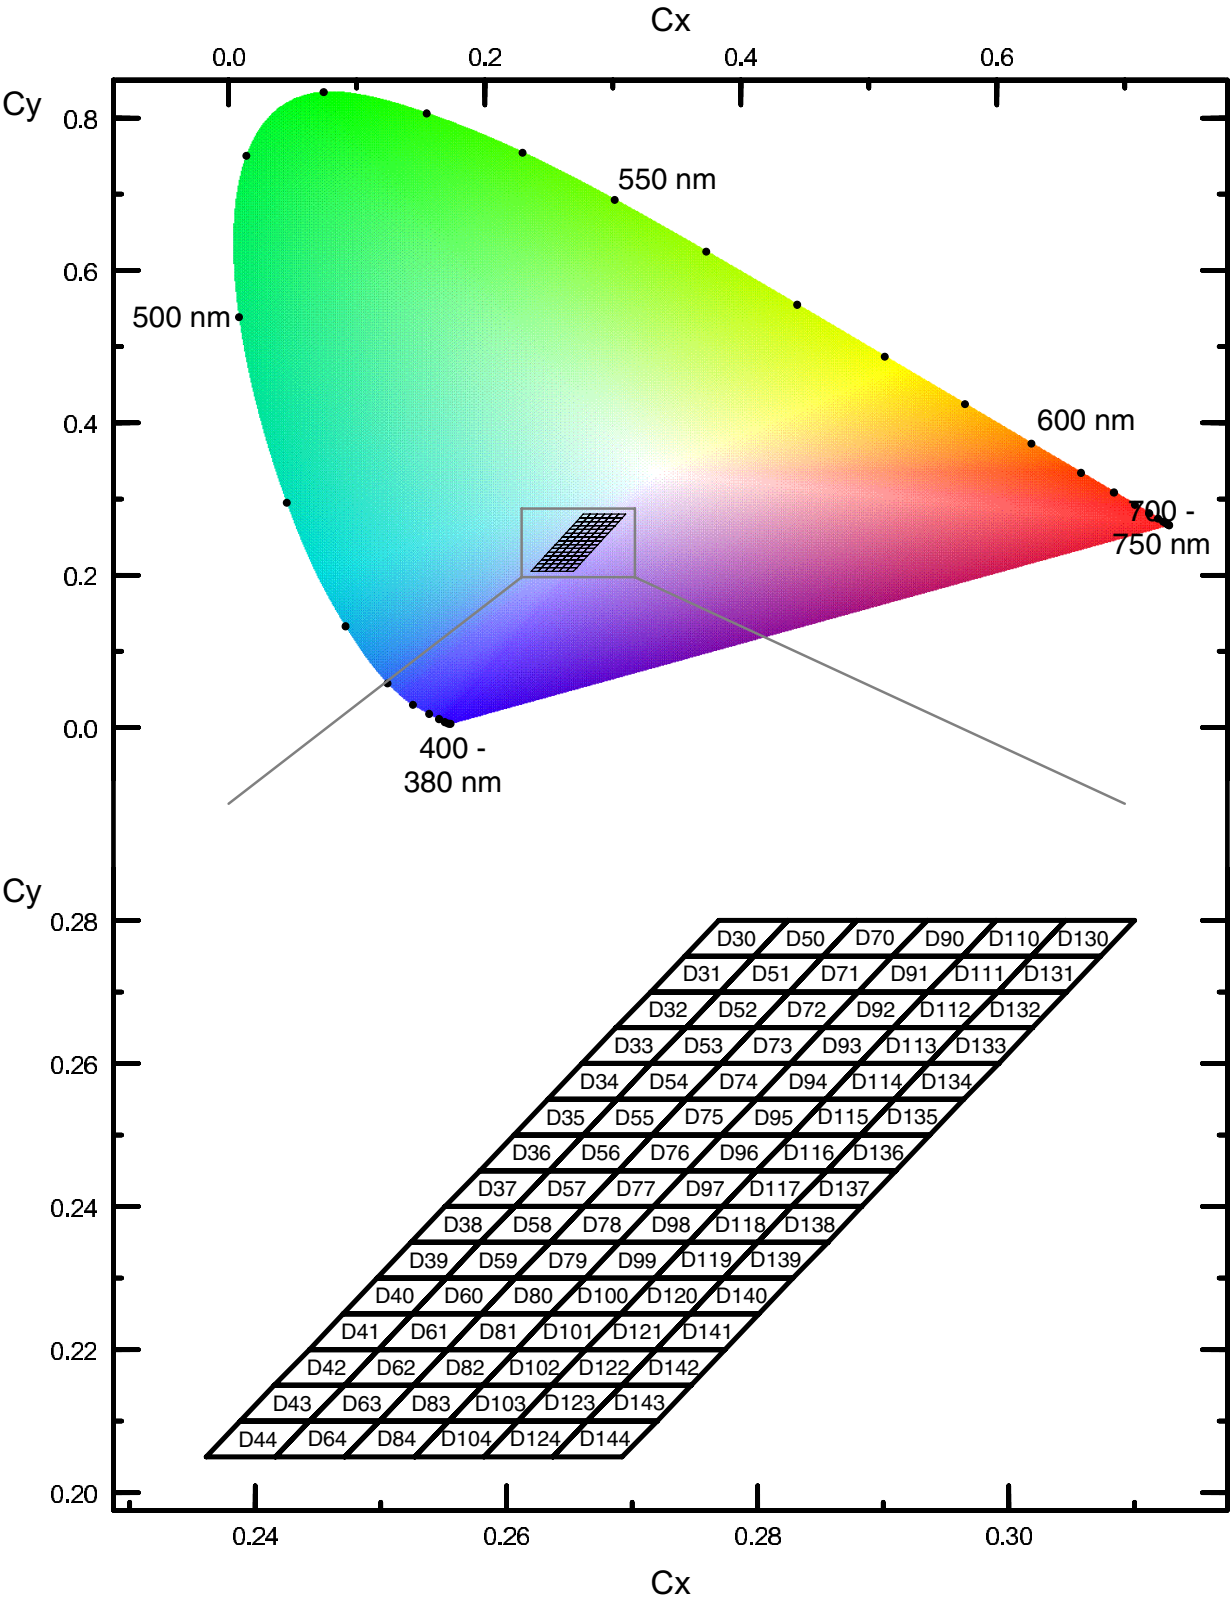

Discontinued

色度坐标组 ³⁾

组	Cx	Cy	组	Cx	Cy	组	Cx	Cy
D100	0.2635	0.2250	D113	0.2881	0.2600	D121	0.2663	0.2200
	0.2663	0.2300		0.2908	0.2650		0.2691	0.2250
	0.2718	0.2300		0.2963	0.2650		0.2746	0.2250
	0.2691	0.2250		0.2936	0.2600		0.2719	0.2200
D101	0.2608	0.2200	D114	0.2854	0.2550	D122	0.2636	0.2150
	0.2635	0.2250		0.2881	0.2600		0.2663	0.2200
	0.2691	0.2250		0.2936	0.2600		0.2719	0.2200
	0.2663	0.2200		0.2909	0.2550		0.2692	0.2150
D102	0.2581	0.2150	D115	0.2827	0.2500	D123	0.2609	0.2100
	0.2608	0.2200		0.2854	0.2550		0.2636	0.2150
	0.2663	0.2200		0.2909	0.2550		0.2692	0.2150
	0.2636	0.2150		0.2882	0.2500		0.2664	0.2100
D103	0.2554	0.2100	D116	0.2799	0.2450	D124	0.2582	0.2050
	0.2581	0.2150		0.2827	0.2500		0.2609	0.2100
	0.2636	0.2150		0.2882	0.2500		0.2664	0.2100
	0.2609	0.2100		0.2855	0.2450		0.2637	0.2050
D104	0.2527	0.2050	D117	0.2772	0.2400	D130	0.3018	0.2750
	0.2554	0.2100		0.2799	0.2450		0.3045	0.2800
	0.2609	0.2100		0.2855	0.2450		0.3100	0.2800
	0.2582	0.2050		0.2827	0.2400		0.3073	0.2750
D110	0.2963	0.2750	D118	0.2745	0.2350	D131	0.2991	0.2700
	0.2990	0.2800		0.2772	0.2400		0.3018	0.2750
	0.3045	0.2800		0.2827	0.2400		0.3073	0.2750
	0.3018	0.2750		0.2800	0.2350		0.3046	0.2700
D111	0.2935	0.2700	D119	0.2718	0.2300	D132	0.2963	0.2650
	0.2963	0.2750		0.2745	0.2350		0.2991	0.2700
	0.3018	0.2750		0.2800	0.2350		0.3046	0.2700
	0.2991	0.2700		0.2773	0.2300		0.3019	0.2650
D112	0.2908	0.2650	D120	0.2691	0.2250	D133	0.2936	0.2600
	0.2935	0.2700		0.2718	0.2300		0.2963	0.2650
	0.2991	0.2700		0.2773	0.2300		0.3019	0.2650
	0.2963	0.2650		0.2746	0.2250		0.2992	0.2600

Discontinued

组	Cx	Cy	组	Cx	Cy	组	Cx	Cy
D134	0.2909	0.2550	D142	0.2692	0.2150	D35	0.2606	0.2500
	0.2936	0.2600		0.2719	0.2200		0.2633	0.2550
	0.2992	0.2600		0.2774	0.2200		0.2688	0.2550
	0.2964	0.2550		0.2747	0.2150		0.2661	0.2500
D135	0.2882	0.2500	D143	0.2664	0.2100	D36	0.2579	0.2450
	0.2909	0.2550		0.2692	0.2150		0.2606	0.2500
	0.2964	0.2550		0.2747	0.2150		0.2661	0.2500
	0.2937	0.2500		0.2720	0.2100		0.2634	0.2450
D136	0.2855	0.2450	D144	0.2637	0.2050	D37	0.2551	0.2400
	0.2882	0.2500		0.2664	0.2100		0.2579	0.2450
	0.2937	0.2500		0.2720	0.2100		0.2634	0.2450
	0.2910	0.2450		0.2692	0.2050		0.2607	0.2400
D137	0.2827	0.2400	D30	0.2742	0.2750	D38	0.2524	0.2350
	0.2855	0.2450		0.2769	0.2800		0.2551	0.2400
	0.2910	0.2450		0.2824	0.2800		0.2607	0.2400
	0.2883	0.2400		0.2797	0.2750		0.2579	0.2350
D138	0.2800	0.2350	D31	0.2715	0.2700	D39	0.2497	0.2300
	0.2827	0.2400		0.2742	0.2750		0.2524	0.2350
	0.2883	0.2400		0.2797	0.2750		0.2579	0.2350
	0.2856	0.2350		0.2770	0.2700		0.2552	0.2300
D139	0.2773	0.2300	D32	0.2687	0.2650	D40	0.2470	0.2250
	0.2800	0.2350		0.2715	0.2700		0.2497	0.2300
	0.2856	0.2350		0.2770	0.2700		0.2552	0.2300
	0.2828	0.2300		0.2743	0.2650		0.2525	0.2250
D140	0.2746	0.2250	D33	0.2660	0.2600	D41	0.2443	0.2200
	0.2773	0.2300		0.2687	0.2650		0.2470	0.2250
	0.2828	0.2300		0.2743	0.2650		0.2525	0.2250
	0.2801	0.2250		0.2715	0.2600		0.2498	0.2200
D141	0.2719	0.2200	D34	0.2633	0.2550	D42	0.2415	0.2150
	0.2746	0.2250		0.2660	0.2600		0.2443	0.2200
	0.2801	0.2250		0.2715	0.2600		0.2498	0.2200
	0.2774	0.2200		0.2688	0.2550		0.2471	0.2150

Discontinued

组	Cx	Cy	组	Cx	Cy	组	Cx	Cy
D43	0.2388	0.2100	D56	0.2634	0.2450	D64	0.2416	0.2050
	0.2415	0.2150		0.2661	0.2500		0.2443	0.2100
	0.2471	0.2150		0.2716	0.2500		0.2499	0.2100
	0.2443	0.2100		0.2689	0.2450		0.2471	0.2050
D44	0.2361	0.2050	D57	0.2607	0.2400	D70	0.2852	0.2750
	0.2388	0.2100		0.2634	0.2450		0.2879	0.2800
	0.2443	0.2100		0.2689	0.2450		0.2935	0.2800
	0.2416	0.2050		0.2662	0.2400		0.2907	0.2750
D50	0.2797	0.2750	D58	0.2579	0.2350	D71	0.2825	0.2700
	0.2824	0.2800		0.2607	0.2400		0.2852	0.2750
	0.2879	0.2800		0.2662	0.2400		0.2907	0.2750
	0.2852	0.2750		0.2635	0.2350		0.2880	0.2700
D51	0.2770	0.2700	D59	0.2552	0.2300	D72	0.2798	0.2650
	0.2797	0.2750		0.2579	0.2350		0.2825	0.2700
	0.2852	0.2750		0.2635	0.2350		0.2880	0.2700
	0.2825	0.2700		0.2607	0.2300		0.2853	0.2650
D52	0.2743	0.2650	D60	0.2525	0.2250	D73	0.2771	0.2600
	0.2770	0.2700		0.2552	0.2300		0.2798	0.2650
	0.2825	0.2700		0.2607	0.2300		0.2853	0.2650
	0.2798	0.2650		0.2580	0.2250		0.2826	0.2600
D53	0.2715	0.2600	D61	0.2498	0.2200	D74	0.2743	0.2550
	0.2743	0.2650		0.2525	0.2250		0.2771	0.2600
	0.2798	0.2650		0.2580	0.2250		0.2826	0.2600
	0.2771	0.2600		0.2553	0.2200		0.2799	0.2550
D54	0.2688	0.2550	D62	0.2471	0.2150	D75	0.2716	0.2500
	0.2715	0.2600		0.2498	0.2200		0.2743	0.2550
	0.2771	0.2600		0.2553	0.2200		0.2799	0.2550
	0.2743	0.2550		0.2526	0.2150		0.2771	0.2500
D55	0.2661	0.2500	D63	0.2443	0.2100	D76	0.2689	0.2450
	0.2688	0.2550		0.2471	0.2150		0.2716	0.2500
	0.2743	0.2550		0.2526	0.2150		0.2771	0.2500
	0.2716	0.2500		0.2499	0.2100		0.2744	0.2450

Discontinued

组	Cx	Cy	组	Cx	Cy	组	Cx	Cy
D77	0.2662	0.2400	D83	0.2499	0.2100	D94	0.2799	0.2550
	0.2689	0.2450		0.2526	0.2150		0.2826	0.2600
	0.2744	0.2450		0.2581	0.2150		0.2881	0.2600
	0.2717	0.2400		0.2554	0.2100		0.2854	0.2550
D78	0.2635	0.2350	D84	0.2471	0.2050	D95	0.2771	0.2500
	0.2662	0.2400		0.2499	0.2100		0.2799	0.2550
	0.2717	0.2400		0.2554	0.2100		0.2854	0.2550
	0.2690	0.2350		0.2527	0.2050		0.2827	0.2500
D79	0.2607	0.2300	D90	0.2907	0.2750	D96	0.2744	0.2450
	0.2635	0.2350		0.2935	0.2800		0.2771	0.2500
	0.2690	0.2350		0.2990	0.2800		0.2827	0.2500
	0.2663	0.2300		0.2963	0.2750		0.2799	0.2450
D80	0.2580	0.2250	D91	0.2880	0.2700	D97	0.2717	0.2400
	0.2607	0.2300		0.2907	0.2750		0.2744	0.2450
	0.2663	0.2300		0.2963	0.2750		0.2799	0.2450
	0.2635	0.2250		0.2935	0.2700		0.2772	0.2400
D81	0.2553	0.2200	D92	0.2853	0.2650	D98	0.2690	0.2350
	0.2580	0.2250		0.2880	0.2700		0.2717	0.2400
	0.2635	0.2250		0.2935	0.2700		0.2772	0.2400
	0.2608	0.2200		0.2908	0.2650		0.2745	0.2350
D82	0.2526	0.2150	D93	0.2826	0.2600	D99	0.2663	0.2300
	0.2553	0.2200		0.2853	0.2650		0.2690	0.2350
	0.2608	0.2200		0.2908	0.2650		0.2745	0.2350
	0.2581	0.2150		0.2881	0.2600		0.2718	0.2300

Discontinued


标签信息

示例: HI-D100-H-22

亮度组	色度	波长组	正向电压组
HI	D100	H	22


相对光谱发射 ⁶⁾

$\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $I_F = 120 \text{ mA}$; $T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

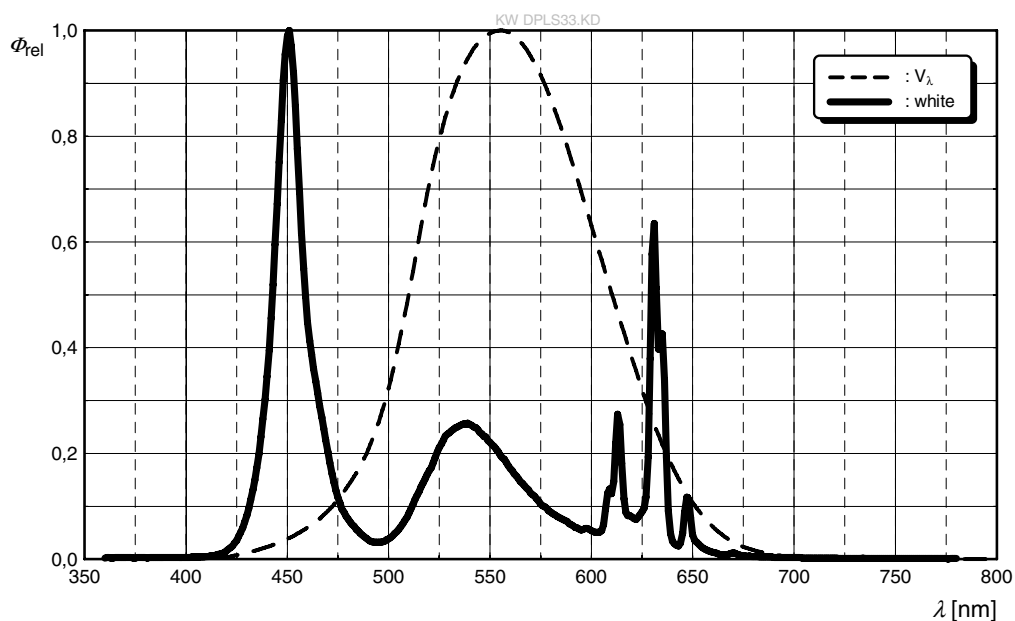


辐射特性 ⁶⁾

$I_{\text{rel}} = f(\phi)$; $T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

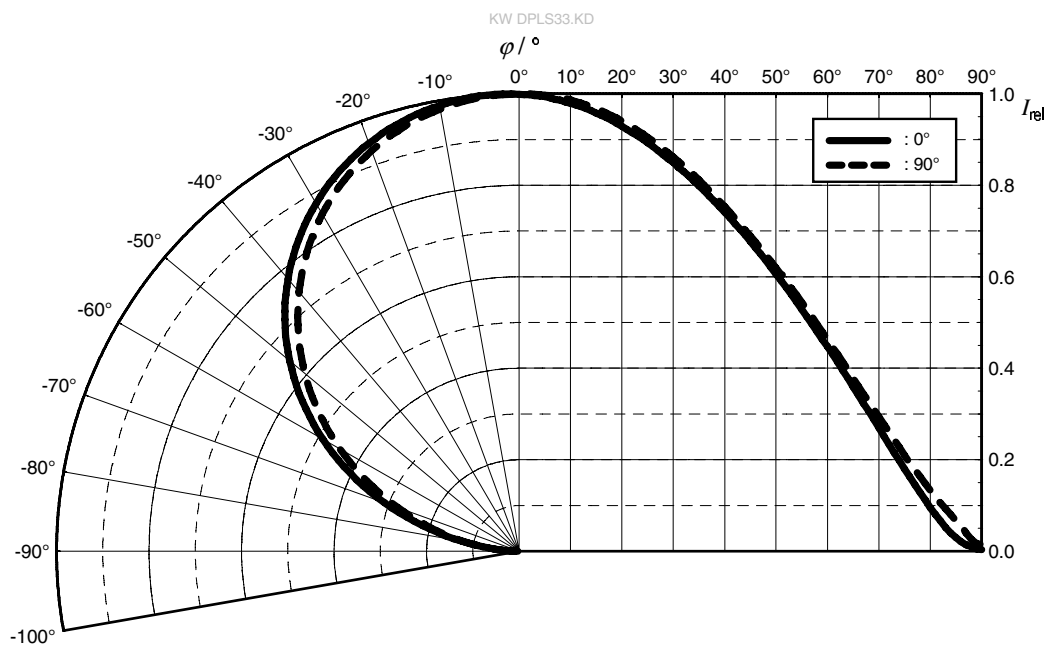


正向电流 6)

$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

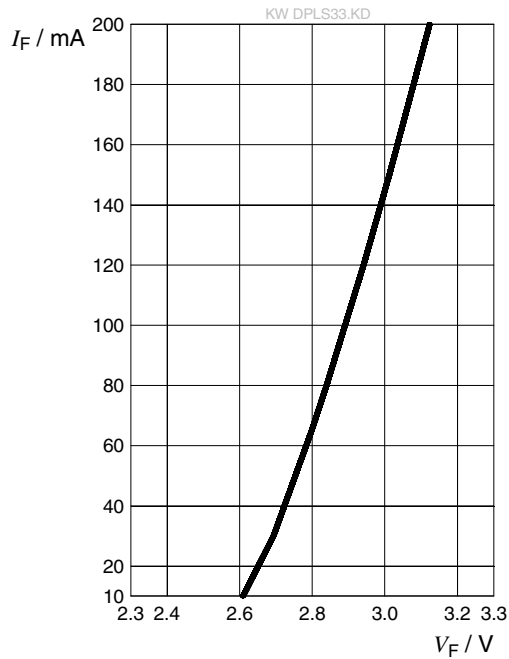


相对光通量 6), 7)

$\Phi_V / \Phi_V(120\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

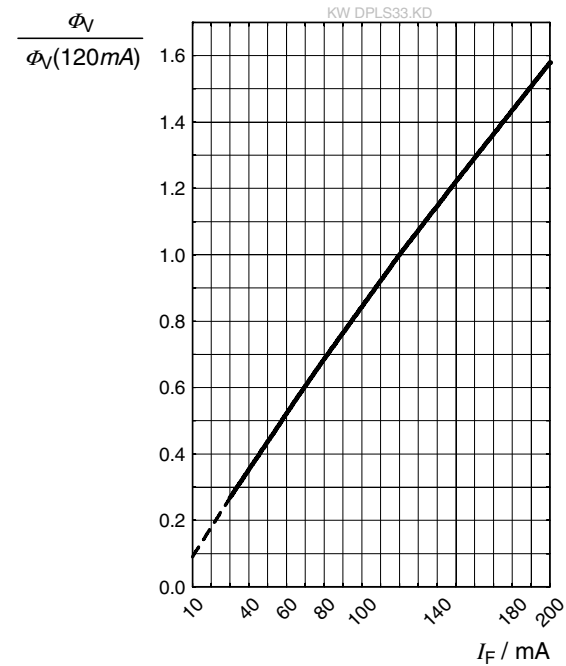


色品坐标偏移 6)

$\Delta Cx, \Delta Cy = f(I_F); T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

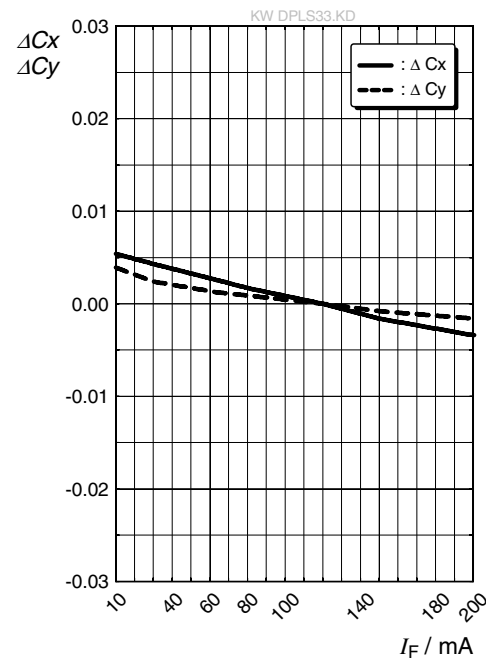


正向电压 ⁶⁾

$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 120\text{ mA}$$

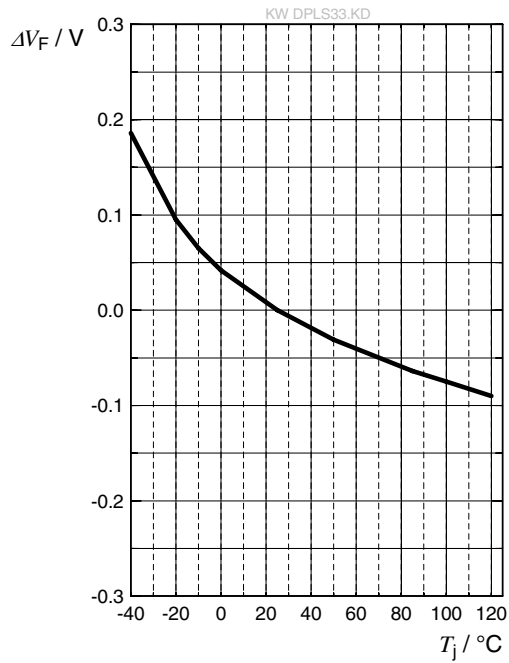


相对光通量 ⁶⁾

$$\Phi_V / \Phi_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 120\text{ mA}$$

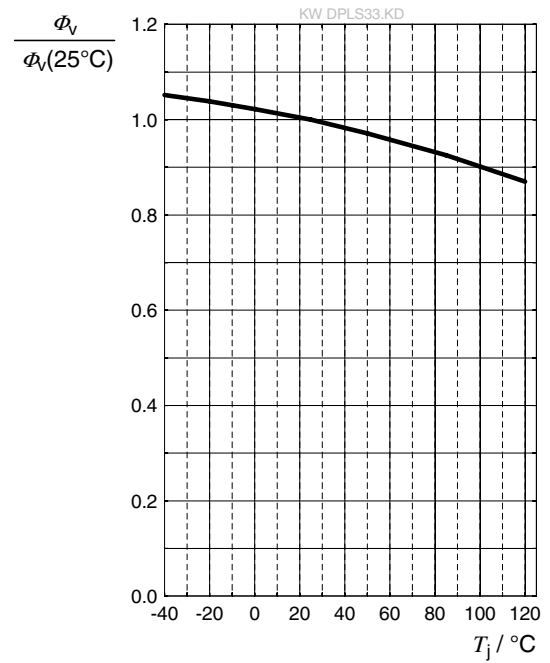

色品坐标偏移 ⁶⁾


$$\Delta Cx, \Delta Cy = f(T_j); I_F = 120\text{ mA}$$

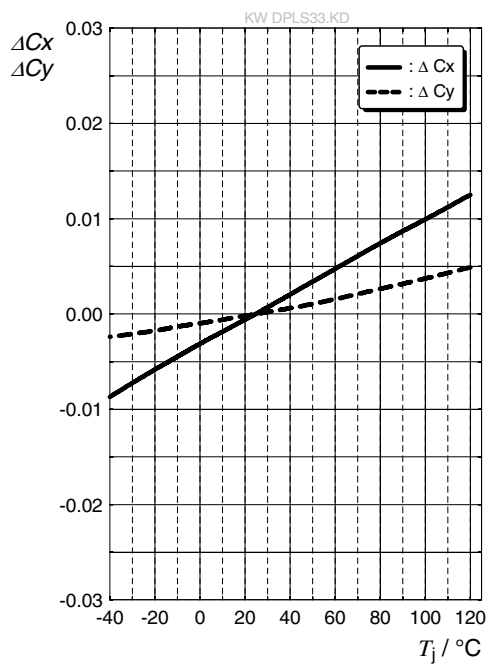

最大容许正向电流⁵⁾

$I_F = f(T)$


KW DPLS33.KD

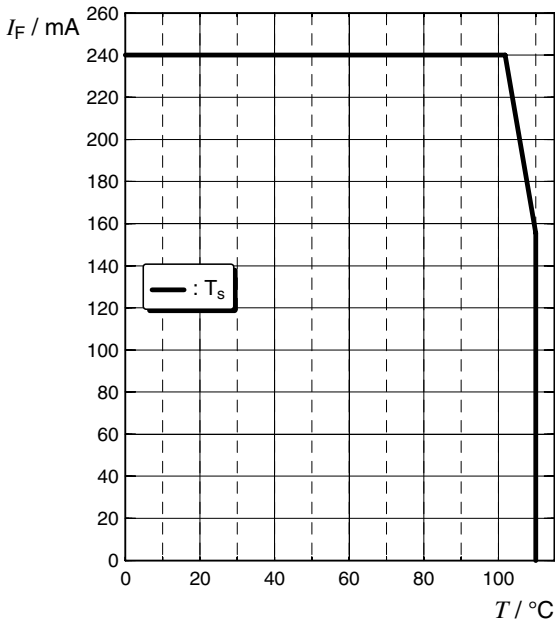

容许脉冲处理能力

$I_F = f(t_p)$; D: Duty cycle


KW DPLS33.KD

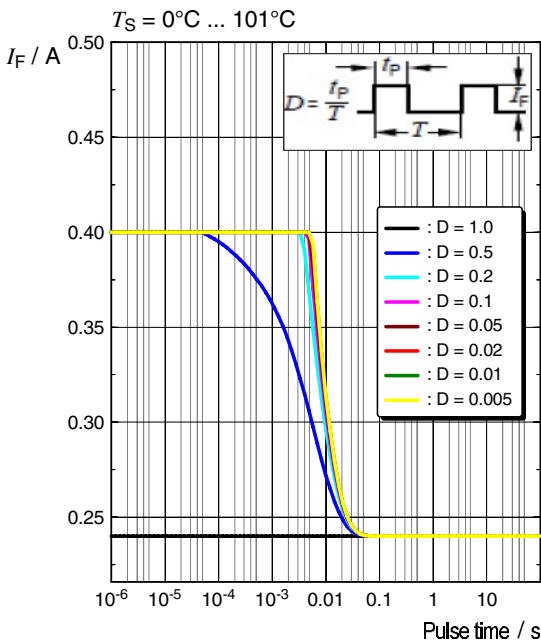


容许脉冲处理能力

$I_F = f(t_p)$; D: Duty cycle

KW DPLS33.KD

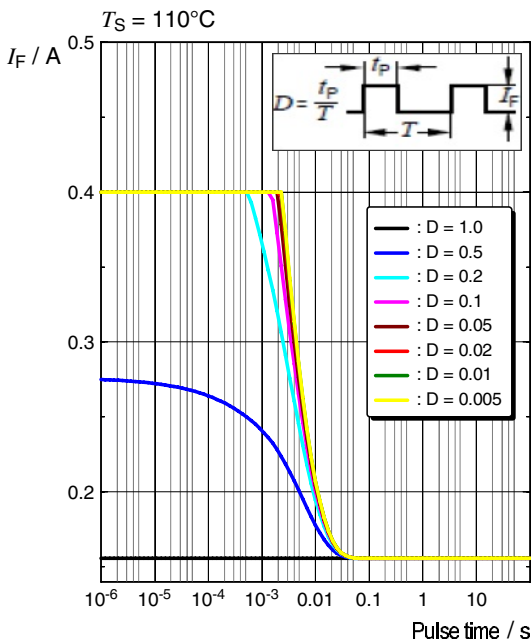

尺寸图 ⁸⁾

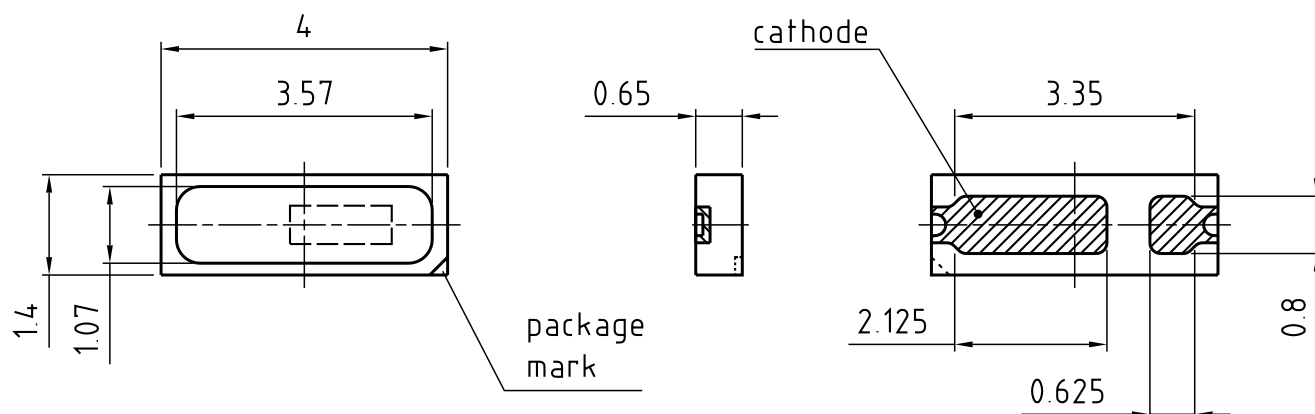

general tolerance ± 0.1
lead finish Ag

C63062-A4375-A1..-03

备注:


近似重量: 10.0 mg

包装信息: 负极


腐蚀试验: 类别: 3B
测试条件: 40°C / 90 % RH / 15 ppm H₂S / 14 days (stricter than IEC 60068-2-43)

ESD建议: 该产品由与芯片并联的ESD防护器件提供保护。


内部电子电路

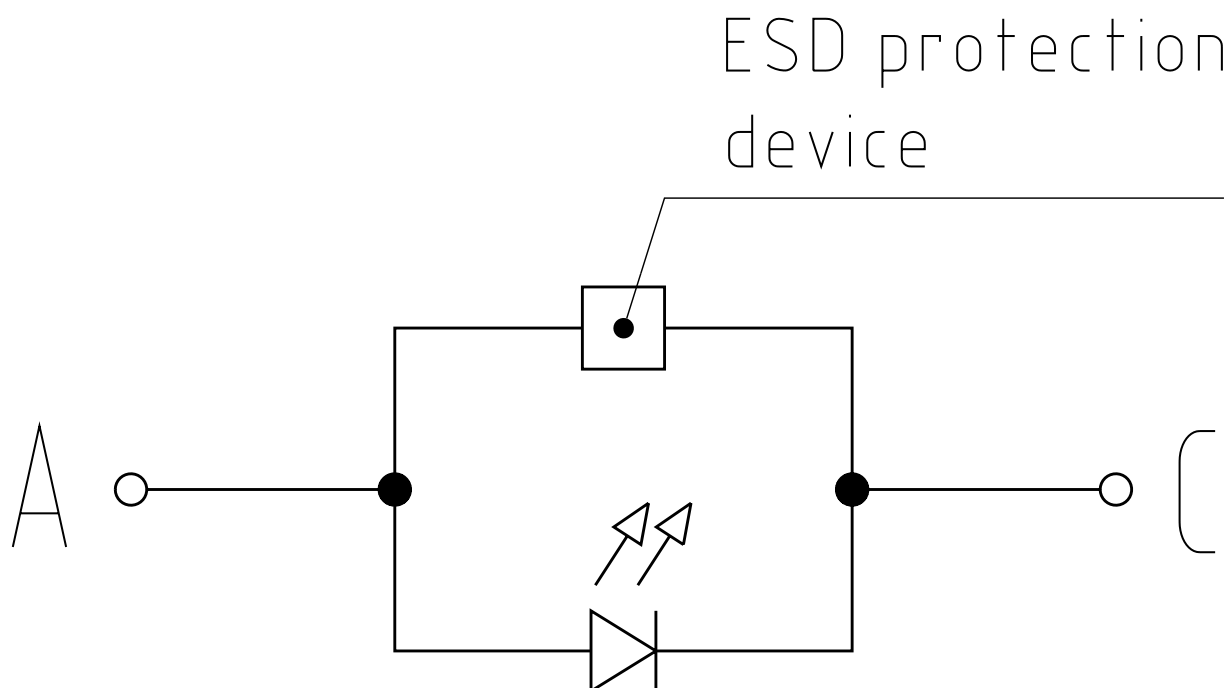

推荐焊盘 8)

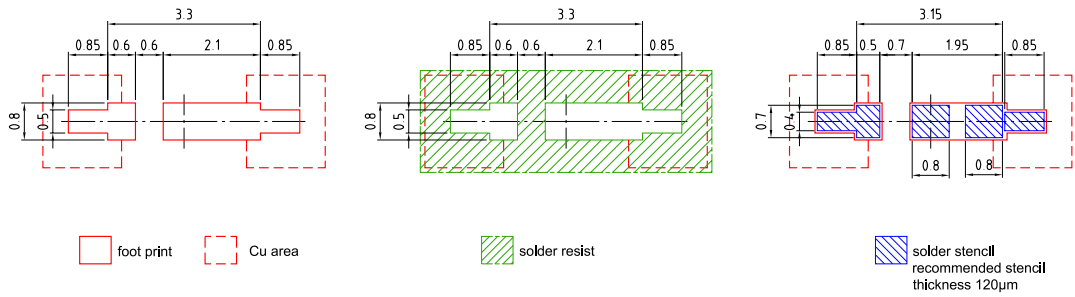

Component Location on Pad

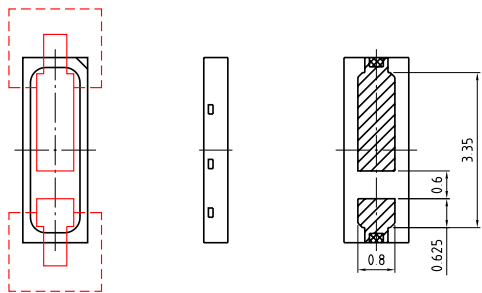


E062.3010.228-01

为了获得更佳的焊点连接效果，我们建议在标准氮气环境下进行焊接。封装不适合超声波清洁。

回流焊曲线


产品符合MSL等级 3 根据JEDEC J-STD-020E

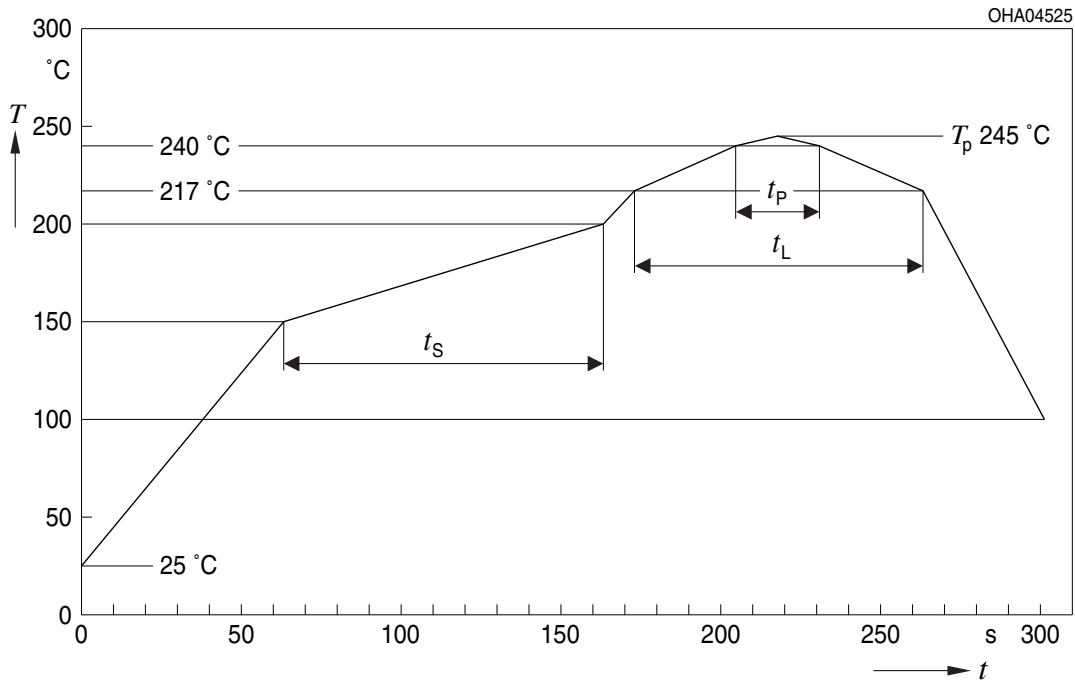


曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率 ¹⁾ 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 t_s T_{Smin} 至 T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
峰值升温速率 ¹⁾ T_{Smax} 至 T_p			2	3	K/s
液相线温度	T_L		217		°C
超过液相线温度的时间	t_L		80	100	s
峰值温度	T_p		245	260	°C
温度保持在指定峰值温度 $T_p - 5\text{ K}$ 的 5 °C 范围内的时间	t_p	10	20	30	s
降温速度* T_p 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 T_p				480	s

所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度
* 斜率计算 DT/Dt : Dt 最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 8)

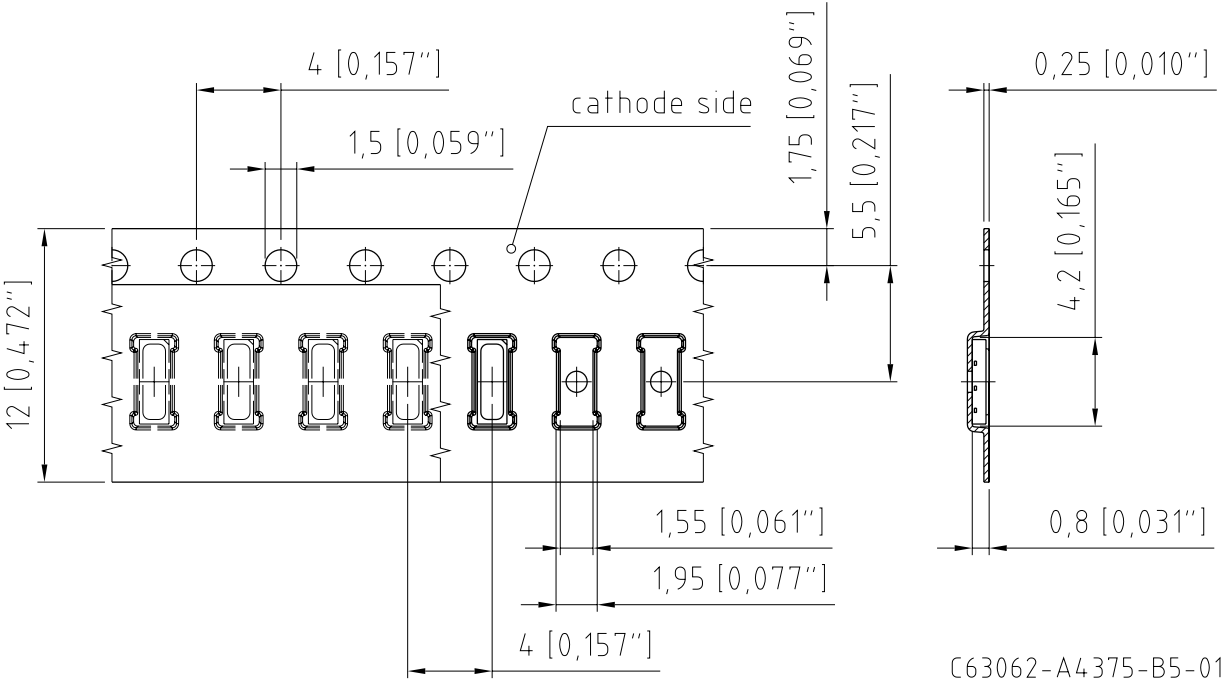


编带和卷带 ⁹⁾

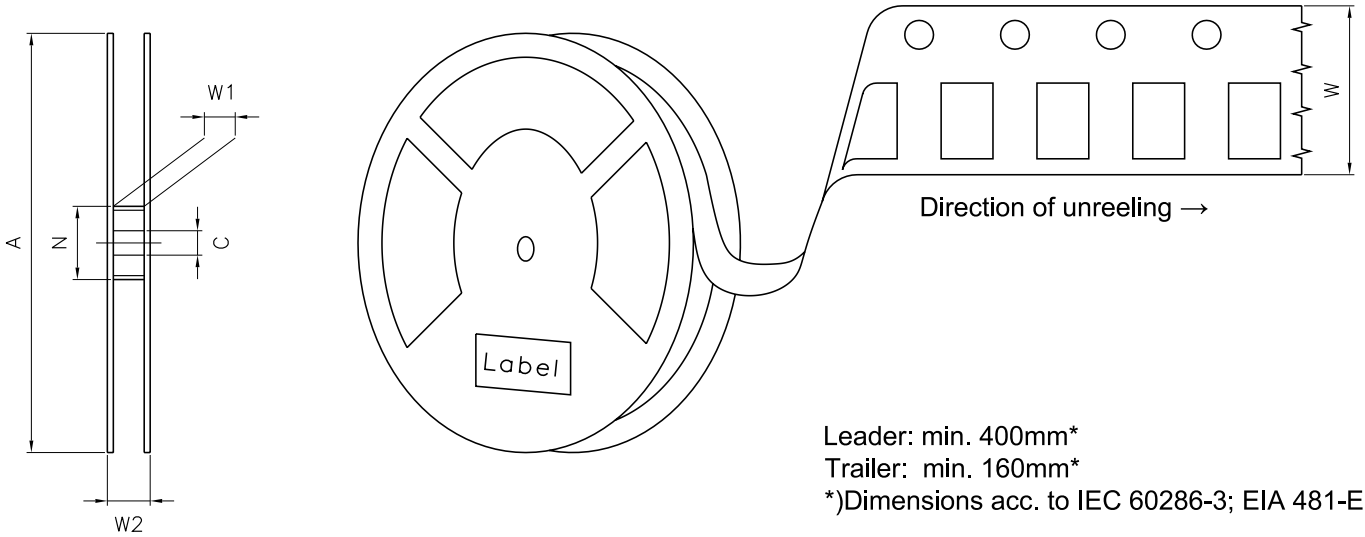


盘尺寸

A	W	N_{min}	W_1	W_{2max}	每卷带上的数量
180 mm	$12 + 0.3 / - 0.1$ mm	60 mm	$12.4 + 2$ mm	18.4 mm	1000

条形码-产品-标签 (BPL)

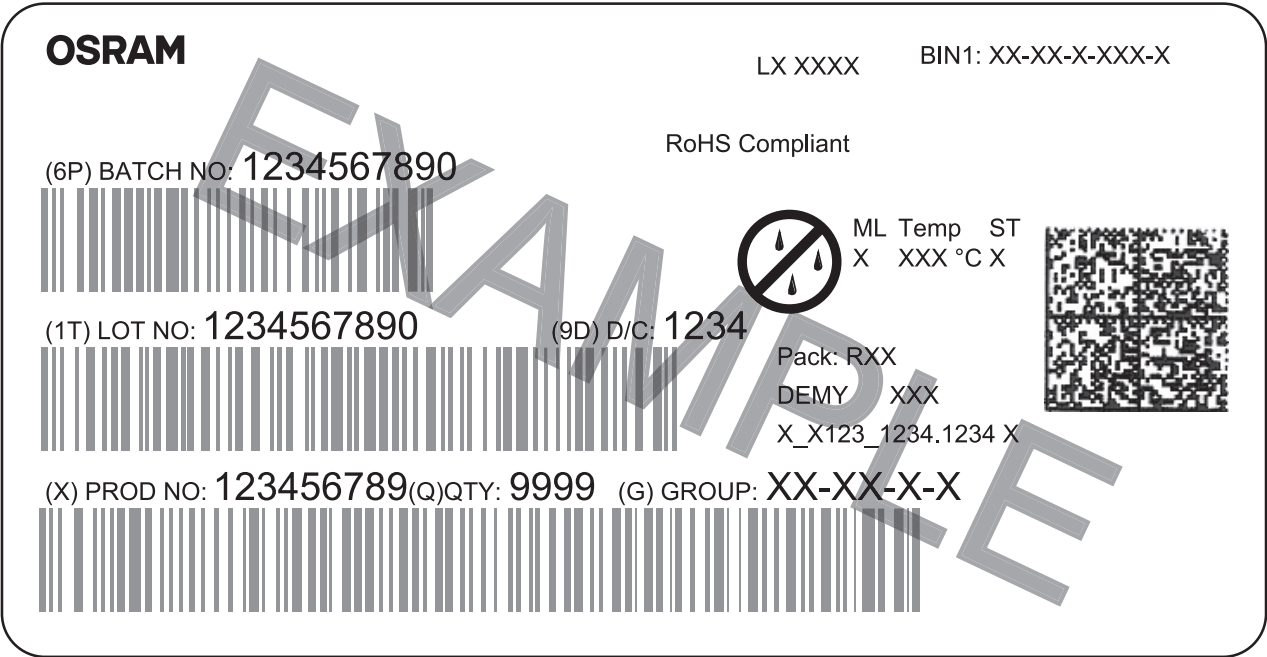

干燥包装工艺和材料 ⁸⁾

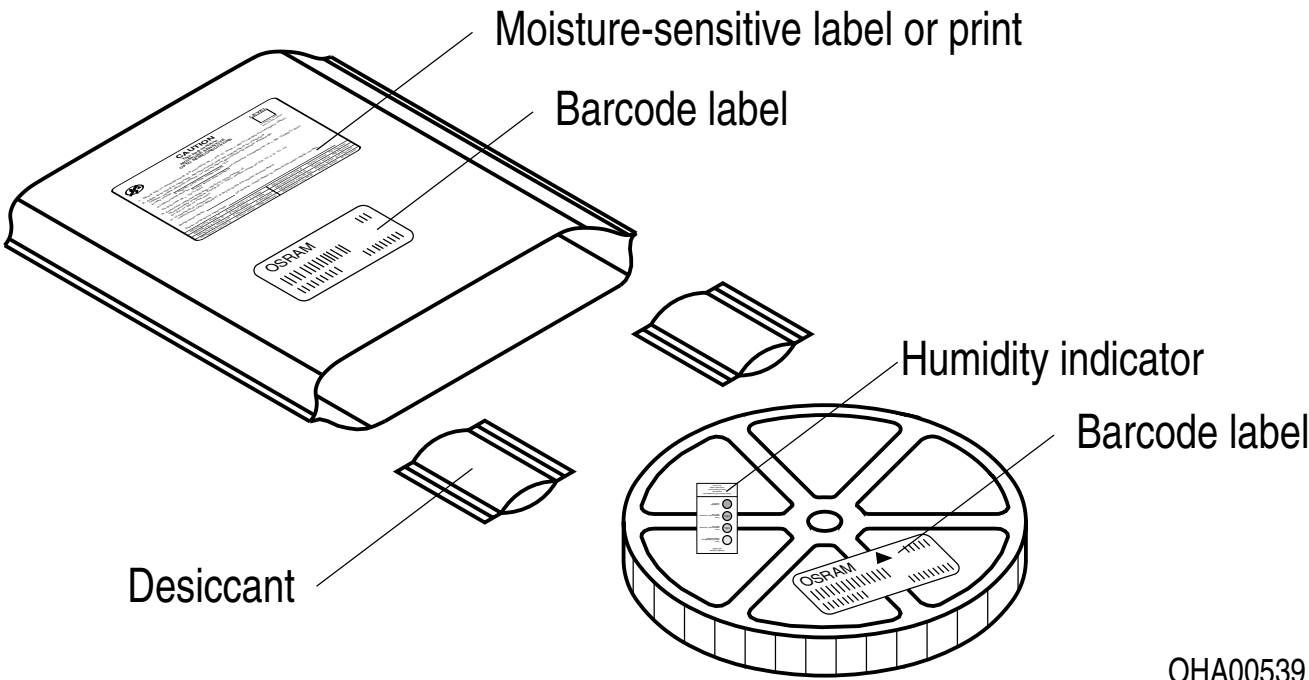

根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中，包含干燥剂和湿度卡。

备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **中度风险 (暴露时间 0.25 s)**。在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形。

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

更多的应用信息，请访问 www.osram-os.com/appnotes

免责声明

语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。

The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。

如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。

如需打印或下载，请自行在我们网站上寻找最新版本。

包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。

若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

产品安全设备/应用或医疗设备/应用

我们的组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用我们的组件，买方和/或客户必须立即通知我们的当地销售伙伴，由我方和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

词汇表

- 1) **亮度:** 亮度值通常在45 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为±8%，扩展不确定度为±11%（依据包含因子k=3的不确定度测量）。
- 2) **反向工作:** 应在规定的范围内，对本产品施加正向电流。应避免施加任何在规定的可发光的电压范围之外的连续反向或正向电流电压，因为这可能会引起迁移，从而改变电光特性或损坏LED。
- 3) **色坐标组:** 色坐标通常在45 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为±0.005，扩展不确定度为±0.01（依据包含因子k=3的不确定度测量）。
- 4) **正向电压:** 正向电压通常在28 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为±0.05 V，扩展不确定度为±0.1 V（依据包含因子k=3的不确定度测量）。
- 5) **热电阻:** Rth max以统计值（6σ）为基础。
- 6) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。
- 7) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。
- 8) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为±0.1，尺寸表示为mm。
- 9) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

修订历史

版本	日期	修改
1.0	2019-02-20	初始版本
1.1	2019-04-24	亮度组
1.2	2020-09-16	描述 特征 最大额定 进一步信息 运输箱示意图 运输箱尺寸
1.3	2022-10-20	新布局 应用 已停产
1.4	2023-07-17	词汇表

已停产



EU RoHS and China RoHS compliant product

此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，
不含有毒有害物质或元素。

Published by ams-OSRAM AG

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

ams-osram.com

© All rights reserved

am^U

OSRAM